KATALÓG PRODUKTOV

DEBBEX®
by Den Braven

MAMUT JE LEN JEDEN!

KATALÓG PRODUKTOV

WWW.DEBBEX.SK
WWW.DENBRAVEN.SK





DEBBEX®
by Den Braven


OBSAH KATALÓGU

KAPITOLY

MAMUTIA SILA 7
MAMUT GLUE 11
CHEMICKÉ KOTVY 19
MONTÁŽNE PUR PENY 27
LEPIACE PENY 41
SILIKÓNY 47
LEPIDLÁ 53
DISPERZNÉ PODLAHOVÉ LEPIDLÁ 67
MS POLYMÉRY NA PODLAHOVINY 71
TMELY / MS POLYMÉRY 73
HYDROIZOLÁCIE 85
ASFALTOVÉ HMOTY 93
SYPKÉ ZMESI 101
PODLAHOVÝ SYSTÉM EPOXIN / PUREXIN 127
PENETRÁCIE 143
IMPREGNÁCIE A PRÍSADY 149
KAMENNÝ KOBEREC 155
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY 163
PROGRAM SADROKARTÓN 179
FARBY A NÁTERY 187
OCHRANNÉ NÁTERY DREVA 193
AUTOPRODUKTY 195
PÁSKY A FÓLIE 207
VENTILAČNÝ SYSTÉM 223
KOTÚČE / BRUSIVÁ 235
PRÍSLUŠENSTVO / NÁRADIE 239
EPOXIDOVÉ LEPIDLÁ 249
BAZÉNOVÁ CHÉMIA 253
GEOTEXTÍLIE / FÓLIE 257
OSTATNÉ 261


Den Braven
Den Braven
Den Braven
Den Braven



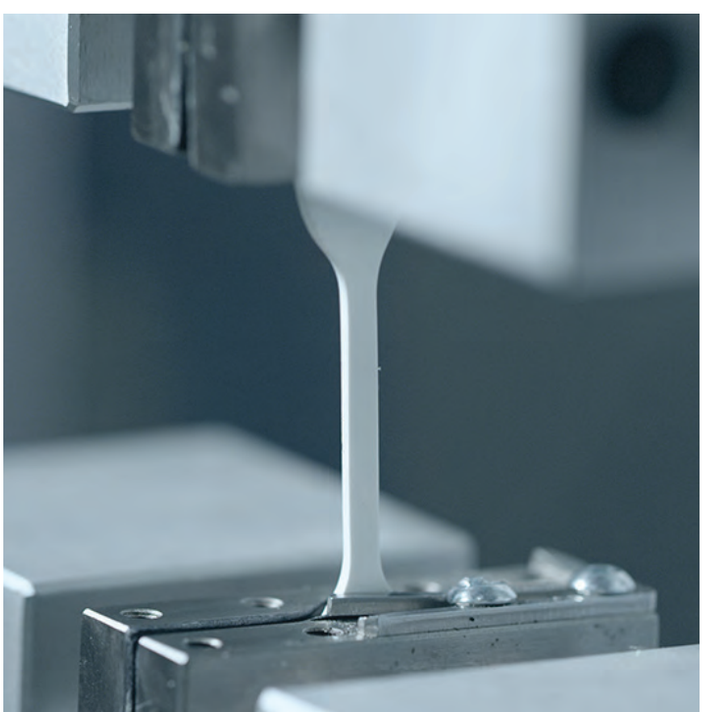





DEBBEX®
by Den Braven

O SPOLOČNOSTI

Sme slovenská spoločnosť s materskou firmou a výrobným závodom v Českej republike. Vyrábame a predávame značkové výrobky cenené predovšetkým vďaka svojej spoľahlivosti.

Vo vlastnom testovacom stredisku vyvíjame a následne preverujeme kvalitu našich značkových výrobkov.

Moderná technológia nám umožňuje vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám na množstvo, pri zachovaní vysokej kvality a krátkych dodacích termínov.

V Den Braven vzniká široká škála výrobkov. Združujeme ich do ucelených systémov s prepracovanou vzájomnou väzbou, aby sme znížili náklady na prácu ako aj aplikačný čas.

Na trh dodávame špičkové riešenia pochádzajúce z nášho výrobného závodu v Českej republike.

Našou prioritou je maximálne zvýšenie efektivity skladovania a tým minimalizácia nákladov, čo prispieva k ďalšiemu rozvoju našej spoločnosti. Od vývoja cez výrobu až po logistiku - dávame si záležať na prvotriednom servise.

AUTOMATIZOVANÁ VÝROBA

Den Braven ponúka širokú škálu výrobkov, ktoré dokazujú, že na kvalite záleží. Rovnako však záleží aj na značke spojenej s výrobkom. Den Braven je spoločnosť s materskou firmou v Českej republike, ktorá vyrába a predáva značkové výrobky vysoko cenené vďaka svojej spoľahlivosti.

Už 20 rokov sme na špici a patríme k popredným svetovým producentom tmelov, silikónov, polyuretánových montážnych pien, technických aerosólov najvyššej kvality a k dodávateľom „rozumných" systémových riešení stavebnej chémie. Zákazníkom ponúkame prístup nielen k širokej škále skladom dostupných produktov, ale taktiež k pokrokovým materiálom, najmodernejším technologickým mechanizmom, rozsiahlemu poradenstvu a prepracovanej logistike.

TESTOVACIE A VÝVOJOVÉ CENTRUM

Vo vlastnom testovacom stredisku vyvíjame a kontrolujeme spoľahlivosť našich značkových výrobkov. Starostlivo preverujeme novovyvinuté produkty Den Braven i upravené verzie existujúcich výrobkov a taktiež vykonávame porovnávacie testy. Špičková kvalita je pre nás samozrejmosťou. Neustále zdokonaľujeme vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu.

Dôsledne dodržiavame všetky technické, ekologické a hygienické normy platné v Európskej únii. Naším cieľom je nielen vyrábať a predávať jednotlivé produkty. Združujeme výrobky do logických celkov tvoriacich ucelený systém, prepracovávame ich vzájomné väzby a navrhujeme „rozumné" riešenia, ktoré znižujú náklady na prácu, aplikačný čas a manipuláciu.



LOGISTIKA A SKLADOVANIE

Sme presvedčení o tom, že logistika musí úspešne prepájať ekonomické a ekologické aspekty podnikania. Tento cieľ dosahujeme spájaním tokov tovaru, vytváraním viacúčelových sietí a optimálnym využívaním kapacít logistických zariadení. Na prvom mieste je rýchlosť spracovania objednávky, kontrola tovaru a samozrejme expedícia.

Našou prioritou je maximálne zvýšenie efektivity skladovania a s tým spojená minimalizácia nákladov, čo prispieva k ďalšiemu rozvoju našej spoločnosti. Objem tovaru, ktorý Den Braven každoročne vyrobí a predá, neustále rastie. Spoločnosť rozširuje aj sortiment výrobkov a so stúpajúcim obratom a podielom na trhu skvalitňuje servis pre našich koncových zákazníkov.

Základom je vlastné moderné veľkoobjemové logistické centrum so skladovou kapacitou viac ako 20 000 paletových miest a modernou manipulačnou technikou.

Na začiatku každého projektu alebo vzniku firmy je túžba. Túžba preraziť a uspieť vo „veľkom svete”. Keď sa k tomu pridá húževnatosť pri realizácii snov a tím zapálených ľudí, máte šancu uspieť.

TOTO JE NÁŠ PRÍBEH

Začiatky prvých aktivít Den Braven Sealants v Holandsku, zakladateľ pán Kees den Braven.

apríl 1974

Založenie spoločnosti Den Braven Czech and Slovak ako dcérskej spoločnosti Den Braven Sealants z Holandska.

február 1997

Založenie spoločnosti Den Braven SK s.r.o. ako dcérskej spoločnosti Den Braven Czech and Slovak.

február 1998

Den Braven kupuje výrobu Chemických závodov Sokolov zaoberajúcu sa produkciou a vývojom disperzných elastických fasádnych tmelov pod označením DISTYK S-T1 / S-T5. Zároveň sa stáva vlastníkom ochrannej známky DISTYK.

jún 1999

Prenájom sokolovského areálu výrobnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje pre Den Braven existujúce produktové portfólio tmelov, náterov, penetrácií a disperzných prímesí.

september 2008

Den Braven sa stáva nezávislým od pôvodného vlastníka Den Braven Sealants.

júl 2009

Otvorenie prevádzky logistického centra Svätý Jur.

2010

Myšlienka na vybudovanie vlastného výrobného závodu.

júl 2011

Hľadanie vhodnej lokality na umiestnenie výrobného závodu.

september 2011

Kúpa vybraného areálu v Přerově (Česká republika) na Kojetínskej ulici.



január 2012

Začiatok rekonštrukcie existujúceho objektu.



marec 2013

Montáž technologických zariadení.




júl 2013

Začiatok výroby cementových lepidiel, samonivelačných hmôt, mált a fasádnych stierok balených vo vreciach.



október 2013

Rozšírenie kapacitných možností, tzv. druhá etapa. Montáž skladovacej haly.

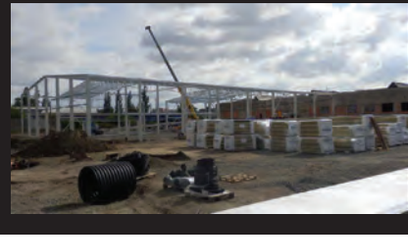

júl 2015

Rozšírenie o ďalšie technologické linky a zariadenia.



september 2015


Dokončenie druhej etapy rozvoja.
Nová plno automatizovaná linka na sypké zmesi.
Automatizovaná linka na tekuté penetrácie a prímesi.

november 2015

marec 2016


Oficiálne slávnostné otvorenie za účasti našich významných obchodných partnerov.

Rozšírenie administratívnych priestorov, zasadacia miestnosť a laboratóriá.

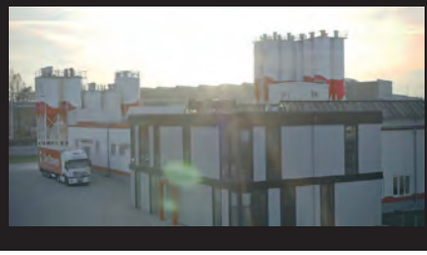

august 2017

Štart ďalšej etapy, rozšírenie o nové skladovacie priestory a plno robotizované technologické linky na výrobu a plnenie tmelov a lepidiel.

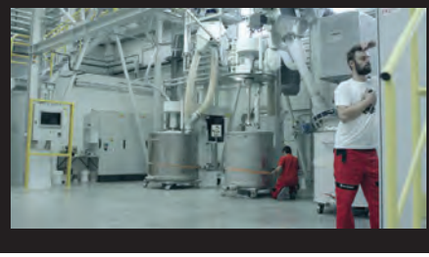

december 2017

Spustenie automatizovaných plniacich liniek na kartuše a vedrá tmelov, lepidiel a hydroizolácií.


december 2018

Aktuálny pohľad na výrobný areál v Přerově.



2023

Prístavba laboratórií v Přerově.

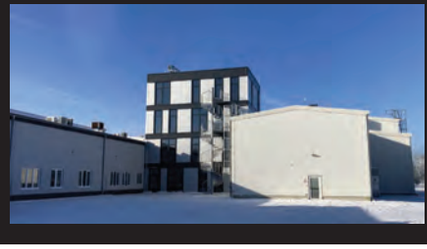

2023

Výstavba výrobného závodu v Olomouci.



Nové administratívne a skladové priestory v Bernolákove.




2026

POĎTE S NAMI TVORIŤ BUDÚCNOSŤ
KONTAKTUJTE NÁS

DEBBEX®
by Den Braven

NOVÝ A PREHĽADNEJŠÍ

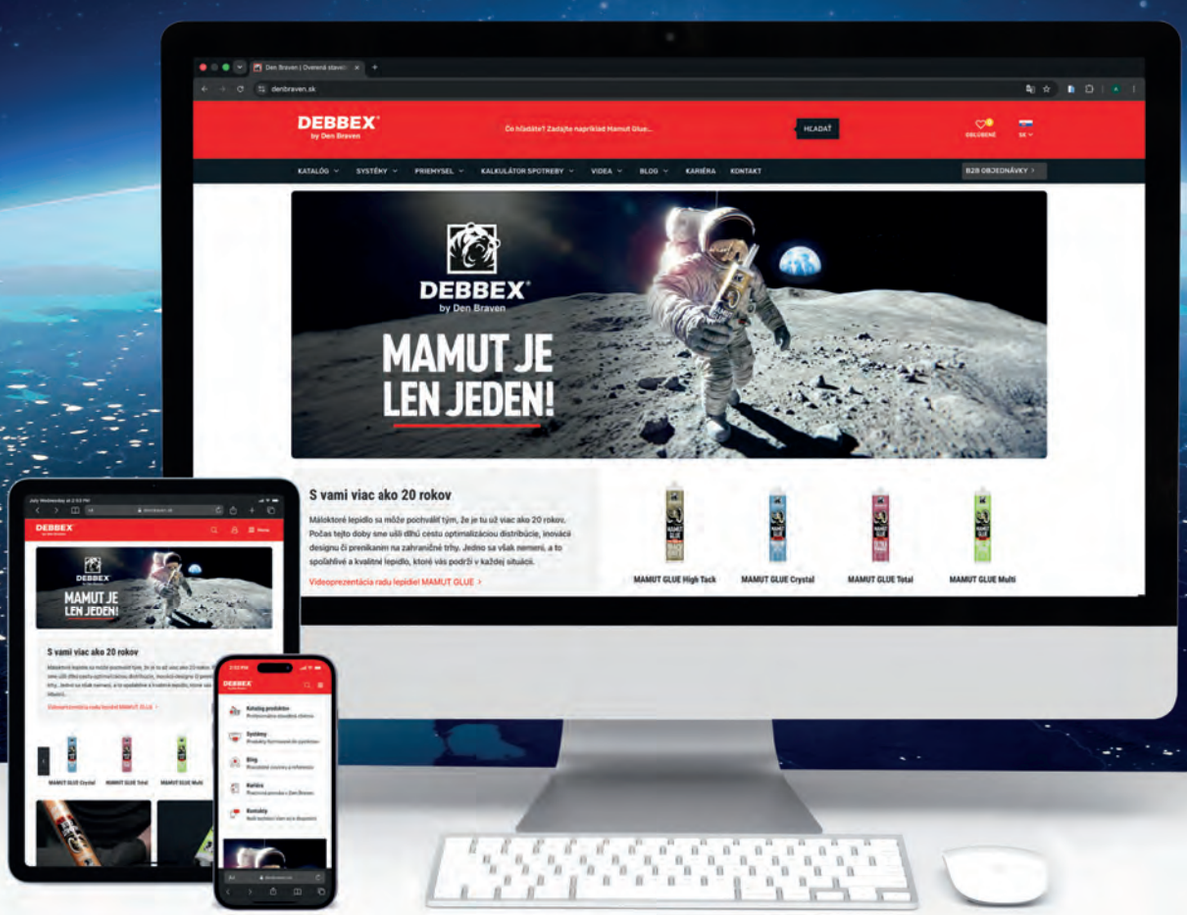

www.debbex.sk
www.denbraven.sk

DEBBEX®

by Den Braven



MAMUTIA SILA®

#1 NO.1 NA TRHU



MAMUT GLUE HIGH TACK

04.40

MAMUT GLUE High Tack je najznámejšie a najpoužívanejšie lepidlo z rodiny Mamut. Je to profesionálne montážne lepidlo s okamžitou fixáciou až 500 kg/m². Drží ihneď, bez potreby podpier a svoriek. Vďaka hustej konzistencii zostáva presne tam, kde ho nanesiete. Je vhodné na stavby, dielne aj náročné montáže, pri ktorých nie je možné predmet mechanicky zaistiť do doby vytvrdenia. Je kompatibilné s bežnými stavebnými materiálmi, viac ako 20 rokov overené v praxi, poskytuje spoľahlivé, pevné a presné spoje na profesionálne použitie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	BALENIE	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
35003TU	8595100126870	tuba v blistri	25 ml	100 ks	biela
51910BD	8595100176554	kartuša	290 ml	12 ks	biela
51913BD	8595100164827	kartuša	290 ml	12 ks	sivá
51911BD	8595100120083	kartuša	290 ml	12 ks	čierna
51912BD	8595100136084	saláma	600 ml	12 ks	biela

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá a vynikajúca priľnavosť k podkladu
- Bez obsahu silikónu, izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov
- Rýchlo vytvrdzuje, bez zápachu
- Trvalo pružný, odolný voči vlhkosti a vode (vodotesný spoj), poveternostným vplyvom
- Odolný voči slanej vode (more), chlóru a čistiacim prostriedkom



CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER SF MAMUTIA SILA

07.51

MAMUTIA SILA Chemická kotva VINYLESTER SF je profesionálny dvojzložkový chemický systém na rýchle a pevné kotvenie. Ideálna voľba na upevnenie ťažkých prvkov v interiéri aj exteriéri, s istotou rýchlej a kvalitnej práce.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	BALENIE	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
74016DBX	8595100177360	kartuša	280 ml	12 ks	sivá
74017DBX	8595100179852	kartuša	380 ml	12 ks	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Extrémne zaťaženie
- Vysoká odolnosť voči ohybu a tlaku
- Vhodná do interiéru aj exteriéru
- Okamžite použiteľná, jednoduchá aplikácia, bez zápachu
- Aplikačná teplota od -10 °C do +40 °C (platí aj pre podklad)
- Vhodná aj do zatopených otvorov (bez námrazy)
- Veľmi dobrá mechanická, tepelná (až do +120 °C) a chemická odolnosť
- Určená pre závitové tyče M8 až M30
- Vysoká pevnosť kotvenia bez rozpieracích tlakov
- Certifikácia ETA



RÝCHLE PU LEPIDLO TURBO SPEED MAMUTIA SILA

05.27

Vysoko výkonné profesionálne PU lepidlo novej generácie určené na rýchle a spoľahlivé lepenie širokého spektra stavebných materiálov. Vďaka pokročilej receptúre dosahuje počiatočné vytvrdnutie už po 60 sekundách, čím výrazne urýchľuje montážne práce a zvyšuje efektivitu aplikácie. Vyznačuje sa mimoriadnou priľnavosťou k bežným stavebným podkladom, ako sú betón, omietka, murivo, drevo, polystyrén či nemäkčené PVC. Je ideálne na lepenie izolačných dosiek EPS a XPS, sadrokartónových systémov, OSB dosiek, drevených konštrukčných prvkov, parapetov, dekoratívnych profilov a nenosných vnútorných priečok.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	BALENIE	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
40302EXPM	8595728352439	pištoľová dóza	750 ml	12 ks	žltá

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Extrémne rýchly nástup tuhnutia
- Počiatočná fixácia už po 60 s
- Korekcia polohy do 2 min
- Vysoká pevnosť spoja
- Objemová stálosť po vytvrdnutí
- Vynikajúca priľnavosť k podkladom

AKRYLOVÝ TMEL EXTERIÉR MAMUTIA SILA

NOVINKA

03.06

Vysokokvalitný akrylátový tmel určený na profesionálne utesňovanie vonkajších aj vnútorných škár. Ideálny na aplikácie medzi rámami okien a dverí, murivom, sadrokartónovými konštrukciami, drevotrieskovými doskami a ďalšími stavebnými prvkami. Po vytvrdnutí je pretierateľný a v dilatačných škárach dokáže absorbovať pohyb až 12,5 %. Je vhodný aj na opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve a betóne, ako aj na tmelenie parapetov, podhľadových systémov a pripojovacích škár stavebných konštrukcií.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	BALENIE	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
201020RLM	8595728354792	kartuša	280 ml	12 ks	biela

CHARAKTERISTIKA

- Odolný voči mrazu a korózii
- Vysoká odolnosť proti vlhkosti
- Odolný poveternostným vplyvom
- Absorpcia pohybu až 12,5 %
- Pretierateľný po vytvrdnutí
- Výborná priľnavosť k podkladom



TEKUTÁ MEMBRÁNA MAMUTIA SILA

NOVINKA

02.26

Vysoko výkonná tekutá membrána na báze MS polymérov určená na dlhodobé utesnenie detailov a spojov vystavených náročným poveternostným podmienkam. Po vytvrdnutí vytvára vodotesnú a UV odolnú elastickú vrstvu s vynikajúcou priľnavosťou k bežným stavebným materiálom. Vďaka nestekavej konzistencii je vhodná na aplikáciu na vodorovné aj zvislé plochy a možno ju jednoducho nanášať štetcom alebo nástrekom. Ideálna na utesňovanie okenných detailov, spojov medzi komínom a oplechovaním, klampiarskych prvkov, odkvapových systémov, plechových spojov a aplikácie v kovovýrobe.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	BALENIE	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
31371DBXM	8595728354808	kartuša	290 ml	12 ks	antracit

CHARAKTERISTIKA

- Technológia MS polymérov
- UV a vodeodolná
- Aplikácia štetcom
- Nesteká na zvislých plochách
- Trvalo pružná
- Vysoká priľnavosť k podkladom



JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR MAMUTIA SILA

NOVINKA

06.93b

Vysokokvalitná jednozložková hydroizolačná hmota na báze polymérovej disperzie určená na vytvorenie spoľahlivej ochrany proti vlhkosti a vode. Po vytvrdnutí vytvára súvislú, vysoko elastickú a vodotesnú membránu s výbornou priľnavosťou k bežným stavebným podkladom. Je ideálna na realizáciu hydroizolačných systémov pod keramické obklady a dlažby v interiéri aj exteriéri, najmä na balkónoch, terasách, lodžiách a v trvalo vlhkých priestoroch, ako sú kúpeľne, sprchy, práčovne či technické miestnosti.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	BALENIE	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
CH0292M	8595728354815	vedro	5 kg	100 ks	modrá

CHARAKTERISTIKA

- Určená do interiéru aj exteriéru
- Hydroizolačná vrstva
- Spoľahlivá ochrana proti vode
- Vysoká elasticita po vytvrdnutí
- Jednoduchá aplikácia štetcom aj valčekom
- Výborná priľnavosť k podkladom





EXTRÉMNE FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU MAMUT GLUE FLEXI S2

04.40

Vysoko deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, vhodné do náročných podmienok. Je vhodné na lepenie obkladov a dlažby, lepenie tepelnoizolačných materiálov a stierkovanie armovacej tkaniny. Lepenie priamo na starú dlažbu, elektrické vykurovacie rohože, veľkoformátové prvky a podklady s vysokým mechanickým zaťažením, omietku, betón, pórobetón, neomietnuté murivo a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	BALENIE	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
57103QS2	8595100163691	vrece	20 kg	42 ks	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Na vnútorné aj vonkajšie použitie
- Odolné voči mrazu
- Flexibilita triedy S2 (priehyb 5–10 mm)
- Vysoká pevnosť v ťahu a tlaku
- Predĺžená doba zavädnutia
- So zníženým sklzom



HIGH TACK OBOJSTRANNÁ PÁSKA

08.15

Obojstranná penová páska HIGH TACK s mimoriadne silnou akrylátovou lepiacou vrstvou. Výborne priľne k širokej škále podkladov a vytvára veľmi pevný spoj. Jej hlavnou výhodou je okamžitá plná priľnavosť, ktorá urýchľuje montáž a umožňuje okamžité uvedenie lepených predmetov do používania.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	ŠÍRKA / HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
B8210BD	8595100178848	blister	19 x 1	2,5	voľne / 30 ks	sivá

APLIKAČNÉ VIDEO



HIGH TACK CLEAR OBOJSTRANNÁ PÁSKA

08.15

Obojstranná páska HIGH TACK CLEAR s extra silnou akrylátovou lepiacou vrstvou. Priľne k širokej škále podkladov a vytvára veľmi pevný spoj. Vďaka transparentnému vyhotoveniu je spoj nenápadný a zároveň poskytuje okamžitú plnú priľnavosť, čím urýchľuje montáž a uvedenie lepených predmetov do používania.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	ŠÍRKA / HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
B8230BD	8595100179166	blister	19 x 1	2,5	voľne / 30 ks	transparentná

APLIKAČNÉ VIDEO



EXTREME GLUE EXTRÉMNE SILNÉ SEKUNDOVÉ LEPIDLO

06.40

EXTREME GLUE je určené na okamžité lepenie plastov, keramiky, skla, gumy a kože. Vytvára pevný spoj už v priebehu niekoľkých sekúnd bez potreby odvetrávania.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
50704RL	8595100178756	dóza v blistri	10 g	12 ks	transparentná
50702RL	8595100100474	dóza v blistri	20 g	12 ks	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Extrémna sila
- Rýchle lepenie
- Silná lepiaca vrstva
- Bez potreby odvetrávania
- Jednoduché použitie
- Okamžité lepenie plastov, keramiky, skla, gumy a kože
- Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri


MAMUT
GLUE





MAMUT GLUE HIGH TACK

MAMUT GLUE HIGH TACK JE NAJZNÁMEJŠÍM A NAJPOUŽÍVANEJŠÍM PRODUKTOM Z MAMUTEJ RODINY

Jeho najväčšia výhoda je okamžitá fixácia 500 kg/m². Využijete ho všade tam, kde potrebujete niečo rýchlo prilepiť a nemôžete predmet z akýchkoľvek dôvodov dočasne fixovať, kým lepidlo vytvrdne. S tým súvisí jeho tuhšia konzistencia. A tiež už pätnásť rokov stúpajúca popularita.

KDE JE VHODNÝ?

- Všade a takmer na všetko
- Exteriér i interiér
- Na väčšinu stavebných materiálov (drevo, OSB dosky, kameň, betón, sklo, kov, sadrokartón, murivo a ďalšie)
- Na lepenie zrkadiel, podlahových líšt, poličiek, schodníc, obkladov, parapetov a pod.
- Do práce aj do domácnosti

AKO LEPIŤ?

- Jednoducho
- Pomocou aplikačnej pištole nanesieme lepidlo v bodoch alebo pruhoch
- Silno pritlačíme
- Hotovo, pomocná fixácia už nie je potrebná

V ČOM JE VÝNIMOČNÝ?

- Drží ihneď
- Okamžitá prídržnosť 500 kg/m²
- Lepí na vlhký podklad
- Lepí na nasiakavé aj nenasiakavé podklady
- Konečná pevnosť 22 kg/cm²
- Ľahko sa pretiera farbami
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Po vytvrdnutí je tepelne odolný od – 40 °C až do + 90 °C
- Zostáva trvalo pružný

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR?

- Čistý podklad bez mastnôt, prachu a voľných častíc
- Správne množstvo lepidla v pomere k lepenej ploche a hmotnosti
- Nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, PC, asfalt a živicové podklady



04.40

- Okamžitá a vynikajúca priľnavosť k podkladu
- Bez obsahu silikónu, izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov
- Rýchlo vytvrdzujúce, bez zápachu
- Trvalo pružné, odolné voči vlhku, vode (vodotesný spoj) a poveternostným vplyvom

TOVAR NA OBJEDNÁVKU

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
35003TU	8595100126870	tuba v blistri	25 ml	100 / 1000	biela
51910BD	8595100116659	kartuša	290 ml	12 / 1248	biela
	8595100176554 (SK edícia)				
51911BD	8595100120083	kartuša	290 ml	12 / 1248	čierna
51913BD	8595100164827	kartuša	290 ml	12 / 1248	sivá
51912BD	8595100136084	saláma	600 ml	12 / 660	biela

MAMUT GLUE CLEAR UV



MAMUT GLUE CLEAR JE PRE EXTERIÉR AKO STVORENÝ

UV odolnosť a transparentnosť vám zaručí vytrvalosť a nevidideľnosť lepeného spoja

KDE JE VHODNÝ?

- Interiér i exteriér
- Na väčšinu stavebných materiálov (drevo, keramika, kameň, betón, murivo, sklo, kov a ďalšie)
- Na všetko transparentné lepenie
- Na lepenie vodotesných spojov, sprchovacích zásten, nábytkového kovania, dekorácií
- Do práce aj do domácnosti

AKO LEPIŤ?

- Jednoducho
- Pomocou aplikačnej pištole nanesieme v súvislých pruhoch
- Predmet silno pritlačíme na lepenú plochu
- Použijeme svorky alebo podperu, kým lepidlo vytvrdne

V ČOM JE VÝNIMOČNÝ?

- UV odolný
- Vytvorí skvelý „chameleón efekt“
- Lepí na vlhký podklad
- Lepí na nasiakavé a nenasiakavé podklady
- Zostáva trvalo pružný

NA ČO SI DAŤ POZOR?

- Čistý podklad bez mastnôt, prachu a voľných častíc
- Nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, PC, asfalt a živicové podklady
- Lepené predmety je potrebné do vytvrdnutia fixovať



04.35

- Odolný vlhku a vode
- Chameleón efekt, transparentný
- Vysoko elastický
- Mrazuvzdorný
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály vrátane nenasiakavých a ich vzájomné kombinácie
- Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými disperznými farbami



	OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
NOVINKA	350010TU	8595100180483	tuba v blistri	25 ml	100 / 6000	transparentná
	51933BD	8595100174963	kartuša	290 ml	12 / 1248	transparentná





MAMUT GLUE DISPER FIX

KVALITNÉ, RÝCHLE A SPOĽAHLIVÉ LEPIDLO

Využijete v dielni, domácnosti, garáži alebo aj na pracovisku

KDE JE VHODNÝ?

- Interiér a exteriér
- Lepí väčšinu materiálov drevo, kov, drevotriesku, OSB dosky, omietku, murivo
- Lepenie vnútorných parapetov, izolačných obkladov, líšt a dekoratívnych prvkov
- Lepenie prahov, stropných kaziet, podhľadov
- Dolepovanie obkladových prvkov
- Oplechovanie

AKO LEPIŤ?

- Jednoducho
- Pomocou aplikačnej pištole nanesieme lepidlo v pruhoch
- Predmet silno pritlačíme na lepenú plochu
- Použijeme svorky alebo podperu, kým lepidlo vytvrdne

V ČOM JE VÝNIMOČNÝ?

- Okamžité lepenie predmetov s hmotnosťou 250 kg/m^2
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Mrazuvzdorné lepidlo
- Pretierateľné vhodnými farbami

NA ČO SI DAŤ POZOR?

- Čistý podklad bez mastnôt, prachu a voľných častíc
- Nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, asfalt a živicové podklady
- Lepené predmety je potrebné do vytvrdnutia lepidla fixovať

04.34

- Vysoká priľnavosť na rôzne materiály v kombinácii nasiakavý - nenasiakavý
- Mrazuvzdorný
- Rýchlo vytvrdzujúci
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Po vytvrdnutí pretierateľný disperznými farbami

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
NOVINKA 350011TU	8595100180490	tuba v blistri	25 ml	100 / 6000	sivá
50408BD	8595100175533	kartuša	280 ml	12 / 1248	sivá

MAMUT GLUE CRYSTAL

POKIAĽ CHCETE, ABY SPOJ SPLYNUL S OKOLÍM AKO CHAMELEÓN, VYBRALI STE SI TO NAJLEPŠIE

Medzi jeho najdôležitejšie vlastnosti patrí pochopiteľne priehľadnosť, ale aj pružnosť



KDE JE VHODNÝ?

- Interiér
- Na väčšinu stavebných materiálov (drevo, keramika, kameň, betón, murivo, sklo, kov a ďalšie)
- Na lepenie vodotesných spojov, sprchových zásten, nábytkového kovania, dekorácií
- Do práce aj do domácnosti

AKO LEPIŤ?

- Jednoducho
- Pomocou aplikačnej pištole nanesieme v súvislých pruhoch
- Predmet silno pritlačíme na lepenú plochu
- Použijeme svorky alebo podperu, kým lepidlo vytvrdne

V ČOM JE VÝNIMOČNÝ?

- Vytvorí skvelý „chameleón efekt“
- Lepí na vlhký podklad
- Lepí na nasiakavé a nenasiakavé podklady
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Po vytvrdnutí je tepelne odolný od – 40 °C až do + 90 °C
- Zostáva trvalo pružný

NA ČO SI DAŤ POZOR?

- Čistý podklad bez mastnôt, prachu a voľných častíc
- Nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, PC, asfalt a živicové podklady
- Lepené predmety je potrebné do vytvrdnutia fixovať
- Kvôli citlivosti na UV žiarenie je vhodný iba do interiéru



04.38



- Vysokomodulové
- Bez silikónu, priehľadné
- Trvalo pružné, odolné voči vlhku a vode
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály, vrátane nenasiakavých a ich vzájomné kombinácie
- Po vytvrdnutí pretierateľné farbami (mimo alkydových živíc)
- Na všetky transparentné lepenia pri údržbách, opravách, výstavbách a montážach v domácnostiach
- Lepenie vodotesných spojov pri výstavbe, v domácnosti i v strojnom priemysle a pod.
- Na drevo, betón, murivo, kovy, plasty, sklo, v stavebníctve aj priemysle

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
35008TU	8595100154514	tuba v blistri	25 ml	100 / 1000	transparentná
51930BD	8595100145369	kartuša	290 ml	12 / 1248	transparentná





MAMUT GLUE MULTI

NA MAMUT GLUE MULTI JE NAJLEPŠIA JEHO VŠESTRANNOSŤ

Lepí a tmelí zároveň, a vďaka tomu šetrí Váš čas a peniaze

KDE JE VHODNÝ?

- Interiér i exteriér
- Na väčšinu stavebných materiálov (drevo, OSB dosky, sadrokartón, kameň, betón, murivo, sklo, kov a ďalšie)
- Na lepenie podlahových líšt, nábytku, schodníc, parapetov a ďalších
- Na tmelenie dilatačných škár
- Do práce aj do domácnosti

AKO LEPIŤ?

- Jednoducho
- Pomocou aplikačnej pištole nanesieme lepidlo vo zvislých pruhoch
- Predmet silno pritlačíme na lepenú plochu
- Použijeme svorky či podperu, kým lepidlo vytvrdne

AKO TMELIŤ?

- Tmel vytláčame pomocou aplikačnej pištole v tenkých pruhoch
- Vyhladzujeme do 10 minút po aplikácii

V ČOM JE VÝNIMOČNÝ?

- Lepenie a tmelenie v jednom kroku
- Odolnosť voči UV žiareniu
- Tenkovrstvové lepenie
- Pružný
- Lepí na nasiakavé a nenasiakavé podklady
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Po vytvrdnutí je tepelne odolný od – 40 °C až do + 90 °C

NA ČO SI DAŤ POZOR?

- Čistý podklad bez mastnôt, prachu a voľných častíc
- Nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, PC, asfalt a živicové podklady
- Lepené predmety je potrebné do vytvrdnutia fixovať



04.36

- Na lepenie a tmelenie širokej škály materiálov
- Lepenie aj pod vodou (iba nenasiakavé materiály)
- Tenkovrstvové lepenie
- UV odolný, mrazuvzdorný
- Vysoká priľnavosť aj k vlhkému podkladu
- Neobsahuje rozpúšťadlá, bez zápachu
- Po vytvrdnutí pretierateľný farbami (okrem alkydových živíc)
- Lepenie zrkadiel, podlahových líšt, schodníc, parapetov a pod.
- Lepenie nerezovej ocele, hliníka, medi, olova, skla, PVC, betónu, keramiky, dreva, muriva, sadrokartónu a pod.
- Tmelenie v oblasti priemyslu (autovýroba, železnice, letecká výroba), konštrukčné tmelenie, dekorácie a pod.
- Do interiéru aj exteriéru
- Na savé aj nesavé podklady

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
51940BD	8595100154576	kartuša	290 ml	12 / 1248	biela
51941BD	8595100155603	kartuša	290 ml	12 /1248	sivá
52015BD	8595100108296	kartuša	290 ml	12 / 1248	čierna
35009TU	8595100174918	tuba v blistri	25 ml	100 / 1000	biela

MAMUT GLUE TOTAL

HLAVNOU DEVÍZOU MAMUT GLUE TOTAL JE KONEČNÁ PEVNOSŤ 50 KG/CM²

Najviac sa teda hodí na miesta, kde potrebujete pružný spoj s maximálnou pevnosťou



KDE JE VHODNÝ?

- Do interiéru aj exteriéru
- Na väčšinu stavebných materiálov (drevo, OSB dosky, sadrokartón, kameň, betón, murivo, sklo, kov a ďalšie)
- Na lepenie konštrukčných spojov v stavebnom a strojárskom priemysle
- Na lepenie klampiarskych prvkov, nábytku, schodníc, parapetov a ďalších
- Do práce aj do domácnosti

AKO LEPIŤ?

- Jednoducho
- Pomocou aplikačnej pištole nanesieme lepidlo vo zvislých pruhoch
- Silne pritlačíme predmet na lepenú plochu
- Použijeme svorky či podperu, kým lepidlo vytvrdne

V ČOM JE VÝNIMOČNÝ?

- Extrémna pevnosť po vytvrdnutí 50 kg/cm²
- Lepí na nasiakavé aj nenasiakavé podklady
- Ostáva trvale pružný
- Ľahko sa pretiera farbami
- Schne rýchlosťou 2 až 3 mm za 24 hodín
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Po vytvrdnutí je tepelne odolný od – 40 °C až do + 90 °C

NA ČO SI DAŤ POZOR?

- Čistý podklad bez mastnôt, prachu a voľných častíc
- Nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, PC, asfalt a živične podklady
- Lepené predmety je potrebné do vytvrdnutia lepidla fixovať



04.39

- Lepenie a tmelenie vo vnútorných a vonkajších priestoroch budov
- Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu bez použitia primeru aj na vlhké povrchy
- Dobrá počiatočná prídržnosť pri lepení ľahkých stavebných materiálov bez nutnosti fixácie
- Extrémne vysoká konečná pevnosť v ťahu až 50 kg/cm²
- Rýchle vytvrdnutie, bez zápachu a zmrštenia pri vulkanizácii
- Bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónu
- Nespôsobuje koróziu kovov
- Trvale pružný, odolný UV žiareniu a poveternostným vplyvom (voda, mráz, sneh)
- Absorbuje akustické a mechanické vibrácie
- Po úplnom vytvrdnutí pretierateľný
- Lepenie konštrukčných vodotesných spojov v stavebnom a strojárskom priemysle
- Univerzálne lepidlo na lepenie mnohých stavebných materiálov, ako nerez, oceľ, hliník, eloxovaný hliník, pozink, rôzne zliatiny, PU, ABS, PVC, EPS, XPS, PUR polyester, sklo, zrkadlá, betón, prírodný kameň, sadra, smalt, keramika bez použitia primeru
- Lepenie konštrukčných dielov automobilov, prívesov, autobusov, karavanov, osobných vagónov, lodí, fasád, nábytku
- Univerzálne lepidlo na všetky pripojovacie škáry, trhliny a nerovnosti v stavebníctve a priemysle

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
51920BD	8595100145352	kartuša	290 ml	12 / 1248	biela



NOVINKA

MAMUT GLUE AKUSTIC

JE PROFESIONÁLNE VYSOKOPEVNOSTNÉ MONTÁŽNE LEPIDLO NA BÁZE MS POLYMÉROV, ŠPECIÁLNE VYVINUTÉ NA LEPENIE AKUSTICKÝCH PANELOV

Vďaka vysokej počiatočnej priľnavosti udrží panel ihneď po pritlačení, takže nie je potrebné používať podpery ani ďalšiu mechanickú fixáciu. Vytvára pevný, pružný a dlhodobo odolný spoj na väčšine bežných stavebných materiálov a uľahčuje rýchlu montáž v interiéri.

KAM SA HODÍ?

- Na lepenie akustických panelov
- Na drevené, filcové aj dekoratívne panely
- Na steny v interiéri
- Na bežné stavebné podklady (betón, omietka, sadrokartón, OSB dosky, drevo, murivo a ďalšie)
- Na profesionálnu montáž aj domáce použitie

AKO LEPIŤ?

- Jednoduchoe
- Pomocou aplikačnej pištole
- Lepidlo naneste v pruhoch na zadnú stranu panelu
- Panel priložte k podkladu a pevne pritlačte
- Vďaka vysokej počiatočnej priľnavosti vo väčšine prípadov nie je potrebná ďalšia fixácia

V ČOM VYNIKÁ?

- Vysoká okamžitá priľnavosť
- Drží ihneď po pritlačení
- Vhodné na montáž veľkoformátových panelov
- Lepí na savé aj nesavé podklady
- Vytvára pevný a trvalo pružný spoj
- Ľahko sa pretiera bežnými farbami
- Bez rozpúšťadiel
- Po vytvrdnutí odoláva teplotám od -40 °C do +90 °C

NA ČO POZOR?

- Podklad musí byť čistý, suchý alebo mierne vlhký, bez prachu, mastnoty a nesúdržných častíc
- Používajte primerané množstvo lepidla podľa veľkosti a hmotnosti panela
- Nie je určené na lepenie na PP, PE, PTFE, PMMA, asfaltové a bitúmenové podklady



04.37

- Špeciálne vyvinuté na montáž akustických panelov
- Vysoká počiatočná priľnavosť bez potreby podpier
- Bez obsahu silikónov, izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov
- Rýchlo vytvrdzuje a je takmer bez zápachu
- Po vytvrdnutí vytvára trvalo pružný, vodoodolný spoj odolný voči vlhkosti aj poveternostným vplyvom
- Odoláva slanej vode, chlóru aj bežným čistiacim prostriedkom

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
51916BD	8595728355218	kartuša	290 ml	12 ks	antracit



CHEMICKÉ KOTVY

CHEMICKÁ KOTVA BEZ STYRÉNU VINYLESTER SF

PROFESIONÁLNY DVOJZLOŽKOVÝ CHEMICKÝ SYSTÉM NA RÝCHLE A PEVNÉ KOTVENIE

Ideálna, keď potrebujete pripevniť ťažké prvky v interiéri alebo exteriéri, s istotou rýchlej a kvalitnej práce.



PEELER PROFI



74016BD

KDE JE VHODNÁ?

- Do interiéru aj exteriéru
- Kotvenie do betónu, muriva, tehál, kameňa a pod.
- Na uchytenie drevených alebo oceľových konštrukcií či fasádnych prvkov
- Kotvenie športových zariadení, lešenia, pätiek zábradlí, stĺpikov, plotov, káblových žľabov, držadiel, markíz, brán alebo schodísk v bazénoch, či dopravných značiek

AKO KOTVIŤ?

- Najskôr vyvŕtajte otvor potrebných rozmerov
- Otvor riadne vyčistite pomocou kefky a pumpičky
- Pomocou aplikačnej pištole prvých cca 10 cm vytlačte mimo otvor, kým kotva nemá šedú farbu
- Potom aplikujte materiál priamo do otvoru
- Otáčavým pohybom zasuňte závitovú tyč alebo iné prvky

V ČOM JE VÝNIMOČNÁ

- Vysoká pevnosť
- Možnosť aplikovať aj do zatopených otvorov
- Rýchle tuhnutie
- Znížený zápach
- Odolná voči chemikáliám

NA ČO POZOR?

- Otvor je nutné pred aplikáciou dôkladne vyčistiť
- Riadne premiešanie oboch zložiek (šedá farba)
- Na vytlačenie použiť mechanickú alebo elektrickú aplikačnú pištoľ

07.51

- Interiér aj exteriér
- Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná, bez zápachu
- Aplikačná teplota od -10 °C do +40 °C (platí aj pre podklad)
- Pre závitové tyče M8 až M30
- Pre betonársku oceľ Ø8 až Ø32
- Tepelná odolnosť až do +120 °C
- Univerzálne použitie
- Vysoké zaťaženie
- Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
- ETA certifikát

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
74016DBX	8595100177360	kartuša PEELER PROFI	280 ml	12 / 1152	tmavo sivá
74017DBX	8595100179852	kartuša PEELER PROFI	380 ml	12 / 900	tmavo sivá
74016BD	8595100127938	kartuša	300 ml	12 / 900	tmavo sivá
74024BD	8595100179340	kartuša	410 ml	12 / 900	tmavo sivá

CHEMICKÁ KOTVA BEZ STYRÉNU POLYESTER SF

PROFESIONÁLNY DVOJZLOŽKOVÝ CHEMICKÝ SYSTÉM NA RÝCHLE A PEVNÉ KOTVENIE

Ideálna, keď potrebujete pripevniť ťažké prvky v interiéri alebo exteriéri, s istotou rýchlej a kvalitnej práce.



KDE JE VHODNÁ?

- Do interiéru aj exteriéru
- Kotvenie do betónu, muriva, tehál, kameňa a pod.
- Kotvenie fasádnych prvkov, technologických, sanitárnych alebo športových zariadení, TV držiakov, políc, pätiek zábradlí, mreží, stĺpikov, plotov, káblových žľabov, potrubia, držadiel, markíz alebo brán a pod.

AKO KOTVIŤ?

- Najskôr vyvŕtajte otvor potrebných rozmerov
- Otvor riadne vyčistite pomocou kefky a pumpičky
- Pomocou aplikačnej pištole prvých cca 10 cm vytlačte mimo otvor, kým kotva nemá šedú farbu
- Potom aplikujte materiál priamo do otvoru
- Otáčavým pohybom zasuňte závitovú tyč alebo iné prvky

V ČOM JE VÝNIMOČNÁ?

- Vysoká pevnosť
- Možnosť aplikovať aj do zatopených vrtov
- Rýchle tuhnutie
- Znížený zápach

NA ČO POZOR?

- Otvor je nutné pred aplikáciou dôkladne vyčistiť
- Riadne premiešanie oboch zložiek (šedá farba)
- Na vytlačenie použiť mechanickú alebo elektrickú aplikačnú pištoľ

07.52b

- Interiér aj exteriér
- Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná, znížený zápach
- Aplikačná teplota od -5 °C do +35 °C (platí aj pre podklad)
- Pre závitové tyče M8 až M24
- Tepelná odolnosť až do +80 °C
- Univerzálne použitie
- Vysoké zaťaženie
- Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
- ETA certifikát

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
74014BD	8595100125736	kartuša	300 ml	12 / 900	sivá
74012BD	8595100127389	kartuša	380 ml	12 / 816	sivá
740011BD	8595100127501	kartuša	165 ml	12 / 900	sivá



CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER

07.52a

Chemická kotva na báze polyesterových živíc so styrénom je ekonomickou variantou na základné ale výkonné kotvenie. Styrén je známy svojim charakteristickým zápachom, ktorý po riadnom vyzretí vyprchá. Odporúčame aplikovať len v exteriéri, kde dochádza k pravidelnému odvetrávaniu. Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál, prírodného kameňa a ľahkého betónu. Vhodná na vysoké zaťaženie a uchytenie fasádnych prvkov, technologických alebo športových zariadení, pätiek zábradlí, mreží, stĺpikov, plotov, káblových žľabov, potrubí, držadiel, ťahadiel, markíz, brán a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
74015BD	8595100125972	kartuša	300 ml	12 / 900	sivá
740111BD	8595100126979	kartuša	380 ml	12 / 840	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Exteriér
- Okamžite použiteľná, jednoducho aplikovateľná
- Univerzálne použitie, rýchloschnúca
- Na alkalické prostredie, vonkajšia aplikácia
- Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
- Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
- ETA certifikácia
- Na závitové tyče M8 až M24



CHEMICKÁ KOTVA ARCTIC

07.54

Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze vinylesteru na rýchle kotvenie s veľmi nízkym zápachom. Umožňuje kotvenie do všetkých typov podkladov pri teplotách až do -20 °C. Umožňuje kotviť do podkladov z prírodného kameňa, betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a ľahkého betónu alebo na stredne ťažké zaťaženia na uchycovanie drevených, oceľových konštrukcií, technologických zariadení, lešení, profilov, pätiek zábradlí, mreží, nosných stĺpikov, držadiel a ťahadiel aj v miestnosti s mokrou prevádzkou.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
74019BDN	8595100155337	kartuša	300 ml	12 / 900	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Exteriér, interiér
- Vysoko odolná voči ohybu a tlaku
- Extrémne zaťaženie
- Okamžite použiteľná, jednoducho aplikovateľná
- Krátka doba gélovatenia aj pri nízkej teplote
- Aplikovateľná aj pri teplote okolo -20 °C
- Veľmi slabý zápach
- Veľmi dobrá mechanická, tepelná a chemická odolnosť
- Pre závitové tyče M8 až M30
- Pre betonársku oceľ Ø8 až Ø32
- ETA certifikácia



CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER

07.54

Profesionálny dvojzložkový chemický systém na báze vinylesterových živíc pre rýchle a pevné kotvenie. Neobsahuje styrén. Možné ju použiť aj v interiéroch a exteriéroch s vysokou aplikačnou teplotou až do + 40 °C. Umožňuje kotvenie do všetkých typov podkladov, ako je betón, murivo, duté tehly, prírodný kameň, tvárnice, a ľahký betón. Vhodná pre extrémne zaťaženie a uchytávanie drevených alebo oceľových konštrukcií, závitových tyčí, fasádnych prvkov, športových zariadení, lešení, pätiek zábradlia, stĺpikov, plotov, káblových žľabov, madiel, markíz, brán a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
740161BD	8595100173003	kartuša (oranžová)	300 ml	12 / 1152	tmavo sivá

CHARAKTERISTIKA

- Exteriér, interiér
- Okamžite použiteľná, jednoducho aplikovateľná, bez zápachu
- Aplikačná teplota od -10 °C do +40 °C (platí aj pre podklad)
- Univerzálne použitie
- Vysoké zaťaženie
- Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
- ETA certifikácia

DEBBEX®
by Den Braven

CHEMICKÉ KOTVY POROVNANIE

	 Vinylester SF	 Vinylester SF	 Vinylester	 Polyester SF	 Polyester	 Arctic
Aplikačná teplota	-10 °C až +40 °C	-10 °C až +40 °C	-10 °C až +40 °C	-5 °C až +35 °C	-5 °C až +35 °C	-20 °C až +25 °C
Aplikácia interiér	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO
Aplikácia exteriér	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
⌀ Závitové tyče	M8 - M30	M8 - M30	M8 - M24	M8 - M24	M8 - M24	M8 - M30
⌀ Výstužné tyče	⌀ 8 - 32	⌀ 8 - 25	⌀ 8 - 25	-	-	⌀ 8 - 32
Obsah styrénu	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO	NIE
Aplikácia do betónu bez trhlín	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Aplikácia do betónu s trhlinami	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	ÁNO
Aplikácia do zatopených otvorov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO
Pevnosť	+++	+++	+++	++	++	+++
Spôsob balenia	Peeler systém	Sáčkový systém	Sáčkový systém	Sáčkový systém	Sáčkový systém	Sáčkový systém


APLIKÁCIA DO PLNÝCH MATERIÁLOV

















Krok 1 - Vyvŕtať požadovaný počet otvorov.




Krok 2 a 4 - Odstrániť prach pomocou vzduchovej pumpy. Tento krok je po uvoľnení ďalších častíc prachu pomocou kefky opakovaný.




Krok 3 a 5 - Uvoľniť nesúdržný prach pomocou kefky. Tento krok sa rovnako opakuje po vyfúknutí prachu.




Krok 6 - Posledné vyfúknutie zostatkov prachu.




Krok 7 - Nasadiť kartušu do pištole, naskrutkovať miešaciu trysku. Vytlačiť asi 10 cm chemickej kotvy mimo pripravené otvory, pokiaľ nie je dosiahnutá rovnomerná šedá farba.



Krok 8 - Aplikovať kotvu do otvoru. Otvor vyplniť zhruba do polovice. Pri vsunutí kotviaceho prvku dôjde k vytlačeniu chemickej kotvy k ústiu otvoru.




Krok 9 - Vsunúť do otvoru kotviaci prvok otáčavým pohybom v smere klesania závitu - prvok zaskrutkovať.




Krok 10 - Upevnený prvok možno priskrutkovať ku kotvenému prvku až po uplynutí doby vytvrdzovania.

SLOVNÍČEK UŽÍVATEĽA KOTVIACEJ TECHNIKY




VZDIALENOSŤ OSÍ

Dbať na minimálnu vzdialenosť pri osadzovaní skupín hmoždiniek, aby neprišlo k zlyhaniu stavebných hmôt.



VZDIALENOSŤ OD OKRAJA

Dbať na minimálnu vzdialenosť od okrajov, aby neprišlo k zlyhaniu stavebných materiálov.




Voľba spôsobu kotvenia a druh kotvy je predurčený pevnosťou nosného materiálu a druhom sily, ktorou bude kotvený systém zaťažovaný v čase. Podľa spôsobu kotvenia rozlišujeme kotvenie s využitím rozperných tlakov, ktoré využíva mechanické rozopretie v otvore. Tento spôsob vyžaduje vysokú pevnosť základného nosného materiálu a nie je ho možné vždy s úspechom využiť. Druhým, moderným spôsobom, je kotvenie s využitím tzv. bezrozperného systému. Ide o využitie syntetických živíc na báze vinylesteru alebo polyesteru. Kotvenie prebehne chemickou cestou, zmiešaním dvoch komponentov hmoty. Výhodou je, že v základnom materiáli nevznikajú ďalšie pnutia, čo umožňuje znížiť osové rozostupy a vzdialenosti kotiev od okrajov. Kotvenie je tak možné aj v takých materiáloch ako je pórobetón, dierovaná tehla, sadrokartón a pod.

Podľa charakteru pôsobiacej sily na kotviaci systém rozlišujeme dve zaťaženia. Prvé, statické, kde je sila v čase konštantná. Druhé zaťaženie je zložitejšie, lebo je v čase premenné a ďalej sa delí na pulzujúce, rázové alebo striedavé, viď nákresy grafov.

DYNAMICKÉ ZAŤAŽENIE



STATICKÉ ZAŤAŽENIE




APLIKÁCIA DO DUTÝCH MATERIÁLOV















Krok 1 - Vyvŕtať požadovaný počet otvorov.




Krok 2 a 4 - Odstrániť prach pomocou vzduchovej pumpy.




Krok 3 - Uvoľniť nesúdržný prach pomocou kefky.




Krok 5 - Vsunúť do vyvŕtaných otvorov sitko.




Krok 6 - Nasadiť kartušu do pištole, naskrutkovať miešaciu trysku. Vytlačiť asi 10 cm chemickú kotvu mimo pripravované otvory, pokiaľ nie je dosiahnutá rovnomerná šedá farba.



Krok 7 - Aplikovať kotvu do otvoru. Otvor celý vyplniť kotviacou maltou. Pri vsunutí kotviaceho prvku dôjde k vytlačeniu chemickej kotvy skrz sitko do dutín v tehle.



Krok 8 - Vsunúť do otvoru kotvený prvok otáčavým pohybom v smere závitu - prvok tzv. zaskrutkovať.



Krok 9 - Upevňovaný prvok možno priskrutkovať ku kotvenému prvku až po uplynutí vytvrdzovacieho času.

STAVEBNÉ MATERIÁLY



BETÓN
B25
25 N/mm^2



PIESKOVEC



KOV



PÓROBETÓN



DIEROVANÁ TEHLA



SADROKARTÓN
DREVOTRIESKA
DREVO



TEHLA



SADROVEC



KAMEŇ

VÝBER VHODNEJ KOTVY

Na kotvenie v interiéri použite Polyesterovú kotvu bez styrénu POLYESTER SF, ktorá je bez nepríjemného zápachu a zbytočne ním neobťažuje priebeh procesu vyzrievania.
V exteriéri použite Polyesterovú kotvu so styrénom POLYESTER, ktorý zaručí vyššiu pevnosť a lepšiu odolnosť aj vo vlhkom prostredí.
V prípade požiadavky na extrémnu pevnosť kotvy a na trvalé zaťaženie vlhkosťou a vodou zvoľte chemickú kotvu VINYLESTER SF.
Na kotvenie v priebehu zimného obdobia je potrebné použiť kotvu ARTIC. Tento typ výrobku umožňuje kotvenie predmetu pri nízkych teplotách až do -20 °C. Nie ste tak pri kotvení rozličných predmetov a zariadení nijako obmedzovaný vonkajšími podmienkami ani aplikačnou teplotou. Samotná kotva však musí byť skladovaná za predpísaných podmienok a pred aplikáciu natemperovaná na izbovú teplotu.



PLASTOVÉ SITKÁ NA KOTVENIE DO DUTÝCH MATERIÁLOV

Na kotvenie svorníkov a armovacích výstuh v dutých materiáloch, kde je sitko naplnené až po okraj Chemickou kotvou a potom je svorník alebo výstuha skrutkovým pohybom vtlačená dovnútra. Plastové sitká sú vyrobené v rôznych dĺžkach s vonkajšou vložkou v prípade použitia menšieho priemeru skrutky.


OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	VONKAJŠIE ROZMERY (MM)	URČENÉ PRE SKRUTKU Mxx	POČET KS V BALENÍ / PALETE
74065RL	8595100116918	12 x 50	ø 12 x 50	M6 – M8	50 / 10 000
74066RL	8595100116925	15 x 85	ø 15 x 85	M10 – M12	20 / 10 000
74067RL	8595100116932	15 x 130	ø 15 x 130	M10 – M12	20 / 10 000
74068RL	8595100116949	20 x 85	ø 20 x 85	M14	10 / 10 000
740641RL	8595100126399	12 x 50 blister	ø 12 x 50	M6 – M8	5 / 400
740642RL	8595100126405	15 x 85 blister	ø 15 x 85	M10 – M12	5 / 1800
740643RL	8595100126412	15 x 130 blister	ø 15 x 130	M10 – M12	5 / 400
740644RL	8595100126429	20 x 85 blister	ø 20 x 85	M14	5 / 200



NÁHRADNÉ APLIKAČNÉ ŠPIČKY

Na opakované použitie Chemických kotiev. Pri zatvrdnutí oboch zložiek v aplikačnej tryske ju ľahko nahradíte novou – náhradnou.

OBJ. ČÍSLO	EAN	VÝROBOK	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
74075RL	8595100112767	Náhradná aplikačná špička	1 ks (19 cm)	- / 10 000
74073RL	8595100126788	Náhradná aplikačná špička v blistri	3 ks	- / 10 000

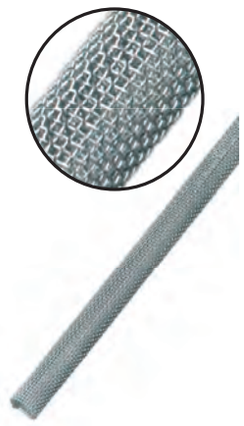

KOVOVÉ SITKÁ NA KOTVENIE DO DUTÝCH MATERIÁLOV

Na kotvenie svorníkov a armovacích výstuh v dutých materiáloch, kde je sitko naplnené až po okraj Chemickou kotvou a potom je svorník alebo výstuha skrutkovacím pohybom vtlačená dovnútra. Kovové sitká sú v metrových dĺžkach a montážnik si ich môže skrátiť na požadovanú dĺžku.

OBJ. ČÍSLO	EAN	KOVOVÉ SITKO - RUKÁV	VONKAJŠIE ROZMERY (MM)	OTVOR PRE DIERU (MM)	URČENÉ PRE SKRUTKU Mxx	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
74070RL	8595100116956	SHK 12-M	ø 11 x 1000	12	M6 – M8	50 / 200
74071RL	8595100116963	SHK 16-M	ø 14 x 1000	16	M10	50 / 200
74072RL	8595100116970	SHK 22-M	ø 20 x 1000	22	M12 – M14	25 / 200





APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA KOTVY
VZDUCHOVÁ PUMPA
ČISTIACE KEFY

Praktické príslušenstvo na správnu aplikáciu chemických kotiev. Špeciálna aplikačná pištoľ zaisťuje presné dávkovanie živice a tvrdidla. Čistiaca pumpička odstraňuje nečistoty z predvŕtaných dier. Čistiace kefky uvoľňujú nesúdržný odvŕtaný materiál vo vnútri otvoru.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP VÝROBKU	POPIS	POČET KS V BALENÍ / PALETE
N155	8595100112750	Pištoľ 380	380 ml	5 / 200
74060RL	8595100116888	Čistiaca pumpa	-	- / 432
74061RL	8595100116895	Čistiaca kefka 12	ø kefky 12 mm	- / 200
74062RL	8595100116901	Čistiaca kefka 18	ø kefky 18 mm	- / 200



MONTÁŽNE PUR PENY



NÍZKOEXPANZNÁ PENA NXP PRO 70

05.28

Nízkoexpanzná, rýchlotuhnúca, jednozložková montážna a konštrukčná polyuretánová pena s hustou a kvalitnou štruktúrou. Pena je vyvinutá pre maximálnu výťažnosť s možnosťou použitia pri teplotách +35 °C. Má vynikajúcu prídržnosť k väčšine stavebných materiálov, ako sú: betón, omietka, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod. Slúži na montáže otvorových výplní (okná, výklady, dvere, brány). Izolácia prestupov, vyplňovanie dutín v rámových konštrukciách, utesňovanie priechodiek a chráničiek v stenách, lepenie a montáž okenných parapetov, schodiskových stupňov a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40221MBD	8595100173683	pištoľová dóza	870 ml	12 ks	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Nízkoexpanzná
- Extrémna výdatnosť
- Rýchlo vytvrdzujúca
- Rozmerovo stabilná
- Vysoká pevnosť
- Výborná zvuková a tepelnoizolačná schopnosť
- Vysoká priľnavosť a lepivosť k podkladom ako: murivo, betón, kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod.



NÍZKOEXPANZNÁ PENA BEZ VLHČENIA NXP PROFI 750

05.33

Špeciálne vyvinutá montážna a izolačná jednokomponentná polyuretánová pena s kvalitnou štruktúrou bez nutného vlhčenia. Ideálna na montáže drevených a PVC okenných rámov a dverných zárubní. Lepenie parapetov, vyplňovanie prestupov elektrického vedenia a potrubí cez steny a podlahy. Vyplňovanie montážnych priestorov medzi panelmi, zatepľovanie kúpeľňových vaní a i.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40510DBX	8595100177650	pištoľová dóza	750 ml	12 ks	svetlo modrá

CHARAKTERISTIKA

- Nízkoexpanzná
- Bez vlhčenia
- Rýchlo vytvrdzujúca
- Rozmerovo stabilná
- Kvalitná štruktúra
- Výborná zvuková a tepelnoizolačná schopnosť
- Vysoká priľnavosť a lepivosť k podkladom ako: murivo, betón, kameň, drevo, polystyrén, plasty a pod.



NÍZKOEXPANZNÁ PENA NÍZKOEXPANZNÁ PENA WINTER

05.11
05.11W

Na špeciálne montáže s požiadavkou na minimálnu expanziu a vyššiu hustotu vytvrdzujúcej peny (obložkové zárubne, parapetné dosky, schodiskové podstupnice, prahy a pod.). Na výplň drevených obkladov stien, na izolácie a zatepľovanie strešných konštrukcií. Vhodná i na bežné vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní alebo na izoláciu kúpeľňových vaní, vaničiek a sprchových kútov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40222BD	8595100107961	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	zelená
40324BD	8595100148780	pištoľová dóza WINTER	750 ml	12 / 780	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpínacích tlakov – ideálna na obložkové zárubne
- Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom - betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod.

PIŠTOĽOVÁ PENA MEGA 70
PIŠTOĽOVÁ PENA MEGA 70 ZIMNÁ

05.25
05.26

Profesionálna jednozložková montážna a konštrukčná polyuretánova pena, špeciálne vyvinutá na základe požiadavky maximálnej výťažnosti s možnosťou použitia pri teplotách až do +35 °C. Pri požiadavke pracovať pri teplotách pod 0 °C až do -12 °C je nutné použiť zimnú variantu. PUR pena má výbornú priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod. Po vytvrdnutí je objemovo stála a pretierateľná bežnými náterovými hmotami. Ideálna na montáže otvorových výplní (okná, výklady, dvere, brány). Izolácia prestupov, utesňovanie prestupov a chráničiek v stenách a pod. Vyplňovanie dutín v rámových konštrukciách ako tepelná a zvuková izolácia.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40221MG	8595100132741	pištoľová dóza	870 ml	12 / 780	žltá
40325MZ	8595100133403	pištoľová dóza WINTER	870 ml	12 / 780	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Zvýšená výdatnosť, nízka expanzia
- Kvalitná rovnomerná štruktúra
- Možnosť orezania po 30 min.
- Nasiakavosť do 2 %
- Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom - betón, murivo, kameň, omietka, drevo, polystyrén, PVC a pod.



PIŠTOĽOVÁ PENA
PIŠTOĽOVÁ PENA DO -15 °C

05.10
05.13

V PROFI prevedení na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikačnej pištole. Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, priečkami, stropom a podlahou, prestupov elektrického vedenia. Výborná tepelná izolácia podstrešných priestorov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná i na zvukové izolácie. Pri požiadavke na minimálnu expanziu peny použite Nízkoexpanznú montážnu penu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40220RLT	8711595026147	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	žltá
40324RL	8595100105080	pištoľová dóza WINTER	750 ml	12 / 780	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Ľahká aplikovateľnosť
- Na lepenie polystyrénu
- Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom - betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod.



MAXI PIŠTOĽOVÁ PENA 750
MAXI PIŠTOĽOVÁ PENA 870

05.01 05.25MX 05.25M

Na maximálne efektívnu prácu pri montážach okien a dverí, akustických a tepelných izolácií, či vyplňovaní prestupov káblov a rúrok v stenách a stropoch, montážach obložkových zárubní. Na tepelnú izoláciu striech a pod. Vhodná pri vyplňovaní škár medzi tepelnoizolačnými doskami z materiálov EPS, XPS. Vďaka inovovanej receptúre je výťažnosť tejto peny až 66 litrov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40220RLM	8595100153937	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	žltá
40222RLM	8595100153715	pištoľová dóza	870 ml	12 / 780	žltá

750 870

CHARAKTERISTIKA

- Výťažnosť až 66 litrov z jednej dózy pri použití Maxi pištoľovej peny 66
- Dobrá zvuková a tepelná izolácia
- Vysoká priľnavosť a lepivosť k roznym stavebnym podkladom - beton, murivo, kameň, drevo, polystyren, PVC a pod.









MAXI TRUBIČKOVÁ NÍZKOEXPANZNÁ PENA

ŠPECIÁLNA PENA, KTORÚ JE MOŽNÉ APLIKOVAŤ V AKEJKOĽVEK POLOHE

Najviac sa hodí tam, kde potrebujete extrémnu výťažnosť s nízkou expanziou.

KDE JE VHODNÁ?

- Na vyplnenie škár medzi okennými alebo dvernými rámami
- Utesnenie prestupov v stenách
- Ako izolácia potrubných systémov
- Na väčšinu stavebného materiálu (betón, kameň, murivo, drevo, plast a ďalšie)

AKO POSTUPOVAŤ?

- Riadne vyčistíme podklad
- Naskrutkujeme aplikačnú trubičku na ventil
- Penu dôkladne pretrepeme (min. 30×)
- Môžeme aplikovať

V ČOM JE VÝNIMOČNÁ?

- Extrémna výťažnosť
- Nízka expanzia
- Použitie v akejkoľvek polohe
- Rýchlo tuhne
- Vysoká priľnavosť k podkladu

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR?

- Neaplikovať na podklady pokryté inovaťou
- Používať ochranné pomôcky
- Nedrží na PE, PP, silikóne, teflóne a mastných podkladoch
- Pred použitím pri nízkych teplotách je nutné penu temperovať pri izbovej teplote min. 1 hodinu



05.03
05.04

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40122GD	8595100127884	trubičková dóza	500 ml	12 / 780	žltá
40142GD	8595100127891	trubičková dóza	825 ml	12 / 780	žltá
40323RZM	8595100127914	trubičková pena WINTER	825 ml	12 / 780	žltá



MONTÁŽNA PENA



05.10
05.13

Na montáže dverových zárubní a okenných rámov, vyplnenie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, stropom a podlahou. Výborná tepelná izolácia podkrovných priestorov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná aj na zvukové izolácie. Dodáva sa aj v špeciálnych úpravách ako Zimná pena s možnosťou aplikácie až do -15 °C, ďalej ako Studniarska pena pre styk s pitnou vodou. Pri požiadavke na odolnosť proti splaškovej vode žiadajte Kanalizačnú penu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40110RL	8711595026123	trubičková dóza	300 ml	12 / 936	zelená
40120RL	8711595026116	trubičková dóza	500 ml	12 / 780	zelená
40140RL	8711595026109	trubičková dóza	750 ml	12 / 780	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom - betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod.

BIELA PRUŽNÁ PENA WHITE FLEX

ŠPIČKOVÝ VÝROBOK S MODERNOU RECEPTÚROU, KTORÝ VYNIKÁ SVOJOU EXTRÉMNOU PRUŽNOSŤOU

Vhodná nielen pre drevostavby a nízkoenergetické domy, ale aj na miesta s požiadavkou na vysokú pružnosť a zvukovú izoláciu.



KAM SA HODÍ?

- Na montáž otvorových výplní (okien a dverí)
- Ako tepelná a zvuková izolácia
- Pre drevostavby a nízkoenergetické domy
- Na väčšinu stavebných materiálov, ako sú betón, kameň, murivo, drevo, plasty a ďalšie

AKO POSTUPOVAŤ?

- Podklad dôkladne očistite
- Dózu naskrutkujte na aplikačnú pištoľ
- Penu dôkladne pretrepte (min. 30-krát)
- Aretačnou skrutkou nastavte dávkovanie a penu aplikujte

V ČOM VYNIKÁ?

- Extrémnou pružnosťou
- Kvalitnou a hustou štruktúrou
- Výbornou zvukovou izoláciou
- Rýchlym vytvrdzovaním
- Nízkou nasiakavosťou
- Elimináciou tepelných mostov

NA ČO SI DAŤ POZOR?


- Neaplikujte na podklady pokryté námrazou
- Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky
- Nepriľne na PE, PP, silikón, teflón ani mastné podklady
- Pred použitím pri nízkych teplotách nechajte penu temperovať pri izbovej teplote minimálne 1 hodinu
- Vytvrdnutá pena nie je odolná voči UV žiareniu



05.23

- Nízkoexpanzná
- Možnosť aplikácie už od -3 °C
- Extrémna a trvalá pružnosť – predĺženie až 40 %
- Vynikajúca zvuková izolácia 57 – 63 dB
- Rýchlo vytvrdzuje – rezateľná už po 30 minútach
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,035 W/mK
- Vysoká priľnavosť k podkladom (murivo, betón, kameň, drevo, polystyrén a pod.)

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40301RL	8595100148926	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	biela

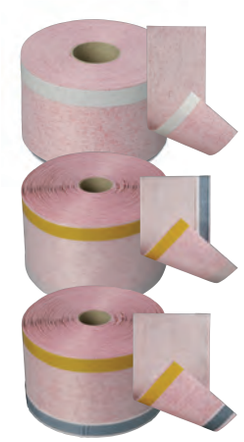

FLEXI TESNIACI OKENNÝ PÁS INTERIÉR, INTERIÉR TYP E, W

07.25

Je trojvrstvový pružný pás. Hlavný nosič je tvorený uzavretou PE membránou. Zvyšné dve vrstvy tvorí netkaná textilná vrstva, ktorá umožňuje jednoduché zaomietanie. V jednom okraji pásu je umiestený samolepiaci upevňovací prúžok s krycou fóliou slúžiaci na upevnenie na rám okna, dverí a pod. V druhom okraji je pás opatrený butylovým lepiacim komponentom rovnako opatreným strhávacou fóliou. Samolepiaci prúžok umožňuje upevnenie i pri nízkych teplotách k osteniu, nadpražiu a parapetnému murivu. Je vyrábaný predovšetkým pre Tesniaci a izolačný systém Den Braven 3D používaný pre novostavby a rekonštrukcie s výmenou okien vopred upravených „začistených" špaletách.

OBJ. ČÍSLO	TYP	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8787IN	-	8595100123787	75	30	5 / -	červená
B87918IN	W	8595100127150	75	30	5 / -	červená
B87932IN	E	8595100127303	75	30	5 / -	červená

CHARAKTERISTIKA

- Parotesný
- Jednoducho aplikovateľný, pretierateľný a zaomietateľný
- Pre Den Braven 3D okenný systém
- Pre pasívne domy
- Pre nízkoenergetické domy



FLEXI TESNIACI OKENNÝ PÁS EXTERIÉR, EXTERIÉR TYP E, W

07.26

OBJ. ČÍSLO	TYP	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8781EX	-	8595100123848	75	30	5 / -	biela
B87911EX	W	8595100127150	75	30	5 / -	biela
B87925EX	E	8595100127228	75	30	12 / -	biela

CHARAKTERISTIKA

- Paropriepustný a vodotesný
- Jednoducho aplikovateľný, pretierateľný a zaomietateľný
- Veľmi účinný výsledný efekt
- Pre Den Braven 3D okenný systém
- Pre pasívne domy
- Pre nízkoenergetické domy

PÁSKA FLEECEBAND / BUTYLOVÝ PÁS S TEXTÍLIOU

07.24

Na vytvorenie vysoko účinných vodotesných a parotesných spojov medzi okennými a dvernými rámami a murivom, ideálny na použitie v Tesniacom a izolačnom systéme Den Braven 3D. Tesnenie krytov a rúriek vedených v miestach prechodov konštrukciou. Lepiaci butylový pás je chránený voskovým papierom (krycia fólia) a na lícnej strane má vrstvu netkanej textílie, ktorá umožňuje jednoduché omietnutie alebo pretretie. Páska vyniká priľnavosťou na PVC, PC, drevo, murivo, sklo a kovy. Odolná je voči UV žiareniu, slabým kyselinám a zásadám.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM) x HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B37091BD	8595100124470	80 x 1	30	4 / 96	biela textília
B3710BD	8595100123749	100 x 1,5	15	2 / 200	biela textília
B3711BD	8595100123756	115 x 1	25	1 / 120	biela textília
B37090BD	8595100167286	80 x 1	10	1 / 96	biela textília

CHARAKTERISTIKA

- Parotesná
- Vynikajúca priľnavosť na PVC, PC, drevo, murivo, sklo a väčšinu kovov
- Odolná voči slabým kyselinám a zásadám
- Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu





3D OKENNÝ PÁS ELASTIC INTERIÉR

07.25

Páska určená na utesnenie pripojovacej škáry medzi okenným rámom a ostením na strane interiéru. Zaisťuje vyššiu difúznu otvorenosť a zabraňuje prenikaniu vodných pár do pripojovacej škáry. Je súčasťou systému spĺňajúceho montáž podľa ČSN 74 6077.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM) x DĹŽKA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B951IN	8595100177841	70 x 25	1 / 432	červená
B952IN	8595100177858	100 x 25	1 / 312	červená

CHARAKTERISTIKA

- Na páske je nanesené silné lepidlo, ktoré je vhodné na väčšinu stavebných podkladov
- Celoplošná lepiaca vrstva
- Lepiace vrstvy na oboch stranách pásky pre montáž na čelo rámu aj bok rámu
- Ľahko omietnuteľná
- Balenie umožňuje ľahké odvíjanie a ochranu pásky



3D OKENNÝ PÁS ELASTIC EXTERIÉR

07.26

Páska určená na utesnenie pripojovacej škáry medzi okenným rámom a ostením na strane exteriéru. Zaisťuje nižšiu difúznu otvorenosť a ochranu proti hnanému dažďu. Je súčasťou systému spĺňajúceho montáž podľa ČSN 74 6077.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM) x DĹŽKA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B951EX	8595100177865	70 x 25	1 / 432	biela
B952EX	8595100177872	100 x 25	1 / 312	biela

CHARAKTERISTIKA

- Na páske je nanesené silné lepidlo, ktoré je vhodné na väčšinu stavebných podkladov
- Celoplošná lepiaca vrstva
- Lepiace vrstvy na oboch stranách pásky pre montáž na čelo rámu aj bok rámu
- Ľahko omietnuteľná
- Balenie umožňuje ľahké odvíjanie a ochranu pásky





KOMPRESNÁ PÁSKA

07.23

Na tesnenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, ideálna pre použitie v Den Braven 3D okennom systéme. Páska je polyuretánový pásik s otvorenými bunkami a jednostranným nánosom vysokolepivého filmu. Po aplikácii sa stlačený pásik pomaly roztiahne, čím sa uzavrie škára. Pri stlačení na 30% z maximálnej možnej expanzie je pásik vodotesný voči prívalovému dažďu a lejakom. Ďalšie použitie je možné ako tesnenie stavebných škár, napr. medzi schodmi a stenou, stropom a stenou, pri okenných parapetoch, sklobetónových konštrukciách a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM) / HRÚBKA MIN (MAX) (MM)	HRÚBKA ŠKÁRY	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8570BD	8595100164902	10 / 3 (15)	3 - 5	12	30 / 1350	čierna
B8660BD	8595100165381	20 / 3 (15)	3 - 5	12	15 / 675	čierna
B8620BD	8595100164919	15 / 4 (20)	3 - 7	6	20 / 900	čierna
B8760BD	8595100165404	30 / 4 (20)	3 - 7	6	10 / 200	čierna
B8630BD	8595100165374	15 / 6 (30)	5 - 10	5	20 / 900	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Vysoko expanzná
- Po expanzii uzatvára a tesní škáru
- Vodotesná pri 70 % stlačení z maximálnej možnej expanzie



KOMPRESNÁ PÁSKA HB

07.23a

Na tesnenie škár medzi okennými a dverovými rámami a murivom, ideálny na použitie v Den Braven 3D okennom systéme. Páska je impregnovaná, na báze polyuretánu s otvorenými bunkami opatrená jednostranným nánosom lepivého filmu. Po aplikácii sa stlačená páska pomaly roztiahne, čím sa uzavrie škára. Pri stlačení na 25% z maximálnej možnej expanzie je páska vodotesná voči prívalovému dažďu. Ďalej sa pásky používajú ako tesnenie stavebných škár, napr. medzi schodmi a stenou, stropom a stenou, pri okenných parapetoch, sklobetónových konštrukciách a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM) / HRÚBKA MIN (MAX) (MM)	HRÚBKA ŠKÁRY	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8510BD	8595100124982	10 / 2 (10)	2 - 3	18	30 / 1350	čierna
B8513BD	8595100125019	10 / 3 (15)	3 - 4	12	30 / 1500	čierna
B8514BD	8595100125026	15 / 3 (15)	3 - 4	12	20 / 800	čierna
B8515BD	8595100125033	20 / 3 (15)	3 - 4	12	15 / 675	čierna
B8516BD	8595100125040	10 / 4 (20)	3 - 5	9	30 / 1350	čierna
B8517BD	8595100125057	15 / 4 (20)	3 - 5	18	20 / 720	čierna
B8518BD	8595100125064	20 / 4 (20)	3 - 5	9	15 / 900	čierna
B8519BD	8595100125071	15 / 6 (30)	5 - 8	6	20 / 1000	čierna
B8520BD	8595100125088	20 / 6 (30)	5 - 8	6	15 / 675	čierna
B8523BD	8595100125118	20 / 8 (40)	7 - 10	5	15 / 300	čierna
B85280BD	8595100165350	30/10 (50)	8 - 12	5	10 / 720	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Vysoko expanzná
- Po expanzii uzatvára a tesní škáru
- Vodotesná pri 75 % stlačení z maximálnej možnej expanzie

TURBO SKRUTKA S PLOCHOU HLAVOU

09.80

Na kotvenie plastových, drevených alebo kovových rámov okien a dverí bez pnutia a prídavnej hmoždinky do muriva, betónu, plných tehál, pórobetónu, tvárnic a prírodného kameňa. Skrutka rám nedeformuje, nevznikajú ďalšie pnutia.

OBJ. ČÍSLO	EAN	Ø A DĹŽKA SKRUTKY (mm)	Ø VRTÁKU (MM)	UŤAHOVACÍ BIT	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
80591BD	8595100123220	7,5 x 42	6	T30	100 / 24 000
80592BD	8595100123237	7,5 x 52	6	T30	100 / 24 000
80593BD	8595100123244	7,5 x 62	6	T30	100 / 24 000
8060BD	8595100117939	7,5 x 72	6	T30	100 / 28 800
80601BD	8595100124227	7,5 x 82	6	T30	100 / 28 800
8061BD	8595100117946	7,5 x 92	6	T30	100 / 28 800
8062BD	8595100117953	7,5 x 102	6	T30	100 / 28 800
8063BD	8595100117960	7,5 x 112	6	T30	100 / 28 800
8064BD	8595100117977	7,5 x 122	6	T30	100 / 21 600
8065BD	8595100117984	7,5 x 132	6	T30	100 / 28 800
8066BD	8595100117991	7,5 x 152	6	T30	100 / 28 800
8067BD	8595100118004	7,5 x 182	6	T30	100 / 18 000
8068BD	8595100118011	7,5 x 212	6	T30	100 / 12 000

CHARAKTERISTIKA

- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Použiteľná na všetky typy stavebných materiálov
- Nespôsobuje žiadne vnútorné pnutia a deformácie vnútri rámu



KRYCIE ČIAPOČKY NA TURBO SKRUTKY S PLOCHOU HLAVOU

Dokonalý vzhľad skrutkovaného spoja. Čiapočka je pevne pripevnená na hlavu skrutky cez jej výstupok.



OBJ. ČÍSLO	EAN	FARBA	Ø KRYCEJ ČIAPOČKY (MM)	POČET KS V BALENÍ / PALETE
8070BD	8595100118028	biela	15	100 / 50 000
8071BD	8595100118035	hnedá	15	100 / 40 000

CHARAKTERISTIKA

- Estetický vzhľad skrutky
- Jednoduché použitie

ŠPECIÁLNE PENY



RÝCHLA 2K PENA EXPRES
RÝCHLOMONTÁŽNA 2K PENA

05.20

Na rýchle kotvenie veľkých, ťažkých rámov, napr. výkladov. Vynikajúca tiež pri montáži obložkových zárubní. Vďaka rýchlosti tuhnutia je mimoriadne efektívna. Vytvrdzuje chemickou reakciou dvoch komponentov – plechovku peny je nutné najneskôr do 8 minút vypeniť! Rezateľná je už po cca 30 minútach od aplikácie. Má pravidelnú bunkovú štruktúru bez defektov a dier.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40310RL	8595100102720	trubičková dóza	400 ml	12 / 780	modrá

Znížená horľavosť B2 DIN 4102

CHARAKTERISTIKA

- Špičková dvojzložková polyuretánová pena, ktorá veľmi rýchlo vytvrdne v celom prierezu nezávisle od množstva dávkovanej peny a prístupu vzduchu
- Ideálna pri objektoch s krátkym termínom výstavby, kde je minimum technologických prestávok



COMBO PENA PRE TRUBIČKU AJ PIŠTOĽ

05.27

Profesionálna, jednozložková, montážna a konštrukčná polyuretánová pena, špeciálne vytvorená na použitie s trubičkou alebo pištoľou. Vhodná na montáže otvorových výplní – okná, dvere, brány, výklady. Izolácia prestupov. Vypĺňovanie dutín v rámových konštrukciách. Utesňovanie prechodiek a chráničiek v stenách. Lepenie a montáž okenných parapetov, schodiskových stupňov a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40530DBX	8595100179678	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Nízkoexpanzná pištoľová pena s možnosťou aplikácie aj trubičkou (2v1)
- Tepelný rozsah použitia (od -10 °C až do +35 °C)
- Výborná tepelná a zvuková izolácia
- Polohovateľná – Možnosť aplikácie 360°
- Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod.



STRIEKACIA PENA NA ZATEPĽOVANIE THERMO-QUICK

05.27

Jednozložková polyuretánová pena so špeciálnym aplikátorom pre sprejový efekt. Pena má výborné termoizolačné vlastnosti. Slúži na vysoko účinné tepelné a akustické izolácie. Vhodná na nerovné povrchy a ťažko dostupné miesta. Zabraňuje kondenzácii a pomáha predchádzať tepelným mostom.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40310DBX	8595100178732	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Sprejový efekt
- Nahrádza tepelnú izoláciu
- Vrstvenie po 15 minútach
- Výdatnosť z jednej peny – 2 m^2
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti – 0,03W(m*k)
- Pomáha predchádzať tepelným mostom

PROTIPOŽIARNA PENA TRUBIČKOVÁ
PROTIPOŽIARNA PENA PIŠTOĽOVÁ

05.12

Jednozložková, izolačná PUR pena s preukázateľnou odolnosťou proti ohňu a s ďalšími doplnkovými charakteristikami. Používa sa na vypĺňovanie škár pri montážach okenných a dverných rámov. Ako protipožiarna izolácia v priečkach a inštalačných jadrách bytových domov. Izolácia potrubných systémov. Trieda reakcie na oheň B-s1,d0 podľa normy EN 13 501-1.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
403121RP	8595100140456	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	červená
40311RP	8595100140449	trubičková dóza	750 ml	12 / 780	červená

CHARAKTERISTIKA

- Žiadne plameňom horiace kvapky pri horení
- Veľká plniaca schopnosť, dobrá rozmerová stabilita
- Zvýšená priľnavosť na tvrdené PVC – okenné a dverné rámy, parapety
- Vysoká priľnavosť a lepivosť k podkladom ako murivo, betón, kameň, drevo, polystyrén, plasty, oceľ a pod.



STUDNIARSKA PENA

05.90
05.91

Na montáže a tesnenie betónových studničných skruží, tesnenie rozvodných, revíznych a kontrolných šácht. Vykazuje silnú priľnavosť na betón a ostatné stavebné materiály. Výrobok spĺňa požiadavky podľa § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 409/2005 Zb. kladenej na výrobky prichádzajúce do styku s pitnou vodou. Na tento výrobok bol autorizovanou osobou vystavený ATEST.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40120STUD	8595100108555	trubičková dóza	500 ml	12 / 780	zelená
40140STUD	8595100106407	trubičková dóza	750 ml	12 / 780	zelená
40220STUD	8595100128362	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Vhodná na priamy styk s pitnou vodou
- Rýchlo vytvrdzujúca
- Vysoká plniaca a izolačná schopnosť
- Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom - betón, murivo, kameň, kov a pod.



KANALIZAČNÁ PENA

05.92
05.93

Na montáže a tesnenie kanalizačných zberačov, tesnenie prielezových a odpadových šácht. Vykazuje silnú priľnavosť k betónu a ostatným stavebným materiálom. Dlhodobo odoláva splaškovej vode, tukom, detergentom, vykurovacím olejom a bezolovnatému benzínu, nevykazuje žiadne nežiadúce zmeny mechanických vlastností.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40140KAN	8595100111579	trubičková dóza	750 ml	12 / 780	zelená
40220KAN	8595100128379	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Odoláva odpadovej vode, splaškom, tukom, vykurovacím olejom a bezolovnatému palivu
- Vysoká plniaca a izolačná schopnosť
- Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom - betón, murivo, kameň, kov a pod.





EXTRA SILNÉ VLHČENÉ OBRÚSKY

08.01

Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky na efektívne odstránenie nevytvrdnutej PUR peny, silikónu, tmelov, väčšiny lepidiel, olejov, mazadiel, lakov a farieb z rúk, pracovných nástrojov alebo znečistených povrchov. Odstraňuje tiež zaschnuté nátery z nenasiakavých povrchov max. do 24 hodín po aplikácii.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9012DBX	8595100176851	plastová dóza	100 ks ústrižkov s rozmerom 19 x 23 cm	6 / 396	biela

CHARAKTERISTIKA

- Ideálne pre každú dielňu, servis, ale i kanceláriu a domácnosť
- Obnovuje lesk starých zašlých tmelových vrstiev
- Čistí rýchlo a zanecháva príjemnú sviežu vôňu
- Obrúsky obsahujú pridaný vitamín E, ktorý prospieva pokožke na rukách.



VLHČENÉ OBRÚSKY NA ODOLNÉ NEČISTOTY

08.01

Špeciálne vyvinuté obrúsky na odstránenie najväčších priemyselných nečistôt. Poradia si aj s mastnými a olejovými škvrnami. Pomáhajú pri čistení rúk, náradia, údržbe strojov a ich servise. Vhodné do stavebného, automobilového aj strojárenského priemyslu. Využitie si nájdu aj v domácnosti, či dielni.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9013DBX	8595100178138	plastová dóza	75 ks ústrižkov	6 / 396	oranžová

CHARAKTERISTIKA

- Hladká a zdrsnená strana obrúsku (2v1)
- Abrazívne s vláknom
- Silný čistiaci efekt
- Extra pevné



ČISTIČ PUR PENY

05.30

Na jednoduché očistenie pracovných pomôcok znečistených nevytvrdnutou polyuretánovou penou. Čistenie ventilov a aplikačných častí NBS pištolí na polyuretánovú penu. Dóza má rozprašovač, ale možno ju i naskrutkovať na aplikačnú pištoľ.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40408RL	8595100111708	dóza	150 ml	12 / 1008	transparentná
40410RL	8711595028806	dóza	500 ml	12 / 1008	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Rýchlo rozpúšťa
- Nezanecháva lepivý film
- Multifunkčný – s aplikátorom odstraňovania zvyškov PUR peny zo znečistených materiálov

NÁHRADNÉ APLIKAČNÉ TRUBIČKY



S3132



S3132M



viac na strane 242

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA PUR PENY T500

Na aplikácie – vypenenie PUR peny z pištoľových dóz. Pomocou regulačnej skrutky možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne.

OBJ. ČÍSLO	EAN	UPRESŇUJÚCI POPIS	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N1066	8595100158444	pištoľ T500 PTFE	profi	20 / 720	žlto čierna rukoväť



N1066

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA PUR PENY T400

Na aplikácie – vypenenie PUR peny z pištoľových dóz. Pomocou regulačnej skrutky možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne.

OBJ. ČÍSLO	EAN	UPRESŇUJÚCI POPIS	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N1065	8595100150103	pištoľ T400 PTFE	profi	20 / 240	červeno-čierna rukoväť




N1065

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA PUR PENY M370 EXTRA

Na aplikácie – vypenenie PUR peny z pištoľových dóz. Pomocou regulačnej skrutky možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne.

OBJ. ČÍSLO	EAN	UPRESŇUJÚCI POPIS	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N109	8711595015523	pištoľ M370 EXTRA	štandard	20 / 240	čierna rukoväť

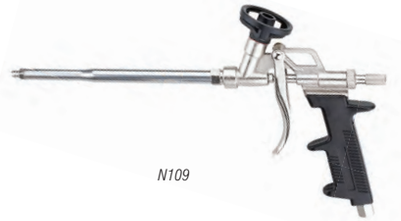

N109

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA PUR PENY M320 ULTRA

Na aplikácie – vypenenie PUR peny z pištoľových dóz. Pomocou regulačnej skrutky možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne.

OBJ. ČÍSLO	EAN	UPRESŇUJÚCI POPIS	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N104	8711595030861	pištoľ M320 ULTRA	štandard	- / 320	čierna rukoväť



N104

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA PUR PENY P300

Na aplikácie – vypenenie PUR peny z pištoľových dóz. Pomocou regulačnej skrutky možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne.

OBJ. ČÍSLO	EAN	UPRESŇUJÚCI POPIS	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N1064	8595100149886	pištol P300 Plast/ kov	štandard	20 / 240	čierna rukoväť



N1064

NIE JE TO LEN
POVRCHOVÁ
ZÁLEŽITOSŤ!




LEPIACE
PENY



THERMO KLEBER COMBO 2v1

Nízkoexpanzná pena na lepenie EPS a XPS dosiek, ktorú je možné aplikovať pištoľou aj trubičkou. Ponúka polohovateľnosť 360 ° pri aplikácii, výbornú zvukovú a tepelnú izoláciu a výťažnosť až 14 dosiek. Je súčasťou ETICS systému, použiteľná celoročne do -5 °C. Ideálne na lepenie a montáž na zvislé konštrukcia. Nízkoexpanzná pena na lepenie EPS a XPS dosiek, ktorú je možné aplikovať pištoľou aj trubičkou. Ponúka polohovateľnosť 360 ° pri aplikácii, výbornú zvukovú a tepelnú izoláciu a výťažnosť až 14 dosiek. Je súčasťou ETICS systému, použiteľná celoročne do -5 °C. Ideálne na lepenie a montáž na zvislé konštrukcia.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
40221THDBX	8595728332202	dóza	750 ml	12 ks	žltá

CHARAKTERISTIKA

- 2v1 – aplikácia trubičkou aj pištoľou
- Polohovateľná 360°
- Vysoká úspora času
- Výborná tepelná a zvuková izolácia
- Aplikačné teploty od -10 °C do +35 °C



THERMO KLEBER ROOF

05.19b

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie polystyrénu (EPS, EPS-P, XPS a i.) k dreveným materiálom a výrobkom na báze drevnej hmoty ako OSB, cementovláknitým (Lafarge LaPlura, Cetris) a sadrovláknitým doskám (Farmacell).

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie ľahkých, tepelnoizolačných materiálov z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrénu. Výborné pri tvorbe tepelného štítu. Roky v praxi preverené a používané na lepenie tepelných izolácií z EPS a XPS na podklady z modifikovaných asfaltových pásov tzv. elastomerov s SBS kaučukom a na oxidované asfaltové pásy ošetrené pieskovanými povrchmi používané na strechách a základových konštrukciách. Vyniká dokonalou fixáciou a rozmerovou stabilitou. V zimnom období použite Thermo Kleber WINTER ROOF.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40221RF	8595100133137	pištoľová dóza (ROOF)	750 ml	12 / 780	žltá
40350RF	8595100150387	pištoľová dóza WINTER	750 ml	12 / 780	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Z jednej dózy môžeme prilepiť až 14 ks polystyrénových dosiek
- Brúsenie a kotvenie dosiek už po 2 hodinách od nalepenia
- Vysoká úspora času
- Pochôdznosť už po 2 hodinách od nalepenia
- Ľahká manipulácia



THERMO KLEBER ROOF SPEED

Vysoko účinná pena určená pre rýchle a spoľahlivé lepenie EPS a XPS dosiek na asfaltové pásy, nátery a betón. Tento produkt je certifikovaný na lepenie izolačných dosiek, ponúka rýchle vytvrdnutie s možnosťou korekcie do 2 minút, a začína tuhnúť už po 60 sekundách. Jeho výdatnosť je 12–14 m^2, zaisťuje kvalitnú tepelnú a zvukovú izoláciu a vďaka svojej kvalitnej štruktúre je ideálny pre efektívne montáž izolačných systémov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
40221RFDBX	8595728332233	dóza	750 ml	12 ks	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Rýchloschnúca - 60 sec.
- Korekcia 2 min
- Výdatnosť 12-14 m^2
- Certifikované na asfaltové pásy

THERMO KLEBER
THERMO KLEBER WINTER

05.19
05.19d

Moderné jednozložkové polyuretánové lepidlo určené na efektívne lepenie izolantu na murivo. Certifikovaný výrobok, ktorý je jedným z komponentov v zatepľovacom systéme ETICS. Vhodné aj pri vypĺňovaní škár medzi tepelnoizolačnými doskami z materiálu EPS, XPS a z minerálnych vlákien (tzv. vaty) a na lepenie soklového EPS-P alebo XPS. Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén a pod. Varianta Thermo Kleber WINTER - použitie do -10 C°.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40221TH	8595100131775	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	žltá
40140TH	8595100145680	trubičková dóza	750 ml	12 / 780	žltá
40350TH	8595100133397	pištoľová dóza WINTER	750 ml	12 / 780	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Z jednej dózy môžeme prilepiť až 14 ks polystyrénových dosiek
- Brúsenie a kotvenie dosiek už po 2 hodinách od nalepenia
- Celková úspora až 50 % nákladov na lepenie
- Jednoduchá manipulácia
- Výborná priľnavosť na tehly, betón, omietky, kameň, hrubo opracované drevo



THERMO KLEBER WOOD

05.19b

Moderné jednozložkové polyuretánové lepidlo určené na efektívne lepenie izolácií na drevostavby. Špeciálne vyvinuté na lepenie a montáž ľahkých izolačných materiálov, predovšetkým expandovaného EPS a dekoratívnych prvkov z polystyrénu. Vyniká svojou flexibilitou, výbornou priľnavosťou a rozmerovou stabilitou. V zimnom období použite Thermo Kleber WINTER ROOF.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40221WT	8595100132536	pištoľová dóza (WOOD)	750 ml	12 / 780	žltá
40350RF	8595100150387	pištoľová dóza WINTER	750 ml	12 / 780	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Z jednej dózy možno nalepiť až 14 ks polystyrénových dosiek
- Brúsenie a kotvenie dosiek je možné už po 2 hodinách od nalepenia
- Celková úspora až 50 % nákladov na lepenie
- Jednoduchá manipulácia



THERMO KLEBER MAXI

05.19a

Moderné jednozložkové polyuretánové lepidlo určené na efektívne lepenie izolantu na murivo. Certifikovaný výrobok, ktorý je jedným z komponentov v zatepľovacom systéme ETICS. Vhodné aj pri vypĺňovaní škár medzi tepelnoizolačnými doskami z materiálu EPS, XPS a z minerálnych vlákien (tzv. vaty) a na lepenie soklového EPS-P alebo XPS. Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40221THM	8595100155283	pištoľová dóza	870 ml	12 / 780	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Z jednej dózy možeme prilepiť až 18 ks polystyrénových dosiek
- Brúsenie a kotvenie dosiek už po 2 hodinách od nalepenia
- Vysoká úspora času
- Nižšie nároky na skladovacie priestory a prepravu
- Celková úspora až 50 % nákladov na lepenie
- Výborná priľnavosť na tehly, betón, omietky, kameň





MUROVACIA PENA MULTI KLEBER PROFI

05.06

Jednokomponentné PUR lepidlo na nosné aj obvodové konštrukcie a priečky. Murované jadrá bytových domov, zvukové medzibytové priečky, murované ploty a pod. Lepí keramické (brúsené, dutinové) murovacie materiály. Pórobetónové a vápenopieskové murovacie materiály. Plné tehly, stratené debnenie a ďalšie. Lepí i drevo, kov a iné materiály.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40220MKP	8595100169990	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	šedá

CHARAKTERISTIKA

- Vysokopevnostné murovacie PUR lepidlo
- Rýchla, jednoduchá a čistá aplikácia
- Vysoká úspora času
- Tenkovrstvé lepenie
- Lepí väčšinu materiálov
- Vysoká výdatnosť



MULTI KLEBER

05.22
05.22W

Jednokomponentné, viacúčelové PUR lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie a fixáciu obkladových a konštrukčných dosiek, napr. Light-Board a podobných systémov, obkladových ľahčených panelov a izolačných materiálov z polystyrénu, tvrdých PUR dosiek, ale i sadrokartónu, cementovo-vláknitých dosiek a i. v systéme suchej výstavby. Ideálne na lepenie murovaného jadra bytových domov, zvukových medzibytových priečok a i. Lepenie expandovaného a extrudovaného polystyrénu, polyuretánu a ľahčených stavebných materiálov – ľahčené betóny, pórobetóny (Ytong, Porfix, Siporex a i.), dutinové tehly, drevo a porézne kamene. Multi Kleber je možné používať počas celého roka, aj pri mrazivých teplotách do -5 °C.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40220MK	8595100139832	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	žltá
40140MK	8595100139849	trubičková dóza	825 ml	12 / 780	žltá
40324MK	8595100145130	pištoľová dóza WINTER	750 ml	12 / 780	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Jednoduchá aplikácia
- Vysoká výťažnosť
- Na lepenie väčšiny stavebných materiálov



RÝCHLOSCHNÚCE PU LEPIDLO TURBO SPEED

05.27

Vysoko kvalitné a viacúčelové PU lepidlo. Špeciálne vyvinuté na rýchle lepenie s počiatočným tuhnutím už po 60 sekundách. Lepidlo má výbornú priľnavosť na väčšinu stavebných podkladov – betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod. Slúži na lepenie EPS a XPS dosiek, sadrokartónu, drevených prvkov, OSB dosiek, dekoratívnych prvkov, parapetov a vnútorných priečok.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40302EXP	8595100173126	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Rýchle vytvrdnutie
- Začiatok tuhnutia po 60 sekundách
- Možnosť korekcie do 2 minút
- Kvalitná štruktúra
- Po vytvrdnutí je objemovo stále
- Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom

RÝCHLOSCHNÚCE PU LEPIDLO TURBO SPEED COMBO 2v1

05.19

Jednozložková pena, špeciálne vyvinutá na rýchle lepenie so začiatkom tuhnutia už po 60 sekundách. Umožňuje aplikáciu pištoľou aj trubičkou 2v1. Vďaka vysokej priľnavosti a lepivosti k rôznym stavebným podkladom, ako sú betón, drevo, kameň alebo polystyrén, je ideálna na široké spektrum použitia. Po vytvrdnutí je objemovo stála a vytvára kvalitnú, rovnomernú štruktúru.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
40302DBX	8595728344908	dóza	750 ml	12 ks	žltá

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Výdatnosť až 10 m²
- Jednoduchá manipulácia
- Vysoká úspora času
- Výborná priľnavosť k minerálnym podkladom
- Aplikácia bez vody, elektriny a zápachu
- Aplikácia trubičkou aj pištoľou
- Rýchle vytvrdzovanie, začiatok tuhnutia po 60 sekundách
- Možnosť korekcie do 2 minút
- Polohovateľná aplikácia v rozsahu 360°
- Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom



SMART KLEBER LEPIACA PENA

05.06

Vysoko kvalitné a ľahko použiteľné viacúčelové PU lepidlo na použitie v interiéri aj exteriéri. Nízkoexpanzná a rýchlotuhnúca hmota, ktorá dokonale vypĺňa drobné nerovnosti povrchu lepených častí a tým vytvára dokonale pevný a odolný spoj. Disponuje skvelou priľnavosťou na väčšinu stavebných materiálov. Vyniká svojou kvalitnou a rovnomernou štruktúrou, rozmerovou stabilitou a tepelnoizolačnými vlastnosťami. Ideálna na fixáciu a lepenie sadrokartónu, drevovláknitých a cementovláknitých dosiek v systéme suchej výstavby. Vhodná na lepenie tepelnoizolačných panelov expadovaného a extrudovaného polystyrénu, polyuretánu a bežných stavebných materiálov ako drevo, kov, kamenivo a tehly. Možno použiť aj na vlhké podklady a na horizontálne alebo vertikálne lepenie. Určená aj na rýchle murovanie z dutých tehál alebo pórobetónových tvárnic.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40140SK	8595100159397	trubičková dóza	750 ml	12 / 780	žltá
40220SK	8595100159403	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	žltá

CHARAKTERISTIKA

- „Šikovné“ lepenie
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Kvalitná izolácia
- Na všetky stavebné materiály



PU LEPIDLO NA SADROKARTÓN

05.19b

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo určené na efektívne lepenie sadrokartónových dosiek. Vhodné aj na lepenie dosiek na báze dreva a cementu. Vysoká počiatočná prídržnosť a hustota. Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40221SD	8595100167712	pištoľová dóza	750ml	12 / 780	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Jednoduché na manipuláciu
- Výdatnosť až 10 m²
- Úspora času
- Okamžitá prídržnosť
- Aplikácia bez vody, elektriny





WOOD & STONE LEPIDLO NA DREVO A KAMEŇ

05.06

Vysoko kvalitné a viacúčelové PU lepidlo. Špeciálne vyvinutá pena na báze polyuretánu, ktorá slúži na lepenie kameňa, dreva, tehál a pod. Lepenie konštrukčných prvkov z dreva, nábytok. Fixácia políc, dosiek, schodníc alebo parapetov. Nahrádza klince, skrutky a nity. Murovanie nenosných konštrukcií a priečok. Tenkovrstvé lepenie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40520DBX	8595100179692	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	biela

CHARAKTERISTIKA

- Jednozložková pena
- Rýchla priľnavosť, jednoduché použitie (pištoľou)
- Neexpanduje
- Colaps efekt
- Vysoká prídržnosť
- Vhodné na aplikácie v interiéri aj exteriéri (do -5 °C)
- Rýchloschnúce



LEPIDLO NA ŠEDÝ POLYSTYREN THERMO GRAFIT

05.19a

Lepidlo na šedý polystyrén THERMO GRAFIT je jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena, špeciálne vyvinutá na požiadavku lepenia ľahkých izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov z polystyrénu. Výsledná pena má výbornú štruktúru aj pri +5 °C. Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC, vrátane modifikovaných asfaltových pásov a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
40221THG	8595100180339	pištoľová dóza	750 ml	12 ks	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Nízkoexpanzná
- Výborná zvuková izolácia 58 – 60 dB
- Dobrá tepelná izolácia
- Aplikačná teplota +5 °C až +35 °C
- Kvalitná štruktúra
- 14 grafitových dosiek
- Súčasťou zatepľovacích ETICS systémov
- Zatepľovací systém ETICS STYRO-PUR
- Zatepľovací systém ETICS ELA STIC STYRO-PUR
- Zatepľovací systém ETICS ELA STIC STYRO-PUR s prémiovou omietkou
- Výborná priľnavosť k rôznym stavebným podkladom – betón, omietka, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC, vrátane modifikovaných asfaltových pásov a pod.



LEPIDLO NA PERIMETER PERIFIX KLEBER

05.19a

Lepidlo na perimeter PERIFIX KLE BER je jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena, špeciálne vyvinutá na požiadavku lepenia ľahkých izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov z polystyrénu. Výsledná pena má výbornú štruktúru aj pri +5 °C. Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC, vrátane modifikovaných asfaltových pásov a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
40221PK	8595100180322	pištoľová dóza	750 ml	12 ks	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Nízkoexpanzná
- Výborná zvuková izolácia
- Dobré tepelné izolačné vlastnosti
- Aplikačná teplota +5 °C až +35 °C
- Kvalitná štruktúra
- Výťažnosť až 14 dosiek
- Súčasťou zatepľovacích ETICS systémov
- Výborná priľnavosť k rôznym stavebným podkladom – betón, omietka, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC, vrátane modifikovaných asfaltových pásov a pod.



SILIKÓNY

NEUTRÁLNE SILIKÓNY



SANITÁRNY NEUTRÁLNY SILIKÓN

04.99

Na tmelenie nerezových častí bazénov, drezov, akrylátových vaní, keramických umývadiel, obkladov a škár v sanitárnom prostredí, ako sú kúpeľne, kuchyne, WC, práčovne a pod. Na tesnenie chladiarenských boxov a v zdravotníctve. Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom ako murivo, glazované povrchy, PVC, akryláty, oceľ – nespôsobuje oxidáciu kovov a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
306020RL	8595100108418	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná
306021RL	8595100106674	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela
306026RL	8595100114952	kartuša	280 ml	12 / 1248	bahama

CHARAKTERISTIKA

- Nepretierateľný, takmer bez zápachu
- Výborná odolnosť v sanitárnom prostredí
- Trvalo elastický
- Odolný voči vode, vlhku, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Veľmi vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom
- Na predĺženie odolnosti sanitárnych silikónov čistite len neutrálnymi alebo alkoholovými prípravkami



NEUTRÁLNY SILIKÓN

04.71

Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okenných rámov s povrchovou úpravou vykonanou syntetickými a polyuretánovými lakmi. Silná priľnavosť ku sklu, hliníku, nerezovej oceli, pozinku a ostatným stavebným materiálom – nespôsobuje oxidáciu kovov. Tmelenie škár umývadiel, drezov, chladiarenských boxov. Tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien, či prechodov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
30601RL	8711595025751	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná
30602RL	8711595025768	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela
30603RL	8711595025782	kartuša	280 ml	12 / 1248	sivá
30605RL	8595100100306	kartuša	280 ml	12 / 1248	čierna
30631BD	8595100103796	saláma	600 ml	12 / 600	transparentná
30412BDS	8595100159236	saláma N74 (ALCOXY)	600 ml	12 / 600	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Takmer bez zápachu
- Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým materiálom a ich vzájomným kombináciám
- Trvalo pružný, odolný vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu



NEUTRÁLNY SILIKÓN PROFI (ALCOXY)

04.71

Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okenných rámov s povrchovou úpravou syntetickými a polyuretánovými lakmi. Veľká priľnavosť ku sklu, hliníku, nerezovej oceli, pozinku a ostatným stavebným materiálom - nespôsobuje oxidáciu kovov. Tmelenie škár umývadiel, drezov, chladiarenských boxov. Tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien, resp. prestupov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARÓNE / PALETE	FARBA
306014RL	8595100176189	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Takmer bez zápachu
- Veľmi vysoká priľnavosť na nenasiakavé materiály a ich kombinácie
- Trvale pružný, odolný vode a UV žiareniu

SANITÁRNY SILIKÓN PREMIUM

04.51

Prémiová kvalita sanitárneho silikónu určeného do prostredia s požiadavkou vysokej ochrany a dlhodobej odolnosti silikónu v sanitárnom prostredí. Vylepšená receptúra zvyšuje prídržnosť k nesavým podkladom a zaručuje vyššiu tepelnú odolnosť. Vhodný na podklady zo skla, porcelánu, kovu, epoxidových a polyesterových dosiek, PVC, nerezovej ocele, eloxovaného hliníka a lakovaného dreva v priestoroch, ako sú: kuchyne, kúpeľne, sprchy a umyvárne, sušiarne, mraziace boxy, laboratóriá vrátane odpadov, drezov, liatinových kúpeľňových vaní, nádrží, sanitárnej keramiky, obkladov a ďalších. Na škárovanie akrylátových vaničiek je nutné používať Sanitárny neutrálny silikón.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
30211PM	8595100145529	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná
30212PM	8595100141439	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela

CHARAKTERISTIKA

- Dlhodobá životnosť v sanitárnom prostredí
- Tepelná odolnosť od –50 °C až +180 °C
- Veľmi vysoká priľnavosť na nenasiakavé materiály a ich vzájomné kombinácie
- Trvalo pružný, odolný vlhku, vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu
- Na predĺženie odolnosti sanitárnych silikónov čistite len neutrálnymi alebo alkoholovými prípravkami



SANITÁRNY SILIKÓN

04.51

Na škárovanie obkladov, sanitárnej keramiky (umývadiel, bidetov, pisoárov, WC mís), spŕch, kuchynských liniek, smaltovaných kúpeľňových vaní a pod. Veľmi vysoká priľnavosť na sklo, smalt, dlaždice a glazovanú keramiku. Výborná odolnosť v sanitárnom prostredí. Na škárovanie akrylátových vaničiek je nutné použiť Sanitárny neutrálny silikón.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
35000TU	8595100126832	tuba v blistri	25 ml	100 / 1000	biela
30211RL	8711595025867	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná
30212RL	8711595025874	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela
30218RL	8595100100290	kartuša	280 ml	12 / 1248	manhattan
30213RL	8711595025881	kartuša	280 ml	12 / 1248	sivá
30217RL	8595100100283	kartuša	280 ml	12 / 1248	strieborno sivá
30216RL	8711595025911	kartuša	280 ml	12 / 1248	bahama
30214RL	8711595025935	kartuša	280 ml	12 / 1248	hnedá
30215RL	8595100100276	kartuša	280 ml	12 / 1248	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým materiálom a ich vzájomným kombináciám
- Trvalo pružný, odolný vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu
- Na predĺženie odolnosti sanitárnych silikónov čistite len neutrálnymi alebo alkoholovými prípravkami





UNIVERZÁLNY SILIKÓN

04.52

Na využitie v domácnosti. Utesňuje škáry v stavebných konštrukciách. Vysoká priľnavosť na smalt, keramické dlaždice a povrchovo upravené kovy. Nie je vhodný na PE, PP, teflón, betón, mramor, hliník, medený a pozinkovaný plech, olovo, oceľ s galvanickým povrchom a živičné podklady.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
30121RL	8711595025812	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná
30122RL	8711595025829	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela
30128RL	8595100100634	kartuša	280 ml	12 / 1248	manhattan
30123RL	8711595025836	kartuša	280 ml	12 / 1248	sivá
30126RL	8595100100610	kartuša	280 ml	12 / 1248	bahama
30124RL	8711595025843	kartuša	280 ml	12 / 1248	hnedá
30125RL	8711595025850	kartuša	280 ml	12 / 1248	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým materiálom
- Trvalo pružný, odolný vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu





SILICONE IG (ISOL GLASS)

04.71

Jednozložkový špeciálny vysokomodulový neutrálny silikónový tmel. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvale pevný, elastický spoj. Používa sa na sekundárne tesnenie izolačných skiel v systéme pre dvojstupňové tesnenie v kombinácii s polyizobutylénovou páskou a zvarenou alebo butylom vstreknutou rozperkou, kedy silikón IG poskytuje vysokú mechanickú pevnosť a dlhoročnú trvanlivosť. Len na profesionálne použitie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARÓNE / PALETE	FARBA
306671BD	8595100112590	saláma	600 ml	12 / 720	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Vysokomodulový
- Takmer bez zápachu
- Trvale elastický
- Odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Veľmi vysoká priľnavosť ku sklu, pokovanému sklu a dištančným rámčekom



SKLENÁRSKY SILIKÓN ALCOXY

04.50

Sklenársky silikón ALCOXY je vysoko kvalitný neutrálny tmel, ktorý ponúka vynikajúcu priľnavosť ku sklu, hliníku, drevu a ďalším materiálom. Spĺňa požiadavky normy EN 15651-2 pre zasklievanie, je trvalo elastický a odolný voči UV žiareniu aj poveternostným vplyvom. Je ideálny na sklenárske práce, vrchné tesnenie zasklievacích systémov, tesnenie a škárovanie sklenených výplní, okien, dverí a výkladov, ako aj na lepenie sklenených konštrukcií a terárií. Vďaka transparentnému vyhotoveniu a dlhodobej pružnosti predstavuje výbornú voľbu pre profesionálne aj hobby použitie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
30311BDX	8595728345356	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Vynikajúca priľnavosť ku sklu, hliníku, drevu a ďalším materiálom
- Spĺňa normu pre zasklievanie EN 15651-2
- Trvalo elastický
- Odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- Neutrálny – ALCOXY báza



POTRAVINÁRSKY SILIKÓN

04.94

Tmelenie spojov a škár v priamom styku s obilninami, pekárenskými výrobkami, múčnikmi, sušienkami, obilnou a kukuričnou múkou, cestovinami, praženou kukuricou a vločkami. Tmelenie škár prichádzajúcich do priameho styku s mliečnymi výrobkami, zakysaným mliekom, jogurtmi, ovocnými výrobkami ako pretlaky, pyré, mušty, sušené a dehydrované ovocie, vrátane konzervácie vo vodnom náleve, melasou, cukrárenskými výrobkami a droždím. Hodnotené technické parametre vyhovujú hygienickým požiadavkám § 3 odst.1, § 16 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 38/2001 Zb. o hygienických požiadavkách na výrobky určené pre styk s potravinami a pokrmami v znení neskorších predpisov, kladených na výrobky zo silikónových elastomérov, určených na priamy styk s potravinami a pokrmami. Na tento výrobok bol Autorizovanou osobou AO 224 vystavený ATEST.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
30816RL	8595100110138	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Veľmi vysoká priľnavosť na nenasiakavé podklady, vysoká elasticita
- Po úplnom vyzretí spĺňa podmienky pre styk s potravinami

GASKET SEALANT ČERVENÝ
GASKET SEALANT ČIERNY

04.53

Tesnenie v automobilovom priemysle a v strojárstve. Na extrémne namáhané spoje, napr. tesnenie chemických reaktorov, tesnenie diferenciálov, prevodových skríň, olejových vaní, naparovacích žehličiek, ohrievacích systémov, priemyselných pecí, tesnenie motorov, teplovzdušných rozvodov, kotlových prírub, prírub vysokoteplotných rozvodov vody, dvierok a límcov. Silikónový tesniaci tmel acetátového typu s tepelnou odolnosťou od -60 °C do +260 °C, krátkodobo až do +300 °C (platí len pre Gasket Sealant červený).

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
35005TU	8595100176523	tuba	50 ml	1 / 6000	tehlovo červená
30717RL	8595100100313	kartuša	280 ml	12 / 1248	tehlovo červená
30718RL	8595100145413	kartuša	280 ml	12 / 1248	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
- Vysoká tepelná odolnosť až +300 °C (červený)
- Tepelná odolnosť až +220 °C (čierny)
- Odolný voči vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Veľmi vysoká priľnavosť k nenasiakavým materiálom
- Trvalo pružný, odolný voči vysokým prevádzkovým teplotám



VYSOKOTEPLOTNÝ TMEL GASKET SEALANT ČERVENÝ AUTOMATIC

04.53

NOVINKA

Vysokoteplotný tmel Gasket Sealant červený AUTOMATIC je neutrálny silikón s vysokou tepelnou odolnosťou pri zachovaní trvalo vysokej pružnosti. Po vytvrdnutí odoláva dlhodobo teplotám od -45 °C do +220 °C, krátkodobo až do +300 °C. Je ideálnou voľbou pre náročné aplikácie, kde je potrebné spoľahlivé a dlhodobé tesnenie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
32014A	8595728348043	kartuša AUTOMATIC	200 ml	6 / 1176	červená

CHARAKTERISTIKA

- Trvalo elastický
- Aplikácia bez pištole – priamo z kartuše
- Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou



VYSOKOTEPLOTNÝ TMEL GASKET SEALANT ČIERNY AUTOMATIC

04.53

NOVINKA

Vysokoteplotný tmel Gasket Sealant čierny AUTOMATIC je neutrálny silikón s vysokou tepelnou odolnosťou pri zachovaní trvalo vysokej pružnosti. Po vytvrdnutí odoláva dlhodobo teplotám od -45 °C do +220 °C, krátkodobo až do +300 °C. Je ideálnou voľbou pre náročné aplikácie, kde je potrebné spoľahlivé a dlhodobé tesnenie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
32015A	8595728348050	kartuša AUTOMATIC	200 ml	6 / 1176	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Trvalo elastický
- Aplikácia bez pištole – priamo z kartuše
- Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou





SILIKÓNOVÁ VAZELÍNA

07.57

Vysoko účinné a dlhodobo odolné mazivo. Slúži ako ochranný, mazací a separačný prípravok v náročnom priemyslovom prostredí ale aj v domácnosti. Slúži ako separátor pri odlievaní epoxidových živíc ako aj odlievaní plastov. Mazací prostriedok na tlakové mazanie šupátok prietokomerov, závitov skrutiek, zámkov, plastových kovaní, navijakov, vidlíc, elektrických prepínačov a kontaktov. Mazanie pántov. TImiace a dielektrické médium v elektronike.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
35006TU	8595100176974	tuba v blistri	50 ml	voľne	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Obsahuje silikónový olej
- Odpudzuje vodu
- Neobsahuje rozpúšťadlá ani mechanické nečistoty
- Bez zápachu
- Veľmi dobré dielektrické vlastnosti
- Dlhodobo účinný aj v prašnom a korozívnom prostredí
- Odolává teplotám od -70 °C až 150 °C



ODSTRAŇOVAČ SILIKÓNU

07.80

Na odstránenie vytvrdnutého silikónu z muriva, dreva, keramiky, kameňa, betónu, skla, kovov, plastov a pod. Jednoduchá aplikácia, napr. odstránenie zašlých škár okolo vaní, umývadiel, WC a pod. Nenapáda povrchy čistených materiálov. Minimálny zápach. Obsahuje štetec na nanášanie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
70503RL	8595100105134	dóza	100 ml	24 / 3216	-





SILIKÓNOVÉ STIERKY

08.01

Na odstránenie prebytočnej vrstvy naneseného tmelu, dokonale hladký povrch a vzhľad tmelených škár.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	FARBA
S2510RL	8595100106544	tmeliarska škárovacia stierka, hobby	biela
S091	8595100114334	plastová štvorhranná stierka zelená- profi	zelená


LEPIDLÁ



POWER KLEBER D4

VYSOKOPEVNOSTNÉ PU LEPIDLO NA DREVO NOVEJ GENERÁCIE.

Ideálne pokiaľ potrebujete pevný, tvrdý a vodoodolný spoj. Ľahko napeňuje a tým vyplní nerovnosti.

KDE JE VHODNÝ?

- Interiér i exteriér
- Na lepenie nielen dreva, ale i skla, betónu, kovu, sadrokartónu, plastu a ďalších materiálov
- Ako fixácia políc, dosiek, schodníc alebo parapetov
- Lepenie vodotesných spojov (podlahy, ploty, obloženie a ďalšie)

AKO LEPIŤ?

- Pomocou aplikačnej pištole nanesieme na jednu stranu spoja
- Lepené plochy k sebe priložíme
- Použijeme svorky či podperu, pokiaľ lepidlo nevytvrdne

V ČOM JE VÝNIMOČNÝ?

- Pevný a tvrdý spoj
- Po vytvrdnutí je možné brúsiť a pretierať
- Vodoodolný (D4)
- Tmí hluk a vibrácie
- Nie je agresívny k podkladu
- Nahradzuje klince a skrutky

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR?


- Čistý podklad bez mastnoty, prachu a voľných častíc
- Nelepí PP, PE, teflón a živičné podklady
- Lepené predmety je potrebné do vytvrdnutia riadne fixovať

06.10


UNIKÁTNA RECEPTÚRA JE MOŽNÉ BRÚSIŤ A PRETIERAŤ


- Po vytvrdnutí možno brúsiť a pretierať
- Odolné voči vode podľa normy EN 204 D4
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Odolné bežným chemikáliám
- Extrémne priľnavé i bez lisovacích tlakov takmer ku všetkým povrchom i na vlhké podklady
- Ťažko zápalné

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00432RL	8595100120526	kartuša	300 ml	12 / 1248	krémová
35004TU	8595100126894	tuba v blistri	23 ml	100 / 1000	krémová









POWER KLEBER D4 EXTRA

Jednozložkové lepidlo na báze polyuretánu bez obsahu riedidiel. Oproti klasickému POWER KLEBERU má POWER KLEBER D4 EXTRA rýchlejšie schnutie. Ďalšou jeho výhodou je, že viac vypeňuje a vypĺňa nerovnosti. Možno aplikovať aj na nenasiakavé podklady.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00432DBX	8595100178145	kartuša	300 ml	12 / 1248	krémová

CHARAKTERISTIKA

- Odolné voči vode a vlhkosti podľa normy EN 204 D4
- Do interiéru a exteriéru
- Po vyzretí je možné brúsiť a pretierať
- Tlmí hluk a vibrácie
- Extrémne priľnavé aj bez lisovacích tlakov takmer na všetky povrchy



POLYURETÁNOVÉ LEPIDLO NA DREVO D4

06.17

Na lepenie plošných spojov s požiadavkou odolnosti voči poveternostným vplyvom a teplotným výkyvom, napr. lepenie drevených kaziet do vonkajších vchodových dverí a pod. Jednozložkové lepidlo na báze polyuretánu, vytvrdzujúce absorbciou vzdušnej vlhkosti, vytvárajúce pevný a vodovzdorný spoj. Lepenie všetkých drevených konštrukcií, sendvičových hranolov a trámov, rámov okien a dverí, lepenie všetkých drevených konštrukcií a stavieb. Približná spotreba lepidla 120 – 250 g/m^2.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50252FF	8595100121240	dóza	500 g	12 / 480	medová hnedá

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrdnutí transparentné
- Odolné voči vode podľa normy EN 204 D4
- Do interiéru a exteriéru
- Rýchla priľnavosť, mierna plniaca schopnosť
- Extrémne vysoká pevnosť lepeného spoja v kombinácii drevo – polyuretán – polystyrén



DISPERZNÉ LEPIDLÁ



LEPIDLO NA DREVO WOODFIX D2

06.05

Pre stolárov i domácich majstrov na lepenie výrobkov z tvrdých i mäkkých drevín, dýhy, drevotriesky a aglomerovaných materiálov na báze buničiny. Vhodné na lepenie detských hračiek a predmetov určených pre styk s potravinami. Používa sa rovnako na lepenie papiera, kartónu a textilu. Odolnosť voči vode D2 podľa EN 204. Pevnosť lepeného spoja je už po max. 4 hodinách vyššia ako pevnosť samotného dreva. Použitím nových kopolymerových zložiek umožňuje dosiahnuť extrémne krátke lisovacie časy (od 1 minúty) a zároveň výrazne skracuje celkový čas lepenia. Približná spotreba lepidla 120 – 180 g/m^2.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50202FF	8595100121165	dóza	250 g	24 / 1200	biela / transp.
50212FF	8595100121172	dóza	500 g	12 / 816	biela / transp.

CHARAKTERISTIKA

- Netoxické, nehorľavé, nevýbušné, hygienicky a zdravotne neškodné, po vytvrdnutí transparentné
- Vyznačuje sa vysokou počiatočnou lepivosťou a výrazne krátkou dobou na dosiahnutie konečnej pevnosti



LEPIDLO NA DREVO WOODFIX D3

06.05a

Pre stolárov, na lepenie montážnych a plošných spojov, tvrdých i mäkkých drevín, drevotriesky a aglomerovaných materiálov na báze buničiny a dyhy. Na lepenie parkiet, plávajúcich podláh, drevených rámov, pozdĺžnych lepených spojov, na výrobu okien, vchodových dverí, kuchynského nábytku a pod. Dĺžka lisovacieho času závisí od pracovnej teploty a nasiakavosti lepených materiálov, od 10 do 30 minút. Je vodoodolné, zodpovedá požiadavkám normy EN 204 v triede D3. Približná spotreba lepidla 100 – 150 g/m^2.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50230FF	8595100121578	dóza	250 g	24 / 1200	biela / transp.
50231FF	8595100121202	dóza	500 g	12 / 816	biela / transp.
50232FF	8595100121219	dóza	750 g	12 / 360	biela / transp.
50242FF	8595100121226	dóza	5 kg	- / 72	biela / transp.

CHARAKTERISTIKA

- Na báze vodnej disperzie s charakteristickou vôňou
- Netoxické, nehorľavé, nevýbušné, hygienicky a zdravotne nezávadné, po vytvrdnutí transparentné
- Spĺňa podmienky na klimatické namáhanie podľa normy STN EN 204 pre triedu D3
- Pevnosť lepených spojov je vyššia ako pevnosť samotného dreva



LEPIDLO NA OBKLADY

06.01

Na lepenie keramických obkladov a mozaiky, lepenie polystyrénových podhľadov a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekorov, lepenie na podklady: tehlové murivo, omietky, betón, drevo, sadrokartón a predovšetkým staré umakartové jadrá panelových domov a ubytovní. Zodpovedá norme STN EN 12004 – Malty a lepidlá na keramické obkladové prvky ako Disperzné lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia D1E.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50101RL	8595100100146	kartuša	310 ml	12 / 1248	biela
50102RL	8595100107183	téglik	1 kg	12 / 432	biela
50112RL	8595100107190	vedro	5 kg	- / 88	biela
50122RL	8595100107206	vedro	15 kg	- / 33	biela

CHARAKTERISTIKA

- Jednoduchá aplikácia
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom, v kombinácii nasiakavý - nenasiakavý
- Po vytvrdnutí pretierateľné
- Vytvára trvalo pevný spoj

MONTÁŽNE LEPIDLO FIX FLEX

06.12F

Lepidlo s vysokou počiatočnou nosnosťou a skvelou pevnosťou lepeného spoja. Lepidlo je bez obsahu rozpúšťadiel, na báze disperzie, vytvrdzuje odparením vody. Lepí väčšinu materiálov, ako je drevo, betón, kameň, kov, drevotrieska, murivo, dekoratívne a izolačné obklady, podlahové lišty, rozety, parapety, polystyrénové stropné kazety, lišty a pod. Do interiéru aj exteriéru.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARÓNE / PALETE	FARBA
50408FF	8595100121448	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá prídržnosť 125 kg/m²
- Výborná počiatočná nosnosť
- Skvelá konečná pevnosť
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály
- Po vytvrdnutí pretierateľné
- Nevysychá v kartuši
- Pružné
- Do interiéru a exteriéru
- Odolné voči vlhku a prachu



MONTÁŽNE LEPIDLO

06.12

Na lepenie dekoratívnych a akustických obkladov, lepenie polystyrénových stropných kaziet, podhľadov a líšt, lepenie polystyrénu a dreva na tvrdené PVC, betón, omietkové murivo, keramické obklady, drevotriesku a pod. Odolné voči prachu a vlhku.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50408RL	8711595026079	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela

CHARAKTERISTIKA

- Jednoduché nanášanie
- Bez rozpúšťadiel
- Do interiéru, odolné prachu a vlhku
- Vysoká priľnavosť k rôznym materiálom, v kombinácii nasiakavý - nenasiakavý
- Po vytvrdnutí pretierateľné



LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

06.02

Na lepenie polystyrénových dekoratívnych podhľadov na nasiakavé podklady, lepenie polystyrénových rohových a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekorov, tesnenie nerovností, vzniknutých škár pri lepení veľkoformátových polystyrénových dosiek na rôzne stavebné podklady. Pri lepení musí byť minimálne jeden z lepených materiálov nasiakavý.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50906RL	8595100106995	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela
50904BD	8595100107008	téglik	1 kg	12 / 336	biela
50906BD	8595100116772	vedro	3 kg	- / 144	biela

CHARAKTERISTIKA

- Jednoduchá aplikácia, bez rozpúšťadiel
- Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom, v kombinácii nasiakavý - nenasiakavý
- Po vytvrdnutí pretierateľné
- Vytvára trvalo pevný, vlhkotesný spoj



LEPIDLO NA TEHLY BRICKFIX

JE MODERNÉ VODOODOLNÉ LEPIDLO NA BRÚSENÉ TEHLY S UNIKÁTNOU RECEPTÚROU, NAVRHNUTÉ NA PRESNÉ, RÝCHLE A HOSPODÁRNE MUROVANIE

Umožňuje pohodlnú aplikáciu, vytvára pevný spoj a zabezpečuje spoľahlivý výkon pri práci s presnými brúsenými tehlami v interiéri aj exteriéri.



NOVINKA

HLAVNÉ BENEFITY

- Unikátna receptúra
- Rýchloschnúce (20 min.) pre svižnejší postup práce
- Vysoká prídržnosť pre pevný a spoľahlivý spoj
- Jednoduchá aplikácia
- Nízka spotreba 1 kg = 1 m^2, vysoká úspora materiálu až 60 %
- Vodoodolné
- Čistejšia a komfortnejšia práca na stavbe

POUŽITIE

- Na lepenie brúsených pálených tehál
- Na murovanie vnútorných aj vonkajších nosných stien a priečok
- Rovné a presné ložné škáry
- Čistý a súvislý spoj

06.05a

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
31380DB	8595728355560	vedro	13 kg	- / 39	béžová

APLIKAČNÝ POSTUP



1. PRIPRAVTE PODKLAD
Podklad aj prvý rad tehál musia byť rovné, stabilné a pripravené na presné murovanie.



2. OČISTITE LOŽNÚ PLOCHU
Pred aplikáciou odstráňte z brúsených tehál prach a voľné nečistoty.



3. PREMIEŠAJTE LEPIDLO
Lepidlo BRICKFIX krátko premiešajte, aby malo homogénnu konzistenciu na aplikáciu.



4. PRIPRAVTE VALČEK
Aplikačný valček rovnomerne nasýťte lepidlom na plynulé nanášanie.



5. NANESTE SÚVISLÚ VRSTVU
Lepidlo nanášajte rovnomerne po celej ložnej ploche brúsených tehál krížovou metódou.



6. OSAĎTE TEHLU
Tehlu položte do čerstvej vrstvy lepidla a presne ju prisuňte k predchádzajúcej.

ŠPECIÁLNE LEPIDLÁ



FIXPREN 50 PLUS

06.20b

Na lepenie plste, gumy, kože, usní, plastu, dreva, korku, betónu, keramických dlaždíc. Na lepenie strešných gumových hydroizolačných fólií na betón, k Cetris doskám. Lepenie podlahových líšt a hrán schodov, plošné lepenie gumy a PVC krytín. Nanášanie na drevovláknité, drevotrieskové dosky, betón a omietku. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové vykurovanie. Približná spotreba lepidla 200 - 400 g/m^2.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
60012FFP	8595100127037	plechovka	350 g	12 ks	žltá
60013FFP	8595100127044	plechovka	900 g	6 ks	žltá
60014FFP	8595100127426	plechovka	3,6 kg	voľne	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrdnutí pružný
- Rýchla priľnavosť, jednoduchá aplikácia
- Do interiéru a exteriéru
- Odolné vlhku a vode
- Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom, v kombinácii nasiakavý - nenasiakavý



AKVARISTICKÉ LEPIDLO

04.54

Určený na lepenie celosklenených akvárií, sklenených vitrín, tesnenie sklenených fasád budov, konštrukcií výstavných plôch a nádrží na úpravu pitnej vody, zásobných cisterien a nádob na pitnú vodu. Vytvára trvalo pevný a elastický spoj. Je odolný voči slanej morskej vode. Výrobok spĺňa požiadavky podľa § 3 ods. 2, § 7 ods. 3 a § 11 Vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb. na výrobky určené na dlhodobý styk s pitnou vodou.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
30811RL	8711595025997	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná
30815RL	8711595028172	kartuša	280 ml	12 / 1248	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Veľmi vysoká priľnavosť ku sklu a vysoká elasticita
- Trvalo pružný, po úplnom vytvrdnutí (cca 7 dní) netoxický pre vodné organizmy a ryby
- Vynikajúca odolnosť voči slanej morskej vode



LEPIDLO NA UMELÉ TRÁVNIKY GRASS FIX

06.09

Lepidlo na umelé trávniky GRASS FIX je moderné, vysoko elastické lepidlo na báze MS polymérov. Po vytvrdnutí je trvalo odolné voči vode a teplotám od -40 °C do +90 °C. Je určené na lepenie umelých trávnikov k väčšine stavebných podkladov. Je vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
51930GRA	8595728336286	kartuša	290 ml	12 / 1248	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Vysoko elastické
- Možnosť lepenia aj na vlhké podklady
- Lepidlo na báze MS polymérov
- Výborná priľnavosť k väčšine stavebných materiálov
- Po vytvrdnutí odolné voči vode a teplotám od -40 °C do +90 °C
- Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri

LEPIDLO NA EPDM FÓLIE

06.02

Špeciálne lepidlo určené na lepenie, spájanie, tesnenie a opravy EPDM fólií a membrán. Je vhodné na vytváranie vodotesných spojov, opravy poškodených miest, tesnenie detailov, prestupov a napojení strešných konštrukcií. Vďaka vysokej pružnosti zabezpečuje dlhodobo spoľahlivé spojenie a odolnosť voči poveternostným vplyvom.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARÓNE / PALETE	FARBA
31372DBX	8595728353917	kartuša	290 ml	12 / 1248	antracit

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Lepenie, spájanie a opravy EPDM fólií
- Tesnenie spojov, prestupov a detailov
- Trvalo pružný a vodotesný spoj
- Odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- Vhodný na nové aplikácie aj opravy
- Vysoká priľnavosť k bežným stavebným podkladom



LEPIDLO NA PAROZÁBRANY PROFI

06.08b

Na lepenie ťažko spojiteľných materiálov ako polyetylén a polypropylén. Lepenie parotesných zábran podstrešných systémov - fólií z PE, PP, PVC, EPDM gumy, DPC, hliníkových fólií a prachotesných zábran dverí v automobilovom priemysle. Použitie v Tesniacom a izolačnom systéme Den Braven 3D na lepenie vnútorných a vonkajších pások. Lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá a vytvára veľmi pevný spoj.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARÓNE / PALETE	FARBA
50308GL	8595100106650	kartuša	310 ml	12 / 1248	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpúšťadiel, na báze SPUR
- Vysoká lepivosť a priľnavosť k materiálom ako polyetylén a polypropylén
- Výborná priľnavosť k betónu, omietkam, polyuretánu a polystyrénu



LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

06.08

Na lepenie ťažko spojiteľných materiálov ako polyetylén a polypropylén. Lepenie parotesných zábran podstrešných systémov - fólií z PE, PP, PVC, DPC, hliníkových fólií a prachotesných zábran dverí v automobilovom priemysle. Použitie v Tesniacom a izolačnom systéme Den Braven 3D na lepenie vnútorných a vonkajších pások. Lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá a vytvára veľmi pevný spoj.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARÓNE / PALETE	FARBA
50308FO	8595100126092	kartuša	310 ml	12 / 1248	modrá

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpúšťadiel, na báze vinylkopolyméru
- Vysoká lepivosť a priľnavosť k materiálom ako je polyetylén a polypropylén
- Výborná priľnavosť k betónu, omietkam, polyuretánu a polystyrénu





KONTAKTNÉ LEPIDLO

50.01

Jednozložkové rozpúšťadlové lepidlo s rýchlym zasychaním. Lepidlo je vo vreckovej verzii 50 ml a má využitie v domácnosti, garáži, či na záhrade. Je vhodné predovšetkým na lepenie textilných a kožených vecí. Ďalej lepí PVC, korok, drevo, betón.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
60030DBX	8595100178664	tuba v blistri	50 ml	30 / 1000	béžová

CHARAKTERISTIKA

- Ľahko rozotierateľné
- Interiér, exteriér
- Pružný spoj
- Odolné vlhku a vode
- Rýchle zavädnutie, dlhý otvorený čas
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály v kombinácii nasiakavý a nenasiakavý



LEPIDLO NA TOPÁNKY

50.01

Lepidlo na topánky, ktoré vytvára stále pružný spoj, po vytvrdnutí je spoj žltej farby. Pri lepení topánky a podrážky treba naniesť lepidlo na obe lepené plochy. Lepidlo nechajte cca.10 až 15 min odvetrať.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
60050DBX	8595728332417	tuba v blistri	50 ml	30 / 1000	žlto-medová

CHARAKTERISTIKA

- Doba manipulácie 15 minút
- Rýchla priľnavosť
- Jednoduchá aplikácia
- Po vytvrdnutí pružné
- Odolné vode a vlhku



LEPIDLO NA PLASTY

50.01

Lepidlo na plasty, ktoré vytvára stále pružný spoj, po vytvrdnutí je spoj žltej farby. Vhodné na lepenie PVC, ABS, PMMA plexisklo (pozor má žltú farbu) a Vinyl.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
60040DBX	8595728332387	tuba v blistri	50 ml	30 / 1000	žlto-medová

CHARAKTERISTIKA

- Doba manipulácie 15 minút
- Rýchla priľnavosť, jednoduchá aplikácia
- Po vytvrdnutí pružné
- Odolné vode a vlhku

GUMA V SPREJI

07.82

Guma v spreji prináša vysoko kvalitný a flexibilný spôsob, ako utesniť netesnosti a praskliny vzniknuté na väčšine stavebných povrchov.Vytvára odolný a pružný ochranný film, ktorý spoľahlivo bráni prenikaniu vlhkosti, izoluje povrch od vody a chráni pred vznikom hrdze a korózie. Vhodná aj na použitie na zvislých plochách.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA50300	8595728337931	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1440	čierna

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Vytvára flexibilný film
- Zabraňuje prenikaniu vlhkosti, hrdze a korózie
- Vhodné na zvislé aj vodorovné plochy
- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Začiatok tuhnutia po 20 až 30 minútach (povrchová kožka)
- Úplné vytvrdnutie po 72 hodinách v závislosti od hrúbky vrstvy
- Priemerná spotreba: 0,8 m² na jednu plechovku



STRONG LEPIDLO V SPREJI

07.82

Vysoko kvalitné a všestranné lepidlo na báze butylu určené na lepenie tesniacich alebo kompresných pások v systéme 3D. Možno ho aplikovať aj pri nižších teplotách, do -50 °C. Výborná priľnavosť na rôzne podklady, ako sú: PP, PE, pena, polyester, kov, drevo, vláknité dosky, lepenka, betón, sklo, textil, koža, plsť, bavlna. Použiteľné aj ako primer. Výborná odolnosť voči vyšším teplotám, vlhkosti a starnutiu. Rýchla a vysoká prvotná adhézia.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA21000	8595100159410	aerosólový sprej	400 + 100 ml ZDARMA	12 / 1248	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Výborná odolnosť voči vyšším teplotám, vlhkosti a starnutiu
- Rýchla a vysoká prvotná adhézia
- Na všetky stavebné materiály



FIXÁCIA PAROZÁBRAN

07.84

Vysokokvalitné fixačné lepidlo na báze syntetického kaučuku. Možno aplikovať pri teplotách od +10 °C do +40 °C. Lepidlo má vysokú počiatočnú priľnavosť a dlhý otvorený čas (45 minút). Je určené na upevnenie parozábran a fólií k profilom pre sadrokartónové konštrukcie (SDK) aj na vzájomné lepenie fólií.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA21001	8595100174420	dóza	400 + 100 ml ZDARMA	12 / 1000	biela

POUŽITIE

- Tenkovrstvové lepenie
- Fixácia a lepenie parotesných fólií na kovové profily alebo tepelnú izoláciu
- Možnosť vzájomného lepenia parotesných fólií







SEKUNDOVÉ LEPIDLO SUPER GLUE

06.40

Na kontaktné lepenie s veľmi rýchlym vytvrdzovacím účinkom. Lepenie tvrdého PVC, gumy, kovu, skla, profilov z APTK-EPDM na zasklievanie a vzájomné kombinácie týchto materiálov. Lepenie O krúžkov z gumeného tesnenia a pod. Veľmi vysoká pevnosť lepeného spoja v ťahu: 25 N/mm^2.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50700RL	8595100100894	tuba	3 g	1 plato* / 10080	transparentná

* predaj len celého balenia, t. j. 12 kusov (plato = 12 ks)

CHARAKTERISTIKA

- Transparentné
- Okamžitá priľnavosť, rýchle tuhnutie
- Extrémne vysoká pevnosť lepeného spoja
- Odolnosť voči vode, čistiacim prostriedkom a bežným chemikáliám



SEKUNDOVÉ GÉLOVÉ LEPIDLO SUPER GEL

06.40

Sekundové lepidlo gélového typu, ktoré okamžite lepí materiály ako keramika, koža, plast, guma alebo sklo. Ideálna na lepenie savých materiálov, pretože gélová konzistencia nevsakuje do podkladu. Vytvára trvalý a pevný spoj. Dávajte pozor na kožu rukou, kedy kontakt s pokožkou okamžite spája a naleptáva. S lepidlom pracujte veľmi opatrne a dávajte pozor na okolité materiály a podklady.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50711DBX	8595100178763	tubička	3 g	105 / 10000	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Transparentné
- Rýchla priľnavosť, rýchle tuhnutie
- Extrémne vysoká pevnosť lepeného spoja



EXTREME GLUE
EXTRÉMNE SILNÉ SEKUNDOVÉ LEPIDLO

06.40

EXTREME GLUE na okamžité lepenie plastov, keramiky, skla, gumy alebo kože. Toto lepidlo vytvára pevný spoj v priebehu niekoľkých sekúnd bez potreby odvetrania.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50704RL	8595100178756	tubička	10 g	12 / 10000	transparentná
50702RL	8595100100474	tubička	20 g	42 / 10000	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Extrémna sila
- Rýchle lepenie
- Silná lepiaca vrstva
- Bez potreby odvetrania
- Použitie na okamžité lepenie plastov, keramiky, skla, gumy alebo kože
- Použitie v interiéri aj exteriéri

ULTRA FIX

06.66

ULTRA FIX – lepidlo s aktivátorom je dvojzložkový lepiaci systém na báze kyanoakrylátového lepidla a aktivačného spreja, určený na rýchle a pevné spájanie širokej škály materiálov. Vďaka mimoriadne krátkemu času fixácie je ideálny na montážne, výrobné aj opravárenské práce, pri ktorých sa vyžaduje vysoká pevnosť spoja a okamžitá manipulácia so zlepenými dielmi. Balenie obsahuje aktivátor (200 ml) a lepidlo (gél, 50 g).

NOVINKA



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50750DBX	8595728350374	plastová fľaštička + dóza	250 ml	25 / 3000	transparentná

INSTAL FIX

06.66

Na lepenie rúrok a armatúr z tvrdeného PVC, montáž vodovodných odpadov alebo lepenie mäkkého PVC - linolea. Po dvoch hodinách je možné spoj zaťažiť studenou vodu, maximálna pevnosť spoja je dosiahnutá po 24 hodinách pri 20 °C.

CHARAKTERISTIKA

- Transparentné
- Okamžitá priľnavosť
- Rýchle tuhnutie
- Vysoká pevnosť lepeného spoja
- Odolnosť voči vode, čistiacim prostriedkom a bežným chemikáliám



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50821RL	8595035701012	tuba	130 ml	80 / 2400	transparentná

TAVNÉ PIŠTOLE

08.01

Tavná pištoľ je určená na lepenie materiálov roztaveným polyetylénom (tavnými tyčinkami) za tepla a na opravy rôznych materiálov (PVC, plastov, dreva, korku, kovov, skla, textílií a pod.).



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBAL	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N311	8595100101105	Tavná pištoľ - malá	blister 1 ks	12 / 768	-
N312	8595100101112	Tavná pištoľ - veľká	blister 1 ks	24 / 840	-

TAVNÉ NÁPLNE

08.01

Roztaveným polyetylénom možno vykonávať rýchle a jednoduché montáže, lepenie a opravy rôznych materiálov (PVC, plastov, dreva, korku, kovov, skla, textílií a pod.) alebo predmetov vo výrobe – napríklad spájanie tepelnej izolácie (MIRELON) na potrubie teplej vody. Vhodné aj na použitie v domácnosti – na lepenie papiera, lepenky, keramiky, umelých kvetov a utesňovanie drobných trhlín. Na prácu s tavnými tyčinkami slúžia tavné pištole.



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBAL	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N320	8595100153098	náhradné náplne – malé 7,5 x 100 mm	blister 30 ks	63 / 400	priehľadná
N321	8595100153104	náhradné náplne – veľké 11 x 200 mm	blister 12 ks	36 / 400	priehľadná
N328	8595100114273	náhradné náplne – veľké 11 x 200 mm	kartón	- / 48	priehľadná
N325	8595100130211	náhradné náplne – veľké 11 x 300 mm	kartón	- / 48	priehľadná


N110


N1102

PROFI APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA KARTUŠE

07.01

Na aplikácie – vytláčanie tmelov alebo lepidiel z kartuší.

OBJ. ČÍSLO	EAN	DRUH / VÝROBOK	APLIKAČNÝ PIEST	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N110	8711595008464	pištoľ HKS 12 COX	šesťhranný profil	25 / 900	modrá
N1102	8595100123961	pištoľ HKS 12 špeciál	šesťhranný profil	24 / 1000	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha
- Pri ukončení prítlaku spätný krok na zabránenie vytekaniu tmelu z kartuše
- Ľahké materiály umožňujúce prácu na dlhšiu dobu bez zvýšenej únavy


N114


N1050


N1181

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA KARTUŠE

07.01

Na aplikácie – vytláčanie tmelov alebo lepidiel z kartuší.

OBJ. ČÍSLO	EAN	DRUH / VÝROBOK	APLIKAČNÝ PIEST	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N114	8711684822001	pištoľ liatinová	šesťhranný profil	24 / 1440	oranžová
N1181	8595100150882	Pištoľ K 500	šesťhranný profil	24 / 568	čierna
N1050	8595100155290	pištoľ plechová PROFI	šesťhranný profil	1 / 720	modrá

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha
- Ľahké materiály umožňujúce prácu na dlhšiu dobu bez zvýšenej únavy


N140


N143


N144

PROFI PIŠTOĽ NA APLIKÁCIU ZO SALÁMY (HADICOVÝCH VRECIEK)

07.01

Na aplikácie – vytláčanie tmelov alebo lepidiel zo salámy (hadicových vreciek). Varianty: mechanická alebo pneumatická. Dodávame tiež náhradné špičky do pištolí MK5.

OBJ. ČÍSLO	EAN	DRUH / VÝROBOK	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N140	5021009999503	pištoľ Airflow II 600 COX	pneumatická	voľne	-
N143	8595100153036	pištoľ EKO 600	mechanická - ručná	voľne	-
N144	5021009899001	pištoľ 600 COX ručná PROFI	mechanická - ručná	voľne	-
S311	8711595039956	náhradná špička pre 600 ml salámy	pre oba typy	voľne	biela

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha
- Prevodový mechanizmus, umožňujúci jednoduchú a plynulú aplikáciu (MK5H)
- Zosilnený posuvný segment zaisťuje dlhú funkčnosť a životnosť (MK5H)
- Nastaviteľná regulácia tlaku vzduchu na piest kartuše (MK5P)
- Nastaviteľné umiestnenie rukoväte na ideálne vyváženie (MK5P)



DISPERZNÉ PODLAHOVÉ LEPIDLÁ

CL 7300 DISPERZNÉ LEPIDLO NA PVC PODLAHY



06.50

Bezrozpúšťadlové lepidlo na disperznej báze. Vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Okamžite a jednoducho použiteľné, ľahko roztierateľné. Vysoká priľnavosť k nasiakavým materiálom. Použitie: PVC na penovke, PVC s filcom, CV krytina, textilné krytiny a koberce (pozdĺžne vlákno) na betónové podklady, nivelačné hmoty, minerálne podklady, drevotrieskové a cementotrieskové dosky, použiteľné aj na preglejky, polystyrén či polyuretán.

CHARAKTERISTIKA

- Krátka otvorená doba
- Vysoká prídržnosť
- Neobsahuje rozpúšťadlá

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBJEM	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
510057RL	8595100167675	vedro	1 kg	- / 336	biela
510049RL	8595100167118	vedro	5 kg	- / 100	biela
510050RL	8595100167125	vedro	14 kg	- / 33	biela

UNI 7400 UNIVERZÁLNE DISPERZNÉ LEPIDLO NA PVC A KOBERCE



06.51

Bezrozpúšťadlové lepidlo na disperznej báze. Vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Okamžite a jednoducho použiteľné, ľahko roztierateľné. Vysoká priľnavosť k nasiakavým materiálom. Na lepenie podlahových krytín na nasiakavý podklad. Použitie: PVC na penovke, PVC s filcom, CV krytina, korok, textilné koberce (pozdĺžne vlákno), na betónové podklady, nivelačné hmoty, minerálne podklady, drevotrieskové a cementotrieskové dosky, použiteľné aj na preglejky, polystyrén či polyuretán.

CHARAKTERISTIKA

- Krátka otvorená doba
- Vysoká prídržnosť
- Neobsahuje rozpúšťadlá

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBJEM	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
510058RL	8595100167682	vedro	1 kg	- / 336	svetlo béžová
510051RL	8595100167132	vedro	5 kg	- / 72	svetlo béžová
510052RL	8595100167149	vedro	14 kg	- / 33	svetlo béžová

FIX 7500 DISPERZNÉ FIXAČNÉ LEPIDLO NA KOBERCE

06.52

Je bezrozpúšťadlové lepidlo na disperznej báze. Vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Okamžite a jednoducho použiteľné, ľahko roztierateľné. Vysoká priľnavosť k nasiakavým materiálom. Použitie: Fixačný účinok na textilné krytiny a koberce (pozdĺžne vlákno), PVC na penovke, PVC s filcom, CV krytina. Na betónové podklady, nivelačné hmoty, minerálne podklady, drevotrieskové a cementotrieskové dosky, použiteľné aj na preglejky, polystyrén či polyuretán.

CHARAKTERISTIKA

- Jednoduché odstránenie krytiny
- Odstránenie lepidla bez nutnosti brúsenia podkladu
- Vysoká prídržnosť na textilné krytiny
- Aplikácia možná stierkou A2, ako aj valčekom



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBJEM	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
510053RL	8595100167156	vedro	5 kg	- / 72	biela
510054RL	8595100167163	vedro	10 kg	- / 33	biela

PRO 7600 PROFESIONÁLNE DISPERZNÉ LEPIDLO NA PODLAHY

06.53

Profesionálne bezrozpúšťadlové podlahové lepidlo na disperznej báze. Vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Okamžite a jednoducho použiteľné, ľahko roztierateľné. Vysoká priľnavosť k nasiakavým materiálom. Na lepenie podlahových krytín na nasiakavý podklad. Použitie: Lepenie vinylových dielcov, kobercov (pozdĺžne vlákno), vpichovaných kobercov (kolmé vlákno), homogénneho PVC, korku, PVC na penovke, PVC s filcom, CV krytín, linolea, lepenie krytín aj na zvislé steny (PVC). Na betónové podklady, nivelačné hmoty, minerálne podklady, drevotrieskové a cementotrieskové dosky, použiteľné aj na preglejky, polystyrén či polyuretán. Lepidlo je plne kompatibilné s krytinami francúzskeho výrobcu podlahovín TARKETT.

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká prídržnosť na vinylové krytiny
- Dlhá otvorená doba
- Jednoduchá aplikácia



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBJEM	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
510060RL	8595100167705	vedro	1 kg	- / 336	svetlo béžová
510055RL	8595100167170	vedro	5 kg	- / 72	svetlo béžová
510056RL	8595100167187	vedro	14 kg	- / 33	svetlo béžová

POROVNANIE VLASTNOSTÍ DISPERZNÝCH LEPIDIEL




VLASTNOSTI	CL 7300 Lepidlo na PVC podlahy	UNI 7400 Lepidlo na PVC a koberce	FIX 7500 Lepidlo na koberce	PRO 7600 Lepidlo na podlahy
Báza	disperzia	disperzia	disperzia	disperzia
Spotreba A2 stierka g/m^2	220 - 350	280 - 390	50 - 200 (valček)	300 - 450
Hustota (kg/l)	1,55	1,36	1,1	1,2
Otvorený čas	40 min.	2 hod.	1 hod.	2 hod.
Pochôdznosť	< 24 h.	< 24 h.	< 24 h.	< 24 h.
Úplné vytvrdnutie	< 72 h.	< 72 h.	< 72 h.	< 72 h.
Farba	biela	svetlo béžová	biela	svetlo béžová
bez rozpúšťadiel				

POUŽITIE DISPERZNÝCH LEPIDIEL



DRUH KRYTÍN	CL 7300 Lepidlo na PVC podlahy	UNI 7400 Lepidlo na PVC a koberce	FIX 7500 Lepidlo na koberce	PRO 7600 Lepidlo na podlahy
Koberce (podĺžne vlákno)	Áno	Áno	Áno	Áno
Vpichované koberce (kolmé vlákno)	Nie	Nie	Nie	Áno
Homogénne PVC	Nie	Nie	Nie	Áno
PVC na penovke	Áno	Áno	Áno	Áno
PVC s filcom	Áno	Áno	Áno	Áno
CV krytina	Áno	Áno	Áno	Áno
Linoleum	Nie	Áno	Áno	Áno
Zvislé steny PVC	Nie	Nie	Nie	Áno
Vinyl	Nie	Nie	Nie	Áno
Korok	Nie	Áno	Nie	Áno
Výhody	Základné lepidlo na CV a na PVC s rôznym povrchom. Možné použiť aj na koberce, ale nie je stále lepkavý ako FIX 7500.	Lepenie na všetky druhy PVC a CV krytín. Možné použiť aj na koberce, ale nie je stále lepkavý ako FIX 7500.	Najväčšou výhodou je fixácia lepidla, je stále lepkavé a výborne priľne ku všetkým textilným krytinám.	Lepidlo má výbornú priľnavosť na všetky typy krytín s predĺženou dobou zavädnutia.

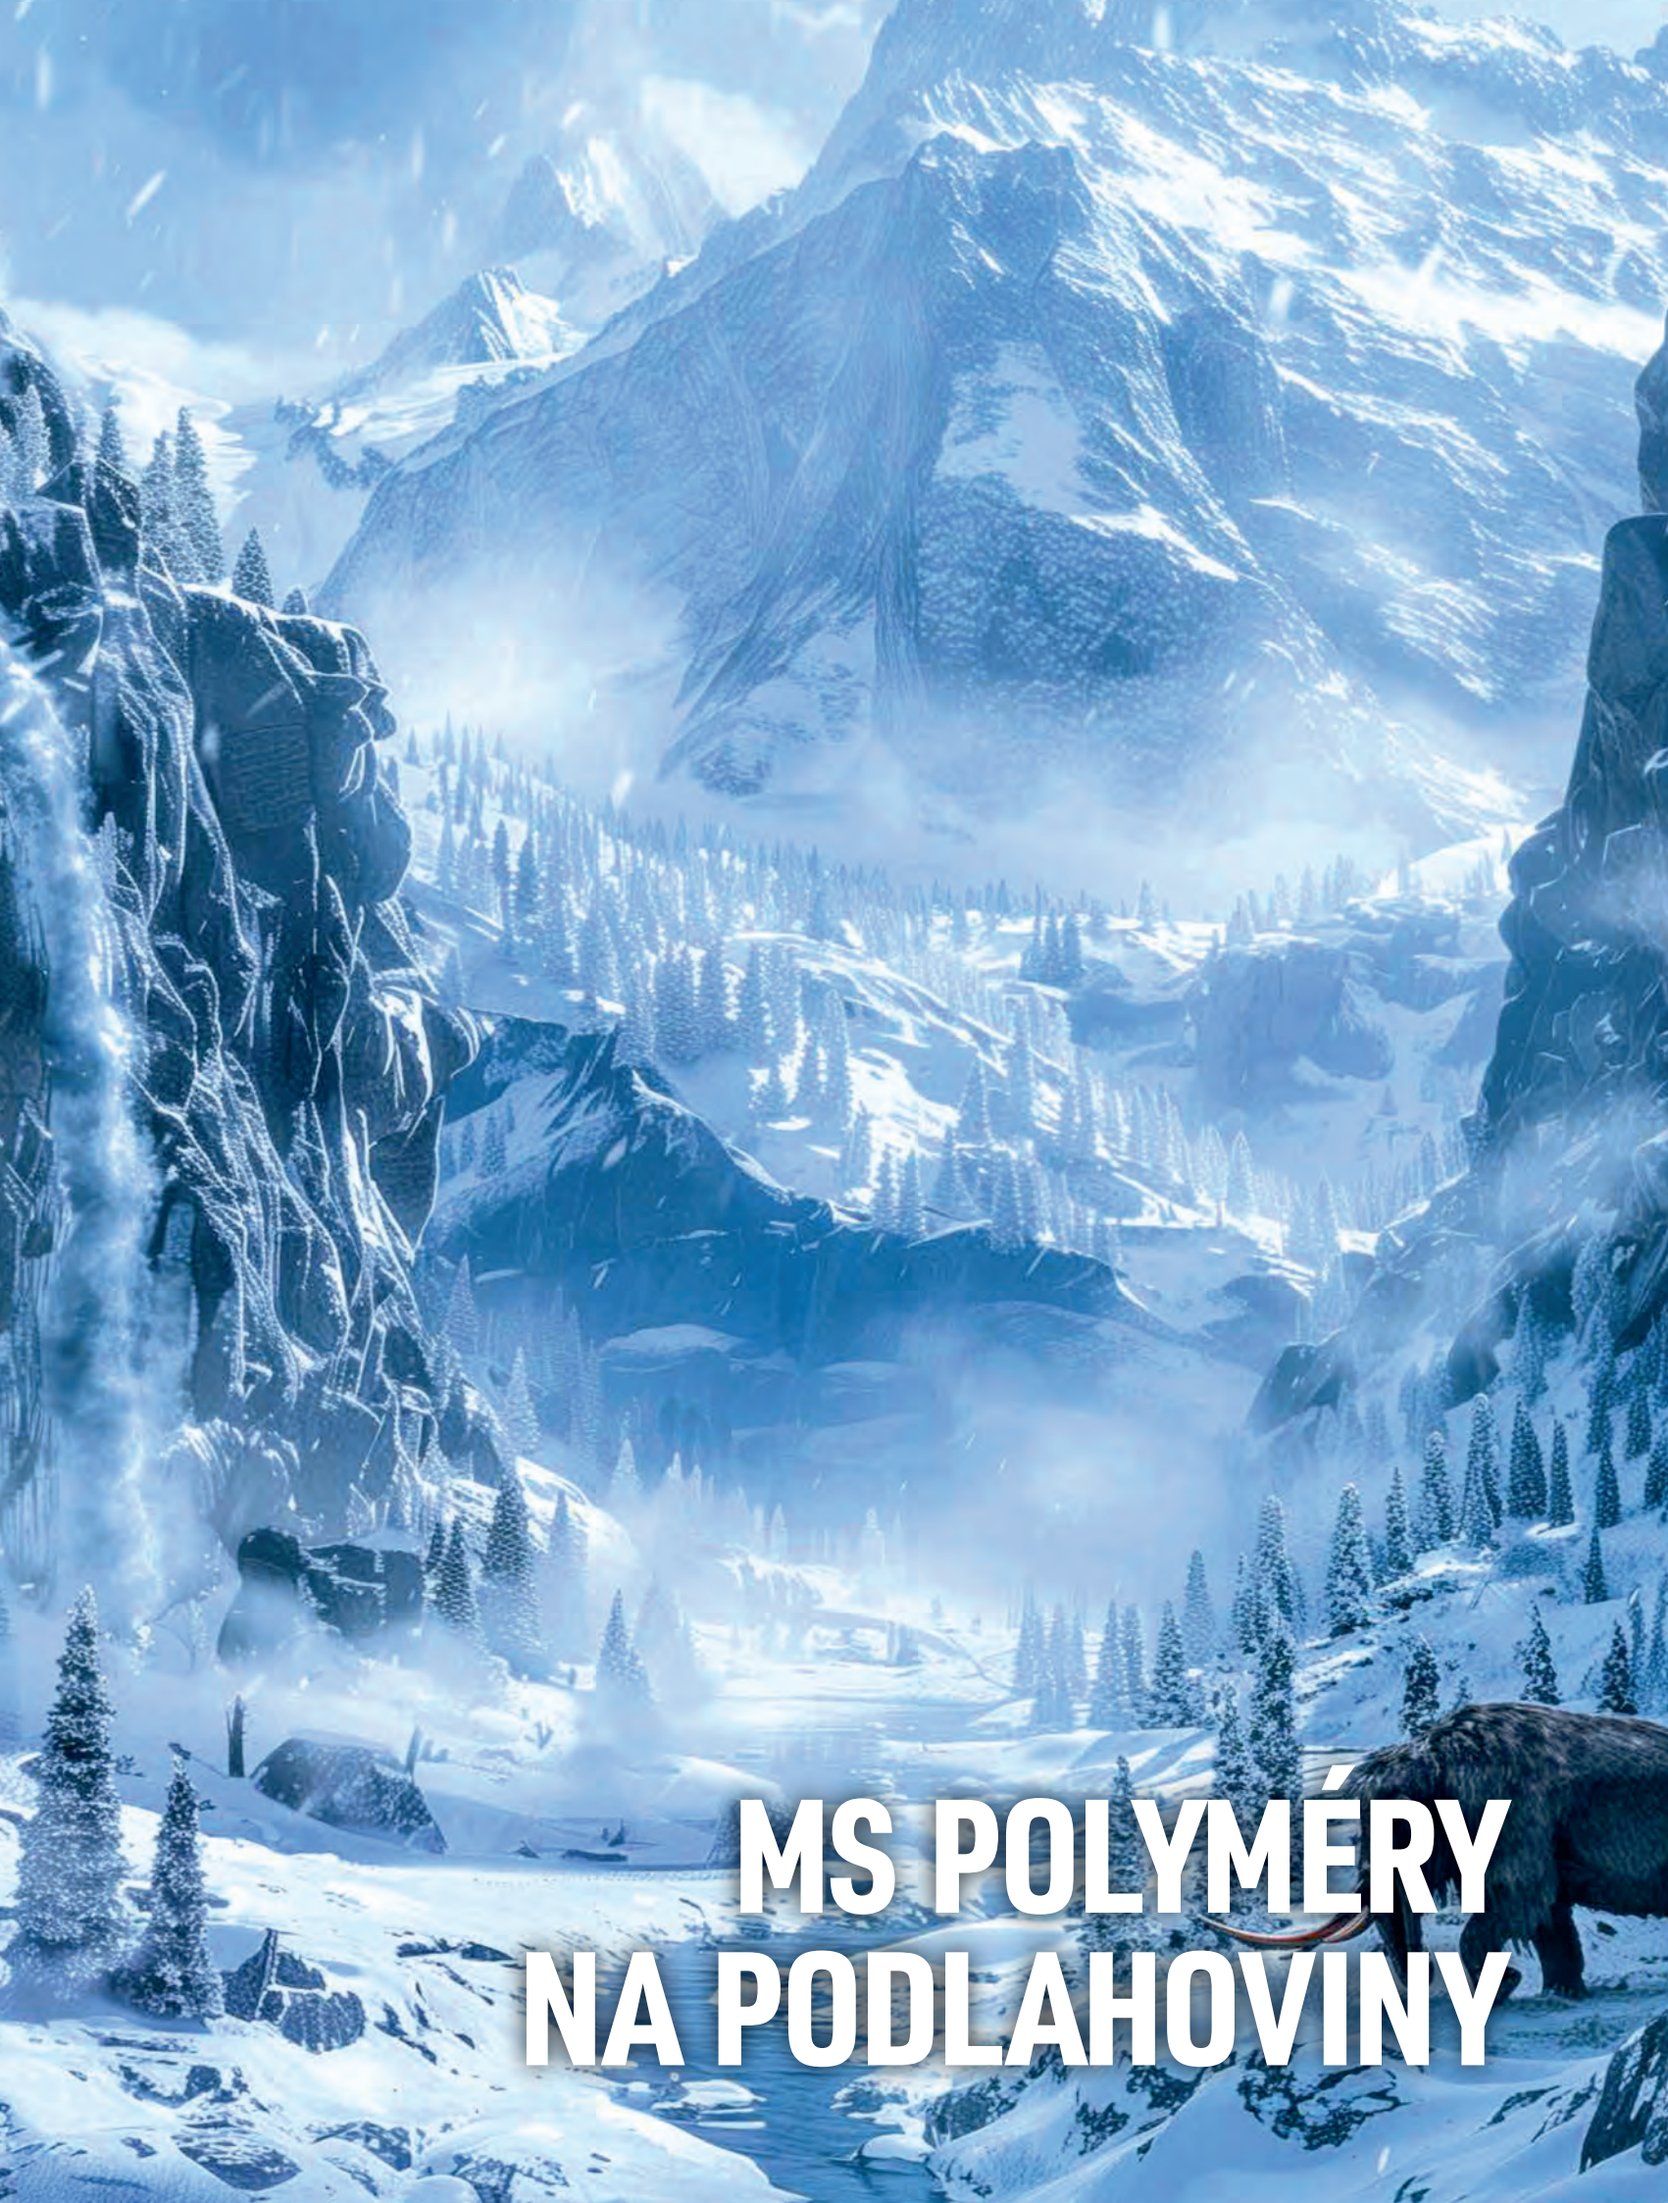

MS POLYMÉRY NA PODLAHOVINY



HYBRI FLOOR ELASTICKÉ LEPIDLO NA PODLAHY

06.26p

Jednozložkové vysokomodulové lepidlo, na báze MS polyméru, vytvrdzujúce vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvalo pevný spoj odolný vlhku a vode. Použiteľné na lepenie drevených parkiet na nasiakavé a nenasiakavé podklady. Na lepenie vinylu, PVC, lina a dreva.

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká priľnavosť na drevo, kov, dlažbu a betón
- Na veľké formáty
- Zabezpečuje rovné pokladanie parkiet na nerovnom podklade
- Vhodné na lepenie vinylových podláh
- Zvuková a antivibračná izolácia, znižuje kročajový hluk
- Rýchle vytvrdzovanie
- Bez zápachu
- Extrémna priľnavosť k podkladu

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
51209HF	8595100165497	vedro	5 kg	- / 54	svetlo hnedá
51210HF	8595100160959	vedro	15 kg	- / 33	svetlo hnedá



DUO FLEX ELASTICKÉ LEPIDLO A HYDROIZOLÁCIA

06.60

Jednozložkové vysokomodulové lepidlo, na báze MS polyméru. Ideálne na pokladanie nových podlahových prvkov na starú dlažbu, umelé mramory, potery, mazaniny, kov, drevo a drevené hmoty. Vďaka svojej viskozite umožňuje lepiť prvky aj zvislo, ako napr. obklady alebo iné dekoratívne prvky. Perfektne vyrovná prípadné drobné nerovnosti. Umožňuje taktiež lepiť hydroizolačné rošty a PVC fólie s podkladovou vrstvou z netkanej PES textílie.

CHARAKTERISTIKA

- Na báze MS polyméru
- Na veľké formáty
- Aj na zvislé steny
- Pružné a kritické podklady
- Veľmi vysoká pružnosť lepidla
- S lepidlom je možné realizovať aj hydroizolačnú stierku
- Extrémna priľnavosť k podkladu

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
51211DF	8595100165503	vedro	5 kg	- / 54	béžová
51212DF	8595100167064	vedro	15 kg	- / 33	béžová



TMELY
MS POLYMÉRY



MS UNIFIX

04.41

SÚČASŤ SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA BALKÓNY

Výrobok typu „All-in-One“. Lepiaci a tesniaci tmel na báze MS polymérov, určený na tesnenie stavebných a konštrukčných škár. V stavebnom a strojárenskom priemysle alebo v domácnosti či na záhrade, na lepenie vodotesných spojov konštrukčných dielov automobilov, autobusov, karavanov, škár kontajnerov, osobných vagónov, vrchné tesnenie zasklievacích systémov. Lepenie nerezovej ocele, hliníku, medi, skla, lepenie soklových a stenných obkladov, keramických dlaždíc, smaltu, zrkadiel, dreva, muriva, sadrokartónu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
52012BD	8595100108289	kartuša	290 ml	12 / 1248	biela

CHARAKTERISTIKA

- Lepí a tmelí v jednom pracovnom kroku
- Trvalo pružný
- Vodotesný, mrazuvzdorný, odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Vysokomodulový, bez zápachu
- Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom vrátane nenasiakavých a ich vzájomným kombináciám
- Po vytvrdnutí pretierateľný farbami (mimo alkydových živíc)



MS UNIFIX CLEAR

04.41

Výrobok typu „All-in-one“, tesniaci a lepiaci tmel, na báze MS polymérov určený na tesnenie stavebných a konštrukčných škár s požiadavkou na neviditeľnosť spoja v interiéri.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
52011BD	8595100108272	kartuša	290 ml	12 / 1248	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Tmelí a lepí v jednom kroku
- Trvalo pružný, odolný vlhku a vode
- Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom
- Na nasiakavý a nenasiakavý podklad
- Po vytvrdnutí pretierateľný



HYBRIDNÝ TMEL MS SEAL 50
HYBRIDNÝ TMEL MS SEAL 25

04.26

Tmelenie dilatačných škár v betóne, podlahách, tmelenie kamenných soklov, parapetov, schodísk a pod. Tmelenie škár medzi drevom, murivom, kovmi, plastami, sklom v stavebníctve i priemysle. Tmelenie škár obvodového plášťa pri výrobe priemyselných a obytných kontajnerov. Lepenie parapetov, prahov, schodiskových stupňov, obkladov a dlažieb na steny a oceľové konštrukcie. Pružné lepenie spojov v strojárenstve a automobilovom priemysle.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE/PALETE	FARBA
31323BD	8595100174932	kartuša (MS SEAL 50)	290 ml	12 / 1248	sivá
*31333BD	8595100175090	saláma (MS SEAL 50)	600 ml	12 / 660	sivá
31365DBX	8595728334411	kartuša (MS SEAL 25)	290 ml	12 / 1248	betónovo šedý
31364DBX	8595728333797	saláma (MS SEAL 25)	600 ml	12 / 660	betónovo šedý

*tovar je na objednávku

CHARAKTERISTIKA

- Nahrádza PU
- Odolný poveternostným vplyvom, vode a vlhku
- Netvoria sa bublinky
- Rýchlo vytvrdzujúci
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály a ich vzájomné kombinácie
- Pretierateľný
- Trvale elastický
- Krátkodobo odolný benzínu, nafte, minerálnym, rastlinným a živočíšnym olejom
- Vysoká UV odolnosť

AKRYLOVÝ TMEL NA SADROKARTÓN

03.12

Plasticko-elastický tmel s výbornou priľnavosťou k poréznym i neporéznym materiálom, lakovanému drevu a pod. Na spoje medzi drevenými, kovovými konštrukciami alebo PVC rámami a murivom alebo sadrokartónom. Ideálne na tmelenie škár v interiéroch budov, v stavebníctve a priemysle.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
20102BD	8595100128959	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela

CHARAKTERISTIKA

- Nízkomodulový
- Nie je korozívny
- Po vytvrdnutí pretierateľný
- Odolný voči poveternostným vplyvom
- Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom ako betón, murivo, lakované drevo, hliník, oceľ a PVC



AKRYLOVÝ TMEL
AKRYLOVÝ TMEL TRANSPARENT

03.10
03.11b

Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a podhľadových stropných kaziet. Tmel je po vytvrdnutí pretierateľný. Počas zrenia sa tmel ľahko prepadá a vytvára typický fabión. Aj v jedinečnom transparentnom vyhotovení pri požiadavke na priehľadné spoje v konštrukciách.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
20102RL	8711595025959	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela
20103RL	8711595025966	kartuša	280 ml	12 / 1248	šedá
20104RL	8711595025973	kartuša	280 ml	12 / 1248	hnedá
20105RL	8711595025980	kartuša	280 ml	12 / 1248	čierna
20101RL	8595100149466	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná, pred vytvrdnutím biela
201130BD	8595100119926	saláma	600 ml	12 / 660	biela

CHARAKTERISTIKA

- Veľmi ľahko sa nanáša
- Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
- Vysoká priľnavosť k drevu, murivu, sadrokartónu a betónu
- Antikorozívny – vhodný na oceľ, pozinkovaný plech
- Bez rozpúšťadiel



AKRYLOVÝ ŠTUKOVÝ TMEL

03.17

Na tmelenie prasklín a škár v interiéri, špeciálne na materiály, ktoré sú upravené štukovou vrstvou. Na štukové omietky, pohľadový betón, polystyrén podhľadových kaziet a škár medzi schodiskom a murivom atď. Tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom s požiadavkou štukového efektu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
20702RL	8711595028707	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpúšťadiel
- Antikorozívny, mrazuvzdorný
- Vysoká priľnavosť k polystyrénu, omietkam, tehlovému murivu, betónu a pod.
- Veľmi ľahko sa nanáša, pretierateľný akrylátovými a disperznými fasádnymi nátermi
- Použitie v interiéri aj exteriéri





AKRYL EXTERIÉR

03.06

Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh a pod. Tmel je po vyzretí pretierateľný. V priebehu zretia sa tmel zľahka prepadá a vytvára typický fabión. V dilatačných škárach vie pohltiť až 12,5 % pohybu. V interiéroch na opravu trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne. Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom a murivom.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
201020RL	8595100108234	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela
201031RL	8595100108258	kartuša	280 ml	12 / 1248	sivá
201132BD	8595100119940	saláma	600 ml	12 / 660	biela
201133BD	8595100119957	saláma	600 ml	12 / 660	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
- Odolný voči vlhku, vode a poveternostným vplyvom
- Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami



SILIKÓN AKRYL

03.11

Do interiéru a exteriéru. Opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne. Tmelenie spojovacích škár medzi rámami okien, dverí a murivom. Tmelenie okenných parapetov, škár medzi schodiskom a murivom. Tmelenie titán-zinkových parapetov a muriva.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
20201RL	8711595025942	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná, pred vytvrdnutím biela
20202RL	8595100110428	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpúšťadiel, antikorózny
- Veľmi ľahko sa nanáša
- Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
- Vysoká priľnavosť k drevu, murivu, sadrokartónu, betónu, PVC a pod.



AKRYLOVÝ TMEL EXPRES

03.13

Rýchloschnúci. Ľahko brúsiteľný. Pretierateľný po 20 min. od aplikácie. Vhodný na interiérové práce, tmelenie prasklín v murive a všetky škáry, napr. rámy okien, dverí, okenné parapety, sadrokartónové konštrukcie. Lokálne opravy vnútorných omietok poréznych tvárnic, poškodených dosiek sadrokartónov. Vyplnenie a vyrovnanie trhlín, otvorov, škár v betóne, murive, omietkach a sadre.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
20102EXP	8595100149602	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela

CHARAKTERISTIKA

- Jednozložkový plniaci, nezrážanlivý, veľmi ľahký tmel na báze disperzie
- Dobrá priľnavosť k poréznym materiálom
- Po vyzretí odolný mrazu
- Na kovy nepôsobí korozívne
- Vytvrdzuje odparením vody

PU 50 FC POLYURETÁNOVÝ TMEL

04.21

Na lepenie a tmelenie v stavebníctve a v priemysle. Spoje medzi drevenými, kovovými, hliníkovými alebo PVC rámami a murivom. Tmelenie dilatačných škár záťažových a priemyselných podláh a vodotesných škár bazénov s dilatačnou schopnosťou ± 25 %, škár v predpätom betóne, kamenných stien, škár medzi drevom, betónom, tehlovým murivom, kovmi, PVC a sklom. Lepenie parapetov, prahov na oceľové konštrukcie a pri opravách schodiskových stupňov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
31302BD	3290670080069	kartuša	300 ml	12/1248	biela
31303BD	3290670080168	kartuša	300 ml	12/1248	sivá
31304BD	3290670080113	kartuša	300 ml	12/1248	hnedá
31305BD	3290670080212	kartuša	300 ml	12/1248	čierna
31306BD	8595100176622	kartuša	300 ml	12/1248	antracit
31312BD	8595100103925	salám	600 ml	12/660	biela
31313BD	8595100103918	salám	600 ml	12/660	sivá
31315BD	8595100112743	salám	600 ml	12/660	čierna

SÚČASŤ SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA BALKÓNY

CHARAKTERISTIKA

- Dlhodobo odolný morskej a vápennej vode, slabým kyselinám, liehom a čističom
- Krátkodobo odolný benzínu, nafte, minerálnym, rastlinným a živočíšnym olejom



BOND FLEX PU 40 FC POLYURETÁN

04.22

Jedinečné riešenie pre stavbu a domácnosť. Výborne lepí a tesní mnohé spoje. Výborná priľnavosť na betón, prírodný kameň, murivo, drevo, sklo a kovy. Uplatní sa medzi murármi, klampiarmi, pokrývačmi, mechanikmi, elektrikármi i zámočníkmi.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
31421BD	8595100128720	kartuša	300 ml	12 / 1248	biela
31422BD	8595100128737	kartuša	300 ml	12 / 1248	sivá
31425BD	8595100128768	saláma	600 ml	12 / 660	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Extrémna lepiaca sila
- Trvanlivý, bez deformácie
- Vodotesný a mrazuvzdorný
- Odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- Trvalo pružná hmota
- Jednoduchá aplikácia, praktické použitie
- Na lepenie rôznych stavebných materiálov



BOND FLEX CRYSTAL POLYURETÁN

04.24

Jedinečné riešenie pre stavbu a domácnosť. Výborne lepí a tesní mnohé spoje. Výborná priľnavosť na betón, prírodný kameň, murivo, drevo, sklo a kovy. Uplatní sa medzi murármi, mechanikmi, elektrikármi i zámočníkmi.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
31418BD	8595100149473	kartuša	300 ml	12 / 1248	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Transparentný spoj
- Extrémna lepiaca sila
- Trvanlivý, bez deformácie
- Vodotesný a mrazuvzdorný
- Trvalo pružná hmota
- Jednoduchá aplikácia, praktické použitie
- Na lepenie väčšiny stavebných materiálov v interiéri





AQUA BARIÉRA (INJEKTÁŽNY KRÉM)

03.19

Injektážny krém AQUA BARIÉRA je horizontálna bariéra vo forme krému proti vzlínajúcej vlhkosti stien a hydrofóbnej impregnácie betónu, železobetónu a muriva. Vďaka krémovej konzistencii je aplikácia bariéry jednoduchá a pripravená na okamžité použitie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH0004DBX	8595100180520	kartuša	250 g	10 / 1040	mliečna

CHARAKTERISTIKA

- Injektážny krém
- Náhrada za podrezanie múrov
- Výborná horizontálna bariéra
- Zabraňuje prieniku vzlínajúcej vody



ŠKÁROVACIA MALTA JOINT FIX

03.21

Tak jednoduché! Prácu zvládne aj úplný začiatočník a bez profi murárskeho náradia. Nepotrebujete vŕtačku, miešadlo ani vodu. Práca je relatívne čistá, rýchla a efektívna.
Škárovacia malta JOINT FIX je vysoko kvalitná, trvanlivá a hotová škárovacia malta pripravená na okamžité použitie. Na opravy vydrolených škár v murive, na škárovanie obkladov a dlažieb s nadmernou šírkou škár až do 2 cm, vrátane škár v kameni a murive, v interiéri a exteriéri. Na lepenie uvoľnených obkladov a dlažby, škárovanie muriva, plotoviek a lícoviek, rýchle opravy omietok a pohľadových betónov bez statickej funkcie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
55003BD	8595100149183	kartuša	280 ml	12 / 1248	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká priľnavosť na murivo, betón, kameň a dlažbu
- Odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Aj na mierne vlhké podklady
- Vopred pripravená – ihneď použiteľná
- Veľmi jednoduchá a rýchla aplikácia
- 100 % efektívna - žiadny prebytok malty
- Pretierateľná
- Bez zápachu









TEKUTÁ GUMA

03.84

Tekutá guma je podlahový tmel na drevené podlahy, ktorý pomáha chrániť podlahové spoje pred vniknutím tekutín. Ide o pružný spoj, ktorý je možné aj po dlhšom čase rozobrať a tmel je stále živý.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
20602DBX	8595100176950	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Proti vlhkosti
- Predchádza vŕzganiu
- Chráni podlahové spoje



KACHLIARSKY TMEL

07.65

Na tmelenie prasklín a škár šamotových výplní kachlí a krbov, kotlov, pecí, komínových prírub, dymovodov, škár otvorených ohnísk a pod. Opravy prasklín, trhlín a úlomkov šamotových výplní. Úplná doba vytvrdnutia cca 24 hodín v závislosti na teplote a hrúbke škáry. Po vytvrdnutí tvrdý. Jednozložkový, tesniaci, škárovací tmel na báze kremičitanu sodného.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
70402RL	8595100105820	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela
70405RL	8711595026048	kartuša	280 ml	12 / 1248	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Okamžite použiteľný, jednoducho aplikovateľný
- Tepelná odolnosť do 1200 °C
- Vysoká priľnavosť k nasiakavým a nenasiakavým materiálom a ich vzájomným kombináciám
- Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami



AKRYLOVÝ PROTIPOŽIARNY TMEL

03.16

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel na báze akrylátovej disperzie. Pri teplotách nad +120 °C mierne napení a zabraňuje šíreniu ohňa.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
FP403	8595100159113	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela

CHARAKTERISTIKA

- Určené na škáry podľa EN 1366-4
- Pretierateľný
- Dilatačná schopnosť 7,5 %





KLAMPIARSKY TMEL PU PROFI

04.19

Tmel na báze polyuretánu na náročnejšie aplikácie pri tmelení alebo lepení klampiarskych prvkov, ako sú napr. prechody striech, oplechovanie okolo komínov, atík, ríms, soklov, parapetov a pod. Tmel je veľmi dobre priľnavý k oceľovým plechom, eloxovanému hliníku, murivu a drevu. Nepôsobí korozívne na kovy. Tmelenie škár medzi drevom, betónom, murivom, kovmi, PVC, sklom v stavebníctve i v priemysle.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
201027RL	8595100128904	kartuša	300 ml	12 / 1248	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Nízkomodulový
- Po vytvrdnutí pretierateľný
- Odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu
- Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom, ako betón, murivo, lakované drevo, sklo, glazované povrchy, hliník, oceľ, nerez, väčšina PVC a ich vzájomné kombinácie



KLAMPIARSKY A KAROSÁRSKY TMEL

03.72

Na tmelenie a opravy klampiarskych prvkov, ako sú napr. prestupy striech, oplechovanie okolo komínov, atík, ríms a pod. Tmel je veľmi dobre priľnavý k oceľovým plechom, eloxovanému hliníku, murivu a drevu. Na kovy nepôsobí korozívne. Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze emulzie vodných živíc plastov. Tmelenie a podtmelovanie parapetov a balkónových prahov. Ďalej je určený na tmelenie a škárovanie oceľových dielov automobilov ošetrených základným a krycím náterom alebo bez náteru. Podtmelovanie karosárskych dielov ako blatníky automobilov, autobusov, obytných prívesov atď.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
201026RL	8595100119896	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela
201023RL	8595100110077	kartuša	280 ml	12 / 1248	sivá
201024RL	8595100110084	kartuša	280 ml	12 / 1248	hnedá
201025RL	8595100110091	kartuša	280 ml	12 / 1248	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorný, nespôsobuje koróziu
- Odolný vlhku, vode a poveternostným vplyvom
- Jednoduchá aplikácia
- Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
- Vysoká priľnavosť ku kovom, PVC a eloxovanému hliníku



TEKUTÁ MEMBRÁNA

04.23

Vysoko flexibilný, roztierateľný a striekateľný tmel na báze MS polymérov. Je UV odolná a vodotesná. Nesteká, vhodná na vodorovné aj zvislé plochy. Používa sa na tesnenie okien, nahrádza interiérový pás. Utesnenie spojov medzi komínom a oplechovaním. Tesnenie klampiarskych prvkov, odkvapov a pod. Utesnenie škár medzi plechom. Použitie v kovopriemysle.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
31371DBX	8595728334640	kartuša	290 ml	12/660	antracitová sivá

CHARAKTERISTIKA

- Na báze MS polymérov
- UV odolná
- Roztierateľná štetcom
- Trvalo pružná

STREŠNÝ BITÚMENOVÝ TMEL

02.20

Na drobné opravy a tmelenie živičných strešných krytín (šindľov) za studena, utesňovanie zakončovacích plechov, oplechovanie komínov, atík. Dotmelovanie parapetových a štítových krytín, prechodov odkvapových zvodov a prechodov striech. Núdzové opravy striech, odkvapov, tzv. preplátovaním. Podtmelovanie hrebeňových krytín.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
10205RL	8711595026086	kartuša	280 ml	12 / 1248	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Mrazuvzdorný, nespôsobuje koróziu
- Výborná odolnosť pri deformácii podkladu
- Pretierateľný len farbami bitúmenového základu
- Trvalo plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch
- Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom i v kombinácii nasiakavý - nenasiakavý



STAVBÁRSKY BUTYLÉNOVÝ TMEL

02.04

Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni, betóne, dreve a tehlovom murive. Škárovanie a dotmelovanie klampiarskych lemov okolo komínov, atík a pod. Na tmelové škáry s malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickému namáhaniu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
10102RL	8711595026000	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela
10103RL	8711595026017	kartuša	280 ml	12 / 1248	šedá
10104RL	8711595026024	kartuša	280 ml	12 / 1248	hnedá
10105RL	8711595026031	kartuša	280 ml	12 / 1248	čierna
10114BD	8595100119902	saláma	600 ml	12 / 660	biela
10115BD	8595100119919	saláma	600 ml	12 / 660	šedá

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpúšťadiel
- Odolný poveternostným vplyvom
- Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
- Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom v kombinácii nasiakavý - nenasiakavý (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC a pod.)



KAUČUKOVÝ STREŠNÝ TMEL

03.83

Plasto-elastická UV stabilná guma vyzrievajúca vyparovaním rozpúšťadiel. Vhodná na utesňovanie škár medzi murivom, betónom, drevom, sklom, niektorými plastmi, odkvapmi striech, či bitúmenovými podkladmi. Lepenie strešných fólií alebo membrán za studena. Tmel je možné aplikovať aj na vlhký podklad. Pretierateľný aj syntetickými farbami (odporúčame najprv otestovať), vodoodolný. Nie je vhodný na prírodný kameň, PP, PE, polystyrén a citlivé materiály ako je meď a jej zliatiny.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
20602RL	8595100168009	kartuša	280 ml	12 / 1248	transparentná
20603RL	8595100168016	kartuša	280 ml	12 / 1248	červená
20604RL	8595100168023	kartuša	280 ml	12 / 1248	hnedá
20605RL	8595100168030	kartuša	280 ml	12 / 1248	čierna

CHARAKTERISTIKA

- UV odolný
- Tesní a lepí
- Na mokrý podklad
- Pretierateľný
- Bitúmenové a ostatné stavebné materiály
- Rýchle opravy striech a odkvapov
- Strešné okná, oplechovanie komínov, fólie a membrány za studena, plechy



ŠPECIÁLNE TMELY



ELECTRO GEL

4.95DEU

Jednozložkový izolačný, tesniaci a netuhnúci gél na tesnenie elektrických krabíc. Rýchla a efektívna izolácia elektrických spojov v krabiciach. Vytvára rozoberateľný a vodoodolný spoj s odolnosťou IP68, chráni pred koróziou, zaisťuje ochranu pred vniknutím vlhkosti, vody a prachu. Vhodný na horizontálne a vertikálne aplikácie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
30901DEU	8595100169013	kartuša	300 ml	20 / 900	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Transparentný
- Dielektrická pevnosť >23 kV/mm
- Tepelná odolnosť -60 °C / + 200 °C



UNIVERZÁLNA VAZELÍNA

07.35

Mazanie valivých ložísk, klzných tiahel, čapov hriadeľov, ozubených prevodov, vodných čerpadiel, ložísk práčok a pod. Univerzálne použiteľná v priemysle, ale aj v domácnosti. Veľmi dobre odoláva vplyvom vody a vďaka svojmu zloženiu má dobré ochranné vlastnosti proti korózii. Neobsahuje rozpúšťadlá a živice.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA30502RL	8595100112453	kartuša	280 ml	12 / 1248	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Okamžite aplikovateľná
- Maže, konzervuje, znižuje oter
- Bez obsahu rozpúšťadiel a živíc
- S antikoróznymi zušľachťujúcimi prísadami



SKLENÁRSKY TMEL

01.02

Na tmelenie a škárovanie sklenených výplní v drevených a oceľových okenných rámoch. Tmelenie sklenených výplní záhradných skleníkov a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
34011RL	8595100100924	téglik	500 g	24 / 1344	béžová
34012RL	8595100100931	téglik	1 kg	12 / 600	béžová
34013RL	8595100100948	vedro	5 kg	- / 150	béžová
34015RL	8595100100962	vedro	25 kg	- / 33	béžová

CHARAKTERISTIKA

- Hladká úprava povrchu
- Pretierateľný
- Po prekrytí farbou je odolný voči poveternostným vplyvom

PARKETOVÝ TMEL

03.08

Do interiéru. Tmelenie všetkých drevených a laminátových podláh, škár podlahových líšt medzi murivom a schodiskom. Vyniká silnou priľnavosťou, pretierateľnosťou. Zabraňuje vnikaniu vody a prachu do škár.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
20106RL	8711595028752	kartuša	280 ml	12 / 1248	javor (RAL1001 beige)
20107RL	8711595028745	kartuša	280 ml	12 / 1248	tm. dub (RAL 1011 beige mavrone)
20108RL	8711595028721	kartuša	280 ml	12 / 1248	smrek (RAL1002 giallo sabbia)
201101RL	8595100106377	kartuša	280 ml	12 / 1248	čerešňa (RAL8199)
201102RL	8595100106384	kartuša	280 ml	12 / 1248	teak/mahagón (RAL8012)
201103RL	8595100106391	kartuša	280 ml	12 / 1248	buk (RAL1123)
201104RL	8595100111500	kartuša	280 ml	12 / 1248	dub
201106RL	8595100111517	kartuša	280 ml	12 / 1248	buk stredný

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
- Jednoduchá aplikácia
- Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
- Vysoká priľnavosť k drevu, murivu, betónu a pod.




javor (RAL 1001 beige)


tmavý dub (RAL 1011 beige mavrone)

smrek (RAL1002 giallo sabbia)


čerešňa (RAL8199)


dub

teak/ mahagon (RAL8012)


buk (RAL1123)


buk stredný

BRÚSITEĽNÝ TMEL NA DREVO

07.45

Jednozložkový, rýchloschnúci, brúsiteľný tmel na lokálne a plošné opravy drevených spojov či povrchov pri stolárskych prácach, opravy okien, dverí, drevených madiel zábradlí. Tmelenie škár a nerovností dreva drobného i veľkého rozsahu - schodiskových stupňov, dverí, parkiet a pod. Po vytvrdnutí je brúsiteľný a opracovateľný ako bežné drevo. Do 5 mm hrúbky sa nanáša jednorazovo, nad 5 mm je nutné úkon niekoľkokrát zopakovať s prestávkou na vyschnutie tmelu.


OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00500RL	8595100111791	téglik	250 g	18 / 1728	biela
00503RL	8595100111821	téglik	250 g	18 / 1728	smrek
00504RL	8595100111838	téglik	250 g	18 / 1728	borovica
00506RL	8595100111852	téglik	250 g	18 / 1728	dub
00508RL	8595100111876	téglik	250 g	18 / 1728	buk
00512RL	8595100111913	téglik	250 g	18 / 1728	mahagón/teak

INOVÁCIA ODTIEŇOV

CHARAKTERISTIKA

- Brúsiteľný, vodou riediteľný
- Jednoduchá aplikácia
- Pretierateľný
- Vysoká priľnavosť k nasiakavým materiálom
- Nehorľavý, netoxický a zdravotne neškodný




biela

smrek (RAL1002 giallo sabbia)

borovica


dub

buk (RAL1123)


teak/mahagon (RAL8012)


VIDÍTE
TO ČISTO
A JASNE!
DEBBEX
by Den Braven
MAMUT
GLUE
CRYSTAL
PRŮHLEDNÝ
SPOJ
VYSOKOPEVNOSTNÍ LEPIDLO
CHAMELEON EFEKT
FLEXIBILNÍ
LEPENÍ ZA VLHKA



HYDROIZOLÁCIE

TEKUTÁ LEPENKA 2K HYDROIZOLÁCIA

PRVOTRIEDNA CEMENTOVÁ HYDROIZOLÁCIA POD OBKLADY A DLAŽBU

Ideálny hydroizolačný náter na balkóny, terasy, lodžie, pivnice, ale i do kúpeľní, sprchových kútov a ďalších priestorov.



KDE JE VHODNÁ?

- Interiér i exteriér
- Hydroizolácia balkónov, terás, lodžií, kúpeľní a pod.
- Izolácia proti radónu
- Na murované, betónové, sadrokartónové a ďalšie povrchy

AKO POSTUPOVAŤ?

- Podklad očistíme a riadne napenetrujeme
- Dôkladne premiešame obe zložky v správnom pomere
- Na pripravený podklad nanesieme minimálne v dvoch vrstvách pomocou valčeka alebo štetca
- Do ešte živej prvej vrstvy vložíme Tesniaci pás a rohy

V ČOM JE VÝNIMOČNÁ?

- Prvotriedna vodotesnosť
- Odolná vápennej a chlórovanej vode
- Odoláva i tlakovej vode
- Vysoko a trvalo pružná
- Izolácia proti radónu
- Nízka spotreba 1,5 kg/m² v dvoch vrstvách
- Na vodorovné i zvislé konštrukcie

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR?

- Riadne pripravený podklad
- Nie je určená ako finálna povrchová vrstva
- Musí sa chrániť pred rýchlym vysušením
- Nesmie prísť do priameho kontaktu s kovom, kov je nutné ošetriť napr. páskou Fleeceband

09.S-T8

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH0274	8595100153173	vedro	7 kg	- / 39	sivá
CH0275	8595100153180	vedro	14 kg	- / 33	sivá
CH0276	8595100153197	vedro	21 kg	- / 16	sivá


1 / Zbavíme podklad prachu a voľných častíc.


2 / Napenetrujeme podklad a zjednotíme nasiakavosť.




3 / Vytiahneme z balenia obe zložky, sypkú a tekutú.



4 / Pripravíme si požadované množstvo z každej zložky na jednotlivé nátery.



5 / Vsypeme sypkú zložku do tekutej.




6 / Premiešame dokopy obe zložky.



7 / Dôkladná homogenizácia oboch zložiek.



8 / Pripravíme si náradie – valček, štetec, oceľové hladítko.


9 / Nanesieme prvú vrstvu Tekutej lepenky.


10 / Do prvého náteru vtlačíme Tesniace pásy a rohy.


11 / Celoplošne naaplikujeme prvú vrstvu.


12 / Nanesieme druhú vrstvu Tekutej lepenky kolmo na prvú vrstvu.

TESNIACE PÁSY K HYDROIZOLÁCIÁM PROFI / ACTION

SÚČASŤ SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA BALKÓNY

09.S-T8

Tesniaci pás s výstužnou tkaninou (polyester so stálou povrchovou úpravou) potiahnutý termoplastickým elastomerom odolným voči starnutiu. Po aplikácii s hydroizoláciami Den Braven vytvára trvale pružné tesnenie rohových škár v stenách a podlahách. Odoláva širokému rozpätiu teplôt, soliam, riedeným kyselinám a zásadám.



CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pružnosť
- Vysoký difúzny odpor proti radónu
- Výborná odolnosť voči rozdielnym teplotám
- Odolný voči soliam, riedeným kyselinám a zásadám



OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	ROZMER	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
CH03053	8595100134240	Tesniaci pás PROFI blister	120 mm x 5 m	1 ks	sivá
CH0306	8595100110633	Tesniaci PROFI pás	120 mm x 10 m	1 ks	sivá
CH0307	8595100111043	Tesniac PROFI pás	120 mm x 50 m	1 ks	sivá


OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	ROZMER	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
CH0309	8595100113016	Vonkajší tesniaci roh	140 mm x 140 mm	voľne	sivá
CH03090	8595100155092	Vonkajší tesniaci roh balenie	140 mm x 140 mm	4 ks	sivá
CH0309B	8595100161123	Vonkajší tesniaci roh blister	140 mm x 140 mm	1 ks	sivá



OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	ROZMER	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
CH0308	8595100113009	Vnútorný tesniaci roh	140 mm x 140 mm	voľne	sivá
CH03080	8595100155085	Vnútorný tesniaci roh balenie	140 mm x 140 mm	4 ks	sivá
CH0308B	8595100161130	Vnútorný tesniaci roh blister	140 mm x 140 mm	1 ks	sivá



OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	ROZMER	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
CH03091	8595100128355	Pružná prechodka malá	120 mm x 120 mm	25 ks	sivá
CH0310	8595100113023	Pružná prechodka veľká	425 mm x 425 mm	10 ks	sivá

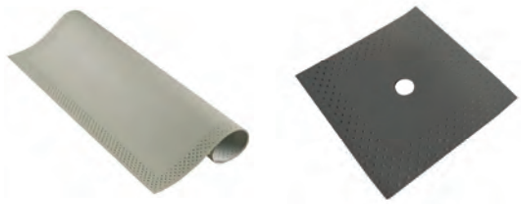

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	ROZMER	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
CH031020	8595100153319	Tesniaci pás ACTION	120 mm x 3 m	10 ks	sivá
CH031021	8595100149060	Tesniaci pás ACTION	120 mm x 5 m	10 ks	sivá
CH03104	8595100132895	Tesniaci pás ACTION	120 mm x 10 m	10 ks	sivá
CH03103	8595100137708	Tesniaci pás ACTION	120 mm x 50 m	10 ks	sivá



FLEECOVÝ FLEXI TESNIACI IZOLAČNÝ ROH 2v1 FLEECOVÝ FLEXI TESNIACI PÁS


09.S-T8

Špeciálny tesniaci roh je tvorený tromi vrstvami a je určený na vystuženie hydroizolačných náterov v rohoch konštrukcie. Roh je tvorený páskou, ktorá je v priečnom smere rozťažiteľná a v pozdĺžnom je stabilná. Vhodný v kombinácii so všetkými hydroizoláciami firmy Den Braven a tvorí s nimi dokonalý rohový detail.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	ROZMER	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
CH03102	8595100174024	Fleecový flexi tesniaci pás	120 mm x 10 m	10 ks	sivá
CH03101	8595100174017	Fleecový flexi tesniaci pás	120 mm x 50 m	10 ks	sivá
CH03106	8595100173690	Fleecový flexi tesniaci roh	80 x 60 x 60 mm	25 ks	sivá
			140 x 60 x 60 mm		

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pružnosť v priečnom smere
- Roh je použiteľný na vnútorné a vonkajšie rohy – 2v1
- Výborná prídržnosť k hydroizolačným náterom
- Vhodný na cementové aj disperzné hydroizolácie

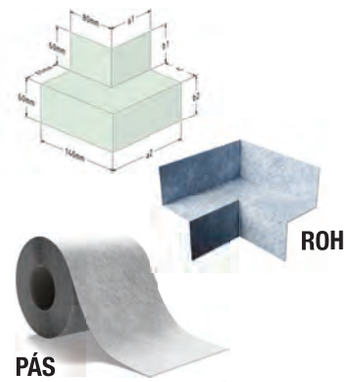





PÁS FLEECEBAND / BUTYLOVÝ PÁS S TEXTÍLIOU

07.24

SÚČASŤ SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA BALKÓNY

Na vytvorenie vysoko účinných vodotesných a parotesných spojov medzi okennými a dvernými rámami a murivom, ideálne pri použití v Tesniacom a izolačnom systéme Den Braven 3D. Na tesnenie krytov a rúrok vedených v miestach prestupov konštrukcií. Lepiaci butylový pás má na zadnej strane voskový papier (kryciu fóliu) a na prednej strane vrstvu netkanej textílie, ktorá umožňuje jednoduché zaomietanie alebo pretrenie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM) x HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
B37091BD	8595100124470	80 x 1	30	4 ks	biela textília
B3710BD	8595100123749	100 x 1,5	15	2 ks	biela textília
B3711BD	8595100123756	115 x 1	25	1 ks	biela textília
B37090BD	8595100167286	80 x 1	10	1 ks	biela textília

CHARAKTERISTIKA

- Parotesný
- Vynikajúca priľnavosť na PVC, PC, drevo, murivo, sklo a väčšinu kovov
- Odolný voči slabým kyselinám a zásadám
- Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu



JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR

06.93b

Hotová jednozložková polotekutá hmota na báze polymérovej disperzie. Po zaschnutí hmoty sa vytvorí vysoko elastický, tesný, vodoodolný náter s dobrou priľnavosťou k podkladu. Hydroizolácia je určená pod keramické obklady a dlažbu v interiéroch a exteriéroch budov so zvýšenou vlhkosťou: balkóny, terasy, lodžie, umývačky áut, práčovne, pivnice, kuchyne, kúpeľne, sprchy a pod. Nízka spotreba 1 - 1,5 kg/m² v dvoch náteroch

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH02919	8595100154620	vedro	2,5 kg	- / 128	modrá
CH0292	8595100133175	vedro	5 kg	- / 100	modrá
CH0293	8595100133182	vedro	13 kg	- / 39	modrá

CHARAKTERISTIKA

- Interiér, exteriér
- Jednoduchá aplikácia valčekom alebo štetcom
- Kvalitný povrch
- Zabraňuje prenikaniu vlhkosti a vody
- Ekologická bez organických látok
- Vhodná aj na anhydritové podklady (nutné penetrovať)



JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA KÚPEĽŇA

06.93a

Hotová jednozložková polotekutá hmota na báze polymérovej disperzie. Po zaschnutí hmoty sa vytvorí vysoko elastický, tesný, vodoodolný náter s dobrou priľnavosťou k podkladu. Hydroizolácia je určená pod keramické obklady a dlažbu v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou: kúpeľne, sprchy, toalety, práčovne, pivnice, kuchyne, umyvárne riadu, triedičky zeleniny a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH0289	8595100154613	vedro	2,5 kg	- / 128	medovo hnedá
CH0290	8595100133151	vedro	5 kg	- / 100	medovo hnedá
CH0291	8595100133168	vedro	13 kg	- / 39	medovo hnedá

CHARAKTERISTIKA

- Interiér
- Jednoduchá aplikácia valčekom alebo štetcom
- Kvalitný povrch
- Zabraňuje prenikaniu vlhkosti a vody
- Ekologická bez organických látok
- Vhodná aj na anhydritové podklady (nutné penetrovať)

FLEXIBILNÁ HYDROIZOLÁCIA STRECHA S-T4

81.06

Jednozložkový hydroizolačný náter na báze disperzných kopolymérov a oxidu železitého. Ideálny na rekonštrukcie strešných krytín z asfaltových pásov s minimálnym sklonom strechy od 3 %. Ochranný náter pozinkovaných plechov a eternitových strešných krytín. Po vytvrdnutí vytvára vodonepriepustnú hydroizolačnú membránu. Pozn.: Nerovnosti povrchu nesmú presiahnuť ±5 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETE	FARBA
CH0038	8595100107664	vedro	5 kg	72 ks	červená
CH0035	8595100101839	vedro	12 kg	39 ks	červená
CH00351	8595100171092	súdok	30 kg	16 ks	červená
CH00383	8595100174154	vedro	5 kg	72 ks	čierna
CH00353	8595100174161	vedro	12 kg	39 ks	čierna
CH00352	8595100174789	súdok	30 kg	16 ks	čierna
CH00382	8595100174772	vedro	5 kg	72 ks	sivá
CH00354	8595100136336	vedro	12 kg	39 ks	sivá
CH0036	8595100174765	súdok	30 kg	16 ks	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrdnutí trvale pružný
- Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom
- Odolný proti UV žiareniu
- Odolný proti poveternostným vplyvom
- Zalieva drobné mikrotrhliny v podklade



1K POLYURETÁNOVÁ HYDROIZOLÁCIA FINAL

NOVINKA

07.20

Moderná jednozložková polyuretánová hydroizolácia, ktorá je ideálnou voľbou na strechy a terasy. Vytvára finálnu ochrannú vrstvu s dlhou životnosťou. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, mechanickému namáhaniu aj teplotnej záťaži v rozmedzí od –40 °C do +80 °C. Vďaka UV stabilite a mrazuvzdornosti zabezpečuje trvalú a spoľahlivú ochranu po mnoho rokov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETE	FARBA
31195DBXP	8595728350718	vedro	4 kg	96 ks	sivá
31196DBXP	8595728350749	vedro	13 kg	44 ks	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Proti mechanickému poškodeniu
- Veľmi pružný
- Vodotesný
- Finálna vrstva odolná voči UV žiareniu

POUŽITIE

- Strechy, asfaltové pásy, asfaltové nátery
- Hydroizolácia pod rohože
- Namáhané plochy
- Kovové povrchy
- Zakrytie PU peny náterom



GUMA V SPREJI

08.25

Guma v spreji prináša vysoko kvalitný a flexibilný spôsob, ako utesniť netesnosti a praskliny vzniknuté na väčšine stavebných povrchov. Vytvára odolný a pružný ochranný film, ktorý spoľahlivo bráni prenikaniu vlhkosti, izoluje povrch od vody a chráni pred vznikom hrdze a korózie. Vhodná aj na použitie na zvislých plochách.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETE	FARBA
TA50300	8595728337931	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1440	čierna

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Vytvára flexibilný film
- Zabraňuje prenikaniu vlhkosti, hrdze a korózie
- Vhodné na zvislé aj vodorovné plochy
- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Začiatok tuhnutia po 20 až 30 minútach (povrchová kožka)
- Úplné vytvrdnutie po 72 hodinách v závislosti od hrúbky vrstvy
- Priemerná spotreba: 0,8 m² na jednu plechovku





TEKUTÁ MEMBRÁNA

04.23

Vysoko flexibilný, roztierateľný a striekateľný tmel na báze MS polymérov. Je UV odolná a vodotesná. Nesteká, vhodná na vodorovné aj zvislé plochy. Používa sa na tesnenie okien, nahrádza interiérový pás. Utesnenie spojov medzi komínom a oplechovaním. Tesnenie klampiarskych prvkov, odkvapov a pod. Utesnenie škár medzi plechom. Použitie v kovopriemysle.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
31371DBX	8595728334640	kartuša	290 ml	12 / 660	antracitová sivá

CHARAKTERISTIKA

- Na báze MS polymérov
- UV odolná
- Roztierateľná štetcom
- Trvalo pružná



KRYSTALIZOL
CEMENTOVÁ KRYŠTALIZAČNÁ HYDROIZOLÁCIA

06.93C

Vodotesný systém, ktorý zamedzuje prenikaniu vody do betónu alebo iných cementových podkladov vystavených stálemu pôsobeniu tlaku vody. Má dvojaké ochranné pôsobenie:

1) kapilárne - preniká hlboko do kapilárnej štruktúry betónu, kde kryštalizuje a utesňuje betón zvnútra

2) bariérové - tvorí na povrchu konštrukcie pevnú vodotesnú vrstvu

Zaručuje zvýšenú nepriepustnosť betónov a mált voči vode, kyselinám a ropným produktom, zabraňuje korózii betónu a súčasne tvorí na povrchu vodotesnú vrstvu. Na takto ošetrený povrch je možné nanášať akékoľvek nátery a omietky.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV NA PALETE	FARBA
CH0330	8595100140494	vedro	5 kg	39 ks	sivá
CH0331	8595100140500	vedro	20 kg	16 ks	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Odoláva tlakovej vode
- Na styk s chlórovanou vodou
- Vytvára paropriepustný a vodotesný povlak
- Odolný voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu
- Rýchla aplikácia
- Odoláva ropným produktom a znečistenej vode
- Nie je toxický



CEMENTOVÁ HYDROIZOLÁCIA 1K

09.01

V modernom stavebníctve sa už bez hydroizolácie nezaobíde takmer žiadna stavba. Či staviate alebo rekonštruujete kúpeľňu, terasu či balkón, vždy je nutné mať kvalitnú izoláciu, ktorá zabráni prieniku vody do ďalšej konštrukcie. Cementová hydroizolácia 1K vám to všetko zabezpečí. Ide o trvalo a vysoko pružnú hydroizolačnú hmotu na cementovej báze, s vysokou priľnavosťou k podkladu a odolnosťou proti tlakovej vode.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV NA PALETE	FARBA
CH0299	8595100169488	vrece	9 kg	90 ks	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Stále pružná aj pri mínusových teplotách
- Odoláva tlakovej vode
- Vodotesná izolácia
- Interiér – Exteriér
- Jednoduchá aplikácia

BALKÓNOVÝ PROFIL

10.60
10.62

Balkónový profil, balkónový profil rohový a spojka balkónového profilu sú už vopred pripravené klampiarske prvky na oplechovanie balkónov, terás a lodžií. Ich tvar je prispôsobený na usadenie do lepidiel.




OBJ. ČÍSLO	EAN	FARBA	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
Z4080	8595100132376	RAL 9010 biela	2	- / 200
Z4081	8595100132383	RAL 8017 hnedá	2	- / 200
Z4082	8595100132390	RAL 7001 šedá	2	- / 200

BALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝ

10.60
10.62

Balkónový profil, balkónový profil rohový a spojka balkónového profilu sú už vopred pripravené klampiarske prvky na oplechovanie balkónov, terás a lodžií. Ich tvar je prispôsobený na usadenie do lepidiel.




OBJ. ČÍSLO	EAN	FARBA	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
Z4086	8595100135698	RAL 9010 biela	2	- / 1000
Z4087	8595100135704	RAL 8017 hnedá	2	- / 1000
Z4088	8595100135711	RAL 7001 šedá	2	20 / 1000

SPOJKA BALKÓNOVÉHO PROFILU

10.60
10.62

Balkónový profil, balkónový profil rohový a spojka balkónového profilu sú už vopred pripravené klampiarske prvky na oplechovanie balkónov, terás a lodžií. Ich tvar je prispôsobený na usadenie do lepidiel.



OBJ. ČÍSLO	EAN	FARBA	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
Z4083	8595100135667	RAL 9010 biela	-	20 / 10000
Z4084	8595100135537	RAL 8017 hnedá	-	- / 10000
Z4085	8595100135681	RAL 7001 šedá	-	- / 1000

KONCOVKA BALKÓNOVÉHO PROFILU

10.60
10.62

Balkónový profil, balkónový profil rohový a spojka balkónového profilu sú už vopred pripravené klampiarske prvky na oplechovanie balkónov, terás a lodžií. Ich tvar je prispôsobený na usadenie do lepidiel.



OBJ. ČÍSLO	EAN	FARBA	BALENIE	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
Z4091	8595100150363	RAL 9010 biela	2 (Ľ+P)	1 / 10000
Z4090	8595100150356	RAL 8017 hnedá	2 (Ľ+P)	1 / 10000
Z4089	8595100150370	RAL 7001 šedá	2 (Ľ+P)	1 / 10000



MAJTE VODU POD KONTROLOU



ASFALTOVÉ HMOTY



DENBIT ALP 300 ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ LAK

81.13

Elastická bitúmenová hmota mierne modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje chemické prísady umožňujúce hĺbkovu penetráciu a použitie na mierne vlhkých podkladoch. Náter je odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám. Druh podkladu: betón, omietky, murivo, oceľové a plechové prvky (krytiny, oplechovanie, chráničky a prestupy), lepenky a podobné materiály, drevené podklady a podklady na báze drevnej hmoty (cementovláknité a sadrovláknité dosky, OSB dosky a i.). Použitie: Ako roztok určený na penetráciu základových pásov, základov, podzemných častí stavby a i. Hmota je vhodná najmä ako podklad pod tepelne zvariteľné pásy všetkých druhov. Rýchlo pochôdzna vďaka vyššiemu obsahu rozpúšťadiel a menšiemu obsahu bitúmenov, rýchlejšie zasychá. Spotreba: 0,1 – 0,3 kg/m² v jednom nátere.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
10990BI	8595100149558	plechovka	9 kg	- / 75	čierna
10988BI	8595100159427	plechovka	4 kg	- / 120	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Rýchle schnutie
- Nízka spotreba
- Zvyšuje priľnavosť asfaltových hydroizolácií
- Výborná hĺbková penetračná schopnosť
- Na suchý a mierne vlhký podklad

- **Určené len do exteriéru**



DENBIT BR-ALP ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ LAK

81.12

Elastická bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje chemické prísady umožňujúce hĺbkovú penetráciu a použitie na mierne vlhkých podkladoch. Náter je odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám. Druh podkladu: Betón a podobné minerálne podklady, eternit, oceľové a plechové prvky (krytiny, oplechovanie, chráničky a prestupy), lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze, drevené podklady a podklady na báze drevenej hmoty (cementovláknité a sadrovláknité dosky, OSB dosky a iné). Použitie: Ako roztok určený na penetráciu základových pásov, základov, podzemných častí stavby a i. Hmota je vhodná najmä ako podklad pod tepelne zvárateľné pásy všetkých druhov, pod hydroizolačné nátery z DenBitu DK-ATN a iných náterových hmôt na báze organických asfaltov. Spotreba: 0,15 – 0,3 kg/m² v jednom nátere.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
11000BI	8595100133199	plechovka	4,5 kg	- / 120	čierna
11001BI	8595100133205	plechovka	9 kg	- / 55	čierna
11002BI	8595100133212	plechovka	19 kg	- / 33	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Výborná hĺbková penetračná schopnosť
- Vyplňuje mikrotrhliny v podklade
- Odolný voči slabým kyselinám a zásadám
- Na suchý i vlhký podklad

- **Určené len do exteriéru**



DENBIT DK-ATN ASFALTOVÝ IZOLAČNÝ LAK

81.14

Bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k rôznym podkladom s možnosťou použitia na mierne vlhké podklady. Tvorí veľmi elastický, ochranný náter. Druh podkladu: Krytiny z asfaltových lepenkových pásov, bitúmenových šindľov, eternitu, pozinkovaných plechov, starých bitúmenových náterových hmôt, betón a podobné minerálne podklady, cementové, cementovo-vápenné omietky a podklady ošetrené penetráciou DenBit BR-ALP alebo ALP 300. Použitie: Hydroizolácia spodnej časti stavby a septikov priemyselných vôd. Spotreba: 0,5 – 0,9 kg/m² v jednom nátere.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
11003BI	8595100133229	vedro	4,5 kg	- / 80	čierna
11004BI	8595100133236	vedro	9 kg	- / 55	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Ľahká a rýchla aplikácia
- Odolný voči slabým kyselinám a zásadám
- Na suchý podklad

- **Určené len do exteriéru**

DENBIT AQUA STOP BITÚMENOVÁ OPRAVNÁ HMOTA

81.24

Hotová plastická bitúmenová hmota vo forme pasty, modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje výstužné vlákna a chemické prísady umožňujúce použitie na mokré podklady. Druh podkladu: Betón, murivo, omietky, lepenka a materiály na bitúmenovej báze, napr. šindle. Použitie: Oprava poškodených miest a vypĺňanie medzier strešných krytín (zlomov, prasklín, medzier, bublín, priesakov), na lokálne utesnenie hydroizolácie. Elasticko-plastické bezšvové nátery podzemných častí stavieb. Vykazuje odolnosť voči poveternostným vplyvom a agresívnym látkam obsiahnutým v zemi. Spotreba: 1,2 kg/m² v jednej vrstve pri hrúbke 1 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
11019Bl	8595100140555	plechovka	1 kg	- / 88	čierna
11020Bl	8595100140562	plechovka	3 kg	- / 144	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Asfaltokaučuková hmota vystužená vláknami
- Odolná voči slabým kyselinám a zásadám
- Na vlhký i mokrý podklad
- Vytesňuje vodu a priľne k podkladu aj pod vodou



DENBIT U ASFALTOVÁ OPRAVNÁ STIERKA

81.23

Plastická bitúmenová hmota vo forme pasty, hotová na priame použitie, modifikovaná syntetickým kaučukom, s obsahom výstužných vlákien a chemických prísad umožňujúcich použitie na mierne vlhkom podklade. Druh podkladu: Betón, murivo, omietky, krytiny a oplechovanie, sadrové podklady, lepenka a materiály na bitúmenovej báze, napr. šindle. Použitie: Oprava poškodených miest a vyplnenie strešných krytín (zlomov, prasklín, medzier, bublín, priesakov), na lokálne utesnenie hydroizolácie. Elasticko-plastické bezšvové nátery podzemných častí stavieb. Utesňovanie a oprava klampiarskych prvkov. Vykazuje odolnosť voči poveternostným vplyvom, slabým kyselinám a zásadám a agresívnym látkam obsiahnutých v zemi. Spotreba: 1,2 kg/m² v jednej vrstve pri hrúbke 1 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
11010Bl	8595100133298	vedro	5 kg	- / 80	čierna
11011Bl	8595100133304	vedro	10 kg	- / 55	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Asfaltokaučuková hmota vystužená vláknami
- Odolná voči slabým kyselinám a zásadám
- Na suchý i vlhký podklad
- Ľahká a rýchla aplikácia

- **Určené len do exteriéru**



DENBIT REFLEX ALU REFLEXNÝ OCHRANNÝ LAK

81.22

Bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k rôznym podkladom. Obsahuje strieborné farbivo s dekoračným a reflexným efektom, vďaka čomu sa znižuje prehrievanie strešného plášťa. Náter je odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám. Druh podkladu: Krytiny z asfaltových lepeniek, bitúmenových šindľov, eternitu, krytiny z bitúmenových náterov, betónových stien a podobné minerálne podklady, cementové, cementovo-vápenné omietky. Použitie: Ako roztok určený na konzervovanie strešných krytín. Použitie vo vonkajšom priestore budov. Spotreba: 0,1 – 0,25 kg/m².

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
11005Bl	8595100133243	plechovka	4,5 kg	- / 120	strieborná
11006Bl	8595100133250	plechovka	9 kg	- / 55	strieborná

CHARAKTERISTIKA

- Obsahuje strieborné farbivo – reflexný efekt
- Znižuje prehrievanie strešného plášťa
- Odolný voči UV žiareniu, slabým kyselinám a zásadám
- Na suchý podklad





DENBIT RB
STUDENÁ OBALOVANÁ ASFALTOVÁ ZMES

81.50

Studená obaľovaná asfaltová zmes, ľahko dostupná i bežným zákazníkom na úpravu spevnených plôch v okolí domova. Hmota je vhodná na opravy výtlkov na štátnych alebo obecných komunikáciách, opravy prepadnutých priekop, ciest či kanalizačných vpustí, opravy mostov, parkovísk, priemyselných zón a i. Hmota DenBit RB je určená na aplikačné teploty od -8 °C do +40 °C a na max. hrúbku vrstvy 5 cm. Spotreba: 25 kg/m² v jednej vrstve pri hrúbke 10 mm po zhutnení.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
90012A	8595100144362	vedro	25 kg	- / 24	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá spracovateľnosť za studena
- Aplikačná teplota od -8 °C do +40 °C
- Stabilná pri vysokých teplotách
- Vhodná na problémové časti komunikácií
- Ľahká a bezstratová aplikácia
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť
- Okamžité obnovenie dopravy



DENBIT BOND
LEPIDLO NA ASFALTOVÉ PÁSY ZA STUDENA

81.28

Bitúmenová hmota s prídavkom chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k rôznym podkladom s možnosťou použitia pri mierne vlhkých podkladoch. Náter je úplne odolný voči vode, slabým kyselinám, zásadám a agresívnym zlúčeninám obsiahnutých v zemine. Druh podkladu: Podklady z asfaltových lepeniek, bitúmenových šindľov a eternitu, betónové konštrukcie a iné minerálne podklady, cementové, cemento-vápenné omietky. Použitie: Lepenie asfaltových lepeniek k podkladom, zlepovanie jednotlivých vrstiev lepeniek, najmä vodorovných plôch. Spotreba: 0,5 – 1,0 kg/m² v jednej vrstve.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
11012Bl	8595100133311	vedro	5 kg	- / 100	čierna
11013Bl	8595100133328	vedro	10 kg	- / 55	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Na suchý i vlhký podklad
- Ideálne v miestach, kde nie je možné pracovať s plameňom
- Odolné voči vode, slabým kyselinám, zásadám a agresívnym zlúčeninám obsiahnutých v zemine

- **Určené len do exteriéru**



DENBIT ROOFPLAST
STREŠNÝ BITÚMENOVÝ TMEL

81.26

Na drobné opravy a lepenie živičných strešných krytín (šindľov) za studena, utesňovanie ukončovacích plechov, oplechovanie komínov, atík. Dotmelovanie parapetových a štítových krytín, priechodiek odkvapov a prechodov striech. Núdzové opravy striech, odkvapov, tzv. prekrytie. Podtmelovanie hrebeňových krytín.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
10205Bl	8595100136008	kartuša	280 ml	12 / 1248	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
- Výborná odolnosť pri deformácii podkladu
- Trvalo plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch
- Odolný UV žiareniu

DENBIT DISPER DN GUMOASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA


81.04

Disperzia asfaltov modifikovaných syntetickým kaučukom sa používa na suché a mierne vlhké podklady. Vďaka tixotropným vlastnostiam je možné nanášať na podklad s ľubovoľným sklonom (v závislosti od hrúbky nanášanej vrstvy). Druh podkladu: Betón a podobné minerálne podklady, cementové, cementovo-vápenné omietky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze a podklady ošetrené penetráciou DenBit DISPER AS alebo DISPER A. Použitie: Renovácia a konzervácia strešných krytín, pokladanie bezškárových strešných krytín vystužených technickými tkaninami, uskutočnenie protivlhkostných izolácií hrubých podláh pivníc, garáží, terás, balkónov a na ochranu podzemných častí budov pred vlhkosťou. Spotreba: 0,5 – 1,0 kg/m² v 1 nátere.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
11008Bl	8595100133274	vedro	5 kg	- / 80	čierna
11009Bl	8595100133281	vedro	10 kg	- / 55	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Aj na zvislé steny, nesteká pri +100 °C
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Bezpečná pri kontakte s polystyrénom
- Rýchle schnutie, riadna suchosť už po 24 hodinách

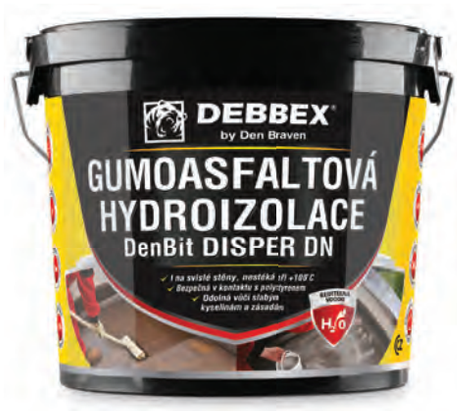

DENBIT DISPER AS GUMOASFALTOVÁ PENETRÁCIA

81.02

Jemnozrnná, vodou riediteľná bitúmenová emulzia, ľahko modifikovaná syntetickým kaučukom s veľkým obsahom asfaltu. Povrch ošetrený penetračným náterom tvorí adhezívnu vrstvu pre hydroizolačné hmoty. Druh podkladu: Betón a podobné minerálne podklady, cementové, cementovo-vápenné omietky, eternit, sadrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze. Použitie: Ako roztok určený na penetráciu podkladov z betónu a tehál, základov, stien, terás, plochých striech a i. Používa sa aj pod tepelne zvariteľné pásy, tam sa riedi v pomere 1:4 s vodou. Pod hydroizolačné nátery sa riedi v pomere 1:9 s vodou. Spotreba: koncentrátu pod hydroizolačné nátery je 0,015 – 0,030 kg/m², pod asfaltové pásy je spotreba koncentrátu 0,03 – 0,06 kg/m².

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
11007Bl	8595100133267	vedro	5 kg	- / 80	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Výborná hĺbková penetračná schopnosť
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Bezpečná v kontakte s polystyrénom
- Rýchle schnutie – riadna suchosť už po 3 hodinách
- Na suchý i mierne vlhký podklad



DENBIT DISPER A GUMOASFALTOVÁ PENETRÁCIA

81.02

Bitúmenová emulzia, ľahko modifikovaná syntetickým kaučukom s veľkým obsahom asfaltu. Povrch ošetrený penetračným náterom tvorí adhezívnu vrstvu pre hydroizolačné hmoty. Druh podkladu: Betón, cementové omietky, cemento-vápenné omietky, eternit, sadrové podklady, drevo, asfaltové pásy a podobné materiály na bitúmenovej báze. Použitie: Ako roztok určený na penetráciu podkladov z betónu a tehál, základov, stien, terás, plochých striech a pod. Odporúčaná spotreba: na penetráciu podkladu 0,2 – 0,3 kg/m².

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
11021Bl	8595100146779	vedro	5 kg	- / 80	čierna
11022Bl	8595100146786	vedro	10 kg	- / 55	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Výborná hĺbková penetračná schopnosť
- Rýchloschnúca – riadna suchosť už po 3 hodinách
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Bezpečná v kontakte s polystyrénom
- Na suchý i vlhký podklad





DENBIT DISPER STYRO LT LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

81.29

Bitúmenová hmota vysoko modifikovaná kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k polystyrénu, bitúmenovým, betónovým podkladom a plechom. Hmota je bezpečná v styku s polystyrénom. Druhy podkladov: EPS a XPS tepelné izolácie, minerálne vaty, vaty na báze dreva, betóny alebo bitúmenové strešné krytiny (tzv. lepenkové), trapézové plechy a pod. Použitie: Vykonávanie hydroizolácie podzemných častí stavieb voči vode. Použitie vo vonkajšom priestore budov. Spotreba: 0,6 – 1,2 kg/m^2 v hrúbke 1 mm na vytvorenie hydroizolácie a 0,8 – 2 kg/m^2 pri bodovom lepení.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
11014BI	8595100133335	vedro	10 kg	- / 55	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Aj na zvislé steny, nesteká
- Na suchý i vlhký podklad
- Bezpečné v kontakte s polystyrénom
- Odolné voči slabým kyselinám a zásadám



DENBIT ALUBAND PLUS STREŠNÝ BITÚMENOVÝ PÁS

07.33

Na lemovanie nárožia a úžľabia plechových striech. Lemovanie prechodu lepenkovej hydroizolácie a atiky, vystuženie rohových častí hydroizolácií proti mechanickému poškodeniu, opravy poškodených oplechovaní a žľabov – odkvapov z dôvodu korózie. Ďalej na utesňovanie deliacich prvkov okenných plôch, lemovanie oplechovania komínov, ochrana izolácie svetlíkov, lemovanie okrajov trapézových plechov v skladiskových halách, podklad k prestrekleným konštrukciám. Tepelná odolnosť pásky -20 °C až + 70 °C. Aplikovať pásku je možné pri teplotách od +5 °C až do +35 °C.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM) x DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B206RLP	8595100157539	50 x 10	6 / 576	hliníková
B207RLP	8595100157546	75 x 10	4 / 384	hliníková
B208RLP	8595100157553	100 x 10	3 / 288	hliníková
B209RLP	8595100157560	150 x 10	2 / 192	hliníková

CHARAKTERISTIKA

- Jednoduchá aplikácia
- Okamžite použiteľná a lepivá
- Veľmi ľahko tvarovateľná do požadovaného tvaru



GUMOASFALT DN

81.04

Hydroizolačný náter novej generácie s vylepšeným zložením. Vhodný na renovácie striech, ochranu pivníc, garáží a betónových základov. Po vytvrdnutí vytvára veľmi flexibilnú vodonepriepustnú hydroizolačnú membránu odolnú voči UV žiareniu a chemickým zlúčeninám obsiahnutým v atmosférických zrážkach. Druh podkladu: betón, cementové a vápenocementové omietky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
110081BIP	8595728347527	vedro	5 kg	80 ks	čierna
110082BIP	8595728347534	vedro	10 kg	39 ks	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Rýchle schnutie – vodotesný už po 12 hodinách
- Veľmi pružný
- Bezpečný v kontakte s polystyrénom
- Vhodný aj na zvislé steny, nesteká pri +100 °C
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Odolný voči slabým kyselinám a zásadám
- Na suchý aj vlhký podklad

POUŽITIE

- Renovácia a konzervácia strešných krytín
- Realizácia bezšpárových strešných krytín vystužených technickými tkaninami
- Realizácia protivlhkostných izolácií hrubých podláh pivníc, garáží a na ochranu podzemných častí budov pred vlhkosťou

NOVINKA



2K HYDROBIT FAST
RÝCHLOSCHNÚCA ASFALTOVÁ STIERKA

81.05

Na hydroizoláciu základov stavieb, realizáciu protivlhkostných izolačných podláh pivníc, garáží, terás, balkónov a pod., taktiež na lepenie soklového EPS, XPS. Odoláva vplyvu slabých kyselín a zásad z pôdy. Penetrácia podkladu sa vykonáva pomocou DenBit Disper AS (riediť 1:9) alebo Disper A (neriediť). Približná spotreba 2,6 kg/m² v jednej vrstve pri hrúbke cca. 2 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
11025BI	8595100154927	vedro	30 kg	- / 18	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Rýchle schnutie 3 – 5 hodín
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Výborná vodotesnosť
- Vysoko flexibilná
- Obsahuje výstužné vlákna



HYDRO BLOK B400
ASFALTOVÁ IZOLAČNÁ STIERKA

81.40

Hydroizolačný materiál novej generácie. Stierková asfalto-bentonitová, vodou riediteľná hydroizolačná hmota s obsahom syntetických armovacích vlákien. Syntetické vlákna vytvárajú v zmesi výstužnú spevňujúcu nosnú vložku. Nanesením tejto hmoty na podklad a po jej vyschnutí sa vytvorí pevný hydroizolačný kompozitný povlak, ktorý nahrádza bežne používané hydroizolačné pásy. Spotreba na vrstvu 2 mm je cca. 1,8 kg/m². Vyhovuje norme EN 14891.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH0333	8595100150134	vedro	5 kg	- / 60	čierna
CH0334	8595100154057	vedro	10 kg	- / 36	čierna

CHARAKTERISTIKA

- S výstužným vláknom
- Vysoká pružnosť, vodotesnosť
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná
- Nahrádza bežné hydroizolačné pásy
- Po zaschnutí je možné lepiť cementovým lepidlom



TABUĽKA POUŽITIA PRODUKTOV DenBit

	Materiál podkladu					Použitie na stavbe				Počet náterov, riedenie						Hrúbka vrstvy	Spotreba v jednej vrstve
	murivo, betón, omietky, eternit	asfalty, bitúmeny, a ich modifikace	plech	polystyrén	drevo	spodná stavba, základy	žumpy	šikmá strecha, plochá strecha	klampiarske prvky	penetrácia pod natavitelné pásy a hydroizolačné nátery	hydroizolačný náter základov	hydroizolačný náter strechy	stierka na opravy	reflexný náter	lepidlo	[mm]	[kg / m^2]
DenBit S-T4 červený	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	min. sklon strechy 3 %	✗	✗	✗	3-4	✗	✗	✗	0,8 - 1,2	0,7 - 1 (1 náter)
DenBit DISPER DN	✓	✓	✓	✓	✳	✓	✗	✗	✗	✗	min. 2	✗	min. 2	✗	✗	0,5 - 0,9	0,5 - 1,0
Gumoasfalt DN 350	✓	✓	✓	✓	✳	✓	✗	✗	✗	✗	min. 2	3	✗	✗	✗	1 mm	0,5 - 1,0
DenBit DISPER AS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	1 (riedenie 1:4 až 1:9)	✗	✗	✗	✗	✗	0,1 - 0,2 (penetrácia)	0,015 - 0,03 (nátery) 0,03 - 0,06 (pod pásy)
DenBit DISPER A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	1	✗	✗	✗	✗	✗	0,1 (penetrácia)	0,2 - 0,3 (penetrácia)
DenBit DISPER STYRO LT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	2-3	✗	✗	✗	polystyrén	do 2 mm (hydroizolácia)	0,6 - 1,2 / 1 mm (hydroizolácia) 0,8 - 2,0 / 1 mm (bodové lepenie)
DenBit DK-ATN	✓	✓	✓	✗	✳	✓	✓	✗	✗	✗	2-4	✗	✗	✗	✗	0,45 - 1,0	0,5 - 0,9
DenBit BR-ALP	✓	✓	✓	✗	✓	✓	len s následnou hydroizoláciou	✓	✗	1	2-3 (ľahká izolácia proti vlhkosti)	✗	✗	✗	✗	0,15 - 0,3 (penetrácia) 0,3 - 0,4 (izolácia)	0,15 - 0,3
DenBit ALP 300	✓	✓	✓	✗	✓	✓	len s následnou hydroizoláciou	✓	✗	1	✗	✗	✗	✗	✗	0,15 - 0,3	0,2 - 0,3
DenBit U	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	2-4 (ľahká izolácia proti vlhkosti)	✗	1-2	✗	✗	2,0 - 3,0 (izolácia) 2,0 - 5,0 (opravy)	1,2 pri tl. 1 mm
DenBit AQUA STOP	✓	✓	✓	✳	✗	✓	✓	✓	✓	✗	1 a viac	✗	1 a viac	✗	✗	2,0 - 3,0 (izolácia) 2,0 - 5,0 (opravy)	1,2 pri tl. 1 mm
DenBit Reflex ALU	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	1	✗	0,1 - 0,25	0,1 - 0,25
DenBit BOND	✓	✓	✗	✗	✳	✓	✗	len na ploché strechy	✗	✗	2-4	✗	✗	✗	asfaltové pásy	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0
HYDRO BLOK B400	✓	✓	✓	✓	✳	✓	✗	✗	✗	✗	min. 2	✗	1 a viac	✗	✗	2,0	1,8 pri tl. 2 mm
2K HYDROBIT FAST	✓	✓	✓	✓	✳	✓	✗	✗	✗	✗	min. 2	✗	1 a viac	✗	polystyrén	2,0 - 5,0	2,6 - 6,0
DenBit RB	✗	✓	✗	✗	✗	cesty	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	až 50 mm	30 pri tl. 20 mm

✓ Vhodné ✗ Nevhodné ✳ Použitie za špeciálnych podmienok, viac informácií viď technický list daného výrobku.





SYPKÉ ZMESI

MAMUT GLUE FLEXI S2

EXTRÉMNE FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU



Na lepenie veľkoformátových dlažieb s nárokom na vyššiu flexibilitu.

KDE JE VHODNÉ?

- Exteriér i interiér
- Lepenie keramických obkladov a dlažby, dlažby z prírodného kameňa na omietku, betón, pórobetón, neomietnuté murivo i na starú dlažbu
- Lepenie dlažby na podlahové vykurovanie
- Lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných materiálov (polystyrén, minerálna vlna)
- Riešenie na terasy a fasády s tmavým alebo veľkoformátovým obkladom
- Vhodné na miesta vystavené výrazným teplotným výkyvom

V ČOM JE VÝNIMOČNÉ?

- Vysoká flexibilita triedy S2 (priehyb 5 - 10 mm)
- Nulový sklz obkladu
- Vysoká pevnosť v ťahu i tlaku
- Predĺžená doba zavädnutia
- Vynikajúca spracovateľnosť (3 hod.)
- otvorený čas (30 min.)
- Odolné vode a mrazu
- Vhodné aj na drevené podklady (nutné použiť Adhézny mostík a mať stabilný podklad)

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR?

- Nie je vhodné na kovové a plastové podklady
- Na premiešanie používať pitnú vodu
- Nepridávať žiadne ďalšie látky
- Dodržanie aplikačných teplôt

AKO POSTUPOVAŤ?

- Očistíme a napenetrujeme podklad
- Dôkladne premiešame hmotu s pitnou vodou v danom pomere
- Nanášame hladkou stranou hladidla, následne prejdeme zubatou stranou hladidla
- Do takto pripraveného lôžka vkladáme obklad a dlažbu



06.77s2

- Na podlahové kúrenie
- Lepenie priamo na starú dlažbu
- Vylepšené deformovateľné lepidlo S2
- Lepenie obkladov bazénov a sklenenej dlažby
- Lepenie veľkoformátových dlažieb a bezškárových obkladov
- Predĺžená doba zavädnutia (E), znížený sklz (T)
- Mrazuvzdorná dlažba na prírodný aj umelý kameň
- Murovanie z pórobetónu
- Spracovateľnosť 180 minút
- Vyhovuje európskej nome EN 12004 pre typ C2TE S2

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57103QS2	8595100163691	vrece	20 kg	- / 42	sivá

ULTRA FLEX C2TE S1

FLEXIBILNÉ GÉLOVE LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

Na lepenie väčších formátov pri požiadavke na vyššiu flexibilitu.



KDE JE VHODNÉ?

- Interiér a exteriér
- Na lepenie širokej škály obkladov na betón, murivo, ale aj na starú dlažbu
- Všade tam, kde je požiadavka na lepenie väčšieho formátu
- Vyššia flexibilita (ohybnosť)
- Vhodné na miesta vystavené teplotným výkyvom

V ČOM JE VÝNIMOČNÉ?

- Vyššia flexibilita trieda s1 (priehyb 2,5 mm až 5 mm)
- Gélová aplikácia
- Nižšia spotreba
- Pri aplikácii nemení tvar
- Obsahuje vlákno
- Vysoká prídržnosť
- Maximálna priľnavosť

AKO POSTUPOVAŤ?

- Očistíme a napenetrujeme podklad
- Dôkladne premiešame hmotu s pitnou vodou v danom pomere
- Nanášame hladkou stranou hladidla, následne prejdeme zubovou stranou hladidla
- Do takto pripraveného lôžka vkladáme obklad a dlažbu

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR?

- Vhodné aj na drevený podklad pri použití Adhézneho mostíka
- Nie je vhodné na kov a plastové podklady, nie je určené ako konečná povrchová úprava
- Na premiešavanie používať pitnú vodu
- Neskladovať vo vlhkom prostredí
- Dodržiavanie aplikačných teplôt

06.77g

- Na podlahové vykurovanie
- Lepenie priamo na starú dlažbu
- Vylepšené deformovateľné lepidlo (S1)
- Lepenie obkladov bazénov a sklenenej dlažby
- Predĺžená doba zavädnutia (E), znížený sklz (T)
- Mrazuvzdorná dlažba na prírodný aj umelý kameň
- Murovanie z pórobetónu
- Spracovateľnosť 180 minút
- Vyhovuje európskej norme EN 12004 pre typ C2TES1

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57103GS1	8595100174109	vrece	20 kg	- / 42	sivá

SUPER FLEX C2TE S1

NA OBKLADY A DLAŽBU ZLEPŠENÉ CEMENTOVÉ DEFORMOVATEĽNÉ LEPIDLO (S1)



Určené na lepenie keramických obkladov a dlažby na podklad v interiéri alebo exteriéri.

KDE JE VHODNÉ?

- Exteriér a interiér
- Lepenie obkladov a dlažby na betón, pórobetón, neomietnuté murivo i na starú dlažbu
- Prírodný a umelý kameň
- Lepenie dlažby na hydroizolačné stierky, na podlahové vykurovanie
- Lepenie veľkoformátovej dlažby
- Lepenie a stierkovanie tepelno-izolačných materiálov (polystyrén, minerálna vlna)

AKO POSTUPOVAŤ?

- Očistíme a napenetrujeme podklad
- Dôkladne premiešame hmotu s pitnou vodou v danom pomere
- Nanášame hladkou stranou hladidla, následne prejdeme zubovou stranou hladítka
- Do takto pripraveného lôžka vkladáme obklad a dlažbu

V ČOM JE VÝNIMOČNÉ?

- Vysoko flexibilné (trieda S1)
- Vyhovuje európskej norme EN 12004
- Predĺžená doba zavädnutia
- So zníženým sklzom
- Trieda C2 (vyššia prídržnosť)
- Vysoká pevnosť v ťahu a tlaku
- Odolné vode a mrazu

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR?

- Nie je vhodné na drevo, kov a plastové podklady
- Na premiešanie používať pitnú vodu
- Nepridávať žiadne ďalšie látky
- Dodržanie aplikačných teplôt

06.77b

- Na podlahové vykurovanie
- Lepenie priamo na starú dlažbu
- Vylepšené deformovateľné lepidlo (S1)
- Lepenie obkladov bazénov a sklenenej dlažby
- Predĺžená doba zavädnutia (E), znížený sklz (T)
- Mrazuvzdorná dlažba na prírodný aj umelý kameň
- Murovanie z pórobetónu
- Spracovateľnosť 180 minút
- Vyhovuje európskej norme EN 12004 pre typ C2TES1

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57103QS1	8595100146007	vrece	25 kg	- / 42	sivá
57103QS17	8595100178404	vrece	7 kg	- / 100	sivá

FX LEPIDLO QUARTZ FX C2TE NA OBKLADY A DLAŽBU

06.77

Tenkovrstvová lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa, dosiek nekonštantnej hrúbky - napr. lotto, jemnozrnnej kameniny na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo. Rovnako sa používa na lepenie dlažby na vykurované podlahy, na tekuté hydroizolačné nátery napr. Tekutú lepenku 2K hydroizoláciu a ďalšie hydroizolačné hmoty, starú dlažbu a pod. Ideálne na lepenie tepelnoizolačných materiálov z polystyrénu alebo dosiek z minerálnej vlny na murivo fasád. Približná spotreba 2,5 kg/m^2 pri lepení obkladov, 4,0 – 6,0 kg/m^2 pri lepení dlažby a hrubej keramiky.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
571044RL	8595100148742	vrece	7 kg	- / 100	sivá
57103QC2	8595100101952	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Predĺžená doba zavädnutia (E)
- Znížený sklz (T)
- Murovanie z pórobetónu
- Mrazuvzdorná dlažba, prírodný a umelý kameň
- Na podlahové vykurovanie
- Spracovateľnosť 180 min.
- Vyhovuje európskej norme EN 12004 pre typ C2TE



RÝCHLOTVRDNÚCE LEPIDLO FAST FX C2FT NA OBKLADY A DLAŽBU

06.77f

Rýchlo tvrdnúce lepidlo na obklady a dlažbu FAST FX C2FT je určené na lepenie všetkých typov obkladov, dlažby a mozaiky v interiéri i exteriéri, na podlahy a steny z tradičných materiálov s cementovou omietkou, cementové potery, anhydritové potery a sadrokartónové steny (po predchádzajúcom ošetrení vhodným penetračným náterom), na staré podlahy z mramoru alebo terazza a dostatočne vyzreté betónové konštrukcie. Približná spotreba pri kontaktnom lepení 2,5 kg/m^2 pri hrúbke 3 mm a 4,0 – 6,0 kg/m^2 pri hrúbke 6 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57113Q	8595100152152	vrece	12 kg	- / 90	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Rýchlo tvrdnúce lepidlo
- Pochôdznosť po 4 hod.
- So zníženým sklzom
- Mrazuvzdorná dlažba
- Interiér a exteriér
- Na vykurované podlahy
- Prírodný a umelý kameň
- Vyhovuje európskej norme EN 12004 pre typ C2FT



FX LEPIDLO QUARTZ EXTRA C2T NA OBKLADY A DLAŽBU

06.76

Tenkovrstvová lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa, dosiek nekonštantnej hrúbky jemnozrnnej kameniny na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo. Rovnako sa používa na lepenie dlažby na vykurované podlahy, na tekuté hydroizolačné nátery napr. Tekutú lepenku 2K hydroizoláciu a ďalšie hydroizolačné hmoty a pod. Vhodné na lepenie tepelnoizolačných materiálov z polystyrénu alebo dosiek z minerálnej vaty na murivo fasád. Približná spotreba 2,5 kg/m^2 pri hrúbke 3,0 mm a 4,0 kg/m^2 pri hrúbke 6 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57104Q	8595100131676	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Znížený sklz (T)
- Mrazuvzdorná dlažba, prírodný a umelý kameň
- Na podlahové vykurovanie
- Spracovateľnosť > 120 min.
- Vyhovuje európskej norme EN 12004 pre typ C2T





FX LEPIDLO QUARTZ C2 NA OBKLADY A DLAŽBU

06.76

Tenkovrstvová lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo, na lepenie dlažby na tekuté hydroizolačné nátery, napr. Tekutá lepenka 2K, hydroizoláciu a ďalšie hydroizolačné hmoty a pod. Vhodné na lepenie tepelnoizolačných materiálov z polystyrénu alebo dosiek z minerálnej vlny na murivo fasád. Na stierkovanie fasádnych minerálnych izolačných dosiek a polystyrénu s použitím armovacej perlinky. Približná spotreba pri kontaktnom lepení 2,5 kg/m² pri hrúbke 3,0 mm a 4,0 – 6,0 kg/m² pri hrúbke 6 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57100Q	8595100145666	vrece	25 kg	- / 42	sivá

SÚČASŤ SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA BALKÓNY

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorná dlažba, prírodný a umelý kameň
- Na podlahové vykurovanie
- Spracovateľnosť > 90 min.
- Vyhovuje európskej norme EN 12004 pre typ C2



LEPIDLO QUARTZ C1T NA OBKLADY A DLAŽBU

06.78

Tenkovrstvová lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa, dosiek nekonštantnej hrúbky - napr. lotto, na lepenie jemnozrnnej kameniny na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo. Približná spotreba cca 2,5 kg/m² pri lepení obkladov, 4,0 – 6,0 kg/m² pri lepení dlažby a hrubej keramiky.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57103DISTYK	8595100106599	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Odolné voči vode a mrazu
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- S vysokou priľnavosťou
- So zníženým sklzom
- Vyhovuje európskej norme EN 12004 pre typ C1T



FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA NA OBKLADY A DLAŽBU

07.40B

Škárovací tmel určený na škárovanie obkladov a dlažieb aj s podlahovým kúrením a na trvalé zaťaženie vodou (bazény). Zlepšená cementová škárovacia malta so zníženou nasiakavosťou a vysokou oteruvzdornosťou. Vhodná na balkóny, bazény, terasy, kúpeľne a sprchové kúty. Spotreba je 0,5 kg/m² pri formáte dlaždíc 15 x 15 cm a šírke škáry 3 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57204Q	8595100123626	vrece	5 kg	- / 100	biela
57205Q	8595100123633	vrece	5 kg	- / 100	sivá
57206Q	8595100123640	vrece	5 kg	- / 100	bahama
57207Q	8595100129161	vrece	5 kg	- / 100	manhattan
57209Q	8595100153029	vrece	5 kg	- / 100	svetlo hnedá
57208Q	8595100129178	vrece	5 kg	- / 100	tmavo hnedá
57214Q	8595100159946	vrece	2 kg	- / 280	biela
57215Q	8595100159953	vrece	2 kg	- / 280	sivá
57216Q	8595100159960	vrece	2 kg	- / 280	bahama
57217Q	8595100159977	vrece	2 kg	- / 280	manhattan
57219Q	8595100159991	vrece	2 kg	- / 280	svetlo hnedá
57218Q	8595100159984	vrece	2 kg	- / 280	tmavo hnedá

CHARAKTERISTIKA

- Vysoko flexibilná
- Na trvalé zaťaženie vodou
- Vnútorné a vonkajšie použitie
- Ľahká aplikácia
- Min. šírka škáry 2 mm, max. šírka škáry 8 mm
- Typ CG2WA, podľa STN EN 13 888:2009



KLINKY PRE OBKLADAČOV

Ideálny výrobok umožňujúci presnú prácu pri pokladaní keramických obkladov, obkladov z prírodného a umelého kameňa, niekoľko rozmerov.

OBJ. ČÍSLO	NÁZOV / TYP	EAN	VEĽKOSŤ (MM)	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
S041	klinky	8595100139702	0 - 8	30 ks	- / 6000	biela
S042	klinky	8595100139719	0 - 4	100 ks	- / 6000	biela
S043	klinky	8595100139726	2,5 - 8	30 ks	- / 6000	biela



KRÍŽIKY PRE OBKLADAČOV

Zabezpečuje požadovanú pravidelnú vzdialenosť obkladov a dlažieb, veľkosť krížika zodpovedá požadovanej šírke škáry.

OBJ. ČÍSLO	NÁZOV / TYP	EAN	VEĽKOSŤ (MM)	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
S01	krížiky	4007237014202	2	200 ks	- / 4800	biela
S02	krížiky	4007237015773	2,5	200 ks	- / 4800	biela
S031	krížiky	4007237015278	3	150 ks	- / 4800	biela
S04	krížiky	8590804005575	4	100 ks	- / 4800	biela



PREHĽAD ZÁKLADNÝCH VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH LEPIDIEL

ZOZNAM ZÁKLADNÝCH CHARAKTERISTÍK	Interiér	Exteriér	Veľkoformátová dlažba 60 x 60 cm	Veľkoformátová dlažba nad 120 x 80 cm	Priamo na starú dlažbu	Prírodný a umelý kameň	Podlahové vykurovanie betónová zálievka	Priamo na elektrické rohože
MAMUT GLUE FLEXI C2TE S2 	+	+	+	+	+	+	+	+
ULTRA FLEX C2TE S1 	+	+	+	-	+	+	+	+
SUPER FLEX C2TE S1 	+	+	+	-	+	+	+	+
FAST FX C2FT 	+	+	+	-	+	+	+	-
QUARTZ FX C2TE 	+	+	-	-	-	+	+	-
QUARTZ EXTRA C2T 	+	+	-	-	-	+	+	-
QUARTZ C2 	+	+	-	-	-	+	+	-
QUARTZ C1T 	+	+	-	-	-	+	-	-

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH VLASTNOSTÍ SAMONIVELAČNÝCH HMÔT

ZOZNAM ZÁKLADNÝCH CHARAKTERISTÍK	Konečná pevnosť	Interiér	Na nenasiakavé podklady (stará dlažba)	Na vyrovnanie vykurovanej podlahy	Na zálievku vykurovacích elektrických rohoží	Hrúbka vrstvy - celoplošne (jedna vrstva)	Hrúbka vrstvy - lokálne	Spracovateľnosť	Bežná pochôdznosť (pri teplote 20 °C)	Ľahké zaťaženie	Ukladanie podlahových krytín
GARÁŽ S660 	35 MPa	+	+	+	+	2 - 30 mm	až 30 mm	30 min.	4 hod.	6 hod.	1 - 5 dní
MULTI FLOOR S600 	35 MPa	+	+	+	+	2 - 30 mm	až 30 mm	30 min.	4 hod.	6 hod.	1 - 5 dní
RAPID S400 	25 MPa	+	-	+	-	2 - 30 mm	až 30 mm	20 min.	4 hod.	6 hod.	1 - 5 dní
THERMO S300 	20 MPa	+	-	+	-	2 - 30 mm	až 30 mm	20 min.	8 hod.	12 hod.	1 - 5 dní
PREMIUM S200 	20 MPa	+	-	-	-	2 - 30 mm	až 30 mm	20 min.	8 hod.	12 hod.	1 - 5 dní
ALFA S500 	25 MPa	+	+	+	-	2 - 30 mm	až 30 mm	20 min.	6 hod.	12 hod.	1 - 5 dní
ALFA S700 	30 MPa	+	+	+	+	2 - 30 mm	až 30 mm	20 min.	4 hod.	6 hod.	1 - 5 dní
ALFA S800 	40 MPa	+	+	+	+	0 - 30 mm	až 30 mm	20 min.	4 hod.	6 hod.	1 - 5 dní

GARÁŽ S660

PROFESIONÁLNA CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÁ HMOTA URČENÁ DO GARÁŽÍ, DIELNÍ, SERVISOV.

Vytvára ideálne rovný povrch s veľkou pevnosťou.



KDE JE VHODNÁ?

- Garáže, pivnice, sklady, dielne
- Na vyrovnanie betónových povrchov
- Na skladby so stredným zaťažením
- Interiér

AKO POSTUPOVAŤ?

- Očistíme a napenetrujeme podklad
- Dôkladne premiešame hmotu s pitnou vodou v danom pomere
- Hmotu rozlievame v pruhoch vo vzdialenosti 20-30 cm
- Čerstvo rozliaty materiál roztiahneme pomocou laty, hladidla alebo tyče
- Na zvýšenie kvality povrchu použijeme ježkový valček, čím sa odstráni prebytočný vzduch

V ČOM JE VÝNIMOČNÁ?

- Vyrovnanie výškových rozdielov 2 – 30 mm v jednej vrstve
- Vysoká pevnosť v tlaku 35 MPa
- Pevnosť v ťahu za ohybu F9 MPa

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR?

- Nie je vhodná na drevo, kov a plastové podklady
- Nevhodná na podklady na báze síranu vápenatého bez vytvorenia separačnej vrstvy
- Nie je mrazuvzdorná
- Nepridávať žiadne ďalšie látky
- Dodržovať aplikačné teploty

06.74

Samonivelačná poterová zmes s PP vláknami do interiéru. Nie je vhodná ako konečná povrchová úprava. Vďaka výbornému rozlivu dokáže vyplniť škáry okolo 2 – 30 mm a taktiež rôzne nerovnosti. Nivelačná hmota má veľmi vysokú pevnosť a to 35 MPa. Spotreba zmesi pri hrúbke 1 mm je 1,6 kg/m².

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
571092Q	8595100164896	vrece	25 kg	- / 42	sivá

EPOXIN F1000 DRY
PENETRAČNÝ EPOXY NÁTER

20.20

Dvojzložkový penetračný epoxidový náter určený na bezprašnú úpravu nasiakavých, poréznych podkladov ako sú: betón, murivo, omietky, sadrokartón, pred realizáciou krycej vrstvy epoxidového náteru. Vhodný do výrobných hál, montážnych dielní, strojovní, manipulačných rámp, skladov, garáží, dielní, kotolní, výmeníkov, servisov. Ďalej sa používa ako penetračný náter na prípravu pokladu pred položením kamenných a mramorových kobercov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T6001	8595100143976	plechovka	4 kg + 0,4 kg	- / 84	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Zjednocuje kvalitu povrchu, zaisťuje jeho spevnenie
- Zvyšuje mechanické vlastnosti pevnosť a oteruvzdornosť
- Zvyšuje chemickú odolnosť a odolnosť proti vode
- Vytvára bezprašnú povrchovú úpravu
- Predlžuje životnosť následných náterov



EPOXIN F5000 (PODLAHOVÝ EPOXY NÁTER)

20.25

Vysoko odolný dvojzložkový epoxidový náter na betónové konštrukcie. Na povrchu vytvára oteruvzdornú, mechanicky odolnú a ľahko umývateľnú vrstvu. Použiteľný na nátery poréznych materiálov v interiéroch a exteriéroch budov - sklady, garáže, dielne, servisy a opravovne; mokré prevádzky - práčovne, umyvárne, sprchy; vlhké priestory - kuchyne, kúpele, pivnice ai.

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká mechanická odolnosť oteru
- Odoláva ropným produktom a chemickým látkam
- Rýchlo tuhnúce, bezprašné
- Dlhá životnosť
- Ľahká čistiteľnosť a umývateľnosť



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T6000	8595100143914	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	svetlo sivá, RAL 7035
T61015	8595100165275	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	slonová kosť svetlá, RAL 1015
T67040	8595100165329	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	okenná šedá, RAL 7040
T69005	8595100165336	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	čierna, RAL 9005
T69016	8595100165343	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	dopravná biela, RAL 9016

PRÍRODNÝ A PREFARBENÝ PIESOK

Piesok je vyrábaný z kvalitných sušených kremičitých pieskov. Pri farbenom variante je povlak tvorený z dispergovaných farbív v polyuretánovej živici. Používajú sa do epoxidových systémov EPOXIN pri vytváraní záškrabu, protišmykových úprav a dekoračných prvkov v náteroch radu EPOXIN.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH [kg]	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	ZRNO	FARBA
EXF0070	8595100168733	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	prírodná
EXF0071	8595100168740	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	biela
EXF0072	8595100168757	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	čierna
EXF0073	8595100168764	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	sivá
EXF0074	8595100168771	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	modrá
EXF0075	8595100168788	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	zelená
EXF0076	8595100168795	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	červená
EXF00700	8595100170095	vrece	25	- / 42	0,1	prírodná - múčka
EXF00701	8595100169273	vrece	25	- / 42	0,8-1,2	prírodná
EXF00702	8595100169280	vrece	25	- / 42	0,1-0,5	prírodná

VÝHODY

- presná granulometria
- široká škála farieb
- odolnosť proti UV
- konštantná farba zrna
- farebná stálosť
- chemická odolnosť aj v agresívnom prostredí

POUŽITIE

- plnivo do penetrácií EPOXIN pri vytváraní záškrabu
- vytvorenie protišmykovej úpravy vrchných náterov radu EPOXIN
- vytvorenie esteticky farebnej podlahy



MULTI FLOOR S600

PROFESIONÁLNA CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÁ HMOTA URČENÁ NA DOKONALÉ VYROVNÁVANIE PODKLADOV PRED KLADENÍM DLAŽBY ALEBO PODLAHOVÝCH KRYTÍN

Vytvára trvalo pevný a rovný povrch v interiéri.



KDE JE VHODNÁ?

- Interiér
- Na pevné a súdržné keramické dlažby, betónové podklady a cementové potery
- Kúpeľne, sprchové kúty, pivnice, chodby, kancelárie, bytové priestory a pod.
- Výborná pod vrstvy podlahových krytín, napr. Plávajúce podlahy, dlažby, parkety, koberce alebo linoleum

AKO POSTUPOVAŤ?

- Očistíme a napenetrujeme podklad
- Dôkladne premiešame hmotu s vodou v stanovenom pomere
- Hmotu rozlievame v pruhoch vo vzdialenosti 20 – 30 cm
- Čerstvo rozliaty materiál roztiahneme pomocou laty, hladítka alebo tyče
- Na zvýšenie kvality povrchu použijeme ježkový valček, čím sa odstráni prebytočný vzduch

V ČOM JE VÝNIMOČNÁ?

- Vyrovnanie výškových rozdielov v jednej vrstve 2 - 30 mm
- Obsahuje výstužné PE vlákna
- Pochôdzna už po 4 – 6 hodinách
- Vhodná i na vykurované podlahy
- Výborný rozliv a napojenie
- Predĺžená doba spracovateľnosti min. 30 minút
- Schopnosť vyplnenia malých trhlín od 2 – 3 mm

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR?

- Nie je vhodná na drevo, kov a plastové podklady
- Nevhodná na podklady na báze síranu vápenatého bez vytvorenia separačnej vrstvy
- Nie je určená ako konečná povrchová vrstva
- Nie je mrazuvzdorná
- Nepridávať žiadne ďalšie látky
- Dodržovať aplikačné teploty
- Deň po aplikácii chrániť pred prievanom a zrýchleným vysychaním

06.90M

- Vhodná i na nenasiakavé podklady ako je keramická dlažba
- Dlhá doba spracovateľnosti min. 30 minút
- Obsahuje výstužné vlákna pre vyššiu húževnatosť

- Na hrúbky od 2 až do 30 mm v jednej vrstve
- Výborný rozliv a schopnosť vyplniť malé trhliny šírky 2 – 3 mm

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57109Q	8595100153913	vrece	25 kg	- / 42	sivá

SAMONIVELAČNÁ HMOTA NA PODLAHY RAPID S400

06.90

Na vyrovnanie hrubých nerovností predovšetkým betónových podláh alebo spádových vrstiev ako podklad pre Tekutú lepenku 2K hydroizoláciu alebo cementové lepidlá na obklady a dlažbu. Vyrovnanie výškových rozdielov v jednej vrstve 2 - 30 mm. Na vyrovnanie lokálnych nerovností až do hrúbky 30 mm v jednom pracovnom úkone. Následne sa kladú finálne vrstvy podlahových krytín, napr.: plávajúce podlahy, dlažba, parkety, koberce alebo linoleum. Vyhovuje norme EN 13813. Približná spotreba cca 16 kg/m^2 pri hrúbke 10 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57110Q	8595100111654	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Ľahko pochôdzna po 4 hodinách
- Pokladanie dlažby už po 2 dňoch
- Hrúbka 2 - 30 mm v jednej vrstve
- Rýchla spracovateľnosť



SAMONIVELAČNÁ HMOTA NA PODLAHY THERMO S300

06.86

Samonivelačná poterová hmota na báze cementu, plnív a špeciálnych zušľachťujúcich prísad. Používa sa na vyrovnanie betónových povrchov na vykurované podlahy v občianskej a bytovej výstavbe. Nanáša sa vo vrstve 2 – 30 mm počas jedného pracovného úkonu. Následne sa kladú finálne vrstvy podlahových krytín, napr.: plávajúce podlahy, dlažba, parkety, koberce alebo linoleum. Nie je vhodná ako konečná povrchová úprava. Vyhovuje norme EN 13813. Približná spotreba cca 16 kg/m^2 pri hrúbke 10 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57110QP	8595100132888	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Špeciálne vyvinutá na vykurované podlahy
- Rýchla spracovateľnosť
- Vysoko pružná (flexibilná)
- Hrúbka 2 – 30 mm v jednej vrstve
- Vysoká pevnosť a prídržnosť, ľahké rozliatie
- Bežná pochôdznosť po 8 hodinách



SAMONIVELAČNÁ HMOTA NA PODLAHY PREMIUM S200

06.90p

Na veľkoplošné vyrovnávanie veľkých nerovností predovšetkým betónových podláh v hrúbke 2 – 30 mm v jednom pracovnom kroku.
Následne sa kladú finálne vrstvy podlahových krytín, napr.: plávajúce podlahy, dlažba, parkety, koberce alebo linoleum. Vyhovuje norme EN 13813. Približná spotreba cca 16 kg/m^2 pri hrúbke 10 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57108Q	8595100140487	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Rýchla spracovateľnosť
- Hrúbka 2 – 30 mm v jednej vrstve
- Vysoká pevnosť a prídržnosť, ľahké rozlievanie
- Bežná pochôdznosť po 8 hodinách



SADROVÉ SAMONIVELAČNÉ HMOTY



SAMONIVELAČNÁ HMOTA ALFA S800

06.87a

Samonivelačná poterová zmes na báze ALFA sadry, plnív a špeciálnych zušľachťujúcich prísad vytvára trvalo pevný s betónom zrovnateľný povrch. Táto samonivelačná zmes vyniká revolučnou bezpieskovou receptúrou, ktorá vyrovnáva výškové rozdiely od 0 – 30 mm. Nie je vhodná ako konečná povrchová úprava.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
571094Q	8595100165527	vrece	20 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Na vyrovnanie betónových a anhydritových povrchov
- Použitie v interiéri
- Na sklady zo stredným a vyšším zaťažením
- Vhodná na nenasiakavé podklady ako je dlažba
- Vysoká pevnosť v ťahu aj tlaku
- Vhodná na vykurované podlahy
- Na výškové rozdiely 0 až 30 mm
- Receptúra bez piesku



SAMONIVELAČNÁ HMOTA ALFA S700

06.87a

Samonivelačná poterová zmes na báze ALFA sadry, plnív a špeciálnych zušľachťujúcich prísad, vytvrdzujúca odparením vody, vytvára trvalo pevný s betónom porovnateľný povrch. Nie je určená ako konečná povrchová úprava. Nevhodná na drevené, kovové a plastové podklady.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
571091Q	8595100155702	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Ideálna pevnosť v ťahu aj tlaku
- Vhodná na podlahové vykurovanie
- Vhodná na nenasiakavé podklady ako napr. stará dlažba (vždy treba použiť adhézny mostík)
- Pochôdzna už po 4 hodinách
- Použitie v interiéri
- Hrúbka 2 – 30 mm



SAMONIVELAČNÁ HMOTA ALFA S500

06.87

Samonivelačná poterová zmes na báze ALFA sadry, plnív a špeciálnych zušľachťujúcich prísad. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný s betónom porovnateľný povrch. Medzi prednosti patrí veľká pevnosť v ťahu za ohybu. Následne sa kladie napr. plávajúca podlaha, dlažba, parkety, koberce, linoleum, vinyl. Vyhovuje norme EN 13813. Spracovateľnosť zmesi je možné realizovať ručne alebo strojmi.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
571090Q	8595100155696	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Na báze ALFA sadry
- Vhodná na nenasiakavé podklady ako keramická dlažba (vždy treba použiť adhézny mostík)
- Pochôdzna po 6 hodinách
- Na hrúbku 2 – 30 mm
- Použitie v interiéri

BETONKONTAKT

06.92b

Vytvára separačný, kotviaci náter nasledujúcich vrstiev. Určený na vnútorné a vonkajšie použitie, na spevnenie kritických podkladov. Odolný proti alkáliám, difúzny a poveternostne stály. Používa sa na prípravu betónových povrchov, pred nanášaním sadrových hmôt, napr. sadovej omietky, ale aj sadrovej nivelačnej hmoty.

CHARAKTERISTIKA

- Penetračný - zvyšuje prídržnosť následných vrstiev k podkladu
- Spojovací – zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev materiálov



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57365Q	8595100162014	vedro	5 kg	- / 72	modrá
57367Q	8595100162021	vedro	13 kg	- / 33	modrá

PRIMER ALFA

09.10

Jednozložková uzatváracia penetrácia, ktorá vytvára elastický, priehľadný, pevný, vodou nerozpustný film. Vytvára adhézny mostík medzi následnými vrstvami.

CHARAKTERISTIKA

- Spevnenie a zjednotenie nasiakavosti sadrových a cementových povrchov
- Lepšia prídržnosť samonivelačných stierok ako na báze sadry, tak na báze cementu
- Podklad dokáže úplne uzavrieť



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57350Q	8595100161727	fľaša	1 liter	6 / 504	mliečne biela
57352Q	8595100161734	kanister	5 litrov	- / 96	mliečne biela
57353Q	8595100176097	kanister	10 litrov	- / 40	mliečne biela





LEPIACI A STIERKOVÝ TMEL FASÁDA ELASTIC

06.78e

Suchá cementová lepiaca a stierková zmes určená na kompletný proces zatepľovania fasád tzn. lepenie tepelnoizolačných materiálov ako fasádny polystyrén EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyrén), izolačné dosky z minerálnych vlákien na murivo a fasádu. Rovnako tak je určená na celý proces stierkovania t.j. vkladanie armovacej perlinky na tieto tepelnoizolačné materiály a vytváranie tak ideálneho podkladu na finálnu úpravu pred aplikáciou dekoratívnych omietok. Ďalej sa používa v kombinácii s armovacou perlinkou na renováciu starých vypraskaných omietok. Približná spotreba 3,5 kg/m² na lepenie izolantu (podľa rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m² pri hrúbke 1 mm pri realizácii základnej výstužnej vrstvy. Systémový výrobok pre certifikovaný zatepľovací systém / ETICS Den Braven Therm STYRO a Den Braven Therm MINERAL.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57106EL	8595100171016	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vode a mrazu
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Faktor difúzneho odporu μ ≤ 30
- Posudzované podľa ETAG 004



LEPIACI A STIERKOVÝ TMEL QUARTZ FASÁDA

SÚČASŤ SYSTÉMU ETICS

06.78

Cementová suchá lepiaca a stierková zmes určená na kompletný proces zatepľovania fasád. Priamo určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov ako fasádny polystyrén EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyrén), grafitové izolanty, izolačné dosky z minerálnych vlákien a pod. Takisto je určená na celý proces stierkovania, tj. vkladanie armovacej perlinky na tieto tepelnoizolačné materiály a vytváranie tak ideálneho podkladu pre finálnu úpravu pred aplikáciou dekoratívnych omietok. V kombinácii s armovaciou perlinkou sa používa na renováciu starých vypraskaných omietok. Približná spotreba 3 - 6 kg/m² na lepenie izolantov (podľa rovnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m² pri hrúbke 1 mm pri vyhotovení základnej výstužnej vrstvy. Systémový výrobok na certifikované zatepľovacie systémy ETICS Den Braven Therm STYRO a Den Braven Therm MINERAL.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57106Q	8595100127020	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Odolný voči vode a mrazu
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Posudzovaný podľa ETAG 004
- Faktor difúzneho odporu μ ≤ 30



LEPIACI A STIERKOVÝ TMEL FASÁDA UNI

06.73

Cementová suchá lepiaca a stierková zmes určená na kompletný proces zatepľovania fasád. Priamo určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov ako fasádny polystyrén EPS (expandovaný), izolačné dosky z minerálnych vlákien a pod. Takisto je určená na celý proces stierkovania, t.j. vkladanie armovacej mriežky (perlinky) na tieto tepelnoizolačné materiály a vytváranie tak ideálneho podkladu pre finálnu úpravu pred aplikáciou dekoratívnych omietok. V kombinácii s armovacou perlinkou ideálna na renováciu starých vypraskaných omietok. Približná spotreba 3 - 6 kg/m² pri lepení izolantu (podľa rovnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m² pri hrúbke 1 mm pri realizovaní základnej výstužnej vrstvy.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57106UNI	8595100144676	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Odolný voči vode a mrazu
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Faktor difúzneho odporu μ ≤ 30
- Posudzované podľa ETAG 004.

VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA ŠTUKOVÁ OMIETKA DB II

06.70p

Univerzálna suchá štuková omietka určená na priame použitie na omietky malej hrúbky, na panelové povrchy a na štukové a základné jadrové omietky, používané ako finálna úprava stien, na opravy starých omietok alebo na hladký betón, pórobetón a sadrokartón. Táto omietka vyniká svojím dokonalým vyhladením. Pretierateľná disperznými farbami. Hrúbka vrsty 1,0 – 5,0 mm (odporúčaná 3 mm)

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57112Q	8595100152435	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Vápenno-cementová omietka
- Vnútorné a vonkajšie prostredie
- Na presné murivo a jadrové omietky
- Jemný priedušný štuk
- Steny a stropy
- Zrnitosť 0,6 mm
- Spotreba pri hrúbke 3 mm: 1,5 - 2 kg/m²



ŠTUKOVÁ OMIETKA

06.70

NOVÁ RECEPTÚRA + aj pre exteriér

Hotová namiešaná štuková omietka, ktorá sa používa predovšetkým na finálne úpravy stien, na opravy starých omietok alebo na povrchy ako je hladký betón, pórobetón a sadrokartón. Pri použití v menej náročných objektoch môže nahradiť pre svoju belosť základný maliarsky náter. Určená na rekonštrukcie panelových bytov po odstránení tapiet, na opravy stien alebo na opravy starých omietok pred maľovaním. Pri dokončovacích prácach po zaschnutí jadrových omietok. Približná spotreba 1,5 – 2,0 kg/m² pri hrúbke 3 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00200RL	8595100126115	vedro	4 kg	- / 144	biela
00201RL	8595100126122	vedro	8 kg	- / 90	biela
00202RL	8595100126139	vedro	14 kg	- / 52	biela
00203RL	8595100126146	vedro	25 kg	- / 33	biela



ARMOVACIA PERLINKA


06.79

Sieťka zo skleného vlákna určená na zatepľovanie fasád. Používa sa na vystužovanie vonkajších a vnútorných omietkových vrstiev na báze cementu, vápna, iných anorganických spojív a spojív modifikovaných polymérmi. Vystužovanie (armovanie) omietok, polystyrénu pri stavbe stenových priečok, bočných stien vaní a sprchových kútov a pod. Používa sa na vkladanie do cementových lepidiel pri pokladaní dlažby na nestabilné podklady.

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV ARMOVACEJ PERLINKY	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍRKA (M)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9041ET	8595100153609	Euro TEX	145	1	50	- / 34	biela
B90421ET	8595100153616	Euro TEX	145	1	20	- / 80	biela
B9042ET	8595100153623	Euro TEX	145	1	10	- / 135	biela
B90411VTX	8595100132277	Vertex	145	1,1	50	- / 33	biela

EUTO TEX

VERTEX

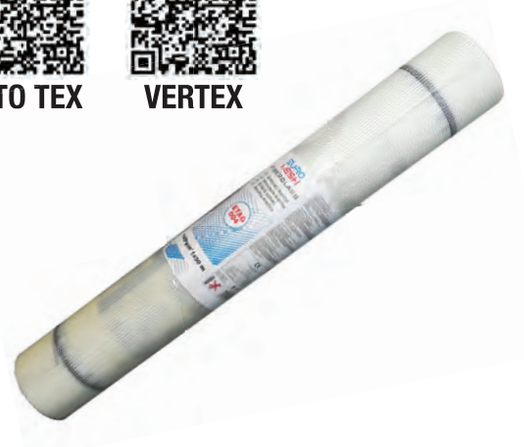

DESIGNOVÁ STIERKA BETÓN NATURAL



Hmota na báze cementu a zušľachťujúcich polymérov evokujúca pohľadový betón. Určená na tvorbu tenkovrstvých dizajnov v monolitickom aj štruktúrovanom prevedení ako moderná a nadčasová alternatíva povrchovej úpravy interiéru.
Približná spotreba 5 kg na 3 m² v dvoch vrstvách.

CHARAKTERISTIKA

- Imitácia betónu s možnosťou tónovania
- Dobrá mechanická odolnosť a jednoduchá údržba
- Matný vzhľad pri zachovaní štruktúry povrchu
- Každá aplikácia je originálna a umožňuje jednoduchú tvorbu dizajnov
- Prispôsobí sa rôznym typom povrchov
- Vhodná len do suchých vnútorných priestorov

POUŽITIE

- Možno ju použiť vo všetkých suchých miestnostiach objektu, ako sú spálne, obývacie izby, chodby alebo galérie. Využíva sa aj ako dizajnový prvok na zvýraznenie architektonicky zaujímavých plôch alebo ako pozadie pre umelecké diela, čím podporuje ich vizuálne vyniknutie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETE	FARBA
57130Q	8595100175366	vedro	**	33	slonová kosť
57131Q	8595100175373	vedro	**	33	sivá

** Balenie obsahuje: 5 kg sypkej hmoty, 1 liter penetrácie, 1 liter uzatváracieho náteru

DESIGNOVÁ STIERKA BETÓN EXCLUSIVE



Hmota na báze cementu a zušľachťujúcich polymérov evokujúca pohľadový betón. Určená na tvorbu tenkovrstvých dizajnov v monolitickom aj štruktúrovanom prevedení ako moderná a nadčasová alternatíva povrchovej úpravy interiéru.
Približná spotreba 5 kg na 3 m² v dvoch vrstvách.

CHARAKTERISTIKA

- Imitácia betónu s možnosťou tónovania
- Dobrá mechanická odolnosť a jednoduchá údržba
- Lesklý vzhľad so zvýraznenou štruktúrou
- Vždy originálny vzhľad, jednoduchá tvorba dizajnov
- Prispôsobí sa rôznym typom povrchov
- Vhodná do vlhkých priestorov

POUŽITIE

- Možno ju použiť vo všetkých vlhkých priestoroch objektu, ako sú kuchyne, kúpeľne, sprchové kúty, ako aj na stenách všetkých interiérových miestností, ktoré chcete moderne a atraktívne upraviť.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETE	FARBA
57140Q	8595100175380	vedro	**	33	slonová kosť
57141Q	8595100175397	vedro	**	33	sivá

**Balenie obsahuje: 5 kg sypkej hmoty, 1 liter penetrácie, 1 liter epoxidového zvýrazňovacieho laku









Vyberte si svoju farbu





designbeton.debbex.sk



JADROVÁ OMIETKA

06.73p

Univerzálna suchá jadrová omietka určená na priame použitie, na panelové povrchy a na základnú omietku, ktorá sa používa predovšetkým na úpravy stien, na opravy starých omietok alebo na povrchy ako tehly, betón, pórobetón. Spĺňa všetky parametre podľa EN 998-1 podľa požiadaviek na omietkovinu triedy GP. Spotreba 17 kg/m² pri hrúbke 10 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57114Q	8595100155405	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Zrnitosť 0 až 2 mm
- Hrúbka vrstvy 2 až 20 mm
- Interiér a exteriér
- Tepelná vodivosť 0,60 W/mK



LEPIACI A MUROVACÍ TMEL NA PÓROBETÓN A TEHLY QUARTZ PORO

06.74

Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca malta využívajúca prírodné materiály, kremičitý piesok, cement, prímesi a prísady. Veľkosť stredného zrna 0,7 mm. Malta je určená na murovanie / lepenie pórobetónových tvárnic nosných i priečkových stien (Ytong, Porfix, Hebel, Siporex, H + H a i.) a keramických tehál. Použitie na úpravu nerovných povrchov vnútorných omietok, betónov, neomietnutých pórobetónových stien a ďalších aplikácií.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57107QP	8595100144348	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Na vonkajšie a vnútorné murivo
- Spotreba pri hrúbke 3 mm: 2,5 kg/m²
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,84 W/mK
- Pevnosť v tlaku ≥ 10 MPa
- Faktor difúzneho odporu μ = 15/35
- Vyhovuje európskej norme EN 998-2: Malty na murovanie



MUROVACIA A ŠKÁROVACIA MALTA 5 NA POHĽADOVÉ MURIVO

06.76p

Priemyselne vyrábaná suchá malta využívajúca prírodné materiály, kremičité piesky, cementy, prímesi a prísady. Veľkosť stredného zrna je 0,7 mm. Malta je určená na murovanie / lepenie pórobetónových tvárnic nosných i priečkových stien (YTONG, HEBEL, Siporex, H + H ai) a keramických tehál. Vhodná na škárovanie lícového (pohľadového) muriva v jednej pracovnej operácii. Ideálna na klinkery, lícove a vápennopieskové tehly. Použitie na vyspravovanie nerovných povrchov omietok, betónov, neomietnutých pórobetónových stien a ďalších aplikácií.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57111QSK	8595100150837	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pevnosť 5 MPa
- Murovanie a škárovanie v jednej operácii
- Vonkajšie aj vnútorné použitie
- Jemnozrnná
- Spotreba pri hrúbke 3 mm: 2,5 kg/m²

RÝCHLOOPRAVNÁ KOTVIACA HMOTA FAST FIX

06.94r

Sanačná malta na báze cementu s rýchlym tvrdnutím. Malta je po vytvrdnutí odolná vode, poveternostným vplyvom a mrazu. Hrúbka v jednom pracovnom úkone 1 až 30 cm. Spotreba suchej zmesi je cca 2,0 kg/m².

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57700Q	8595100164605	vrece	5 kg	- / 100	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Pracovná hrúbka malty až 30 cm
- Na vnútorné aj vonkajšie použitie
- Fixácia už po 30 min.
- Plné vytvrdnutie do 2 hod.
- Aj na zvislé plochy
- Rýchlotvrdnúca
- Pri kotvení možné použiť zmes so štrkom v pomere 1:1



VÝPLŇOVÁ OPRAVNÁ HMOTA NA BETÓN

06.94

SÚČASŤ SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA BALKÓNY

Výplňová sanačná maltová zmes na báze cementu, jemných plnív a modifikujúcich prísad. Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes, ktorá sa mieša s vodou priamo na stavbe. Vytvára trvalo pevný povrch porovnateľný s pôvodným povrchom.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57550Q	8595100111715	vrece	5 kg	- / 100	sivá
57551Q	8595100111722	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Nesteká, vhodná aj na zvislé plochy
- Oprava betónu až do 50 mm hrúbky nanášanej vrstvy
- Pevnosť v tlaku min. 35 MPa
- Výborná priľnavosť na betónový podklad a výstuž
- Trvalo odolná vode, poveternostným vplyvom a mrazu



FINÁLNA OPRAVNÁ HMOTA NA BETÓN

06.95

SÚČASŤ SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA BALKÓNY

Finálna sanačná maltová zmes na báze cementu, jemných plnív a modifikujúcich prísad. Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes, ktorá sa mieša s vodou priamo na stavbe. Vytvára trvalo pevný povrch porovnateľný s pôvodným povrchom.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57600Q	8595100111739	vrece	5 kg	- / 100	sivá
57601Q	8595100111746	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Nesteká, vhodná aj na zvislé plochy
- Oprava betónu v hrúbke 1 až 5 mm
- Pevnosť v tlaku min. 40 MPa
- Výborná priľnavosť na betónový podklad a výstuž
- Trvalo odolná vode, poveternostným vplyvom a mrazu





OPRAVA BETÓNU - BETON FIX

06.94r

Dvojzložkový chemický systém na báze polyesterových živíc na veľmi rýchle opravy betónu. Slúži na opravu prasklín, škár, hrán a rohov poškodeného betónu, kameňa a muriva. Renovácia výtlkov, betónových schodísk a pod. Ideálne, ako lepidlo na lepenie materiálu na kameň alebo murované prvky.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
74023BD	8595100176318	kartuša	480 g	12 / 1224	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Interiér / exteriér
- Okamžite použiteľný, takmer bez zápachu
- Pretierateľný
- Brúsiteľný
- Aj na vlhký podklad



STĹPIKOVÝ BETÓN

06.23

Suchá betónová zmes, ktorá sa môže aplikovať bez použitia miešadla a miešania. Vyniká rýchlym kotvením, kedy už po 5 min. začína zmes tvrdnúť. Používa sa najmä na rýchle kotvenie stĺpikov, stožiarov, dopravných značiek, lámp, altánkov, kovových nožičiek, sušiakov a iných prvkov na záhrade.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57703Q	8595100178107	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Rýchlotuhnúci, tvrdnutie začína už po 5 min.
- Nemusí sa miešať
- Vysoká fixácia
- Betonáž je možná aj v mraze





RÝCHLOSCHNÚCA SADROVÁ HMOTA G400

06.69r

Suchá maltová zmes pripravená na priame použitie na vytvorenie špaliet a lokálnych opráv o hrúbke 2 až 60 mm v jednej vrstve. Umožňuje vytvoriť ideálne vyhladený povrch s výbornou paropriepustnosťou. Začiatok tuhnutia už po 2 hodinách. Zatriedenie podľa STN EN 13279 - 1 ako ľahká stavebná malta na vnútorné omietky na báze sadry triedy B3-50-2.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
004106GY	8595100162052	vrece	5 kg	- / 100	sivá
004105GY	8595100161307	vrece	20 kg	- / 42	sivá

POUŽITIE

- Umožňuje aktívne dýchanie stien
- Reguluje množstvo vzdušnej vlhkosti
- Po nanesení tvrdne rovnomerne
- Nevytvára zmršťovacie trhliny
- Optimálne dlhý otvorený čas na spracovanie
- Vysoká pevnosť po vytvrdnutí
- Výdatná, ľahká na spracovanie
- Umožňuje vytvoriť ideálne vyhladený povrch s výbornou paropriepustnosťou



SADROVÁ OMIETKA G300

06.69b

Pripravená, suchá, super jemná maltová zmes na priame použitie na vytvorenie omietok o hrúbke 2 až 20 mm. Umožňuje vytvoriť ideálne vyhladený povrch s výbornou paropriepustnosťou. Zatriedenie podľa STN EN 13279-1 ako ľahká stavebná malta na vnútorné omietky na báze sadry triedy B3-50-2.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00410GY	8595100145642	vrece	5 kg	- / 100	biela
00409GY	8595100159830	vrece	20 kg	- / 42	biela

CHARAKTERISTIKA

- Umožňuje aktívne dýchanie stien
- Reguluje množstvo vzdušnej vlhkosti
- Po nanesení tvrdne rovnomerne
- Nevytvára zmršťovacie trhliny
- Optimálne dlhý otvorený čas na spracovanie
- Po vytvrdnutí má vysokú pevnosť
- Výdatná, jednoduchá na spracovanie



SADROVÁ STIERKA

06.85

Určená na vytváranie veľmi hladkých povrchov stien a stropov v interiéri objektov v hrúbke 1,0 – 4,0 mm a to i bez nutnosti brúsenia. Vyhovuje norme podľa EN 13279-1 pre triedu B2-20-2.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00408GY	8595100149428	vrece	25 kg	- / 42	biela

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká prídržnosť na betón, omietky a sadrokartón
- Zamedzuje černaniu omietky v rohoch miestnosti
- Predĺžená spracovateľnosť až 90 minút
- Zachováva vysokú priedušnosť muriva
- Antibakteriálna a antistatická
- Reguluje klímu v miestnosti
- Na hrúbku 1 až 4 mm
- Celoplošné vyhladenie stien a stropov





SADROVÉ LEPIDLO NA SDK DOSKY

09.92

Sadrové lepidlo na upevnenie sadrokartónových dosiek na podklady ako keramická tehla, pórobetónové tvárnice a betón. Lepenie úplne nahrádza drahé oceľové rošty alebo pracnú montáž drevených vyrovnávacích roštov vykonávaných na nerovných podkladoch. Vhodné na rýchlu rekonštrukciu krivých stien. Spotreba je 3 – 5 kg/m^2.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00430GY	8595100153135	vrece	20 kg	- / 42	biela

CHARAKTERISTIKA

- Vytvára pevný spoj
- Vysoká prídržnosť
- Profi kvalita
- Rýchla a jednoduchá aplikácia



SADRA RÝCHLOOPRAVNÁ

06.72

Rýchlotuhnúca sadra určená na ručné spracovanie, vhodná na drobné úpravy pri štukatérskych a maliarskych prácach, inštalatérskych a murárskych prácach. Vhodná tiež na výrobu sadrových foriem. Vyhovuje norme EN 13279-1.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00415GY	8595100145918	vrece	1 kg	- / 600	biela
00416GY	8595100145895	vrece	5 kg	- / 200	biela
00417GY	8595100145901	vrece	20 kg	- / 54	biela

CHARAKTERISTIKA

- Rýchlotuhnúca
- Na ručné spracovanie
- Zmiešavací pomer s vodou 0,60 – 0,75 litrov na 1 kg zmesi
- Začiatok tuhnutia > 4 minúty
- Koniec tuhnutia < 20 minút



SADRA STAVEBNÁ

06.72b

Sadrová hmota na ručné spracovanie, určená na drobné opravy. Stavebné spojivo na murárske a inštalatérske práce, na výrobu sadrových foriem, prísada do omietkových a maltových zmesí. Vhodná na realizáciu elektroinštalácií, vodoinštalácií a na kurenárske a stavebné práce. Na drobné opravy maliarskej a štukatérskej práce. Vyhovuje norme EN 13279-1.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00418GY	8595100149435	vrece	1 kg	- / 600	biela
00419GY	8595100149442	vrece	5 kg	- / 200	biela
00420GY	8595100149459	vrece	20 kg	- / 54	biela

CHARAKTERISTIKA

- Štandardne tuhnúca
- Na ručné spracovanie
- Zmiešavací pomer s vodou 0,60 – 0,80 litrov na 1 kg zmesi
- Začiatok tuhnutia > 10 minút
- Koniec tuhnutia < 20 minút

ARMOVACIA PERLINKA

06.79

Sieťka zo skleného vlákna určená na zatepľovanie fasád. Používa sa na vystužovanie vonkajších a vnútorných omietkových vrstiev na báze cementu, vápna, iných anorganických spojív a spojív modifikovaných polymérmi. Vystužovanie (armovanie) omietok, polystyrénu pri stavbe stenových priečok, bočných stien vaní a sprchových kútov a pod. Používa sa na vkladanie do cementových lepidiel pri pokladaní dlažby na nestabilné podklady.

EURO TEX VERTEX



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV ARMOVACEJ PERLINKY	GRAMÁŽ (G/M^2)	ŠÍRKA (M)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9041ET	8595100153609	Euro TEX	145	1	50	- / 33	biela
B90421ET	8595100153616	Euro TEX	145	1	20	- / 80	biela
B9042ET	8595100153623	Euro TEX	145	1	10	- / 130	biela
B90411VTX	8595100132277	Vertex	145	1,1	50	- / 33	biela

DILATAČNÝ PÁS BEZ FÓLIE

60.10

Trvalo pružná výplň namáhaných dilatačných škár, vyznačujúca sa schopnosťou eliminovať negatívne vplyvy tepelnej rozťažnosti stavebných materiálov. Špeciálna konštrukcia pásov zabraňuje úniku cementovej vody z betónu do obvodového muriva či voľných plôch.

OBJ. ČÍSLO	EAN	HRÚBKA (MM) / ŠÍRKA (MM) X DĹŽKA (M)	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9115	8595100135803	5 / 80 x 50	bez fólie	- / 100	sivá
B9116	8595100135810	5 / 100 x 50	bez fólie	- / 100	sivá
B9120	8595100135834	8 / 100 x 50	bez fólie	- / 10	sivá
B9123	8595100135858	10 / 100 x 50	bez fólie	- / 100	sivá
B9118	8595100135827	5 / 150 x 50	bez fólie	- / 100	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Trvalo pružná výplň dilatačných škár znižujúca prenos hluku z podláh do obvodových múrov
- Vynikajúca ohybnosť a trvalá pružnosť
- Jednoduchá spracovateľnosť a deliteľnosť
- Nenasiakavý a chemicky odolný



DILATAČNÝ PÁS S FÓLIOU

60.10

Trvalo pružná výplň namáhaných dilatačných škár, vyznačujúca sa schopnosťou eliminovať negatívne vplyvy tepelnej rozťažnosti stavebných materiálov. Špeciálna konštrukcia pásov zabraňuje úniku cementovej vody z betónu do obvodového muriva či voľných plôch.

OBJ. ČÍSLO	EAN	HRÚBKA (MM) / ŠÍRKA (MM) X DĹŽKA (M)	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9107PA	8595100135759	5 / 80 x 50	s fóliou	- / 100	sivá
B91071PA	8595100135629	5 / 100 x 50	s fóliou	- / 50	sivá
B91073PA	8595100135773	5 / 150 x 50	s fóliou	- / 50	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Trvalo pružná výplň dilatačných škár znižujúca prenos hluku z podláh do obvodových múrov
- Vynikajúca ohybnosť a trvalá pružnosť
- Jednoduchá spracovateľnosť a deliteľnosť
- Nenasiakavý a chemicky odolný





PENOVÝ PE PÁS POD PLÁVAJÚCE PODLAHY

08.01

Na zmäkčenie chôdze po nášľapných vrstvách nasucho kladených podlahových krytín, pričom je dosiahnutá hladina kročajového útlmu ΔLW=18 dB pri páse hrúbky 2 a 3 mm, 23 dB pri páse hrúbky 5 mm. Pomocou pásu je možné vyrovnať drobné nerovnosti podlahovej plochy. Pásy sa pokladajú priamo na podklad tesne vedľa seba. Zabráneniu vzájomného pohybu sa docieli prelepením páskou v mieste presahu. Pásy sú vyrobené z penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou. Pri pokládke podláh nad nevykurovanými priestormi (pivnice, garáže, priechody) sa vďaka pásom zmiernia tepelné straty. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ=0,038 W/mK.

TOVAR NA OBJEDNÁVKU


OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍŘKA x DĹŽKA (M)	HRÚBKA (MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9100PA	8595100119810	1 x 100	2	- / 200	biela
B9102PA	8595100119834	1 x 100	3	- / 4	biela
B9104PA	8595100123954	1,1 x 100	5	- / 200	biela



ODVZDUŠŇOVACÍ VALEC

Nivelačný valček na rozťahovanie samonivelačných hmôt a ich odvzdušnenie. Znížením voľného vzduchu je samonivelačná hmota kompaktnejšia a dosahuje predpísanú pevnosť.

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV, TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
NA1320	8590804003434	Valček 69 x 12 mm, 25 cm	10 / 200
NA1322	8590804003458	Valček 122 x 34 mm, 25 cm	10 / 200
NA1323	8590804003465	Valček 122 x 34 mm, 40 cm	8 / 100

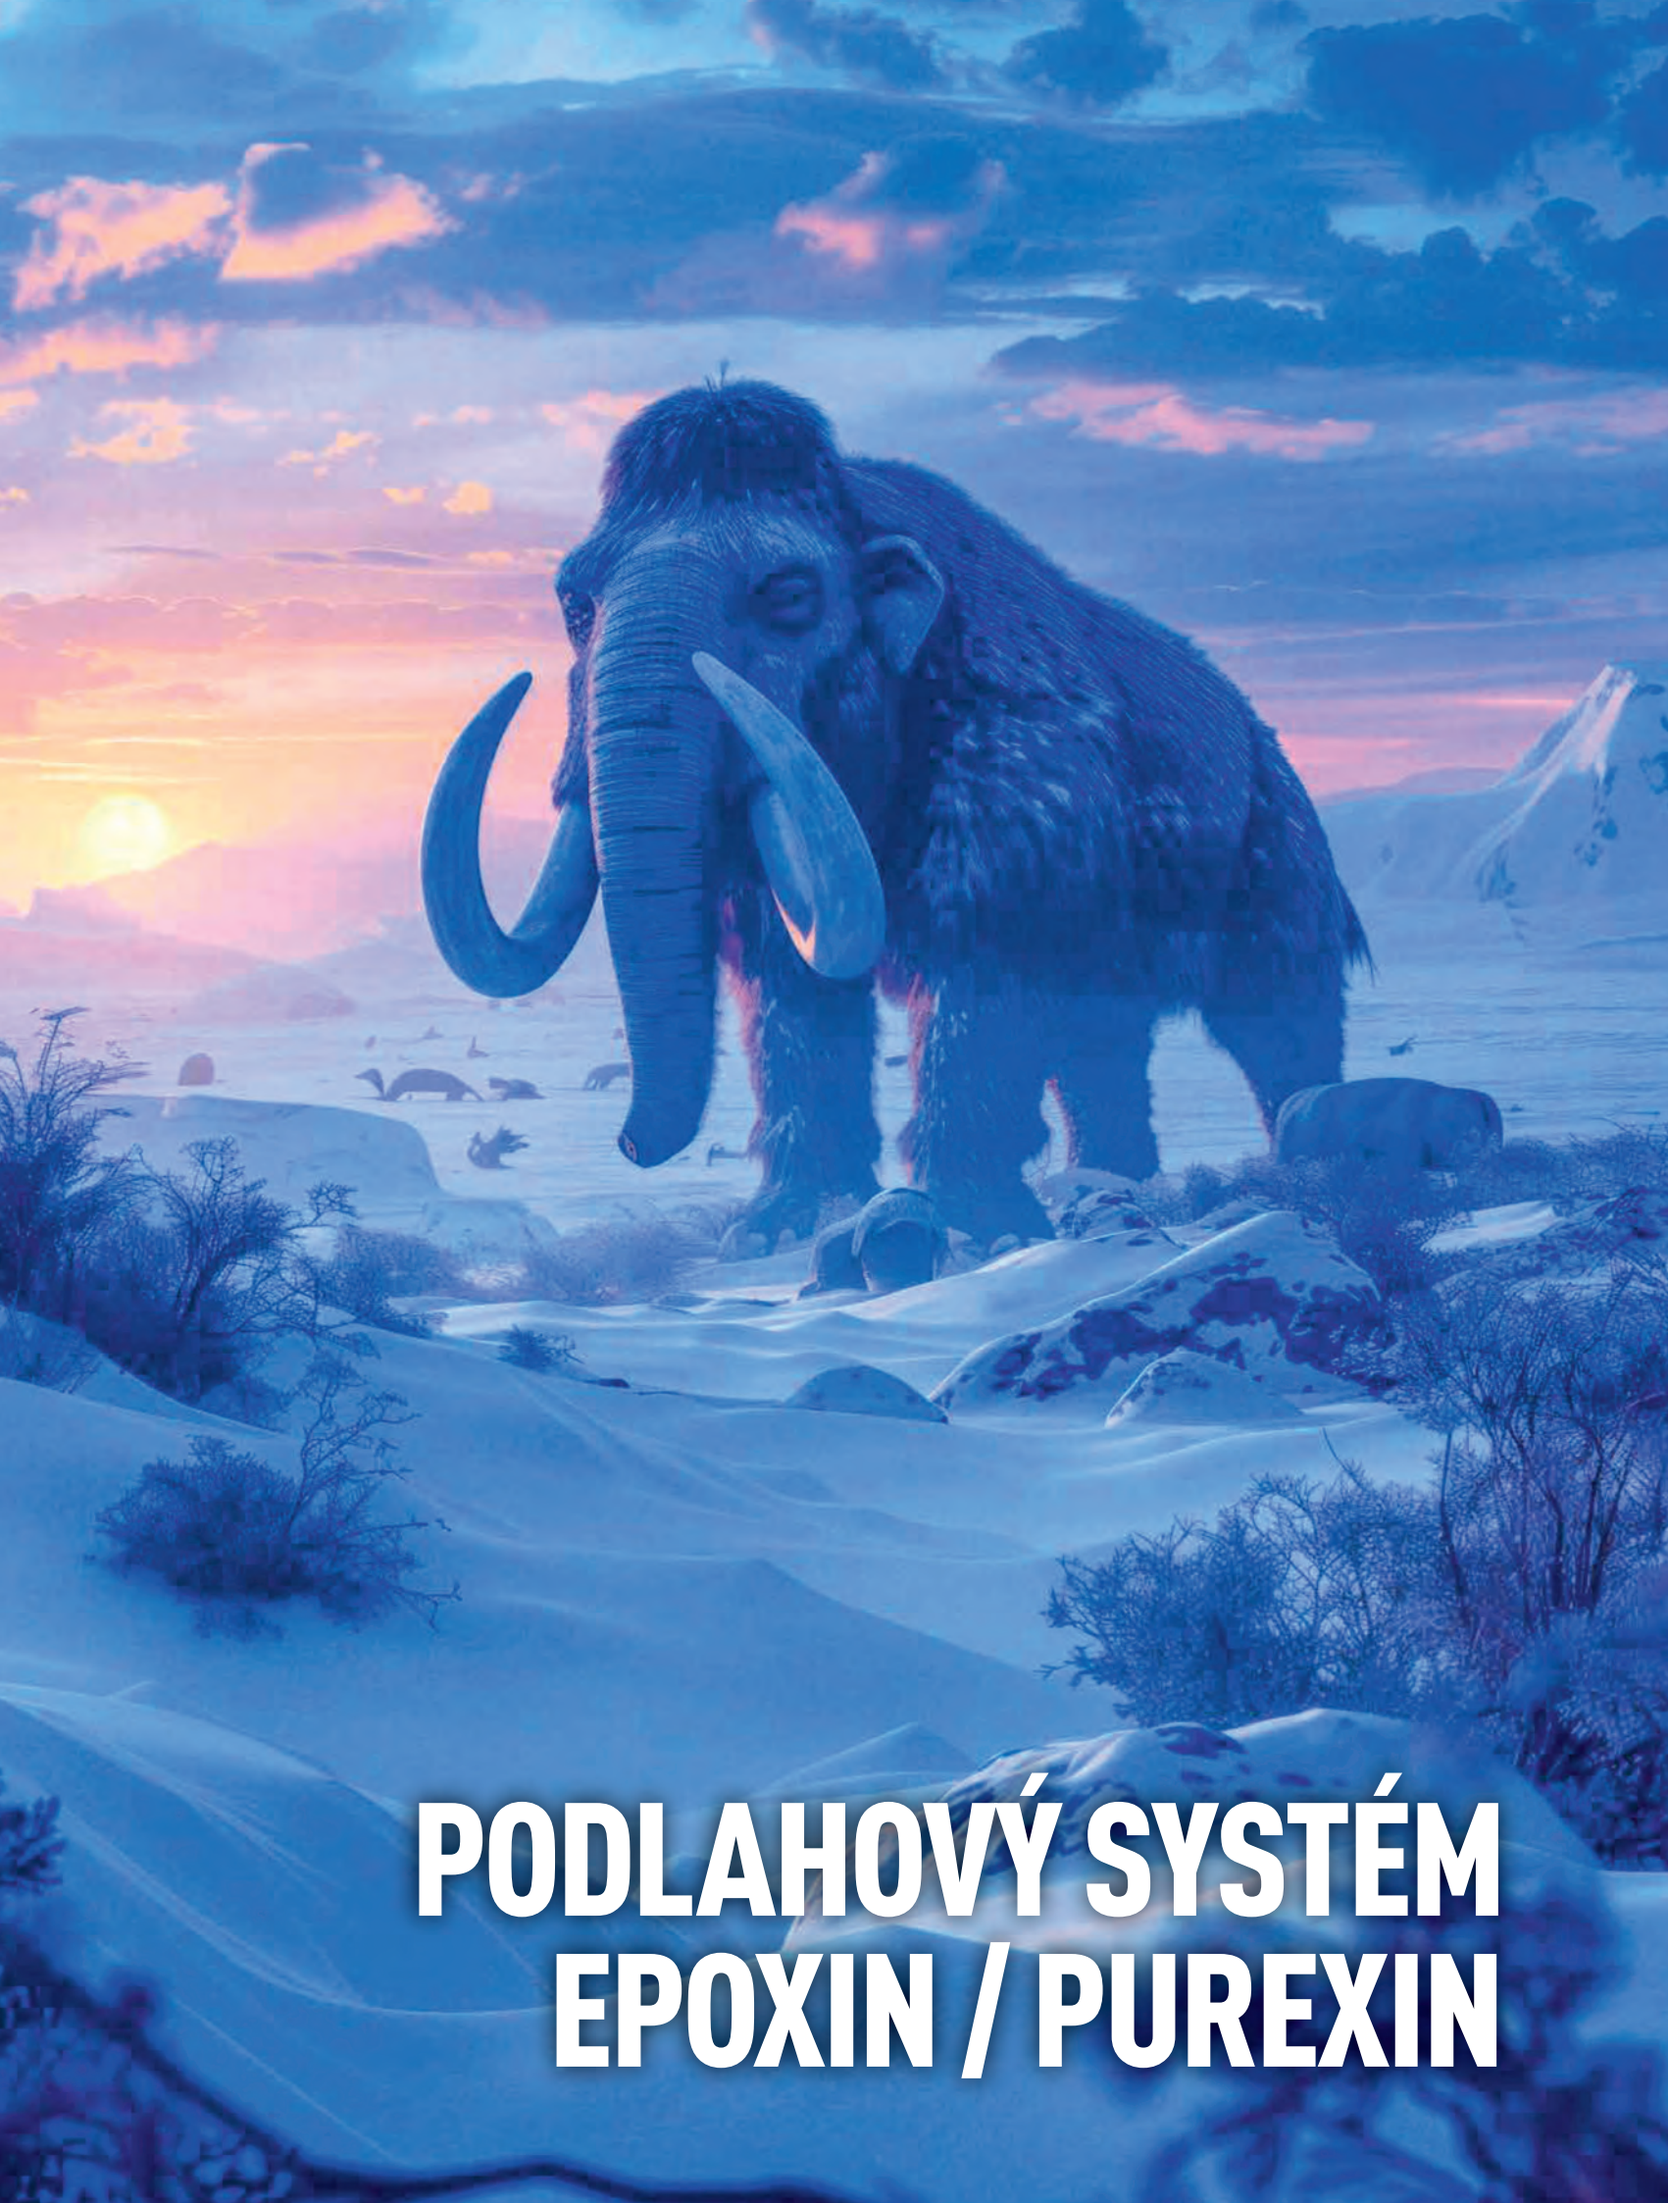

PODLAHOVÝ SYSTÉM EPOXIN / PUREXIN

EPOXIN | PUREXIN

PRODUKTY RADU EPOXIN SÚ ZALOŽENÉ NA EPOXIDOVÝCH ŽIVICIACH A ZAHŔŇAJÚ ŠIROKÚ ŠKÁLU PRODUKTOV, OD PENETRÁCIÍ CEZ NÁTERY/ STIERKY AŽ PO FINÁLNE DEKORATÍVNE LAKY.

Tieto produkty sa vyznačujú výbornou mechanickou odolnosťou, tvrdosťou, umývateľnosťou, rozmerovou stálosťou a ďalšími vlastnosťami, ktoré sú typické pre epoxidy.

Naše označovanie výrobkov má nastavený systém, kedy nepárnou číslicou začínajú Epoxidové podlahové (F) výrobky (F1000, F5000, F7000 atď.) Nepárna číslica taktiež ukazuje na typ výrobku (1 - penetrácia, 5 - nátery, ...)

F – Floor
W – Water

F1xxx – Epoxidové penetrácie
F5xxx – Epoxidové stierky a nátery
FW5xxx – Epoxidové vodné nátery
F7xxx – Epoxidové laky
F9xxx – Epoxidové špeciálne systémy

RAD PUREXIN JE ZALOŽENÝ NA KOMBINÁCII ŠPECIÁLNYCH ŽIVÍC A TVRDIDIEL, KTORÉ MAJÚ SÚHRNNÝ NÁZOV POLYURETÁNY.

Tieto produkty zahŕňajú najmä membrány, nátery/stierky a finálne matné laky. Rad PUREXIN sa vyznačuje širokou škálou špecifických vlastností, ktoré vždy zodpovedajú danému produktu v požadovanej aplikácii.

Naše označovanie výrobkov má nastavený systém, kedy párnou číslicou začínajú Polyuretánové podlahové (F) výrobky (F4000, F6000, F8000, atď.) Párna číslica taktiež ukazuje na typ výrobku (4 - hydroizolačná membrána, 6 - stierka,...)

F – Floor

F4xxx – Polyuretánové hydroizolačné membrány
F6xxx – Polyuretánové stierky
F8xxx – Polyuretánové laky

PENETRÁCIA EPOXIN F1000 DRY

Dvojzložková epoxidová penetrácia na suchý podklad (vlhkosť podkladu do 4%). Materiál je nízkoviskózny, bez obsahu rozpúšťadiel a nonylfenolu.

VÝHODY

- veľmi dobrá penetračná schopnosť
- krátka čakacia doba (brúsiteľný už na druhý deň)
- jednoduchá aplikácia
- vhodný do interiéru aj exteriéru
- vysoká prídržnosť k podkladu
- farebné zjednotenie podkladu (príprava pred náterom) – len pri farebných verziách

POUŽITIE

- na penetráciu suchých, cementom viazaných podkladov v interiéri a exteriéri
- na prípravu opravných mált a vyrovnávacích stierok
- penetračný náter pod všetky epoxidové a polyurethanové podlahové nátery radu EPOXIN a PUREXIN
- povrchové zjednotenie nesúdržných podkladov – zaliatie kapilár a pórov v podklade



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	CELKOVÁ VÁHA (A+B)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF1001	8595100167835	sudy	640 kg	- / 1	transparentná
EXF1002	8595100167842	súdok a kanister	30 kg	- / 24	transparentná
T6001	8595100143976	plechový obal	4,4 kg	- / 84	transparentná

* ďalšie farby podľa vzorkovnice RAL



PENETRÁCIA EPOXIN F1200 WET



Dvojzložková epoxidová penetrácia na vlhký podklad (vlhkosť podkladu nad 4%). Materiál je nízkoviskózny, bez obsahu rozpúšťadiel a nonylfenolu.

VÝHODY

- aplikovateľný na vlhké podklady, anhydrit, kov, sadrokartón
- veľmi dobrá penetračná schopnosť
- krátka čakacia doba (brúsiteľný už na druhý deň)
- jednoduchá aplikácia
- vhodný do interiéru aj exteriéru
- vysoká prídržnosť k podkladu
- farebné zjednotenie podkladu (príprava pred náterom) – len pri farebných verziách

POUŽITIE

- na penetráciu suchých, ale aj vlhkých, cementom viazaných podkladov v interiéri a exteriéri
- penetračný náter na anhydrit, sadrokartón, kovy, teraco, pôvodné živicové povrchy a ďalšie problematické podklady
- na prípravu opravných mált a vyrovnávacích stierok
- penetračný náter pod všetky epoxidové a polyurethanové podlahové nátery radu EPOXIN a PUREXIN
- povrchové zjednotenie nesúdržných podkladov – zaliatie kapilár a pórov v podklade
- aplikácia na čerstvý betón, a to už 5 – 10 dní po betonáži v závislosti od teploty a vlhkosti

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF1202	8595100167903	súdok a kanister	30 kg	- / 24	transparentná
EXF1205	8595100168511	plechové obaly	4,4 kg	- / 80	transparentná
EXF12029	nepridelený	súdok a kanister	30 kg	- / 24	podľa RAL

* ďalšie farby podľa vzorkovnice RAL

PENETRÁCIA EPOXIN F1300 WET ŠPECIÁL



Dvojzložková epoxidová penetrácia na suchý, vlhký (vlhkosť podkladu nad 4%), ale aj mastný podklad. Materiál je nízkoviskózny, bez obsahu rozpúšťadiel a nonylfenolu.

VÝHODY

- aplikovateľný na vlhké a mastné podklady, kov, pôvodné živicové povrchy
- veľmi dobrá penetračná schopnosť
- krátka čakacia doba (brúsiteľný už na druhý deň)
- jednoduchá aplikácia
- vhodný do interiéru aj exteriéru
- vysoká prídržnosť k podkladu

POUŽITIE

- na penetráciu suchých, vlhkých, ale aj mastných, cementom viazaných podkladov v interiéri a exteriéri
- penetračný náter pod všetky epoxidové a polyurethanové podlahové nátery radu EPOXIN a PUREXIN
- na prípravu opravných mált a vyrovnávacích stierok
- povrchové zjednotenie nesúdržných podkladov – zaliatie kapilár a pórov v podklade

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF1302	8595100168443	sudy	30 kg	- / 24	sivá

EPOXIN F5000 (PODLAHOVÝ EPOXY NÁTER)

Pigmentovaný dvojzložkový epoxidový náter a stierka na finálnu nášľapnú vrstvu. Materiál je nízkoviskózny, bez obsahu rozpúšťadiel a nonylfenolu.



VÝHODY

- jednoduchá aplikácia a čistenie
- veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
- vysoká odolnosť voči water-spottingu
- vysoký rozlev – možnosť aplikácie bez odvzdušňovacieho valčeka
- možnosť zhotovenia protišmykového povrchu

POUŽITIE

- vytváranie liatych podláh a hladkých náterov
- vhodný do skladov, výrobných hál, obchodov, parkovísk, škôl, jedální, nemocníc, atď.
- v kombinácii s kremičitým pieskom vytvára protišmykový povrch
- možnosť kombinácie s farebnými chipsami na vytvorenie dekoratívnych a jedinečných podláh
- možnosť variabilnej kombinácie farieb na vytváranie vlastných vzorov tzv. dekorovanie

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF50029	nepridelený	súdok a kanister	30 kg	- / 1	podľa RAL

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T6000	8595100143914	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	svetlo sivá, RAL 7035
T61015	8595100165275	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	slonová kosť svetlá, RAL 1015
T67040	8595100165329	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	okenná šedá, RAL 7040
T69005	8595100165336	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	čierna, RAL 9005
T69016	8595100165343	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	dopravná biela, RAL 9016

NÁTER EPOXIN F5100

Pigmentovaný dvojzložkový štrukturovaný epoxidový náter na finálnu nášľapnú vrstvu. Materiál je bez obsahu rozpúšťadiel a nonylfenolu.



VÝHODY

- jednoduchá aplikácia valčekom
- veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
- vysoká odolnosť voči water-spottingu
- jednoduché čistenie
- možnosť zhotovenia protišmykového povrchu

POUŽITIE

- vytváranie štrukturovaných náterov – pomarančová kôra
- vhodný do skladov, výrobných hál, obchodov, parkovísk, škôl, jedální, nemocníc, atď.
- použitie aj ako dekoratívny náter stien
- v kombinácii s kremičitým pieskom vytvára protišmykový povrch

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF5102	nepridelený	súdok a kanister	30 kg	- / 1	podľa RAL

NÁTER EPOXIN F5200

Pružný dvojzložkový epoxidový náter a stierka na finálnu nášľapnú vrstvu. Materiál je určený do skladieb vnútorných parkovacích domov - DB park I. a DB park II.



VÝHODY

- materiál má zvýšenú pružnosť
- veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
- parotesná a hydroizolačná
- možnosť vytvorenia protišmykového povrchu
- určený len do interiéru
- farebné možnosti

POUŽITIE

- nášľapná vrstva vnútorných parkovacích domov
- súčasť skladby premosťujúcej dynamické a statické trhliny
- vytváranie liatych podláh a hladkých náterov
- možnosť variabilnej kombinácie farieb na vytváranie vlastných vzorov tzv. dekorovanie

OBJ. ČÍSLO	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETE	FARBA
EXF52029	súdok a kanister	30 kg	voľne	podľa RAL

*Informácia o dostupnosti výrobku na vyžiadanie u obchodného zástupcu.

NÁTER EPOXIN FW5050

2K epoxidová pigmentovaná náterová hmota na finálnu nášľapnú vrstvu podláh. Výrobok je na vodnej báze bez obsahu rozpúšťadiel a nonylfenolu. Vyznačuje sa svojou zvýšenou paropriepustnosťou a vďaka tomu je určený na miesta s rizikom budúcej vlhkosti (staré pivnice, garáže, atď.). Je vhodný na priamu aplikáciu na betón bez predchádzajúcej penetrácie. Vyrába sa vo farebných odtieňoch podľa RAL. Výrobok je určený len do interiéru.



VÝHODY

- veľmi dobrá krycia schopnosť
- paropriepustný
- dlhodobá spracovateľnosť
- určený len do interiéru
- možnosť použiť aj ako penetráciu
- vodouriediteľný

POUŽITIE

- aplikácia do vlhkých priestorov a priestorov s rizikom stálej vlhkosti
- renovácia podláh pivníc, garáží, chodieb

OBJ. ČÍSLO	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETE	FARBA
EXFW5055	plechové obaly	5 kg	voľne	podľa RAL
EXFW5054	plechové obaly	10 kg	voľne	podľa RAL
EXFW5052	plechové obaly	30 kg	voľne	podľa RAL

*Informácia o dostupnosti výrobku na vyžiadanie u obchodného zástupcu.

KRYCÍ LAK EPOXIN F7000

Transparentná dvojzložková epoxidová hmota na vytváranie finálnej nášľapnej vrstvy. Materiál je nízkoviskózny, bez obsahu rozpúšťadiel a nonylfenolu.

VÝHODY

- jednoduchá aplikácia a čistenie
- veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
- vysoká odolnosť voči water-spottingu
- zvýšená odolnosť voči UV žiareniu
- možnosť zhotovenia protišmykového povrchu
- viacúčelový

POUŽITIE

- spojivo na farebné kremičité malty a stierky
- lak na zatiahnutie chipsovaných epoxidových stierok
- finálny náter na podlahy z farebných kremičitých pieskov
- vhodný do skladov, výrobných hál, obchodov, škôl, jedální, nemocníc, atď.
- v kombinácii s ANTI – SKIDOM vytvára protišmykový povrch



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF7001	8595100167927	súdok a kanister	20 kg	- / 36	transparentná
EXF7002	8595100167934	súdok a kanister	5 kg	- / 96	transparentná
EXF7003	8595100168481	plechové obaly	1 kg	- / 480	transparentná



ŠPECIÁLNY NÁTER EPOXIN F9000 CONDUCTIVE

Vodou riediteľný dvojzložkový epoxidový podkladový náter na elektrostaticky vodivý podlahový systém. Materiál je nízkoviskózny, bez obsahu rozpúšťadiel.



VÝHODY

- vysoko elektrostaticky vodivý
- nízka spotreba (ekonomický)
- veľmi jednoduchá aplikácia

POUŽITIE

- EPOXIN F9000 CONDUCTIVE musí byť nanášaný ako vodivá vrstva pod antistatickú nosnú vrstvu EPOXIN F9100 ANTI-STATIC

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF9003	8595100168474	plechové obaly	15 kg	- / 48	podľa RAL

ŠPECIÁLNY NÁTER EPOXIN F9100 ANTI-STATIC

Pigmentovaný dvojzložkový epoxidový elektrostaticky vodivý podlahový systém na finálnu nášľapnú vrstvu. Materiál je nízkoviskózny, bez obsahu rozpúšťadiel a nonylfenolu.



VÝHODY

- elektrostaticky vodivý
- veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
- vysoká odolnosť voči water-spottingu
- jednoduché čistenie
- pololesklý povrch

POUŽITIE

- vytváranie elektrostaticky vodivých podláh v automobilovom, farmaceutickom a elektronickom priemysle, haly, sklady
- vhodný hlavne do priestorov s citlivou elektronikou – počítačové miestnosti, laboratóriá, CNC stroje
- priestory, kde sa spracovávajú materiály s nebezpečenstvom výbuchu

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF91029	nepridelený	súdok a kanister	30 kg	- / 1	podľa RAL

HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA PUREXIN F4000

Trojkomponentná vysoko elastická hydroizolačná polyutretánová membrána prekleňujúca statické a dynamické trhliny, bez obsahu organických rozpúšťadiel.

VÝHODY

- vysoká schopnosť preklenúť trhliny (statické aj dynamické) aj pri nízkych teplotách (-20 °C)
- vodotesný
- neobsahuje organické rozpúšťadlá
- zaistená adhézia s ďalšími hmotami EPOXIN a PUREXIN

POUŽITIE

- na elastické trhliny prekleňujúce pojazdné protišmykové systémy
- určený najmä na parkovacie plochy, garáže, lávky atď.



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
PXF4002	8595100168467	súdok a kanister	30 kg	- / 24	podľa RAL

PUREXIN F6000

2K polyuretánová prefarbená stierka. Materiál je určený na vytváranie pružných podláh v interiéroch komerčných priestorov.

VÝHODY

- tlmený došľap - komfortný povrch
- odolný nárazom a opotrebeniu
- určený len do interiéru
- vytváranie farebných vzorov a štruktúr (mramorovanie)

POUŽITIE

- byty a rodinné domy
- obchodné a verejné priestory
- zdravotnícke zariadenia
- školstvo
- stierka musí byť vždy chránená matným lakom



OBJ. ČÍSLO	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETE	FARBA
PXF6002	súdok a kanister	5 kg	voľne	podľa RAL
PXF60059	súdok a kanister	25 kg	voľne	podľa RAL

*Informácia o dostupnosti výrobku na vyžiadanie u obchodného zástupcu.

PUREXIN F8000

Dvojzložkový polyuretánový matný lak určený ako finálna ochranná vrstva pre povrchy z epoxidových a polyuretánových náterov a stierok. Materiál má strednú odolnosť a je určený do bytových a komerčných priestorov.

VÝHODY

- matný vzhľad
- stredná mechanická a chemická odolnosť
- vysoká UV stabilita
- vodouriediteľný
- jednoduchá údržba

POUŽITIE

- byty a rodinné domy
- obchodné a verejné priestory
- zdravotnícke zariadenia
- zmatnenie epoxidových a polyuretánových stierok a náterov
- vhodné aj na dekoratívne stenové stierky

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETE	FARBA
PXFA8002	8595100179548	kelímok	5 kg	voľne	transparentná

Informácie o dostupnosti výrobku na vyžiadanie u obchodného zástupcu.



EPOXIN ACCELERATOR

Jednokomponentný urýchľovač tvrdnutia produktov na epoxidovej báze. Primárne je výrobok určený na penetrácie EPOXIN F1000 DRY, EPOXIN F1200 WET a EPOXIN F1300 WET SPECIÁL.



VÝHODY

- skracuje dobu tuhnutia už na 3 hodiny
- accelerator sa pridáva do zamiešaných zložiek (A + B)
- realizácia je možná aj pri nižších teplotách
- môže ovplyvniť vzhľad penetrácie

POUŽITIE

- urýchlenie prípravy podkladu
- umožňuje zrealizovať aplikáciu penetrácie a následného epoxidového náteru za jeden deň (rozhodujúce sú m^2)

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF0090	8595100171023	fľaša	1 kg	- / 336	transparentná
EXF0091	8595100171030	kanister	5 kg	- / 100	transparentná

EPOXIN DEKOR

2K epoxidová zalievacia hmota na výrobu dekoratívnych prvkov a na modelársku činnosť. Nízkoviskózna, bezrozpúšťadlová hmota bez obsahu nonylfenolu.



VLASTNOSTI

- transparentná
- výborne odpeňuje
- dlhá doba spracovateľnosti
- možnosť prefarbenia pigmentami
- minimálne zmrštenie

POUŽITIE

- modelárska činnosť
- výroba šperkov
- výroba dekoratívnych predmetov a stolov

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETE	FARBA
EXF0094	8595100171252	sada plechoviek v krabici	4 kg	voľne	transparentná
EXF0095	8595100171269	sada plechoviek	20 kg	voľne	transparentná

Informácie o dostupnosti výrobku na vyžiadanie u obchodného zástupcu.



MEDENÁ PÁSKA

Samolepiaca medená elektricky vodivá páska.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ROZMER	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF0001	8595100168528	50 m	- / 1200	medená

VÝHODY

- samolepiaca – jednoduchá aplikácia
- tenká – ľahké prekrytie

POUŽITIE

- medená páska určená na vytváranie elektrostaticky vodivých podlahových systémov



AKRYLÁTOVÝ CHIPS

Farebné akrylátové vločky určené na vytváranie dekoratívnych podláh.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	VÁHA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF0010	8595100168535	kelímok	500 g	- / 1000	oranžová
EXF0011	8595100168542	kelímok	500 g	- / 1000	biela
EXF0012	8595100168559	kelímok	500 g	- / 1000	čierna
EXF0013	8595100168566	kelímok	500 g	- / 1000	šedá
EXF0014	8595100168580	kelímok	500 g	- / 1000	zelená
EXF0015	8595100168597	kelímok	500 g	- / 1000	modrá
EXF0016	8595100168603	kelímok	500 g	- / 1000	svetlo modrá
EXF0017	8595100168610	kelímok	500 g	- / 1000	hnedá
EXF0018	8595100168627	kelímok	500 g	- / 1000	červená
EXF0019	8595100168573	kelímok	500 g	- / 1000	žltá

VÝHODY

- jednoduchá aplikácia
- možnosť kombinovať farby
- ekonomický

POUŽITIE

- dekoratívna úprava pri realizácii epoxidových náterov a stierok, napr. EPOXIN F5000



ADITIVUM THIXOP

Aditívum na báze špeciálneho polyméru určené na zahusťovanie penetrácií, náterov a stierok na epoxidovej a polyuretánovej báze.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	VÁHA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF0050	8595100168634	kelímok	10 kg	- / 50	biela
EXF0052	8595100168726	kelímok	1 kg	- / 480	biela

VÝHODY

- vysoko efektívne
- ekonomické
- neurýchľuje reakciu tvrdidla so živicou

POUŽITIE

- ako thixotropná prísada do penetrácií, náterov a stierok

ŠPECIÁLNE PLNIVO ANTI-SKID

Špeciálne plnivo určené na zvýšenie protišmykových vlastností podlahových náterov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	VÁHA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF0060	8595100168641	kelímok	500 g	- / 1000	transparentná

VÝHODY

- transparentné – neovplyvňuje farebné odtiene
- zamatový vzhľad finálneho náteru

POUŽITIE

- protišmyková úprava epoxidových náterov, napr. EPOXIN F7000



PRÍRODNÝ A FARBENÝ PIESOK

Prírodný a farbený piesok pozostáva z vysoko kvalitných a sušených surovín. Pri farbených variantoch je povlak tvorený z dispergovaných farbív v polyuretánovej živici. Používajú sa do epoxidových systémov EPOXIN na vytváranie záškrabov, protišmykových úprav a dekoratívnych podláh.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH [kg]	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	ZRNO	FARBA
EXF0070	8595100168733	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	prírodná
EXF0071	8595100168740	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	biela
EXF0072	8595100168757	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	čierna
EXF0073	8595100168764	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	sivá
EXF0074	8595100168771	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	modrá
EXF0075	8595100168788	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	zelená
EXF0076	8595100168795	vrece	25	- / 42	0,4-0,8	červená
EXF00700	8595100170095	vrece	25	- / 42	0,1	prírodná - múčka
EXF00701	8595100169273	vrece	25	- / 42	0,8-1,2	prírodná
EXF00702	8595100169280	vrece	25	- / 42	0,1-0,5	prírodná

VÝHODY

- presná granulometria
- široká škála farieb
- UV odolnosť
- konštantná stavba zrna
- farebná stálosť
- chemická odolnosť aj v agresívnom prostredí

POUŽITIE

- plnivo do penetrácii EPOXIN na vytvorenie záškrabu
- vytvorenie protišmykovej úpravy vrchných náterov radu EPOXIN
- vytvorenie dekoratívnych farebných podláh





SCHÉMA

VLHKÉ PRIESTORY

EPOXIDOVÝ NÁTER NA VODNEJ BÁZE


POUŽITIE:
VLHKÉ GARÁŽE, PIVNICE, CHODBY, TECHNICKÉ MIESTNOSTI

TYP:
hladký, matný povrch

BETÓN, NIVELAČNÁ STIERKA 1

EPOXIDOVÝ VODNÝ NÁTER 2
EPOXIN FW5050
1. vrstva
spotreba 0,2 kg/m²

EPOXIDOVÝ VODNÝ NÁTER 3
EPOXIN FW5050
2. vrstva
spotreba 0,2 kg/m²

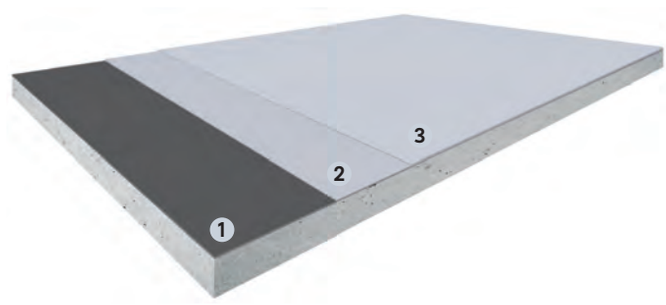



SUCHÉ PRIESTORY A NOVOSTAVBY S MIN. VLHKOSŤOU

EPOXIDOVÝ NÁTER/STIERKA

POUŽITIE:
PRIEMYSELNÉ HALY, NOVÉ GARÁŽE, CHODBY NOVOSTAVIEB

TYP:
hladký, lesklý


BETÓN, NIVELAČNÁ STIERKA 1

EPOXIDOVÁ PENETRÁCIA 2
EPOXIN F1000 DRY
penetrácia sa volí podľa druhu podkladu
spotreba 0,3 – 0,5 kg/m²

EPOXIDOVÝ NÁTER ALEBO STIERKA 3
EPOXIN F5000
spotreba stierky 1,5 – 2 kg/m²
spotreba náteru 0,6 kg/m²

PREHODENIE DEKORATÍVNYMI CHIPSAMI 4

EPOXIDOVÝ FINÁLNY LAK 5
EPOXIN F7000
ochranná vrstva pre chipsy
spotreba 0,15 kg/m²

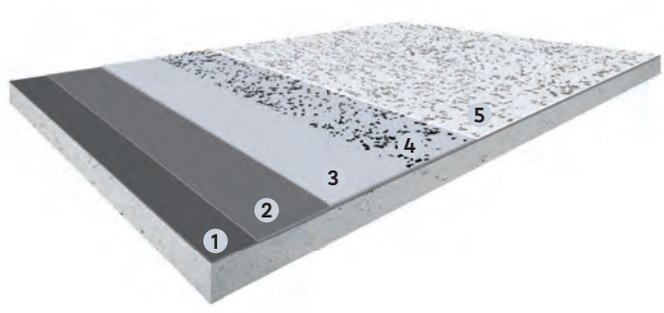



ĎALŠIE MOŽNÉ VRSTVY

POLYURETÁNOVÁ STIERKA

POUŽITIE:
KOMERČNÉ PRIESTORY, OBYTNÉ MIESTNOSTI, ORDINÁCIE, PREDAJNE, OBCHODNÉ DOMY

TYP:
matný, pružný povrch

BETÓN, NIVELAČNÁ STIERKA 1

EPOXIDOVÁ PENETRÁCIA EPOXIN F1000 DRY 2
penetrácia sa volí podľa druhu podkladu
spotreba 0,3 – 0,5 kg/m²

POLYURETÁNOVÁ STIERKA PUREXIN F6000 3
spotreba 2,0 – 2,5 kg/m²

MATNÝ POLYURETÁNOVÝ LAK PUREXIN F8000 4
spotreba 0,1 kg/m²
aplikácia v 2 vrstvách

PRUŽNÝ (MÄKKÝ) POVRCH - REPREZENTATÍVNE (HLAVNÉ) MIESTNOSTI





EPOXIDOVÝ NÁTER/STIERKA

POUŽITIE:
CHODBY NOVOSTAVIEB, TECHNICKÉ MIESTNOSTI, SOCIÁLNE ZÁZEMIE, SCHODISKÁ

TYP:
hladký, matný alebo lesklý

BETÓN, NIVELAČNÁ STIERKA 1

EPOXIDOVÁ PENETRÁCIA EPOXIN F1000 DRY 2
penetrácia sa volí podľa druhu podkladu
spotreba 0,3 – 0,5 kg/m²


EPOXIDOVÝ NÁTER ALEBO STIERKA EPOXIN F5000 3
spotreba stierky 1,5 – 2 kg/m²
spotreba náteru 0,6 kg/m²

PREHODENIE DEKORATÍVNYMI CHIPSAMI 4

EPOXIDOVÝ OCHRANNÝ LAK EPOXIN F7000 5
finálny lesklý povrch
spotreba 0,15 kg/m²

MATNÝ LAK PUREXIN F8000 6
v prípade požiadavky na finálny matný povrch
spotreba 0,1 kg/m²
aplikácia v 2 vrstvách

TVRDÝ POVRCH - MENEJ REPREZENTATÍVNE (VEDĽAJŠIE) MIESTNOSTI

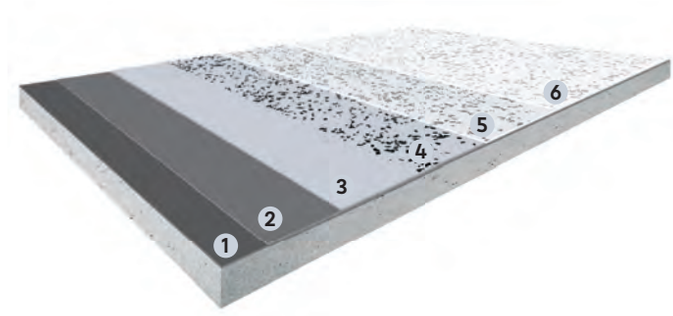



SCHÉMA

EPOXIDOVÝ NÁTER

POUŽITIE:
VNÚTORNÉ PARKOVACIE PLOCHY, PRIEMYSELNÉ OBJEKTY

TYP:
lesklý povrch

PREMOSTENIE DYNAMICKÝCH TRHLÍN


BETÓN, NIVELAČNÁ STIERKA 1

PENETRÁCIA PRVÁ VRSTVA EPOXIN F1000 DRY 2
alebo iný typ podľa druhu podkladu
spotreba materiálu je 0,3 – 0,5 kg/m²

EPOXIN F1000 DRY 3
Druhá vrstva penetrácie
Čerstvá hmota sa zasype do „sucha“ kremičitým pieskom frakcie 0,4 – 0,8 mm
spotreba penetrácie 0,4 - 0,5 kg/m²
spotreba piesku 2 -2,5 kg/m² - po zaschnutí zľahka prebrúsiť

PU MEMBRÁNA PUREXIN F4000 4
čerstvá hmota sa zasype do „sucha“ kremičitým pieskom frakcie 0,4 – 0,8 mm
spotreba Purexin F4000 1,0 kg/m²
spotreba piesku 2 -2,5 kg/m²

VRCHNÁ KRYCIA VRSTVA EPOXIN F5200 5
aplikácia po 24 hodinách od aplikácie membrány
spotreba 0,9 kg/m² vrátane kremičitého piesku frakcie 0,1 – 0,5 mm, ktorý sa zamieša do EPOXINU F5200 (50 hmotnostných %, Epoxin F5200 0,6 kg/m² + kremičitý piesok 0,3 kg/m²)

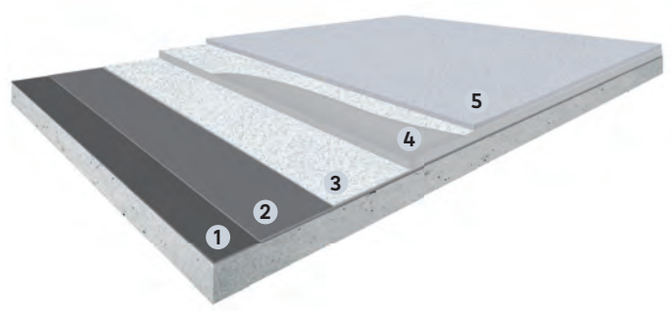



EPOXIDOVÝ NÁTER

POUŽITIE:
VÝROBNÉ HALY, ZUBNÉ ORDINÁCIE, SKLADY

TYP:
lesklý povrch

ANTISTATICKÉ PODLAHY


BETÓN, NIVELAČNÁ STIERKA 1

PENETRÁCIA PRVÁ VRSTVA EPOXIN F1000 DRY 2
alebo iný typ podľa druhu podkladu
spotreba 0,3 – 0,5 kg/m²

MEDENÁ PÁSKA 3
nalepenie v predpísaných vzdialenostiach

PODKLADOVÝ ELEKTRICKY VODIVÝ NÁTER EPOXIN F9000 CONDUCTIVE 4
spotreba 0,15 kg/m²

EPOXIN F9100 ANTI-STATIC 5
spotreba 1,5 - 1,8 kg/m²

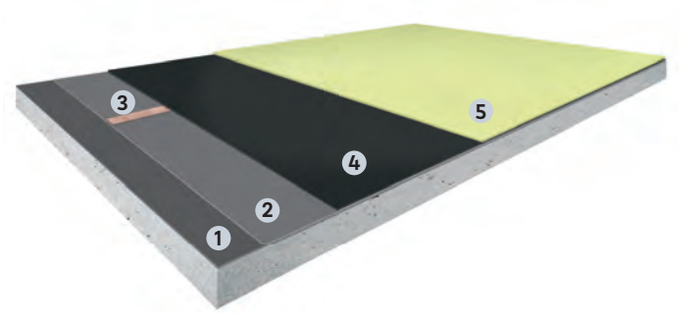



Deklarovaný zvodový odpor skladby meraný podľa STN EN 61340-5-1 je <1x10⁹



PENETRÁCIE



RÝCHLOSCHNÚCA PENETRÁCIA FASTDRY

06.96

NOVINKA

Rýchloschnúca penetrácia FASTdry je špeciálny, rýchloschnúci jednozložkový náter, ideálny na savé aj málo savé podklady.Odporúča sa na použitie pod samonivelizačné hmoty Den Braven, kde sa kladie dôraz na rýchle schnutie penetrácie, ktorá slúži ako kontaktný mostík pred pokládkou stierok a lepidiel.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57471Q	8595728346070	kanister	5 kg	- / 96	mliečna biela

CHARAKTERISTIKA

- Neobsahuje piesok
- Vodná disperzia
- Odoláva vode
- Doba schnutia: 30 minút



SYSTÉMOVÁ HĹBKOVÁ PENETRÁCIA NANO

06.96N

Vysoko kvalitná hĺbková penetrácia s nano časticami, ktorá sa používa na zníženie nasiakavosti pred lepením obkladov a dlažieb, pred vyrovnávaním podláh samonivelačnými hmotami, na lokálne opravy podkladových betónov, betónových podláh, tehlového muriva a omietok alebo pred nátermi muriva či fasád. Má vyššiu penetračnú účinnosť ako bežné styrénakrylátové penetrácie, preniká do väčšej hĺbky, spevňuje podklad, zvyšuje odpudivosť voči vode a zlepšuje adhéznosť k následnej vrchnej vrstve. Vytvára bariérový efekt – potláča stúpanie rozpustných solí z podkladu. Výdatnosť 8 – 24 m^2/l (pri riedení 1 : 1).

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57450Q	8595100118066	fľaša	1 liter	6 / 504	transparentná
57452Q	8595100153692	fľaša	3 litre	2 / 114	transparentná
57451Q	8595100118073	kanister	5 litrov	- / 96	transparentná
57453Q	8595100153708	kanister	10 litrov	- / 40	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrdnutí nerozpustná vo vode
- Po vytvrdnutí odolná alkalickej hydrolýze
- Spevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickú odolnosť
- Zvyšuje priľnavosť podkladu pred lepením obkladov a dlažieb
- Potláča stúpanie rozpustných solí z podkladu – tzv. vytváranie bariérového efektu



PROTIPLESŇOVÁ HĹBKOVÁ PENETRÁCIA

06.91

Špeciálna hĺbková penetrácia s obsahom účinnej látky pôsobiacej proti plesniam. Kompozícia je na báze styrén-akrylátového kopolyméru, je riediteľná vodou a zabezpečuje vysoký stupeň priľnavosti k anorganickým časticiam podkladu. Je určená na penetráciu muriva v kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS). Penetrácia obsahuje povrchovo aktívne látky, odpeňovacie a konzervačné prostriedky, ako aj účinnú látku pôsobiacu proti plesniam. Neobsahuje ťažké kovy. Vyznačuje sa výbornou zmáčavosťou a dokonalou priľnavosťou k nasiakavým podkladom. Preniká do maximálnej hĺbky podkladu, ktorý spevňuje a zjednocuje jeho nasiakavosť. Penetrácia má výbornú odolnosť proti plesniam. Výdatnosť: 1 liter na približne 10 m^2.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57460QP	8595728332653	fľaša	1 liter	6 / 504	mliečna biela
57461QP	8595728342409	fľaša	5 litrov	- / 96	mliečna biela

CHARAKTERISTIKA

- Protiplesňová bariéra
- Spevňuje podklad
- Zvyšuje priľnavosť podkladu
- Na penetráciu muriva v kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS)

PRIMER ALFA

09.10

Jednozložková uzatváracia penetrácia, ktorá vytvára elastický, priehľadný, pevný, vodou nerozpustný film. Vytvára adhézny mostík medzi následnými vrstvami. Výdatnosť až 20 m²/l pri riedení 1:3 na málo nasiakavom podklade. Doba schnutia 2 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57350Q	8595100161727	fľaša	1 liter	6 / 504	mliečne biela
57352Q	8595100161734	kanister	5 litrov	- / 96	mliečne biela
57353Q	8595100176097	kanister	10 litrov	- / 40	mliečne biela

CHARAKTERISTIKA

- Spevnenie a zjednotenie nasiakavosti sadrových a cementových povrchov
- Lepšia prídržnosť samonivelačných stierok na báze sadry a na báze cementu
- Podklad dokáže úplne uzavrieť



HĹBKOVÁ PENETRÁCIA NANO

06.96

Vysoko kvalitná penetrácia na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu. Vhodné na použitie pred lepením obkladov a dlažieb, pred vyrovnávaním podláh samonivelačnými hmotami. Hĺbková penetrácia slúži ako penetrácia pri lokálnych opravách podkladových betónov, betónových podláh, tehlového muriva a ťahaných omietok alebo pod nátery muriva či fasád. Vytvára bariérový efekt - potláča stúpanie rozpustných solí z podkladu. Výdatnosť až 30 m²/liter (pri riedení 1:5).

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57440QN	8595100155252	fľaša	1 liter	6 / 504	transparentná
57441QN	8595100155269	kanister	5 litrov	- / 96	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrdnutí nerozpustná vo vode
- Spevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickú odolnosť
- Zvyšuje priľnavosť podkladu
- Bez obsahu rozpúšťadiel



HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

06.97

Penetračný a kotviaci náter s hĺbkovým účinkom. Pod cementové lepidlá na obklady a dlažbu, samonivelačné hmoty, Tekutú lepenku 2K hydroizoláciu, Opravnú hmotu na betón Výplň a pod. Odparením vody sa vytvorí pružný a slabo lepivý film nerozpustný vo vode. Spevňuje a zvyšuje priľnavosť na nasiakavé podklady. Pripravený na priame použitie – neriedi sa. Výdatnosť z jedného litra náteru 4 – 12 m². Doba schnutia náteru je 2 až 3 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57455Q	8595100148810	fľaša	1 liter	6 / 504	mliečne biela
57456Q	8595100148827	kanister	5 litrov	- / 96	mliečne biela

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrdnutí nerozpustný vo vode
- Penetračný - zjednocuje nasiakavosť a spevňuje podklad
- Spojovací - zvyšuje prídržnosť následných vrstiev k podkladu





S2802A KONCENTRÁT STAVEBNÝCH ZMESÍ

09.S-T7_50

Kvapalina na báze styrénakrylátového kopolyméru SOKRAT, miešateľná s vodou v každom pomere. Vytvorí súvislý, hladký a slabo lepivý film nerozpustný vo vode. Hlavné použitie ako prísada do vápenných, vápennocementových, cementových mált a tiež pri výrobe nástrekových omietok do trvalo vlhkých a alkalických prostredí. Pri použití ako penetračný náter sa riedi v pomere cca 1:10 – 1:50 s vodou a používa sa na nátery nových stien z tehlového muriva, betónu, pred nanášaním nových i starých omietok (vápenné, sadrové, štukové a pod.) pod fasádne náterové hmoty, na sadrokartóny pred maliarskymi nátermi. Výdatnosť >130 m²/kg (pri riedení 1:50, na slabo nasiakavom podklade).

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH02094	8595100124234	fľaša	1 liter	6 / 504	mliečne biela
CH02096	8595100124258	kanister	5 litrov	- / 96	mliečne biela

CHARAKTERISTIKA

- Skvalitňuje vlastnosti všetkých stavebných zmesí
- Zvyšuje priľnavosť k podkladu, pružnosť a oteruvzdornosť
- Zvyšuje pevnosť a bezprašnosť omietok, poterov a ďalších cementom spojených hmôt, pre trvalo vlhké a alkalické prostredia



MALIARSKA AKRYLÁTOVA PENETRÁCIA

07.76

Určený na zjednotenie nasiakavosti rôznych podkladov pod fasádne a interiérové maliarske nátery, na penetračné nátery cementovo-vápenných a brizolitových omietok, ako aj betónových panelov. Je vhodný aj na penetráciu sadrokartónových, drevotrieskových a cementotrieskových dosiek. Možno ho použiť aj ako finálny impregnačný náter fasádnych omietok, betónu, strešných krytín z pálených škridiel alebo eternitu a ako penetračný náter pod akrylátové tmely. Výdatnosť: > 40 m²/l pri riedení 1 : 15. Zvyšuje priľnavosť interiérových maliarskych náterov a zabraňuje odlupovaniu vrstiev náterových hmôt.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T05	8595100112422	fľaša	1 liter	6 / 504	mliečne biela
T06	8595100112439	kanister	5 litrov	- / 96	mliečne biela

CHARAKTERISTIKA

- Spevňuje podklad
- Zvyšuje priľnavosť náterov
- Mierne pružná, slabo lepivá
- Znižuje spotrebu náterových hmôt
- Zabraňuje vzniku škvŕn a odlupovaniu náterov



PENETRAČNÝ A SPOJOVACÍ NÁTER

06.91

Na penetračné a kotviace nátery pod cementové lepidlá, samonivelačné hmoty, Tekutú lepenku 2K hydroizoláciu, reprofilačné malty a výplňové stierky a pod. Odparením vody vytvorí pružný a slabo lepivý film nerozpustný vo vode. Spevňuje a zvyšuje priľnavosť na nasiakavé podklady. Riedi sa v pomere maximálne 1 : 10 (penetrácia : voda). Výdatnosť 4 - 8 m²/l. Doba schnutia náteru je cca 2 - 4 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57400Q	8595100111609	fľaša	1 liter	6 / 504	mliečne biela
57401Q	8595100111616	kanister	5 litrov	- / 96	mliečne biela

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrdnutí nerozpustný vo vode
- Penetračný - zjednocuje nasiakavosť a spevňuje podklad
- Spojovací - zvyšuje prídržnosť následných vrstiev k podkladu

PENETRAČNÝ NÁTER S-T70

09.S-T70_10

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrénakrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérny vodou nerozpustný film. Znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev. Používa sa ako penetračný náter pod jadrové a finálne omietky, fasádne a interiérové farby. Na zvýšenie priľnavosti stavebných lepidiel, samonivelačných hmôt a pod. Riedi sa v pomere 1:2 až 1:15 s vodou. Výdatnosť 40 m²/l (pri riedení 1:15, na málo nasiakavom podklade).

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH0210	8595100105790	fľaša	1 kg	6 / 504	mliečne biela
CH0211	8595100105806	kanister	5 kg	- / 96	mliečne biela
CH02111	8595100113054	kanister	10 kg	- / 40	mliečne biela

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrdnutí vo vode nerozpustný
- Penetračný – zvyšuje prídržnosť k podkladu (tzv. kotvenie), pevnosť a pružnosť
- Paropriepustný

SÚČASŤ SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA BALKÓNY



ADHÉZNY MOSTÍK KONCENTRÁT

06.92

Adhézny mostík je jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, ktorý je možné použiť v interiéroch aj exteriéroch na vyzreté omietky, nekonštrukčný betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, na drevotriesku, na OSB dosky, umakart, obklady a dlažby a pod. Penetračný a spevňujúci podkladový náter určený ako prvý náter všetkých nasiakavých aj nenasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované stierkami, akrylátovými farbami, omietkami atď. Použitie aj samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofobicity povrchu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57250Q	8595100111623	téglik	1 kg	12 / 324	ružová
57251Q	8595100155719	vedro	2,5 kg	- / 128	ružová
57252Q	8595100111647	vedro	5 kg	- / 100	ružová
57253Q	8595728346681	vedro	10 kg	- / 39	ružová

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpúšťadiel a ťažkých kovov
- Veľmi nízka sedimentácia kremičitého piesku
- Odolný voči poveternostným vplyvom
- Vodoodpudivý, difúzny, odolný voči alkalickým látkam
- Spevňujúci – spevňuje povrchy
- Spojovací – zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev materiálov

SÚČASŤ SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA BALKÓNY



BETONKONTAKT

06.92b

Vytvára separačný kotviaci náter nasledujúcich vrstiev. Určený na vnútorné a vonkajšie použitie na spevnenie kritických podkladov, odolný proti alkáliám, difúzny a poveternostne stály. Používa sa na prípravu betónových povrchov, pred nanášaním sadrových hmôt, napr. sadrovej omietky, ale aj sadrovej nivelačnej hmoty. Riedi sa v pomere max. 5:1. Výdatnosť 4 - 7 m²/kg. Doba schnutia je cca 10 hodín.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57365Q	8595100162014	vedro	5 kg	- / 72	modrá
57367Q	8595100162021	vedro	13 kg	- / 33	modrá

CHARAKTERISTIKA

- Spevňujúci - spevňuje porušené a nesúdržné povrchy
- Spojovací - zvyšuje prídržnosť následných vrstiev k podkladu
- Veľmi nízka sedimentácia kremičitého piesku
- Vodoodpudivý, difúzny, odolný alkalickým látkam




NAJVÄČŠIA
SILA VO
VESMÍRE!
DEBBEX
by Den Braven
MAMUT
GLUE
TOTAL
EXTRA
PEVNOST
MAXIMÁLNÍ SÍLA
50 KG/CM²
PO 24 HOD.
LEPENÍ
ZA VLHKA



IMPREGNÁCIE A PRÍSADY



IMPREGNAČNÝ A OCHRANNÝ NÁTER MURIVA PROFI

07.95

Prípravok na báze polyxystearanu na ochranu poréznych materiálov pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, vnikaním vody, agresívnymi chemikáliami a špinou z ovzdušia, pôsobením mrazu a rozmrazovacích solí. Chráni betón, tehly, omietky, drevo, prírodný a umelý kameň. Zvýrazňuje prirodzenú kresbu a vzhľad ošetreného materiálu. Difúzny a pretierateľný vodou riediteľnými, syntetickými i olejovými nátermi. Vytvára samočistiteľný, hydrofóbny povrch. Zabraňuje rastu machu. Minimalizuje tvorbu výkvetov. Nanáša sa v jednej alebo v dvoch vrstvách. Náter je účinný najmenej 5 až 10 rokov. Ošetrenie možno dodatočne obnovovať.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH00031	8595100119636	plechová dóza	1 liter	6 / 480	transparentná
CH00032	8595100119643	plechový kanister	5 litrov	- / 96	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Difúzny, zvýrazňuje prírodnú kresbu a vzhľad
- Vodoodpudzujúci, hydrofobizačný
- Pretierateľný vodou riediteľnými, syntetickými aj olejovými nátermi
- Zabraňuje deštrukcii poréznych materiálov
- Zabraňuje prenikaniu nečistôt do materiálov
- Ochrana pred pôsobením mrazu a rozmrazovacích solí
- Nepriamo zvyšuje tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti stien



IMPREGNÁCIA MURIVA PRIME

07.93

Jednozložkový, vodou riediteľný roztok, vytvárajúci účinnú hydrofobizačnú ochranu všetkých druhov nasiakavých podkladov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH00011	8595100159816	fľaša	1 liter	6 / 480	transparentná
CH00022	8595100159823	kanister	5 litrov	- / 96	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Vodoodpudzujúci, hydrofobizačný
- Vysoká ochrana proti klimatickým vplyvom
- Vysoká dlhotrvajúca účinnosť, zabraňuje tvorbe machu
- Samočistiaci efekt
- Zanecháva pôvodný vzhľad



IMPREGNÁCIA NA MURIVO A PRÍRODNÝ KAMEŇ

07.93c

Jednozložkový, vodou riediteľný roztok, vytvárajúci účinnú hydrofobizačnú ochranu všetkých druhov nasiakavých podkladov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH00080	8595100161864	fľaša	1 liter	6 / 480	transparentná
CH00085	8595100161871	kanister	5 litrov	- / 96	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Vodoodpudzujúci, hydrofobizačný
- Vysoká ochrana proti klimatickým vplyvom
- Vysoká dlhotrvajúca účinnosť, zabraňuje tvorbe machu
- Samočistiaci efekt
- Zanecháva pôvodný vzhľad

IMPREGNÁCIA NA ZÁMKOVÚ DLAŽBU A BETÓN

07.93b

Jednozložkový, vodou riediteľný roztok, vytvárajúci účinnú hydrofobizačnú ochranu všetkých druhov nasiakavých podkladov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH00070	8595100161840	fľaša	1 liter	6 / 504	transparentná
CH00075	8595100161857	kanister	5 litrov	- / 96	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Vodoodpudzujúci, hydrofobizačný
- Vysoká ochrana proti klimatickým vplyvom
- Vysoká dlhotrvajúca účinnosť, zabraňuje tvorbe machov
- Samočistiaci efekt
- Zanecháva pôvodný vzhľad



IMPREGNÁCIA NA MURIVO S MOKRÝM EFEKTOM

Impregnácia s mokrým efektom ponúka dlhodobú ochranu a výrazne predlžuje životnosť poréznych materiálov. Tento produkt vytvára na povrchu samočistiteľnú vrstvu odolnú voči poveternostným vplyvom, pričom zachováva paropriepustnosť. Efektívne chránia rôzne povrchy, ako sú okrasné podlahoviny, múriky, betónové terasy, murivo, prírodný kameň, alebo dlažbu, a to až na dobu 5-10 rokov, a je vhodný aj do interiérov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH00060	8595100179746	fľaša	1 liter	6 / 480	transparentná
CH00061	08595728350688	plastová dóza	2,5 litra	4 / 224	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Vodoodpudzujúci, hydrofobizačný
- Vysoká dlhotrvajúca účinnosť
- Zabraňuje tvorbe machu
- Zanecháva pôvodný vzhľad
- Vysoká ochrana proti klimatickým vplyvom
- Samočistiaci efekt







PLASTIFIKÁTOR BETÓNU

07.92

Na výrobu architektonických a pohľadových betónov, prefabrikovaného betónu a transportbetónu. Umožňuje vyrábať betóny vysokých pevnostných značiek pri relatívne nízkej spotrebe cementu. Vhodný do armovaných a predpätých betónov, na betóny určené na podlahové vykurovanie, má nivelačné schopnosti. Vhodný na základové piliere, piloty, injektáže, príjazdové rampy, garáže a pod. Zodpovedá EN 934-2. Približná spotreba: 0,55 litra až 1,3 litra na 100 kg cementu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH0520	8595100110589	fľaša	1 liter	6 / 504	hnedá
CH0521	8595100110596	kanister	5 litrov	- / 96	hnedá
CH0524	8595100113092	kanister	10 litrov	- / 40	hnedá

CHARAKTERISTIKA

- Znižuje spotrebu vody
- Predlžuje spracovateľnosť a zvyšuje súdržnosť
- Má nivelačnú schopnosť
- Zvyšuje počiatočnú a konečnú pevnosť a hutnosť betónu
- Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín



URÝCHĽOVAČ A PLASTIFIKÁTOR STAVEBNÝCH HMÔT

07.91

Jednozložkový plastifikačný roztok s urýchľujúcim účinkom tuhnutia betónu a hmôt, ktorých obsahom sú portlandské a zmesové cementy. Zásadným spôsobom zvyšuje pevnosť betónu a odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom. Umožňuje výrobu betónov pevnostných tried C10/12 až C25/30 zo zmesi tekutej konzistencie pri nižšej spotrebe cementu. Umožňuje murovanie a betónovanie pri poklese teploty pod 0 °C. Pri betónovaní alebo murovaní pri nízkych teplotách (pod +5 °C) je nutné postupovať podľa zásad betonáže pri nízkych a záporných teplotách. Zodpovedá EN 934-2. Dávkovanie 0,70 až 1,5 litra na 100 kg cementu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH0510	8595100110527	fľaša	1 liter	6 / 480	nažltlá
CH0511	8595100110534	kanister	5 litrov	- / 96	nažltlá

CHARAKTERISTIKA

- Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín
- Znižuje spotrebu vody, dodáva plasticitu (plastifikátor)
- Umožňuje spracovateľnosť betónu pri nízkych teplotách
- Zlepšuje spracovateľnosť, urýchľuje tuhnutie
- Zvyšuje počiatočnú pevnosť betónu už po jednom dni



POWER MIX (PLASTIFIKAČNÁ PRÍSADA V PRÁŠKU)

07.89

Hotová a nadávkovaná plastifikačná prísada novej generácie určená do murovacích mált. Zodpovedá norme EN 934-3/T2. Umožňuje úplne nahradiť vápno. Ako prísada do murovacích mált a omietok zlepšuje spracovateľnosť a zvyšuje životnosť. Vďaka prísade je dosiahnutá lepšia spojitosť jednotlivých zložiek v hotovom murive, zvyšuje mrazuvzdornosť, znižuje výskyt zmrašťovacích trhlín a pomáha redukovať vznik výkvetu znížením transportu výkvetotvorných solí. Umožňuje prácu pri príprave cementových a vápennocementových mált pri teplotách do -2 °C. Dávkuje sa približne 15 g prísady na vrece cementu (25 kg).

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
56000BD	5037728000093	vrecko	20 g	250 / 12000

CHARAKTERISTIKA

- Znižuje výslednú cenu hotovej malty až o 30 % (50 vreciek o váhe okolo 1 kg zastupuje 2 500 kg vápna (2,4 palety)
- Vysoký stupeň prevzdušnenia a plastifikácie malty
- Výrazne znižuje nároky na skladovacie priestory
- Zvyšuje produktivitu (zjednodušuje nakládku, dopravu, uloženie, spracovanie malty a pod.)
- Väčší mokrý efekt, znižuje spotrebu vody

ZIMNÁ PRÍSADA NA BETONÁŽ PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH

07.90

Na všetky betonárske práce ako urýchlovač tuhnutia. Na železobetóny a predpäté betóny. Prísada zvyšuje hydratačné teplo, urýchľuje počiatočný nárast pevnosti betónu a tvrdnutie betónu, ktorého spojivom sú portlandské a zmesové cementy. Vďaka svojmu zloženiu nepôsobí korozívne na oceľovú výstuž. Zlepšuje spracovateľnosť betónov, dodáva plasticitu a zvyšuje odolnosť voči pôsobeniu mrazu. Umožňuje spracovateľnosť betónov pri teplotách až do -10 °C, podľa STN EN 934 - 2:T7. Dávkuje sa 0,325 – 1,0 litra prísady na 50 kg cementu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH0500	8595100104007	fľaša	1 liter	6 / 504	nažltlá
CH0501	8595100104021	kanister	5 litrov	- / 96	nažltlá
CH0503	8595100104038	kanister	10 litrov	- / 48	nažltlá

CHARAKTERISTIKA

- Zvyšuje pevnosť betónu
- Urýchľuje tuhnutie a vytvrdnutie
- Umožňuje spracovateľnosť betónu a cementom spájaných hmôt do -10 °C
- Nespôsobuje koróziu betónu
- Zvyšuje vodonepriepustnosť betónu
- Obsah alkálií ≤ 8,0



PRÍSADA DO OMIETKY PROTI VLHKOSTI

07.86

Na prípravu sanačných omietok na vlhké murivo a murivo s vysokým obsahom výkvetotvorných solí (do vlhkosti muriva 10 % hmotnosti). Omietka bráni prenikaniu vody v kvapalnej forme k povrchu, kryštalizácii výkvetotvorných solí v ich póroch a súčasne umožňuje úplne voľnú difúziu vodných pár, a tým prirodzený transport vlhkosti murivom. Eliminuje tak tvorbu vlhkých máp, výskyt plesní alebo výkvetov. Používa sa taktiež do bežných vápennocementových mált, kde úplne nahradzuje vápno. Dávkuje sa 0,5 – 1 litra na 50 kg spojiva (cement a vápno).

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57619Q	8595100118325	fľaša	1 liter	6 / 504	nažltlá

CHARAKTERISTIKA

- Zlepšuje spracovateľnosť, uľahčuje nanášanie
- Zvyšuje priľnavosť k podkladu
- Zvyšuje odolnosť omietok proti mrazu a vlhkosti
- Zvyšuje možnosť použitia širšej frakcie piesku



ODSTRAŇOVAČ CEMENTOVÝCH ŠKVŔN

06.81

Na čistenie dlažby, obkladov a náradia po škárovaní hmotami na báze cementu. Na ošetrovanie všetkej sanitárnej keramiky (vane, umývadlá, sprchovacie kúty, obklady a dlažby a pod.) a vodovodných batérií. Odstraňuje škvrny a mapy od cementu, malty, vápna, mydla a zaschnutú vodu, hrdzu a vodný kameň. Šetrný k podkladu a ľahko biologicky odbúrateľný. Pri slabom znečistení sa riedi s vodou na 2 – 5 % roztok. Použitím teplej vody do +40 °C sa zvýši účinok prípravku. Riedi sa 1:49 až 1:19 pri slabom znečistení a 1:9 pri silnom znečistení. Doba pôsobenia 1 – 10 minút.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57612Q	8595100118110	fľaša	1 liter	6 / 480	transp. až nažltlá

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká čistiaca účinnosť i pri nízkom dávkovaní a tvrdej vode
- Rozpúšťa uhličitany s väzbou tuhých látok
- Neutralizuje výkvety
- Odstraňuje starú špinu, mastnotu, mydlové škvrny a vodný kameň





LIKVIDÁTOR PLESNÍ S DLHODOBÝM ÚČINKOM

06.82

BEZ ZÁPACHU A CHLÓRU

Likvidácia plesní na stenách, stropoch, okolo vaní, umývadiel, kuchynských liniek, okien a dverí. Odstráni pleseň z betónu, kameňa, omietky a stavebných materiálov. Pôsobí likvidačne aj preventívne proti plesniam, mikroskopickým vláknitým hubám, riasam, machom, lišajníkom, kvasinkám a baktériám. Plesne sa pred postrekom neodstraňujú, aby nedošlo k rozptýleniu nebezpečných výtrusov. Likvidátor plesní je možné pridávať do maliarskych vodouriediteľných farieb v množstve 25 - 50 ml na 1 kg náterovej hmoty.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET K V KARTÓNE/PALETE	FARBA
57614Q	8595100118134	fľaša s rozprašovačom	500 ml	6 / 528	ružová

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu ťažkých kovov
- Bez obsahu organických rozpúšťadiel
- Okamžite a ľahko spracovateľný
- Odolný poveternostným vplyvom

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

POHLCOVAČ VLHKOSTI A PACHU CLEANHOME

08.04





Produkt na zníženie vlhkosti vo vašom domove – byty, domy, chaty, garáže, karavany, kuchyne, obývacie izby, spálne, kúpeľne, pivnice, posilňovne. Pohlcovač vlhkosti a pachu nie je závislý na elektrickej energii, pracuje teda úplne nezávisle. Hygroskopické kryštály absorbujú nadbytočnú vlhkosť. Pri 45% vlhkosti (optimálna hladina pre zdravý interiér) sa absorpcia vlhkosti automaticky zastavuje. Zvýšená vlhkosť opäť aktivuje hygroskopické kryštály. Štvorčlenná domácnosť vyprodukuje v priebehu dňa približne 8 až 12 litrov vodnej pary, pri pravidelných činnostiach ako je varenie, kúpanie, sušenie bielizne a pod. Pokiaľ nemá vlhkosť kam uniknúť, vyzráža sa na najchladnejších miestach a miestach tepelných únikov t. j. tepelné mosty, vnútorné kúty, styk zasklenia s okenným rámom a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE/PALETE	FARBA
D0001	8595100145871	Plastová dóza	650 g	8 ks / 288	modrá
D0002	8595100145888	Plastová dóza	1300 g	6 ks / 120	modrá
D0003	7350009530019	Náhradná náplň	450 g	12 ks / 1 080	-
D0004	7350009530071	Náhradná náplň	1000 g	6 ks / 540	-

CHARAKTERISTIKA

- Zabraňuje kondenzácii vodnej pary, zápachu, navlhnutiu stien, alergiám a zničeniu nábytku
- Znižuje pocit chladu a nároky na vykurovanie
- Zabraňuje riziku vydúvania prevlhnutých podláh, odpadávaniu maľby













KAMENNÝ KOBEREC

KAMENNÝ / MRAMOROVÝ KOBEREC

PENETRÁCIA A APLIKÁCIA V JEDNOM KROKU

Zvýšeným obsahom spojiva zaručujeme lepšiu priľnavosť aj bez prvotnej penetrácie

Kamenný / Mramorový koberec PerfectSTONE je viacúčelový finálny povrch z riečnych alebo mramorových kamienkov spojených epoxidovou živicou. Pokládka sa vykonáva na rôzne typy spevnených plôch ako v exteriéri, tak i v interiéri. PerfectSTONE zaručuje prírodný vzhľad povrchu, ktorý je jednoliaty bez škár. Kamenný / Mramorový koberec je ideálny na úpravu starších už nevzhľadných povrchov (betón, dlažba, anhydrit a iné), ale aj na úplne nové povrchy.

EXTERIÉR

Univerzálny finálny prírodný povrch na úpravu spevnených plôch.
Využíva sa otvorená štruktúra, ktorá je vodopriepustná a mrazuvzdorná.





POUŽITIE

- Chodníky, terasy, balkóny, schodisko
- Okolie bazénov
- Príjazdové cesty, vjazdy, garážové státie
- Dekorácie záhrad
- **Odporúčaná hrúbka 10 – 30 mm**
- Aplikácia aj na nie úplne rovný podklad

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorný
- Vodopriepustný (netvoria sa kaluže)
- Výborné protišmykové vlastnosti
- Nenáročný na údržbu v každom ročnom období





INTERIÉR

Nápaditý, jedinečný a zároveň praktický povrch.
Využíva sa uzavretá štruktúra nenáročná na údržbu.

POUŽITIE

- Obývacie izby, zimné záhrady
- Kuchyne, chodby
- Kúpeľne, zádveria, komerčné priestory
- **Odporúčaná hrúbka 8 – 30 mm**

CHARAKTERISTIKA

- Prírodný a dekoratívny vzhľad
- Aplikácia na podlahové vykurovanie
- Vodonepriepustný
- Nenáročný na údržbu
- Výborné protišmykové vlastnosti

SPOTREBA

Hrúbka vrstvy	0,8 cm	1 cm	1,4 cm	2 cm	3 cm
Výdatnosť (25 kg vrece)	1,8 m^2	1,5 m^2	1,25 m^2	0,88 m^2	0,59 m^2

Príprava náradia – na aplikáciu budeme potrebovať murársku lyžicu, hladidlo, dosku na sťahovanie väčších plôch, riedidlo S6005 a handričku na očistenie, dve vedrá, miešaciu vrtuľu a vŕtačku s reguláciou otáčok.

Príprava podkladu – podklad musí byť suchý, čistý, odmastený a zbavený voľných častíc. Teplota prostredia a podkladu pri aplikácii sa musí pohybovať v rozmedzí +10 až +25 °C.

Keď máme podklad pripravený, začneme s prípravou kamenného koberca. Do prvého vedra vysypeme kamenivo z vreca. Je dôležité, aby kamenivo a mramorové kamienky neboli vlhké. Z dôvodu možnej farebnej diferencie odporúčame kamenivo premiešať z viacerých vriec. V druhom vedre zmiešame zložky A a B, miešame 3 minúty pomocou vŕtačky pri pomalých otáčkach cca 300 ot./min.

Premiešanú epoxidovú živicu vylejeme do vedra s kamenivom a celú zmes dôkladne premiešame. Takto si pripravíme len množstvo, ktoré stihneme spracovať do 40 minút pri teplote +25 °C.

Premiešanú zmes kamenného koberca postupne nanášame na pripravený podklad. Nanesenú zmes vyrovnávame do roviny pomocou hladidla (pri malých plochách) alebo doskou (pri väčších plochách).

Vyrovnaný povrch nakoniec uhladíme miernym tlakom hladidla, aby bol povrch dokonale hladký. Povrch vždy vizuálne kontrolujeme. Počas práce priebežne čistíme náradie handričkou namočenou v riedidle, aby sa kamienky nelepili na nástroje a práca bola jednoduchšia.

Položený a zahladený povrch chránime 24 hodín pred pošliapaním, dažďom a nečistotami. Kamenný koberec je plne zaťažiteľný po 7 dňoch.



1


2


3


4



5


6

* Pri aplikácii dodržujte pokyny z technického listu výrobku a priloženého návodu.

VZORKOVNÍK KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (RIEČNE KAMIENKY)



Riečny kamienok ostrý
2 - 4 mm
obj. č. KK3000
EAN. 8595100155467



Riečny kamienok oblý
2 - 4 mm
obj. č. KK3001
EAN. 8595100155474




Riečny kamienok oblý
4 - 6 mm
obj. č. KK3002
EAN. 8595100155481




Riečny kamienok oblý
4 - 8 mm
obj. č. KK3003
EAN. 8595100155498

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE



Mramor zelený
3 - 6 mm
obj. č. KK4028
EAN. 8595100155597



Mramor hnedý
3 - 6 mm
obj. č. KK4016
EAN. 8595100155559



Mramor antracit
3 - 6 mm
obj. č. KK4022
EAN. 8595100155573



Mramor ružový
3 - 6 mm
obj. č. KK4007
EAN. 8595100155528



Mramor žltý
3 - 6 mm
obj. č. KK4010
EAN. 8595100155535




Mramor tehlovo červený
3 - 6 mm
obj. č. KK4013
EAN. 8595100155542



Mramor hnedošedý
3 - 6 mm
obj. č. KK4026
EAN. 8595100169334



*Mramor biely
3 - 6 mm
obj. č. KK4001
EAN. 8595100155504



*Mramor svetlo šedý
3 - 6 mm
obj. č. KK4019
EAN. 8595100155566



*Mramor slonová kosť
3 - 6 mm
obj. č. KK4004
EAN. 8595100155511

* vhodné do exteriéru len pri použití spojiva UV

KAMIENKY / MRAMOR

POPIS	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
Riečne kamienky	vrece	25 kg	- / 40
Mramorové kamienky 3 - 6 mm	vrece	25 kg	- / 40



EPOXIN F1000 DRY PENETRAČNÝ EPOXY NÁTER

20.14

Dvojzložkový penetračný epoxidový náter určený na bezprašnú úpravu nasiakavých, poréznych podkladov ako sú: betón, murivo, omietky, sadrokartón pred vykonávaním krycej vrstvy Podlahového epoxy náteru. Vhodný pre výrobné haly, montážne dielne, strojovne, manipulačné rampy, sklady, garáže, dielne, kotolne, výmenníky, servisy a opravovne. Používa sa ako penetračný náter na prípravu podkladov pred pokládkou kamenných a mramorových kobercov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ / PALETE	FARBA
T6001	8595100143976	plechovka	4 kg + 0,4 kg	- / 84	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Zjednocuje kvalitu povrchu, zaisťuje jeho spevnenie
- Vytvára bezprašnú povrchovú úpravu

NOVINKA

SPOJIVO PRE KAMENNÝ KOBEREC WALL UV

40.01

Spojivo na polyaspartátovej báze špeciálne upravené na aplikáciu kamenného koberca na zvislé plochy. Spojivo je odolné voči UV žiareniu a je navrhnuté špeciálne na exteriérové aplikácie s farebnou stálosťou kameniva a mramoru. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, odolnosťou voči chemikáliám, mrazuvzdornosťou a výbornou odolnosťou voči UV žiareniu.



OBJ. ČÍSLO	EAN	POPIS	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	OBAL	OBSAH
KWALL1000UV	08595728354228	Spojivo PerfectStone WALL UV 2,6 kg	- / 500	krabica	2,60 kg

SPOJIVO PRE KAMENNÝ KOBEREC WALL

40.05

Spojivo na epoxidovej báze špeciálne upravené na aplikáciu kamenného koberca na zvislé plochy. Spojivo je možné použiť na všetky mramory a riečne kamienky do frakcie 4-6 mm. Súčasťou balenia je i penetrácia. Vhodné do exteriéru aj interiéru.



OBJ. ČÍSLO	EAN	POPIS	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	OBAL	OBSAH
KWALL1000	8595100169419	Spojivo WALL pre kamenný koberec na 25 kg kameniva	- / 500	krabica	2,60 kg

SPOJIVO PRE KAMENNÝ KOBEREC UV

40.03

Spojivo na polyaspartátovej báze, navrhnuté špeciálne na aplikácie do exteriéru s farebnou stálosťou kameniva a mramoru. Vyznačuje sa veľkou pevnosťou, odolné voči chemikáliám, výborná UV odolnosť. Spotreba spojiva (zložka A+B) na 25 kg kameniva je 1,36 kg. Vytvára finálny povrch chodníkov, terás, balkónov, okolia bazénov a ďalších plôch.



OBJ. ČÍSLO	EAN	POPIS	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	OBAL	OBSAH
KUV1000	8595100167989	Spojivo UV pre kamenný koberec na 25 kg kameniva	- / 119	krabica	A + B 1,36 kg / sada

SPOJIVO PRE KAMENNÝ KOBEREC

40.01

Spojivo na báze epoxidovej živice, vyznačuje sa veľkou pevnosťou, odolné voči chemikáliám, mrazuvzdorné. Spotreba spojiva (zložka A +B) na 25 kg kameniva je 1,36 kg.



OBJ. ČÍSLO	EAN	POPIS	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	OBAL	OBSAH
K1000	8595100154187	Spojivo pre kamenný koberec (A + B) 1,36 kg na 25 kg	- / 160	krabica	A + B 1,36 kg / sada
K1001	8595100154194	Spojivo pre kamenný koberec (A + B) 4,08 kg na 75 kg	- / 60	krabica	A + B 4,08 kg / sada
K1002	8595100154200	Spojivo pre kamenný koberec (A + B) 6,80 kg na 125 kg	- / 45	krabica	A + B 6,80 kg / sada



PLNIČ PÓROV

40.02

Plnič pórov pre Kamenný / Mramorový koberec je jednozložkový disperzný akrylát na vyplnenie pórov medzi kamienkami a mramormi koberca PerfectStone v interiéri. Zabezpečuje jednoduchú údržbu podláh a zabraňuje vniknutiu nečistôt a vody medzi kamienky a mramory. Spotreba je 1 – 1,3 kg/m2.


OBJ. ČÍSLO	EAN	POPIS	OBAL	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	OBSAH	FARBA
KK2003	8595100156815	Plnič pórov	vedro	- / 80	3 kg	mliečna, po vytvrdnutí transparentná
KK2010	8595100156822	Plnič pórov	vedro	- / 40	10 kg	mliečna, po vytvrdnutí transparentná



UKONČOVACÍ PROFIL “L“

Ukončovací L profil výšky 10 mm alebo 12 mm sa používa na ukončenie hrany kamenných kobercov. Perforácia profilu zaisťuje odvod vody z otvorenej štruktúry.

OBJ. ČÍSLO	EAN	PROFIL	ROZMER ŠÍRKA (MM) x DĹŽKA (M)	POČET KS V BALENÍ / PALETE
KK7000	8595100164520	profil “L“	10 x 2,5	- / 2000
KK7001	8595100164537	profil “L“	12 x 2,5	- / 2000

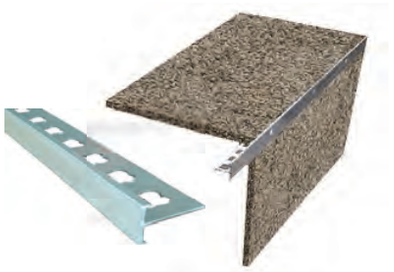

UKONČOVACÍ PROFIL “T“

Ukončovací profil T výšky 10 mm alebo 12 mm sa používa na ukončenie hrany kamenných kobercov a zabezpečenie správneho odvodu vody. Tento prvok je v spodnej časti predĺžený a tým zaistí prekrytie na nadväzujúce vodorovné konštrukcie. Možno ho využiť napr. na hranách schodov a ukončenie terás či balkónov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	PROFIL	ROZMER ŠÍRKA (MM) x DĹŽKA (M)	POČET KS V BALENÍ / PALETE
KK7050	8595100164544	profil “T“	10 x 2,5	- / 2000
KK7051	8595100164551	profil “T“	12 x 2,5	- / 2000

SADA KAMENIVO A SPOJIVO TEKUTÁ PODLAHA

40.01

Ide o dekoratívnu povrchovú úpravu z farebných kamienkov frakcie 1–2 mm určenú na vodorovné plochy, ktorá sa vyznačuje atraktívnym vzhľadom a vysokou pevnosťou. Systém Tekuté podlahy pozostáva z kamienkov a spojiva (zložka A + B).



KAMENIVO TEKUTÁ PODLAHA

OBJ.ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	FARBA
TP5001	8595100172150	vedro	15,91 kg	biela
TP5003	8595100171764	vedro	15,91 kg	okrová
TP5004	8595100171771	vedro	15,91 kg	hnedá
TP5005	8595100171788	vedro	15,91 kg	červenohnedá
TP5006	8595100171795	vedro	15,91 kg	čierna
TP5007	8595100171801	vedro	15,91 kg	šedá
TP5008	8595100171818	vedro	15,91 kg	modrá
TP5009	8595100171825	vedro	15,91 kg	zelená
TP5011	8595100171832	vedro	15,91 kg	biela - okrová
TP5012	8595100171849	vedro	15,91 kg	biela - čierna
TP5013	8595100171856	vedro	15,91 kg	biela - šedá
TP5014	8595100171863	vedro	15,91 kg	biela - zelená
TP5015	8595100171870	vedro	15,91 kg	biela - modrá
TP5016	8595100171887	vedro	15,91 kg	biela - červenohnedá
TP5017	8595100171948	vedro	15,91 kg	čierna - šedá
TP5018	8595100171955	vedro	15,91 kg	biela - modrá - zelená
TP5051	8595100171962	vedro	15,91 kg	červenohnedá - čierna
TP5052	8595100171979	vedro	15,91 kg	červenohnedá - okrová
TP5054	8595100171993	vedro	15,91 kg	červenohnedá - okrová - šedá
TP5055	8595100172006	vedro	15,91 kg	červenohnedá - šedá - hnedá
TP5061	8595100172013	vedro	15,91 kg	čierna - okrová
TP5062	8595100172020	vedro	15,91 kg	čierna - šedá
TP5063	8595100172037	vedro	15,91 kg	čierna - šedá - hnedá
TP5064	8595100172044	vedro	15,91 kg	čierna - modrá
TP5065	8595100172051	vedro	15,91 kg	čierna - zelená
TP5066	8595100172068	vedro	15,91 kg	čierna - modrá - zelená
TP5071	8595100172075	vedro	15,91 kg	šedá - okrová
TP5072	8595100172082	vedro	15,91 kg	šedá - zelená
TP5073	8595100172099	vedro	15,91 kg	šedá - zelená - modrá
TP5081	8595100172105	vedro	15,91 kg	modrá - zelená
TP5082	8595100172112	vedro	15,91 kg	modrá - šedá
TP5090	8595100172129	vedro	15,91 kg	prírodná

SPOTREBA

Hrúbka vrstvy	3 mm	5 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
Výdatnosť (15,91 kg kameniva)	3,3 m^2	2 m^2	1,25 m^2	1 m^2	0,66 m^2	0,5 m^2


VZORKOVNÍK TEKUTÁ PODLAHA



* Biela
obj. č. TD5001
EAN 8595100168078



* Biela-Čierna
obj. č. TD5012
EAN 8595100168160



* Biela-Červenohnedá
obj. č. TD5016
EAN 8595100168207



* Biela-Šedá
obj. č. TD5013
EAN 8595100168177



* Biela-Zelená
obj. č. TD5014
EAN 8595100168184



Okrová
obj. č. TD5003
EAN 8595100168085



Hnedá
obj. č. TD5004
EAN 8595100168092



Červenohnedá
obj. č. TD5005
EAN 8595100168108



Čierna
obj. č. TD5006
EAN 8595100168115



Šedá
obj. č. TD5007
EAN 8595100168122




Modrá
obj. č. TD5008
EAN 8595100168139



Zelená
obj. č. TD5009
EAN 8595100168146




Biela - Okrová
obj. č. TD5011
EAN 8595100168153



Biela - Modrá
obj. č. TD5015
EAN 8595100168191



Biela-Čierna-Šedá
obj. č. TD5017
EAN 8595100168214



Biela-Modrá-Zelená
obj. č. TD5018
EAN 8595100168221




Červenohnedá - Čierna
obj. č. TD5051
EAN 8595100168238




Červenohnedá - Okrová
obj. č. TD5052
EAN 8595100168245



Červenohnedá - Biela - Okrová
obj. č. TD5053
EAN 8595100168252




Červenohnedá - Okrová - Šedá
obj. č.TD 5054
EAN 8595100168269



Červenohnedá- Šedá - Hnědá
obj. č. TD5055
EAN 8595100168276



Čierna-Okrová
obj. č. TD5061
EAN 8595100168283



Čierna - Šedá
obj. č. TD5062
EAN 8595100168290




Čierna-Šedá-Hnedá
obj. č. TD5063
EAN 8595100168306




Čierna - Modrá
obj. č. TD5064
EAN 8595100168313



Čierna-Zelená
obj. č. TD5065
EAN 8595100168320



Čierna - Modrá - Zelená
obj. č. TD5066
EAN 8595100168337



Šedá - Okrová
obj. č. TD5071
EAN 8595100168344



Šedá - Zelená
obj. č. TD5072
EAN 8595100168351



Šedá - Zelená - Modrá
obj. č. TD5073
EAN 8595100168368



Modrá - Zelená
obj. č. TD5081
EAN 8595100168375




Modrá - Šedá
obj. č. TD5082
EAN 8595100168382

* vhodné len do interiéru



ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY


ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM ETICS ELASTIC - PRÉMIOVÁ OMIETKA



1A
ELASTIC STYRO-PUR

Ako tepelná izolácia je použitý polystyrén, ktorý je v kombinácii s prémiovou elastickou fasádnou stierkou a omietkou obľúbený pre svoju priaznivú cenu, nízku hmotnosť a dobré tepelnoizolačné vlastnosti.

Spĺňa certifikáciu ETA-23/0560 03/04/2024.




1B
ELASTIC MINERAL

Ako tepelná izolácia je použitá minerálna vlna, ktorá je vysoko cenená pre svoju výbornú požiarnu odolnosť, akustické vlastnosti a paropriepustnosť. V kombinácii s prémiovou elastickou fasádnou stierkou a omietkou umožňuje efektívnu reguláciu vlhkosti.

Spĺňa certifikáciu ETA-23/0561 03/04/2024.

		1. Lepiaca hmota	2. Izolant	3. Hmoždinky	4. Výstužná vrstva	5. Stierková hmota	6. Penetrácia a omietka
1A		FASÁDA ELASTIC alebo PUR lepidlá THERMO KLEBER	EPS polystyrén	Extreme fix 4D, PN 10, PM 10, XPN 10, XPM 10, fasádny tanier KC, TermoZ CS II, TermoZ SV II ecotwist	Armovacia sklotextilná sieťka + lišty	FASÁDA ELASTIC	Penetrácia a fasádna silikónová omietka ELASTIC DEKOR
1B		FASÁDA ELASTIC	Minerálna vlna	Extreme fix 4D, PM 10, XMP 10, TermoZ CS II	Armovacia sklotextilná sieťka + lišty	FASÁDA ELASTIC	Penetrácia a fasádna silikónová omietka ELASTIC DEKOR


ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM ETICS ELASTIC - ELASTICKÁ OMIETKA



2A
ELASTIC STYRO-PUR

Ako tepelná izolácia je použitý polystyrén, ktorý je v kombinácii s prémiovou elastickou fasádnou stierkou a omietkou obľúbený pre svoju priaznivú cenu, nízku hmotnosť a dobré tepelnoizolačné vlastnosti.

Spĺňa certifikáciu ETA-23/0560 03/04/2024.



2B
ELASTIC MINERAL

Ako tepelná izolácia je použitá minerálna vlna, ktorá je vysoko cenená pre svoju výbornú požiarnu odolnosť, akustické vlastnosti a paropriepustnosť. V kombinácii s prémiovou elastickou fasádnou stierkou a omietkou umožňuje efektívnu reguláciu vlhkosti.

Spĺňa certifikáciu ETA-23/0561 03/04/2024.

		1. Lepiaca hmota	2. Izolant	3. Hmoždinky	4. Výstužná vrstva	5. Stierková hmota	6. Penetrácia a omietka
2A		FASÁDA ELASTIC alebo PUR lepidlá THERMO KLEBER	EPS polystyrén	TermoZ CS II, TermoZ SV II ecotwist	Armovacia sklotextilná sieťka + lišty	FASÁDA ELASTIC	Penetrácia a fasádna silikónová omietka SLIDEKOR
2B		FASÁDA ELASTIC	Minerálna vlna	Extreme fix 4D, PM 10, XMP 10, TermoZ CS II	Armovacia sklotextilná sieťka + lišty	FASÁDA ELASTIC	Penetrácia a fasádna silikónová omietka SLIDEKOR

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM ETICS - ŠTANDARDNÁ OMIETKA




3A

STYRO-PUR

Ako tepelná izolácia je použitý polystyrén, ktorý je obľúbený pre svoju priaznivú cenu, nízku hmotnosť a dobré tepelnoizolačné vlastnosti.

Spĺňa certifikáciu ETA-15/0073 11/12/2023.



3B

MINERAL

Ako tepelná izolácia je použitá minerálna vlna, ktorá je vysoko cenená pre svoju výbornú požiarnu odolnosť, akustické vlastnosti a paropriepustnosť, vďaka čomu účinne reguluje vlhkosť.

Spĺňa certifikáciu ETA-15/0074 11/12/2023.

		1. Lepiaca hmota	2. Izolant	3. Hmoždinky	4. Výstužná vrstva	5. Stierková hmota	6. Penetrácia a omietka
3A		QUARTZ FASÁDA alebo PUR lepidlá THERMO KLEBER	EPS polystyrén	Extreme fix 4D, PN 10, PM 10, XPN 10, XPM 10, fasádny tanier KC, TermoZ CS II, TermoZ SV II ecotwist	Armovacia sklotextilná sieťka + lišty	QUARTZ FASÁDA	Penetrácia a fasádna silikónová omietka SLIDEKOR
3B		QUARTZ FASÁDA	Minerálna vlna	Extreme fix 4D, PM 10, XMP 10, TermoZ CS II	Armovacia sklotextilná sieťka + lišty	QUARTZ FASÁDA	Penetrácia a fasádna silikónová omietka SLIDEKOR











THERMO KLEBER
THERMO KLEBER WINTER

05.19
05.19d

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, špeciálne vyvinuté na vysoko efektívne lepenie a montáž izolačných systémov ETICS. Vhodné i pri vyplňovaní škár medzi tepelnoizolačnými doskami z materiálov EPS, XPS, minerálnych vlákien (tzv. vaty) a na lepenie soklového EPS-P alebo XPS. Výborné pri tvorbe tzv. sendvičov na drevostavbách (drevo-PUR-EPS). Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén a pod. Pri očakávaných poklesoch nočných teplôt pod 0 °C odporúčame použiť zimnú variantu Thermo Kleber WINTER.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40221TH	8595100131775	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	žltá
40221THM	8595100155283	pištoľová dóza MAXI	870 ml	12 / 780	žltá
40140TH	8595100145680	trubičková dóza	750 ml	12 / 780	žltá
40350TH	8595100133397	pištoľová dóza WINTER	750 ml	12 / 780	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Z jednej dózy môžeme prilepiť až 14 ks polystyrénových dosiek
- Brúsenie a kotvenie dosiek už po 2 hodinách od nalepenia
- Vysoká úspora času
- Nižšie nároky na skladovacie priestory a prepravu
- Celková úspora až 50 % nákladov na lepenie



Thermo Kleber cca 30x dôkladne pretrepať, aby sa obsah premiešal. Naskrutkovať na aplikačnú pištoľ s NBS závitom. Nastaviť aretačnou skrutkou požadované dávkovanie.



Thermo Kleber sa aplikuje pištoľou na dosku z EPS v hrúbke 3-4 cm po obvode dosky a cca 2-4 cm od hrany dosky. Následne aplikujte jeden pás do strednej časti dosky rovnobežne s dlhšou stranou, t.j. v mieste, kde sa môžu pri návrhu objaviť hmoždinky v strede dosky.



Dosky je nutné zarovnať vždy obidvoma smermi za súčasného pritlačenia.



Prípadné medzery medzi doskami vyplniť lepidlom Thermo Kleber a po vytvrdnutí zrezať nožom.



Dosku priložiť k stene (najneskôr do 2 minút od aplikácie peny).



Počas 20 minút od prilepenia musia byť dosky upravené dlhou latou.



Predvŕtať otvory na hmoždinky.



Do drieku zatĺcť tŕň tak, aby tanierik hmoždinky bol 2 mm pod úrovňou dosky.



THERMO KLEBER WOOD

05.19b

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie polystyrénu (EPS, EPS-P, XPS a i.) k dreveným materiálom a výrobkom na báze drevnej hmoty ako OSB, cementovláknitým (Lafarge LaPlura, Cetris) a sadrovláknitým doskám (Farmacell).

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40221WT	8595100132536	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Z jednej dózy môžeme prilepiť až 14 ks polystyrénových dosiek
- Brúsenie a kotvenie dosiek už po 2 hodinách od nalepenia
- Vysoká úspora času



THERMO KLEBER ROOF
THERMO KLEBER ROOF WINTER

05.19c

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie ľahkých, tepelnoizolačných materiálov z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrénu. Výborné pri tvorbe tepelného štítu. Roky v praxi preverené a používané na lepenie tepelných izolácií z EPS a XPS na podklady z modifikovaných asfaltových pásov tzv. elastomerov s SBS kaučukom a na oxidované asfaltové pásy ošetrené pieskovanými povrchmi používané na strechách a základových konštrukciách. Dlhodobo testované a overené v systéme lepenia tepelných izolácií striech s 10-ročnou garanciou na funkčnosť lepeného spoja.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40221RF	8595100133137	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	žltá
40350RF	8595100150387	pištoľová dóza WINTER	750 ml	12 / 780	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Z jednej dózy môžeme prilepiť až 14 ks polystyrénových dosiek
- Pochôdznosť už po 2 hodinách od nalepenia
- Vysoká úspora času
- Ľahká manipulácia
- Objemová nasiakavosť max. 3 %

LEPIACI A STIERKOVÝ TMEL FASÁDA ELASTIC

SÚČASŤ SYSTÉMU ETICS

06.78e

Suchá cementová lepiaca a stierková zmes určená na kompletný proces zatepľovania fasád tzn. lepenie tepelnoizolačných materiálov ako fasádny polystyrén EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyrén), izolačné dosky z minerálnych vlákien na murivo a fasádu. Rovnako tak je určená na celý proces stierkovania t.j. vkladanie armovacej mriežky/perlinky na tieto tepelnoizolačné materiály a vytváranie tak ideálneho podkladu na finálnu úpravu pred aplikáciou dekoratívnych omietok. Ďalej sa používa v kombinácii s armovacou perlinkou na renováciu starých vypraskaných omietok. Približná spotreba 3 - 6 kg/m² na lepenie izolantu (podľa rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m² pri hrúbke 1 mm pri realizácii základnej výstužnej vrstvy. Systémový výrobok pre certifikovaný zatepľovací systém / **ETICS Den Braven Therm STYRO a Den Braven Therm MINERAL.**

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57106EL	8595100171016	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vode a mrazu
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Faktor difúzneho odporu μ ≤ 30
- Posudzované podľa ETAG 004



LEPIACI A STIERKOVÝ TMEL QUARTZ FASÁDA

SÚČASŤ SYSTÉMU ETICS

06.78

Cementová suchá lepiaca a stierková zmes určená na kompletný proces zatepľovania fasád. Priamo určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov ako fasádny polystyrén EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyrén), grafitové izolanty, izolačné dosky z minerálnych vlákien a pod. Určená na celý proces stierkovania, tj. vkladanie armovacej perlinky na tieto tepelnoizolačné materiály a vytváranie tak ideálneho podkladu pre finálnu úpravu pred aplikáciou dekoratívnych omietok. Používa sa v kombinácii s armovacou perlinkou na renováciu starých vypraskaných omietok. Nie je vhodná na kovové a plastové podklady a na podklady z dreva na báze drevnej hmoty! Systémový výrobok pre certifikovaný zatepľovací systém / **ETICS Den Braven Therm STYRO a Den Braven Therm MINERAL.**

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57106Q	8595100127020	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Odolné voči vode a mrazu
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Posudzovaný podľa ETAG 004
- Faktor difúzneho odporu μ ≤ 30



LEPIACI A STIERKOVÝ TMEL FASÁDA UNI

06.78

Cementová suchá lepiaca a stierková zmes určená na kompletný proces zatepľovania fasád. Priamo určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov ako fasádny polystyrén EPS (expandovaný), izolačné dosky z minerálnych vlákien a pod. Určená na celý proces stierkovania, t.j. vkladanie armovacej mriežky (perlinky) na tieto tepelnoizolačné materiály a vytváranie tak ideálneho podkladu pre finálnu úpravu pred aplikáciou dekoratívnych omietok. V kombinácii s armovacou perlinkou ideálna na renováciu starých vypraskaných omietok. Približná spotreba 3 - 6 kg/m² pri lepení izolantu (podľa rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m² pri hrúbke 1 mm pri nanášaní základnej výstužnej vrstvy.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
57106UNI	8595100144676	vrece	25 kg	- / 42	sivá

CHARAKTERISTIKA

- Odolné voči vode a mrazu
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Na zatepľovanie fasád
- Faktor difúzneho odporu μ ≤ 30
- Posudzovaný podľa ETAG 004



LEŠENÁRSKA SIEŤ

08.09

Počas murárskych prác tlmí slnečný svit a tým chráni pred nadmerným vysychaním pri nanášaní tenkovrstvých omietok, štukatérskych prác a pod. Zároveň zabezpečuje bezpečnú prácu na lešení aj pod ním. Chráni chodcov pred pádom drobného stavebného materiálu a sutín.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA x DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9360FOL	8595100129628	2,5 x 20	- / 25	zelená
B9362SK	8595100155382	2,6 x 14	- / 50	biela potlač DEBBEX



ARMOVACIA PERLINKA

06.79

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV ARMOVACEJ PERLINKY	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍRKA (M)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9041ET	8595100153609	Euro TEX	145	1	50	- / 34	biela
B90421ET	8595100153616	Euro TEX	145	1	20	- / 80	biela
B9042ET	8595100153623	Euro TEX	145	1	10	- / 135	biela
B90411VTX	8595100132277	Vertex	145	1,1	50	- / 33	biela





FASÁDNA PENETRÁCIA POD SILIKÓNOVÉ NÁTERY

10.24

Hotový univerzálny podkladový náter je určený pod akrylové, silikónové a silikónovo-silikátové fasádne farby. Môže byť použitý aj na bežné a vysoko nasiakavé minerálne podklady (napr. vláknocementové dosky). Neobsahuje rozpúšťadlá. Zosilňuje kriedové podklady a vyrovnáva ich nasiakavosť. Neznižuje priepustnosť vodnej pary, zlepšuje odolnosť voči výkvetom a zvyšuje priľnavosť náteru.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	BALENIE	FARBA
SFP5	8595100176431	kanister	5 l	biela
SFP10	8595100176448	kanister	10 l	biela

CHARAKTERISTIKA

- Zvyšuje hydrofobitu povrchu
- Neobsahuje ťažké kovy
- Jednoduchá aplikácia



SILIKÓNOVÁ FASÁDNA FARBA

10.27

Na finálnu povrchovú úpravu muriva, betónových panelov, sadrokartónových povrchov a iných stavebných materiálov. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	FARBA	BALENIE
SOF5	8595100176233	biela	5 kg
		farebné odtiene	5 kg
SOF10	8595100176226	biela	10 kg
		farebné odtiene	10 kg

CHARAKTERISTIKA

- Zvyšuje hydrofobitu povrchu
- Paropriepustná
- Vysoká odolnosť proti vode



SILIKÓNOVÁ PENETRÁCIA POD FASÁDNE OMIETKY

10.24

Základný penetračný náter určený ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované silikónovými omietkami. Môže sa použiť aj samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofóbnosti povrchu. Dodáva sa už v pripravenej aplikačnej konzistencii. Pod farebné omietky sa vyrába v príslušnej prefarbenej verzii.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	BALENIE	FARBA
SOP10	8595100176288	vedro	10 l	biela
SOP15	8595100176295	vedro	15 l	biela

CHARAKTERISTIKA

- Zvyšuje priľnavosť omietky k podkladu
- Zvyšuje stálofarebnosť omietky
- Zvyšuje hydrofóbnosť povrchu

ELASTIC DEKOR SILIKÓNOVÁ OMIETKA

10.25

Prémiová silikónová omietka s dlhou životnosťou a stálofarebnosťou. Vyniká vysokou hydrofobitou náteru. Vďaka obsahu nano-kremíka sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti rastu mikroorganizmov a plesní. Farebné odtiene je možné vyberať podľa vzorkovníka dekoratívnych omietkovín SILDEKOR.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	OBAL	BALENIE	ZRNITOSŤ	FARBA
SOH15EL	8595100178176	hladená	vedro	25 kg	1,5 mm	biela
SOR20EL	8595100178183	ryhovaná	vedro	25 kg	2 mm	biela

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká odolnosť proti rastu mikroorganizmov a plesní
- Dlhá životnosť
- Nízka nasiakavosť
- Dobre umývateľná
- Stálofarebnosť



SILIKÓNOVÁ OMIETKA SILDEKOR RYHOVANÁ (ŠKRABANÁ)

10.25

Dekoratívna omietka určená na finálnu úpravu fasádnych stierkových hmôt pri zatepľovaní budov. Na úpravu omietok, betónových panelov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných materiálov. Je efektívnou úpravou všetkých stavebných konštrukcií. Ošetrený povrch je hydrofóbny a zostáva dlho čistý.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	ZRNITOSŤ	BALENIE	FARBA
SOR15	8595100178817	vedro	1,5 mm	25 kg	biela
SOR20	8595100176370	vedro	2,0 mm	25 kg	biela

CHARAKTERISTIKA

- Farebná stálosť
- Odolnosť proti nečistotám
- Dlhá životnosť



SILIKÓNOVÁ FASÁDNA OMIETKA ZATIERANÁ (HLADENÁ)

10.25

Dekoratívna omietka rustikálneho typu určená na finálnu úpravu fasádnych stierkových hmôt pri zatepľovaní budov. Na úpravu omietok, betónových panelov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných materiálov. Predstavuje efektívnu úpravu všetkých stavebných konštrukcií. Ošetrený povrch je hydrofóbny a zostáva dlho čistý.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	ZRNITOSŤ	BALENIE	FARBA
SOH15	8595100176363	vedro	1,5 mm	25 kg	biela
		vedro	1,5 mm	25 kg	farebné odtiene
SOH20	8595100175519	vedro	2 mm	25 kg	biela
		vedro	2 mm	25 kg	farebné odtiene

CHARAKTERISTIKA

- Farebná stálosť
- Odolnosť proti nečistotám
- Dlhá životnosť





URÝCHĽOVAČ TUHNUTIA FASÁDNYCH OMIETOK A FARIEB

10.18

Je prostriedok na okamžité použitie, určený na urýchlenie procesu tuhnutia a schnutia akrylátových a silikónových omietok, ako aj fasádnych farieb, pri teplote prostredia +1 až +5 °C a vysokej vlhkosti vzduchu (max. 80 %). Neznižuje pevnosť ani parametre výrobku, do ktorého je pridaný. Nemá vplyv na konečnú farbu omietky alebo náteru.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH
UT0250	8595100176363	plastová dóza	250 ml



MOZAIKOVÁ OMIETKA SILDEKOR

10.18


Mozaiková omietka SILDEKOR je dekoratívna omietka soklového typu, určená na finálnu úpravu fasádneho zatepľovania budov. Povrch je hydrofóbny a zostáva dlhodobo čistý.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	SPOTREBA	BALENIE	ZRNITOSŤ	FARBA
Z00050	vedro	3,5 - 4,5 kg/m²	20 kg	1,6 mm	biela


CHARAKTERISTIKA


- Tvorba dizajnových soklov
- Na vnútorné aj vonkajšie steny
- Ide o finálnu úpravu
- Vysoko hydrofóbna
- Povrch zostáva dlhodobo čistý



OSM2227
EAN: 8595100177674



OSM2255
EAN:8595100177681



OSM1122
EAN: 8595100177698



OSM2477
EAN: 8595100177704



OSM2577
EAN: 8595100177711



OSM1123
EAN: 8595100177728



OSM1120
EAN: 8595100177735


OSM1146
EAN: 8595100177742



OSM4478
EAN: 8595100177759



OSM1148
EAN: 8595100177766


OSM1134
EAN: 8595100177773


OSM1188
EAN: 8595100177780


OSM1145
EAN: 8595100177797


OSM5577
EAN: 8595100177803


OSM1155
EAN: 8595100177810


OSM1199
EAN: 8595100177827

Mozaiková omietka SILDEKOR sa skládá z farebného piesku (4 diely) a spojiva.
Príklad: odtieň OSM1123
OSM – ODTIEŇ SILDEKOR MOZAIKA
1123 – dva diely čiernej farby (1 a 1), jeden diel bielej farby (2), jeden diel tmavosivej farby (3)

Môže nastať mierna odchýlka odtieňov medzi jednotlivými výrobnými šaržami, preto odporúčame objednávať všetko v jednej šarži a tým túto odchýlku eliminovať.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
modrá	čierna	biela	tmavosivá	svetlosivá	okrová	žltá	hnedá	červenohnedá	zelená

SOKLOVÝ PROFIL AL

Hliníková soklová lišta s odkvapnicou. Tento profil zaisťuje presné založenie a pohľadovo čisté ohraničenie zatepľovacieho systému. Hliníkový plech 0,8 mm zaručuje odolnosť proti prerezávaniu a odkvapová hrana zamedzuje vzlínaniu vody za izolant.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (CM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL
Z000690	8595100131294	2	2	25 / 625	hliník
Z000691	8595100131300	3	2	25 / 10000	hliník
Z000692	8595100131317	4	2	25 / 1250	hliník
Z000693	8595100131324	5	2	25 / 1250	hliník
Z000694	8595100131331	6	2	25 / 1250	hliník
Z000695	8595100131348	7	2	25 / 1250	hliník
Z000696	8595100131355	8	2	25 / 1250	hliník
Z000698	8595100131362	10	2	25 / 1250	hliník
Z0006991	8595100133427	12	2	25 / 500	hliník
Z00069911	8595100133106	14	2	10 / 375	hliník
Z0006992	8595100131379	15	2	10 / 100	hliník
Z00069921	8595100135346	16	2	10 / 300	hliník
Z0006993	8595100131386	20	2	10 / 100	hliník



SPOJKA SOKLOVÝCH PROFILOV

Upevňovací prvok, na vzájomné spojenie soklových zakladacích a ukončovacích profilov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	DĹŽKA (MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
Z4050	8595100132864	30	100 / 2000
Z4051	8595100135193	1000	10 / 10000



VYMEDZOVACIA PODLOŽKA

Na vyrovnanie nerovného podkladu a docielenie priamosti predovšetkým soklového (zakladacieho) profilu sa odporúča používať vymedzovacie podložky vyrábané v niekoľkých hrúbkach, ktoré možno variabilne kombinovať.

OBJ. ČÍSLO	EAN	HRÚBKA (MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
Z4060	8595100133441	2	50 / 10000	hnedá
Z4061	8595100132833	3	50 / 4000	červená
Z4062	8595100133458	4	50 / 2000	zelená
Z4063	8595100132840	5	50 / 2000	žltá
Z4064	8595100132857	10	50 / 2000	čierna
Z4065	8595100152534	15	50 / 2000	biela



FASÁDNA PÁSKA STRONG



08.19b

Maliarska a fasádna páska, odolná UV-žiareniu, špeciálne vyvinutá na profesionálne použitie. Ľahko odstrániteľná 7 dní po aplikácii bez zanechania lepidla. Na vytváranie rovných prechodov v omietke.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B7060MA	8595100136114	48	20	- / 240	oranžová
B7061MA	8595100141453	50	25	- / 1620	oranžová
B7062MA	8595100141460	50	50	- / 1152	oranžová

FASÁDNA PÁSKA



08.19b

Maliarska a fasádna páska. Na vytváranie rovných prechodov v omietke. Vďaka skvelej priľnavosti je možné vytvoriť ostré línie. Na širokú paletu rôznorodých povrchov, zahrňujúcich: skôr natreté steny a stropy, sokle, podlahové lišty, omietky, tehly, betón, drevo, obklady a dlažbu a mnoho ďalších. Nosičom je LDPE a syntetická guma

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B7070MA	8595100175625	48	20	voľne	oranžová
B7071MA	8595100175632	50	25	voľne	oranžová
B7072MA	8595100175649	50	50	voľne	oranžová

OCHRANNÁ SAMOLEPIACA FÓLIA NA OKNÁ A DVERE LDPE



Špeciálna jednostranná LDPE ochranná fólia určená na ručné zakrytie plôch náchylných na znečistenie alebo poškodenie. Neobsahuje rozpúšťadlá ani chlór.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	HRÚBKA (µM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B980FOL	8595100135742	500	35	75	6 / 144	modrá
B981FOL	8595100152756	500	50	75	6 / 200	modrá

ŠPIRÁLOVÁ KOTVA



Na pripevnenie ľahkých prvkov (do 5 kg/na kotvu) do fasády zateplenej polystyrénom.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
Z5010	5907704473343	WK-DS 50	28	50	10 / 24000
Z5011	5907704473350	WK-DS 85	28	85	10 / 18000

TANIER FASÁDNY KC

10.37

Termoizolačný materiál: Polystyrén, minerálna vlna
Podklad: prvky z dreva, OSB, drevotrieskové a drevovláknité
Materiál: polypropylén PP

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	PRIEMER (MM)	POČET KS V BALENÍ / PALETE
Z5050	8595100143952	KC	140	200 / 9600



TANIER FASÁDNY KC SO ZÁSLEPKOU

10.37

Termoizolačný materiál: Polystyrén, minerálna vlna
Podklad: prvky z dreva, OSB, drevotrieskové a drevovláknité
Materiál: polypropylén PP

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	PRIEMER (MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
Z5051	8595100134189	KC so záslepkou	64	100 / 24000



PVC FRÉZA NA POLYSTYRÉNOVÉ ZÁTKY 67 A 70 MM

10.19

Plastová fréza na použitie pri montáži kontaktných zatepľovacích systémov. Fréza je prispôsobená tak, aby dokonale vyhĺbila otvor presného priemeru a hĺbky, aký má EPS zátka.

OBJ. ČÍSLO	EAN	PRIEMER (MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
Z000901	8595100141163	70	- / 100	modrá
Z000902	8595100161703	67	- / 100	červená



ALU FRÉZY DO POLYSTYRENU

ALU frézy o průměru 65 a 70 mm pro vykružování zapuštěného kotvení talířových hmoždinek do polystyrenu nebo izolačních desek z minerální vaty v zateplovacích systémech ETICS.

OBJ. ČÍSLO	EAN	PRIEMER (MM)	FARBA	POČET KS V BALENÍ / PALETE
Z000904	8595728332103	65	kovová	8 / 672
Z000905	8595728332127	70	kovová	8 / 672



POLYSTYRÉNOVÁ ZÁTKA EPS

10.19

Izolačný výrobok z expandovaného polystyrénu EPS 70F na zaslepenie zapustených hmoždiniek v kontaktných zatepľovacích systémoch ETICS. Ľahko použiteľná a spracovateľná.

OBJ. ČÍSLO	EAN	PRIEMER (MM)	HRÚBKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	FARBA
Z00092	8595100133434	70	-	200	biela
Z000931	8595100164582	70	-	200	biela
Z0009230	8595100161635	67	-	100	biela
Z0009330	8595100161642	67	-	100	šedá



MINERÁLNA ZÁTKA

Izolačný výrobok z minerálnej vlny na zakrytie hmoždiniek pri zapustenom kotvení do izolačných dosiek z minerálnej vlny.

OBJ. ČÍSLO	EAN	PRIEMER (MM)	FARBA	POČET KS V BALENÍ
Z00094	8595244831500	65	žltá	100





TANIEROVÁ HMOŽDINKA EXTREME FIX 4D

Skrutkovacia tanierová hmoždinka EXTREME FIX 4D má dlhú štvorstrannú rozpernú zónu a je vyrobená z polypropylénu a osadená skrutkou. Polyamidová sivá zátka umožňuje minimalizovať bodovú tepelnú vodivosť. Nevznikajú žiadne tepelné mosty. Hĺbka kotvenia je 6 cm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	DĹŽKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	FARBA
Z0192DB	8595100171627	hmoždinka 10 x 160	160	100 ks	modrá
Z0193DB	8595100171634	hmoždinka 10 x 180	180	100 ks	modrá
Z0194DB	8595100171641	hmoždinka 10 x 200	200	100 ks	modrá
Z0195DB	8595100171658	hmoždinka 10 x 220	220	100 ks	modrá
Z0196DB	8595100171665	hmoždinka 10 x 240	240	100 ks	modrá

VLASTNOSTI

- EPS polystyrén
- XPS polystyrén
- Lamelová vlna
- Minerálna vlna

POUŽITIE

- A – Betón
- B – Tehla keramická, Tehla silikátová
- C – Keramický blok
- D – Ľahčené betóny
- E – Pórobetóny



TANIEROVÁ HMOŽDINKA DEBBEX S PLASTOVÝM TŔŇOM PN 10

Natĺkacia tanierová hmoždinka PN 10 má krátku rozpernú zónu a je vyrobená z polypropylénu a osadená plastovým tŕňom. Plastový tŕň je vyrobený z polyamidu a je vystužený sklenými vláknami, ktoré zvyšujú jeho pevnosť. Natĺkacia hmoždinka prenáša zaťaženie sania vetra a mechanicky zaisťuje celý zatepľovací systém.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	DĹŽKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	FARBA
Z0101DB	8595100170170	PN 10 x 90	90	200 ks	zelená
Z0103DB	8595100170187	PN 10 x 120	120	200 ks	zelená
Z0104DB	8595100170194	PN 10 x 140	140	200 ks	zelená
Z0105DB	8595100170200	PN 10 x 160	160	200 ks	zelená
Z0106DB	8595100170217	PN 10 x 180	180	200 ks	zelená
Z0107DB	8595100170224	PN 10 x 200	200	150 ks	zelená
Z0108DB	8595100170231	PN 10 x 220	220	150 ks	zelená
Z01081DB	8595100170248	PN 10 x 240	240	100 ks	zelená
Z0109DB	8595100170255	PN 10 x 260	260	100 ks	zelená

VLASTNOSTI

- EPS polystyrén
- XPS polystyrén

POUŽITIE

- A – Betón
- B – Tehla keramická, Tehla silikátová
- C – Keramický blok
- D – Ľahčené betóny
- E – Pórobetóny



TANIEROVÁ HMOŽDINKA DEBBEX S KOVOVÝM TŔŇOM PM 10

Natĺkacia tanierová hmoždinka PM 10 má krátku rozpernú zónu a je vyrobená z polypropylénu a osadená oceľovým tŕňom zakončeným polyamidovou hlavou. Polyamidová hlava umožňuje minimalizovať bodovú tepelnú vodivosť oceľového tŕňa. Natĺkacia hmoždinka prenáša zaťaženie sania vetra a mechanicky zaisťuje celý zatepľovací systém.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	DĹŽKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	FARBA
Z0111DB	8595100170262	PM 10 x 90	90	200 ks	zelená
Z0151DB	8595100170279	PM 10 x 120	120	200 ks	zelená
Z0152DB	8595100170286	PM 10 x 140	140	200 ks	zelená
Z0153DB	8595100170293	PM 10 x 160	160	200 ks	zelená
Z0154DB	8595100170309	PM 10 x 180	180	200 ks	zelená
Z0155DB	8595100170316	PM 10 x 200	200	150 ks	zelená
Z0156DB	8595100170323	PM 10 x 220	220	150 ks	zelená
Z0157DB	8595100170347	PM 10 x 260	260	100 ks	zelená

VLASTNOSTI

- EPS polystyrén
- XPS polystyrén
- Lamelová vlna
- Minerálna vlna

POUŽITIE

- A – Betón
- B – Tehla keramická, Tehla silikátová
- C – Keramický blok
- D – Ľahčené betóny
- E – Pórobetóny

TANIEROVÁ HMOŽDINKA S PLASTOVÝM TŔŇOM XPN 10 DEBBEX

Natĺkacia tanierová hmoždinka XPN 10 má dlhú rozpernú zónu a je vyrobená z polypropylénu a osadená plastovým tŕňom. Plastový tŕň je vyrobený z polyamidu a je vystužený sklenými vláknami, ktoré zvyšujú jeho pevnosť. Natĺkacia hmoždinka prenáša zaťaženie sania vetra a mechanicky zaisťuje celý zatepľovací systém.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	DĹŽKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	FARBA
Z00801DB	8595100169716	XPN 10 x 80	80	200 ks	biela
Z00802DB	8595100169723	XPN 10 x 100	100	200 ks	biela
Z00803DB	8595100169730	XPN 10 x 120	120	200 ks	biela
Z0080DB	8595100169747	XPN 10 x 140	140	200 ks	biela
Z0081DB	8595100169754	XPN 10 x 160	160	200 ks	biela
Z0082DB	8595100169761	XPN 10 x 180	180	200 ks	biela
Z0083DB	8595100169778	XPN 10 x 200	200	150 ks	biela
Z0084DB	8595100169785	XPN 10 x 220	220	150 ks	biela
Z00841DB	8595100169792	XPN 10 x 240	240	100 ks	biela
Z0085DB	8595100169808	XPN 10 x 260	260	100 ks	biela
Z00851DB	8595100169815	XPN 10 x 280	280	100 ks	biela
Z0086DB	8595100169822	XPN 10 x 300	300	100 ks	biela

VLASTNOSTI

- EPS polystyrén
- XPS polystyrén

POUŽITIE

- A – Betón
- B – Tehla keramická, Tehla silikátová
- C – Keramický blok
- D – Ľahčené betóny
- E – Pórobetóny



TANIEROVÁ HMOŽDINKA S KOVOVÝM TŔŇOM XPM 10 DEBBEX

Natĺkacia tanierová hmoždinka XPM 10 má dlhú rozpernú zónu a je vyrobená z polypropylénu a osadená oceľovým tŕňom zakončeným polyamidovou hlavou. Polyamidová hlava umožňuje minimalizovať bodovú tepelnú vodivosť oceľového tŕňa. Natĺkacia hmoždinka prenáša zaťaženie sania vetra a mechanicky zaisťuje celý zatepľovací systém.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	DĹŽKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	FARBA
Z00881DB	8595100169839	XPM 10 x 120	120	200 ks	biela
Z0088DB	8595100169846	XPM 10 x 140	140	200 ks	biela
Z0089DB	8595100169853	XPM 10 x 160	160	200 ks	biela
Z0090DB	8595100169860	XPM 10 x 180	180	200 ks	biela
Z0091DB	8595100169877	XPM 10 x 200	200	150 ks	biela
Z0092DB	8595100169884	XPM 10 x 220	220	150 ks	biela
Z00921DB	8595100169891	XPM 10 x 240	240	100 ks	biela
Z0093DB	8595100169907	XPM 10 x 260	260	100 ks	biela
Z00931DB	8595100169914	XPM 10 x 280	280	100 ks	biela
Z0094DB	8595100169921	XPM 10 x 300	300	100 ks	biela
Z0095DB	8595100169938	XPM 10 x 340	340	100 ks	biela
Z0096DB	8595100169945	XPM 10 x 360	360	50 ks	biela
Z0097DB	8595100169952	XPM 10 x 420	420	50 ks	biela

VLASTNOSTI

- EPS polystyrén
- XPS polystyrén
- Lamelová vlna
- Minerálna vlna

POUŽITIE

- A – Betón
- B – Tehla keramická, Tehla silikátová
- C – Keramický blok
- D – Ľahčené betóny
- E – Pórobetóny



TANIEROVÉ HMOŽDINKY TERMOZ CS II



Skrutkovacia tanierová hmoždinka vhodná k ukotveniu tepelnoizolačných dosiek s hrúbkou do 340 mm, ktoré majú vyššiu pevnosť v tlaku, ako sú dosky z expandovaného polystyrénu alebo minerálnej vaty. ETA certifikát je zárukou spoľahlivosti a bezpečného upevnenia. Inovovaná rozperná zóna v kotevnej časti prepožičiava hmoždinke vynikajúce výťažné sily vo všetkých stavebných materiáloch (kategória A, B, C, D i E). Telo hmoždinky je vyrobené z kvalitného plastu s vysokou stabilitou. Rozperný skrutkovací tŕň je materiálovo kombinovaný z galvanicky pozinkovanej ocele s plastovým odliatkom z nylonu vystuženého sklenými vláknami a zaisťuje nízky súčiniteľ bodového prestupu tepla pri povrchovej i zápustné montáži. Hmoždinka TermoZ CS / CS II sa osadzuje bežným aku skrutkovačom.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	DĹŽKA (MM)	POČET KS V BALENÍ
Z0600	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/95	8/95	100
Z0601	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/115	8/115	100
Z0602	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/135	8/135	100
Z0603	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/155	8/155	100
Z0604	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/175	8/175	100
Z0605	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/195	8/195	100
Z0606	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/215	8/215	100
Z0607	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/235	8/235	100
Z0608	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/255	8/255	100
Z0609	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/275	8/275	100
Z0610	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/295	8/295	100
Z0611	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/315	8/315	100
Z0612	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/335	8/335	100
Z0613	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/355	8/355	100
Z0614	Tanierová hmoždina TermoZ CS II 8/375	8/375	100


*tovar je na objednávku



ROH OSTRÝ 10 MM 10077

10.01

Ochrana hrán vnútorných omietok, hrúbky ≥ 10 mm s ostrou hlavou 7,5 mm, hranou 34 mm. Vhodný na sadrové, vápenné, vápeno-cementové alebo cementové omietky.




OBJ. ČÍSLO	EAN	DĹŽKA X ŠÍRKA - TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
Z7010	8595100143655	2,50 m x 10 mm - 10077	25 / 1000
Z7011	8595100143662	2,75 m x 10 mm - 10077	25 / 1000
Z7012	8595100143679	3,00 m x 10 mm - 10077	25 / 1000

RÝCHLOOMIETNIK 10 MM 1105

10.05b

Na vnútorné, presné omietkové plochy hrúbky 10 mm. Vhodný na sadrové, vápenné, vápeno-cementové alebo cementové omietky.




OBJ. ČÍSLO	EAN	DĹŽKA X ŠÍRKA - TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
Z7019	8595100143747	2,5 m x 10 mm - 1105	50 / 1000
Z7021	8595100143761	3,0 m x 10 mm - 1105	50 / 1000

RÝCHLOOMIETNIK 6 MM 1106 „Z“

10.05a

Na vnútorné, presné omietkové plochy hrúbky 6 mm. Vhodný na sadrové, vápenné, vápeno-cementové alebo cementové omietky.




OBJ. ČÍSLO	EAN	DĹŽKA X ŠÍRKA - TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
Z7016	8595100143716	2,5 m x 6 mm - 1106"Z"	50 / 1000
Z7017	8595100143723	2,6 m x 6 mm - 1106"Z"	50 / 1000

ROH ZAOBLENÝ 12 MM 1045 Z

10.03b

Ochrana hrán vnútorných omietok hrúbky ≥ 12 mm s úzkou oblou hlavou 5,5 mm, hranou 48 mm. Vhodný na sadrové, vápenné, vápeno-cementové alebo cementové omietky.




OBJ. ČÍSLO	EAN	DĹŽKA X ŠÍRKA - TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
Z7026	8595100143808	2,6 m x 12 mm - 1045"Z"	25 / 1000

PROFIL PRE SUCHÚ VÝSTAVBU 3 MM MMG 25 1087

10.07


Rohový profil na vnútorné omietky s tenkou oblou hlavou 3 mm, hranou 25 mm. Vhodný na sadrové alebo cementové omietky.




OBJ. ČÍSLO	EAN	DĹŽKA X ŠÍRKA - TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
Z7022	8595100143778	2,5 m x 3 mm - MMG 25	50 / 1000
Z7023	8595100143785	3,0 m x 3 mm - MMG 25	50 / 1000


OKENNÝ PROFIL NA ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ODKVAPNICA LO S TKANINOU



Okenný profil LT plast


Okenný profil EKO


Okenný profil Catnic



Okenný profil bez tkaniny


Okenný profil VLT


Okenný profil s tkaninou

Okenný profil je určený na vytvorenie pevného, ale dilatujúceho spoja pri napájaní vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému na rám okennej výplne. Výhodou profilu je dvojitá armovacia vrstva v mieste maximálneho namáhania.
PVC odkvapnica odolná alkalickému prostrediu so sklovláknitou tkaninou. Používa sa na zabezpečenie pevného spojenia zakladacieho profilu s tepelným izolantom v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Zamedzuje tak vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na zakladacie profily.



Okenný parapetný profil LPE



Odkvapnica LO s tkaninou

10.80
10.81

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	DĹŽKA	POČET KS V BALENÍ / PALETE
Z3000	8595100131447	LT plast PVC 100 x 100 mm	2 m	50 / 1000
Z2999	8595100132956	LT plast PVC 100 x 100 mm	2,5 m	50 / 1000
Z3003	8595100132871	VLT - 2H plast PCV	2 m	20 / 1000
Z3002	8595100132581	parapetný LPE plast PVC	2 m	100 / 2100
Z3090	8595100132628	s tkaninou 6 x 100 mm	2,4 m	20 / 1920
Z3091	8595100132635	s tkaninou 9 x 100 mm	2,4 m	20 / 100
Z3089	8595100132604	bez tkaniny 6 x 100 mm	2,4 m	60 / 360
Z3092	8595100132611	bez tkaniny 9 x 100 mm	2,4 m	30 / 600
Z3080	8595100135919	pre zatepl. CATNIC lamela	2,4 m	60 / 1800
Z3072	8595100139795	pre zatepl. systémy EKO 2,4m	2,4 m	50 / 500

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	DĹŽKA (M)	POČET KS V BALENÍ / PALETE
Z4000	8595100135650	LO s tkaninou	2,5	50 / 1000


AL



PLAST


KOMBI LIŠTA ROHOVÁ (AL) S TKANINOU
KOMBI LIŠTA ROHOVÁ (PLAST) S TKANINOU

10.71
10.72

Hliníkové alebo plastové kašírované lišty do zatepľovacích systémov. Rohový profil obsahuje sklotextilnú mriežku na vystuženie rohov zatepľovacích systémov. Kvalitná sklotextilná mriežka zaisťuje jednoduché napojenie na armovanie fasády.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	ŠÍRKA X ŠÍRKA	DĹŽKA	POČET KS V BALENÍ / PALETE
Z00072	8595100131409	AL	10 x 10	2,5	50 / 1200
Z00076	8595100128300	PLAST	10 x 10	2,5	50 / 1200





KOMBI LIŠTA ROHOVÁ (AL) S TKANINOU VERTEX
KOMBI LIŠTA ROHOVÁ (PLAST) S TKANINOU VERTEX

10.71V
10.72V

Hliníkové alebo plastové kašírované lišty do zatepľovacích systémov. Rohový profil obsahuje sklotextilnú mriežku na vystuženie rohov zatepľovacích systémov. Kvalitná sklotextilná mriežka zaisťuje jednoduché napojenie na armovanie fasády.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	ŠÍRKA X ŠÍRKA	DĹŽKA	POČET KS V BALENÍ / PALETE
Z00079	8595100132734	AL	10 x 10	2	100 / 4000
Z000791	8595100132673	AL	10 x 10	2,5	50 / 2000
Z00078	8595100133069	PLAST	10 x 10	2	100 / 2400
Z000781	8595100132758	PLAST	10 x 10	2,5	50 / 2000



PROGRAM SADROKARTÓN



FINISH TMEL NA SADROKARTÓNY

07.39c

Prémiový produkt s nízkym obsahom hrubých častíc na vytváranie finálnych vrstiev pri tmelení sadrokartónových dosiek. Tmel je vo forme pasty, po vyschnutí sa ľahko brúsi. Plne pretierateľný, určený najmä na finálne tmelenie SDK dosiek. Vzhľadom k svojim skvelým vlastnostiam, vysokej plasticite a vysokej prídržnosti sa používa nielen v oblasti sadrokartónov, ale aj na vyrovnávanie stien, na opravy starých a popraskaných omietok s vlásočnicovými trhlinami, na opravy betónových povrchov stien. Vysoká priľnavosť na drevo a tehlové murivá. V menej náročných objektoch môže nahradzovať svojou belosťou základný maliarsky náter. Používa sa v prípade požiadavky na vyššiu kvalitu povrchu tmelených plôch bez tvorby vzduchových bublín.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
000404RL	8595728351272	téglik	1,5 kg	12 / 336	biela
000405RL	8595100132567	vedro	5 kg	- / 100	biela
000406RL	8595100127839	vedro	14 kg	- / 39	biela

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Jednoducho brúsiteľný, vysoká belosť, nemusí sa pretierať
- Tmel na finálne vrstvy
- Označenie podľa EN 13963 - 2A - Dokončovací tmel
- Ľahko sa nanáša, skvelá prídržnosť, jemné častice



SADROKARTONÁRSKA STIERKA

07.39b

Vysoko kvalitný viacúčelový brúsiteľný tmel na sadrokartóny, ako aj na pórobetónové tvárnice ako YTONG, HEBEL, hrubo vyrovnaných stierkovými lepidlami, jadrovými omietkami a pod. Vhodný na vyrovnávanie nerovných omietkových podkladov ako finálna povrchová vrstva. Vysoko odolný voči vzniku trhlín. Označenie podľa EN 13963 – 2A – Dokončovací tmel.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00407RL	8595100108135	téglik	1,5 kg	12 / 336	biela
00405RL	8595100108142	vedro	5 kg	- / 100	biela
004060RL	8595100160591	vedro	14 kg	- / 39	biela

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Jednoducho brúsiteľný, vysoká belosť, nemusí sa pretierať
- Pretierateľná akrylátovými a latexovými nátermi
- Vysoká priľnavosť k sadrokartónu, omietkam, drevu, betónu, tehlovému murivu a pod.



UNIVERZÁLNY BRÚSITEĽNÝ TMEL

07.39

Vysoko kvalitný viacúčelový brúsiteľný tmel na opravy omietok, muriva a betónu, vrátane pórobetónových tvárnic ako YTONG, HEBEL, škár sadrokartónových konštrukcií a pod. Tmelenie škár sadrokartónových dosiek v celom procese všetkých troch operácií (1. Bandážovanie, 2. Natiahnutie základnej vrstvy, 3. Natiahnutie finálnej vrstvy). Vhodný na vyrovnávanie nerovných omietkových podkladov pred finálnou povrchovou vrstvou. Ľahko brúsiteľný. Vysoká odolnosť voči vzniku trhlín. Predĺžená doba tuhnutia. Označenie podľa EN 13963 – 3A.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00402RL	8595100102713	téglik	1,5 kg	12 / 336	biela
00403RL	8595100107718	vedro	5 kg	- / 100	biela
004040RL	8595100160584	vedro	14 kg	- / 39	biela

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Po vytvrdnutí ľahko a jednoducho brúsiteľný
- Pretierateľný akrylátovými a latexovými nátermi
- Na okamžité použitie

BEZPÁSKOVÝ TMEL NA SADROKARTÓNY SUPER FLOT

07.39d

Pripravená, suchá, škárovacia hmota na báze sadry, vystužená vláknom, ktoré prináša efekt mikrostuženia, zvyšujúci odolnosť spoja. Predchádza tvorbe trhlín. Spájanie sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek bez použitia bandáže alebo mriežky, vyrovnávanie nerovností v omietke, sadrokartónových konštrukciách a iných. Zušľachtený tmel, vhodný na základné i finálne tmelenie škár v sadrokartónových doskách s jemnou konzistenciou, sa vyznačuje pohodlným a rýchlym tmelením. Orientačná spotreba na tmelenie dosiek 0,3 kg/m².

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00412GY	8595100140944	vrece	5 kg	- / 100	biela
00413GY	8595100140951	vrece	25 kg	- / 42	biela

CHARAKTERISTIKA

- Vystužená vláknom, rýchlotuhnúca
- Po nanesení tvrdne rovnomerne
- Nevytvára zmršťovacie trhliny
- Optimálne dlhý otvorený čas na spracovanie
- Výdatný, jednoduchý na spracovanie
- Veľmi ľahko sa nanáša a brúsi
- Vysoká odolnosť voči vzniku trhlín
- Tmel triedy 4B (bezpáskový škárovací tmel) podľa STN EN 13 963



SADROVÉ LEPIDLO NA SDK DOSKY

09.92

Sadrové lepidlo na upevnenie sadrokartónových dosiek na podklady ako keramická tehla, pórobetónové tvárnice a betón. Lepenie úplne nahrádza oceľové rošty alebo pracnú montáž drevených vyrovnávacích roštov vykonávaných na nerovných podkladoch. Za doskami je možné zachovať rozvody elektrických káblov a odvetranie stien. Orientačná spotreba 3 – 5 kg/m² podľa prevedenia terčov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00430GY	8595100153135	vrece	20 kg	- / 42	biela

CHARAKTERISTIKA

- Vytvára pevný spoj
- Vysoká prídržnosť
- Profi kvalita
- Rýchla a jednoduchá aplikácia



ĽAHČENÝ BRÚSITEĽNÝ TMEL QUALY FILL

07.38

Vyplňovanie malých i veľkých prasklín v murive, betóne, v omietkach a pod., možné tiež škárovanie sadrokartónových konštrukcií s požiadavkou na brúsiteľnosť. Ultraľahké, vopred namiešané plnivo na rýchle a jednoduché vykonanie opráv. Tmel je šľahaný, ľahčený s nízkou hmotnosťou, vyznačuje sa minimálnym prepadom pri vyzrievaní. Ideálny na drobné opravy poškodených povrchov. Nemení objem, neprepadáva sa. Spotreba podľa členitosti prasklín.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00302BD	8595100153159	téglik	250 ml	16 / 576	biela
00312BD	8595100153166	téglik	500 ml	10 / 480	biela
00322BD	8595100152985	vedro	5 l	- / 54	biela

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Po vytvrdnutí ľahko a jednoducho brúsiteľný
- Pretierateľný akrylátovými a disperznými nátermi
- Vysoká priľnavosť k sadrokartónu, omietkam, k drevu, betónu, tehlovému murivu a pod.





PU LEPIDLO NA SADROKARTÓN

05.19b

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo určené na efektívne lepenie sadrokartónových dosiek. Vhodné aj na lepenie dosiek na báze dreva a cementu. Vysoká počiatočná prídržnosť a hustota. Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo a pod..

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
40221SD	8595100167712	pištoľová dóza	750 ml	12 / 780	žltá

CHARAKTERISTIKA

- Jednoduchá manipulácia
- Vysoká úspora času
- Výborná priľnavosť na minerálne podklady
- Aplikácia bez vody, elektriny a zápachu
- Výdatnosť až 10 m²



AKRYLOVÝ TMEL NA SADROKARTÓN

03.12

Plasticko-elastický tmel s výbornou priľnavosťou najmä k sadrokartónu, ale tiež k poréznym a neporéznym materiálom, lakovanému drevu a pod. Na spoje medzi drevenými, kovovými konštrukciami alebo PVC rámami a murivom alebo sadrokartónom. Vďaka svojej vysokej kvalite sa môže použiť i na vonkajšie aplikácie - kolmé škáry medzi rámami okien, zárubňami dverí, vonkajšieho muriva a opravy trhlín v omietkach. Ideálny materiál na vytmelovanie vnútorných rohov spojov SDK dosiek. Podľa potreby a rozmeru škár je možné kombinovať s použitím Vyplňovacích povrazcov. Orientačná spotreba na škáru 4 x 6 mm je 11,6 m.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
20102BD	8595100128959	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela

CHARAKTERISTIKA

- Trvalo pružný, odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu
- Po vytvrdnutí pretierateľný
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály, ako sadrokartón, betón, murivo, lakované drevo, sklo, glazované povrchy, hliník, oceľ, nerez, väčšinu PVC a ich vzájomné kombinácie



BRÚSITEĽNÝ TMEL NA SADROKARTÓN

07.37

Stierkovanie škár a otvorov po skrutkách v sadrokartónových konštrukciách, na vypĺňanie a vyrovnanie trhlín a prasklín v omietke, murive, betóne, dreve a sadre. Tmel je veľmi ľahký, ľahko aplikovateľný a po vytvrdnutí jednoducho brúsiteľný a pretierateľný. Neobsahuje rozpúšťadlá, s vysokou priľnavosťou k sadrokartónu, murivu, omietkam, k drevu a betónu. Ideálny pomocník na lokálne opravy hrán poškodených rohov s požiadavkou na brúsiteľnosť.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00410RL	8595100116635	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Veľmi ľahký, rýchloschnúci
- Po vytvrdnutí ľahko a jednoducho brúsiteľný
- Pretierateľný akrylátovými a latexovými nátermi
- Vysoká priľnavosť na sadrokartón, omietky, drevo, betón, tehlové murivo a pod.

SKLENÁ BANDÁŽ NA SADROKARTÓNY

08.70a

Výstužná páska so sklenými vláknami určená na vystuženie pozdĺžnych a priečnych škár alebo na tmelenie vnútorných rohov SDK konštrukcií, kde spevňuje tmelený spoj a zabraňuje tvorbe prasklín. Zvyšuje pevnosť namáhaných plôch, ako sú oblasti otvorov pre okná, dvere a svietidlá. Vystužuje pozdĺžne škáry priečok jednoduchých a zdvojených konštrukcií, stropných podhľadov a opláštenie podkroví. Výhodou je jej brúsiteľnosť a pretierateľnosť.



OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	GRAMÁŽ (G)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B840RL	8595100118516	50	35	25	24 / 720	biela
B841RL	8595100126771	50	25	25	24 / 2040	biela

SAMOLEPIACA MRIEŽKA NA SADROKARTÓNY

08.70

Na vytváranie vnútorných a vonkajších rohových spojov a napojovacích škár sadrokartónových konštrukcií, kde spevňuje tmelený spoj a zabraňuje tvorbe prasklín. Zvyšuje pevnosť namáhaných plôch, ako sú oblasti otvorov pre okná, dvere a svietidlá. Vystužuje pozdĺžne škáry priečok, jednoduchých a zdvojených konštrukcií, stropných podhľadov a opláštení podkroví. Nosičom je sklolaminátová mriežka s akrylátovým lepidlom.




OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B4510BD	8595100113870	48	20	100 / 1800	biela
B4511BD	8595100113887	48	45	48 / 1458	biela
B4512BD	8595100113894	48	90	24 / 672	biela
B4513BD	8595100113900	48	153	24 / 480	biela


SDK ROHOVÁ PÁSKA S AL VÝSTUHOU

10.89

Slúži na spevnenie hrán dverových ostení, prechodov alebo vonkajších rohov na chodbách a iných komunikačných priestorov, kde je nadmerný pohyb ľudí. Vytvára ideálne rovné hrany. Na osadenie a pretmelenie pásky je možné použiť Univerzálny brúsiteľný tmel.

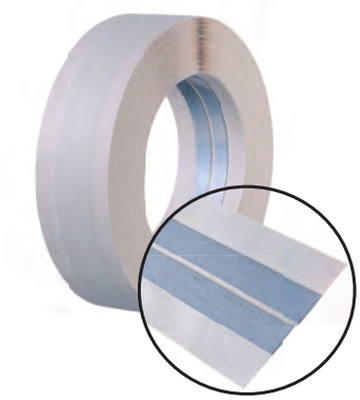

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B4442BD	8595100139733	50	30	- / 500	biela

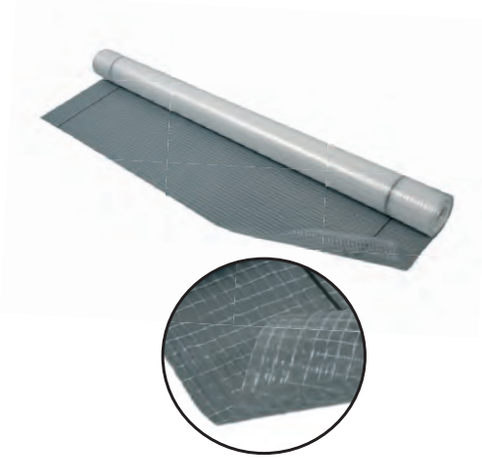

PAROTESNÁ ZÁBRANA N

08.53

Trojvrstvový materiál. Nosnou časťou je PE mriežka zaisťujúca požadovanú pevnosť fólie, horná a spodná vrstva polyethylénovej fólie zaisťuje hydroizolačnú schopnosť a parotesnosť. Fólia zabraňuje prenikaniu pár, ktoré sa vytvorili činnosťou v dome, do strešnej konštrukcie a tepelnej izolácie. Zabraňuje kondenzácii vody v izolačných vrstvách, kde chráni strešnú konštrukciu pred stratami tepla a netesnosťami, a tým zvyšuje účinnosť. Pri požiadavke na difúzne otvorené fólie a membrány použite Paropriepustnú fóliu D alebo Kontaktnú membránu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍRKA (M)	DĹŽKA (M) / PLOCHA (M²)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B888FX	8595100129864	110 Klasik	1,5	50 / 75	- / 104	transparentná
B8881FX	8595100145574	110 Klasik	1,5	10 / 15	- / 300	transparentná
B8882FX	8595100145581	110 Klasik	1,5	20 / 30	- / 100	transparentná



FIXÁCIA PAROZÁBRAN

07.84

Vysokokvalitné fixačné lepidlo na báze syntetického kaučuku. Možno aplikovať pri teplotách od +10 °C do +40 °C. Lepidlo má vysokú počiatočnú priľnavosť a dlhý otvorený čas (45 minút). Je určené na upevnenie parozábran a fólií k profilom pre sadrokartónové konštrukcie (SDK) aj na vzájomné lepenie fólií.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA21001	8595100174420	dóza	400 + 100 ml ZDARMA	12 / 1000	biela

POUŽITIE

- Tenkovrstvové lepenie
- Fixácia a lepenie parotesných fólií na kovové profily alebo tepelnú izoláciu
- Lepenie na minerálnu vatu
- Možnosť vzájomného lepenia parotesných fólií



SAMOLEPIACI PE PÁS POD SADROKARTONÁRSKE PROFILY

08.61

Na podlepenie UW, CW (bočné steny), UD a CD (stropy) profilov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B4449BD	8595100136718	25	3	30	42 / 420	šedá
B4500BD	8595100113832	30	3	30	35 / 350	šedá
B45001BD	8595100124357	45	3	30	23 / 230	šedá
B4501BD	8595100113849	50	3	30	21 / 210	šedá
B45011BD	8595100124364	65	3	30	16 / 160	šedá
B4502BD	8595100113856	70	3	30	15 / 150	šedá
B45020BD	8595100124371	90	3	30	11 / 110	šedá
B4503BD	8595100113863	95	3	30	10 / 220	šedá





S06

BRÚSNA MRIEŽKA NA SADROKARTÓNY HLADIDLO NA BRÚSNU MRIEŽKU

08.01


Brúsna mriežka na brúsenie tmelených vrstiev škár sadrokartónov. Brúsna mriežka je dodávaná v niekoľkých zrnitostiach, ktoré sa vyberajú podľa potreby. Nižšie číslo udáva hrubšie zrno a naopak. Hladidlo na uchytenie Brúsnej mriežky na sadrokartóny pri brúsení škár. Výmenný mechanizmus umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu zanesenej brúsnej mriežky za novú.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ZRNITOSŤ / TYP	DĹŽKA (MM)	ŠÍRKA (MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
S071	8595100114174	80	280	93	10 / 40000
S072	8595100114181	100	280	93	10 / 40000
S073	8595100114198	120	280	93	10 / 40000
S074	8595100116154	180	280	93	10 / 40000
S06	8595100114167	plastový držiak	235	80	50 / 600

ROHOVÝ PROFIL AL

10.87

Vytvorenie ideálne rovných hrán ostení. Vystužuje hrany a zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu.



OBJ. ČÍSLO	EAN	DĹŽKA (M)	POČET KS V BALENÍ / PALETE	FARBA
Z00070	8595100131539	2	200 / 8000	hliníková
Z000700	8595100132819	2,5	200 / 8000	hliníková
Z000701	8595100133366	3	200 / 8000	hliníková

RÝCHLOOMIETNIK Z PVC

10.89

Na vnútorné, presné omietkové plochy predovšetkým v hrúbke 4 – 10 mm. Vhodný na sadrové, vápenné, vápenocementové alebo cementové omietky.



OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V BALENÍ / PALETE	FARBA
Z000707	8595100153722	4	3	50 / 3000	biela
Z000708	8595100153739	6	3	50 / 3000	biela
Z000709	8595100153746	8	3	50 / 3000	biela
Z0007091	8595100153753	10	3	50 / 3000	biela

ROHOVÝ PROFIL PVC OSTRÝ L

10.89

Ochranné rohové profily vyrobené z PVC materiálu sa používajú ako alternatíva ku kovovým, hliníkovým alebo nerezovým rohom. Vhodné na zapracovanie do suchej stavby alebo stavby z pórobetónu ako ochrana rohu proti jeho poškodeniu.




OBJ. ČÍSLO	EAN	DĹŽKA (M)	POČET KS V BALENÍ / PALETE	FARBA
Z000703	8595100140623	2,5	50 / 9400	biela

ROHOVÝ PROFIL PVC ZAOBLENÝ LP

10.89

Ochranné rohové profily vyrobené z PVC materiálu sa používajú ako alternatíva ku kovovým, hliníkovým alebo nerezovým rohom. Vhodné na zapracovanie do suchej stavby alebo stavby z pórobetónu ako ochrana rohu proti jeho poškodeniu.



OBJ. ČÍSLO	EAN	DĹŽKA (M)	POČET KS V BALENÍ / PALETE	FARBA
Z000702	8595100134264	2,5	50 / 8000	biela

LEMOVACÍ PROFIL

10.89

PVC lišta určená na zakončovanie dosiek zo sadrokartónu alebo sadrovláknitých dosiek bez ďalšieho spracovania. Zaisťuje adekvátnu ochranu a trvanlivosť hrán SDK dosiek.




OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V BALENÍ / PALETE	FARBA
Z0007092	8595100153760	9,5	2,5	50 / 2600	biela
Z0007093	8595100153777	9,5	3	50 / 2600	biela
Z0007094	8595100153784	12,5	2,5	50 / 2600	biela
Z0007095	8595100153791	12,5	3	50 / 2600	biela

LEMOVACÍ PROFIL S DILATAČNOU PÁSKOU

10.89

PVC lišta s dilatačnou páskou je určená na zakončenie dosiek zo sadrokartónu alebo sadrovláknitých dosiek bez ďalšieho zapracovania. Zaisťuje adekvátnu ochranu a trvanlivosť hrán SDK dosky.




OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V BALENÍ / PALETE	FARBA
Z0007098	8595100153821	12,5	2,5	50 / 2600	biela
Z0007099	8595100153838	12,5	3	50 / 2600	biela

OCHRANNÝ ROH OBLÝ

10.89

Lišta z PVC, vhodná na použitie v SDK systémoch. Ochranný roh je oblý montážny komponent na suchú stavbu, ktorý slúži na vytvorenie dokonalého estetického zakončenia v rohovom napojení dvoch SDK dosiek. Výhodou je najmä rýchla inštalácia, trvanlivosť spoja, vyriešenie problému s praskaním a dodatočnými opravami.




OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V BALENÍ / PALETE	FARBA
Z00070992	8595100153845	12,5	2,5	30 / 900	biela
Z00070993	8595100153852	12,5	3	30 / 900	biela

SPOJOVACÍ PROFIL H

10.89

Spojovacia lišta na priečne a pozdĺžne spojenie panelov v SDK systémoch, rýchla a jednoduchá inštalácia. Spojovací profil umožňuje i kompletizáciu obkladových panelov vo verejných priestranstvách, vo výťahoch, sociálnych zariadeniach, kúpeľoch a pod.



OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V BALENÍ / PALETE	FARBA
Z00070994	8595100153869	12,5	2	50 / 1000	biela
Z00070995	8595100153876	12,5	2,5	50 / 1000	biela
Z00070996	8595100153883	12,5	3	50 / 1000	biela



NATĹKACIA HMOŽDINKA

09.90

Rýchla a jednoduchá montáž a ukotvenie čohokoľvek do všetkých bežných stavebných materiálov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	PRIEMER (MM)	DĹŽKA (MM)	POČET KS V BALENÍ / PALETE
8094BD	8595100130068	5 x 40 (nylon-gal. kl.)	5	40	200 / 15200
8095BD	8595100130082	6 x 35 (nylon-gal. kl.)	6	35	100 / 20000
8096BD	8595100130099	6 x 40 (nylon-gal. kl.)	6	40	100 / 20000
8097BD	8595100130105	6 x 45 (nylon-gal. kl.)	6	45	100 / 20000
80971BD	8595100130112	6 x 50 (nylon-gal. kl.)	6	50	100 / 20000
8099BD	8595100130136	6 x 60 (nylon-gal. kl.)	6	60	100 / 20000
8101BD	8595100130143	6 x 80 (nylon-gal. kl.)	6	80	100 / 20000
8102BD	8595100130150	8 x 45 (nylon-gal. kl.)	8	45	100 / 20000
8103BD	8595100130174	8 x 60 (nylon-gal. kl.)	8	60	100 / 20000
81041BD	8595100130181	8 x 80 (nylon-gal. kl.)	8	80	50 / 10000
8105BD	8595100130198	8 x 100 (nylon-gal. kl.)	8	100	50 / 20000
8106BD	8595100130204	8 x 120 (nylon-gal. kl.)	8	120	50 / 10000



NATĹKACIA KOTVA DAK

09.40

Na rýchle a ľahké upevňovanie relatívne ľahkých, ale rozmerných predmetov, ako sú napr. reklamné pútače – cedule alebo rôzne vývesky či konzoly. Natĺkacia kotva sa prestrčí upevňovaným predmetom a naklepne do predvŕtanej diery. Úderom kladiva dôjde k rozopreniu vonkajšieho plášťa kotvy.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	PRIEMER (MM)	DĹŽKA (MM)	POČET KS V BALENÍ / PALETE
74063RL	8595100117397	6-5 / 35	6	35	200 / 72000



Obj. č. 83111BD



Obj. č. 83112BD

KOTVA ROZKLADACIA (PRUŽINOVÁ)

09.83

Kotva rozkladacia s uzavretým hákom

Dvojramenná, pružinová, rozkladacia príchytka s okom na jednoduché zavesenie drobných dekoračných prvkov (kvetináče, látkové boxové šatníky a i.) Taktiež na zavesenie drôteného programu v kuchyniach, kúpeľniach, dielňach a pod.

Typ podkladu: dutá tehla, dutinové stropné panely, sadrokartón, dosky a tabule, vápennopieskový dutinový blok

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	ROZMER (MM X MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
83111BD	8595100144706	s uzavretých hákom	4 x 75	50 / 100000

Materiál kotvy: oceľ, zinok biely

Kotva rozkladacia so stropným hákom

Dvojramenná, pružinová, rozkladacia príchytka so stropným hákom na jednoduché zavesenie drobných dekoračných prvkov (kvetináče, látkové boxové šatníky a i.) Taktiež na zavesenie drôteného programu v kuchyniach, kúpeľniach, dielňach a pod.

Typ podkladu: dutá tehla, dutinové stropné panely, sadrokartón, dosky a tabule, vápennopieskový dutinový blok

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	ROZMER (MM X MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
83112BD	8595100144690	so stropným hákom	4 x 75	50 / 100000

Materiál kotvy: oceľ, zinok biely



FARBY A NÁTERY



INTERIÉROVÁ FARBA EXCLUSIVE

07.71

Interiérové nátery hladkých i štukových omietok s požiadavkou exkluzívnej belosti. Maľovanie drevotrieskových a sadrokartónových dosiek. Klasické nátery tehlového muriva, betónových panelov. Nátery štrukturálnych tapiet a tapiet zo sklených vlákien. Farba je určená na nátery interiérov a používa sa prevažne bez tónovania (pre svoju vysokú belosť). Prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom. Vysoká krycia schopnosť a oteruvzdornosť. Veľkosť častíc umožňuje nanášať pomocou vysokotlakového striekacieho zariadenia typu AIRLESS. Výdatnosť 7 - 11 m². Doba schnutia 2 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T124EX	8595100155320	vedro	15 kg	- / 40	biela - belosť min. 92% $BaSO_4$

CHARAKTERISTIKA

- Belosť 92% $BaSO_4$
- Perfektná krycia schopnosť
- Zvýšená oteruvzdornosť
- Exkluzívna belosť (titánová beloba)
- Možnosť nanášať striekaním



INTERIÉROVÁ FARBA AMBIENT

07.77

Interiérové nátery hladkých i štukových omietok s požiadavkou vysokej belosti. Maľovanie drevotrieskových a sadrokartónových dosiek (pri vhodnom pomere riedenia). Klasické nátery tehlovej steny, betónových panelov. Nátery štrukturálnych tapiet a tapiet zo sklených vlákien. Prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom. Vysoké krytie a oteruvzdornosť. Dlhodobo žiarivo biela – vhodná na nátery spoločenských miestností a salónov. Možnosť farbiť maliarskymi pastami. Veľkosť častíc umožňuje nanášanie pomocou vysokotlakového striekacieho zariadenia typu AIRLESS. Výdatnosť 6 – 10 m². Doba schnutia 2 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T121N	8595100101013	vedro	7,5 kg	- / 68	biela - belosť 88% $BaSO_4$
T124N	8595100101020	vedro	15 kg + 3 kg	- / 32	biela - belosť 88% $BaSO_4$

CHARAKTERISTIKA

- Belosť minimálne 88% $BaSO_4$
- Vysoká krycia schopnosť
- Odolná voči oteru za sucha
- Možnosť nanášať striekaním



MALIARSKY NÁTER

07.75

Klasické interiérové nátery hladkých i štukových omietok. Nátery drevotrieskových, drevovláknitých a cementotrieskových dosiek. Klasické nátery vápennocementových omietok, tehlovej steny, betónových panelov. Prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom. Vhodný na nátery spoločenských miestností. Výdatnosť 7 – 11 m². Doba schnutia 2 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T213N	8595100112361	vedro	7 kg	- / 68	biela - belosť 86% $BaSO_4$
T216N	8595100149619	vedro	14 kg + 1 kg	- / 40	biela - belosť 86% $BaSO_4$
T215N	8595100112385	vedro	28 kg	- / 21	biela - belosť 86% $BaSO_4$

CHARAKTERISTIKA

- Dobrá krycia schopnosť
- Rýchloschnúci
- Odolný proti oteru
- Belosť 86% $BaSO_4$

MALIARSKE VÁPNO

07.70

Nátery vonkajších i vnútorných plôch. Vhodný do miest, kde sú zvýšené požiadavky na hygienu a čistotu. Vďaka svojej prírodnej báze je vhodný i na nátery historických objektov. Výdatnosť 4 m². Doba schnutia 1 – 2 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T150	8595100155399	vedro	11 kg	- / 44	biela - belosť 89% $BaSO_4$

CHARAKTERISTIKA

- Prírodný materiál
- Belosť 89% $BaSO_4$
- Rýchloschnúci
- Vysoko priedušný



ZAKRÝVACIA FÓLIA S MASKOVACOU PÁSKOU

08.06

Účinná ochrana pred postriekaním stien, kobercov, podláh a nábytku pri maľovaní bytu, či iných stavebných úpravách. Jednoducho sa uchytí a pripevní pomocou maskovacej pásky. Mimoriadne efektívna.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (cm) x DĹŽKA (m)	ŠÍRKA MASKOVACEJ PÁSKY (mm)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B913F0L	8595100125644	55 x 33	15	60 / 2880	transparentná
B914F0L	8595100125651	110 x 33	15	60 / 1200	transparentná
B915F0L	8595100125668	140 x 33	15	60 / 600	transparentná
B916F0L	8595100125675	180 x 33	15	60 / 1200	transparentná
B917F0L	8595100125682	210 x 20	18	60 / 1152	transparentná
B918F0L	8595100125699	240 x 16	18	60 / 1080	transparentná
B919F0L	8595100125705	270 x 16	18	60 / 432	transparentná



MALIARSKA PÁSKA MODRÁ UV

08.18

Maliarska a fasádna páska, odolná UV žiareniu, špeciálne vyvinutá na profesionálne použitie. Umožňuje vytvoriť rovné prechody v omietke i maľbe.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B7053	8595100134387	38	55	24 / 1000	modrá
B7054	8595100134394	50	55	24 / 1000	modrá





MALIARSKA AKRYLÁTOVÁ PENETRÁCIA

07.76

Na zjednotenie nasiakavosti rôznych podkladov pod fasádne a maliarske interiérové náterové hmoty, penetračné nátery cementovápenných a brizolitových omietok a betónových panelov. Penetračné nátery sadrokartónových, drevotrieskových a cementotrieskových dosiek. Výdatnosť > 40 m²/l pri riedení 1:15. Zvyšuje prídržnosť maliarskych interiérových náterov a zabraňuje odlupovaniu vrstiev náterových hmôt.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T05	8595100112422	fľaša	1 liter	6 / 504	mliečne biela
T06	8595100112439	kanister	5 litrov	- / 96	mliečne biela

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrdnutí mierne pružná, slabo lepivá
- Spevňuje podklad
- Zvyšuje prídržnosť náterov
- Znižuje spotrebu náterov
- Zabraňuje vzniku škvŕn



AKRYL WET ON WET

03.18

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj. Špeciálne vyvinutý na okamžité pretieranie farbou. Univerzálny tmel vysokej kvality. Pretierateľný už krátko po aplikácii. Vďaka UCA® technológii je minimalizovaný výskyt prasklín nanesenej farby a nedochádza k jej vyblednutiu. Vhodný na interiérové práce, tmelenie prasklín muriva a škár, napr. rámy okien, dverí, okenné parapety, otvory po skrutkách, škáry medzi schodiskom a murivom. Vhodný na kovy - nespôsobuje ich koróziu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
20102WET	8595100160058	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela

CHARAKTERISTIKA

- Krátko po aplikácii pretierateľný
- Zostáva pružný
- Minimálny výskyt prasklín



ĽAHČENÝ BRÚSITEĽNÝ TMEL QUALY FILL

07.38

Vypĺňovanie malých i veľkých prasklín v murive, betóne, v omietkach a pod. Škárovanie sadrokartónových konštrukcií s požiadavkou na brúsiteľnosť. Ultraľahké, vopred namiešané plnivo na rýchle a jednoduché vykonanie opráv. Tmel je šľahaný, ľahčený s nízkou hmotnosťou, vyznačuje sa minimálnym prepadom pri vyzrievaní. Ideálny na drobné opravy poškodených povrchov. Nemení objem, neprepadáva sa. Spotreba podľa členitosti prasklín.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
00302BD	8595100153159	téglik	250 ml	- / 768	biela
00312BD	8595100153166	téglik	500 ml	- / 300	biela
00322BD	8595100152985	vedro	5 l	- / 60	biela

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Po vytvrdnutí ľahko a jednoducho brúsiteľný
- Pretierateľný akrylátovými a disperznými nátermi
- Vysoká priľnavosť k sadrokartónu, omietkam, k drevu, betónu, tehlovému murivu, a pod.

EPOXIN F1000 DRY
2K EPOXIDOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

20.14

Dvojzložkový penetračný epoxidový náter určený na bezprašnú úpravu nasiakavých, poréznych podkladov ako sú: betón, murivo, omietky, sadrokartón, pred realizáciou krycej vrstvy epoxidového náteru. Vhodný do výrobných hál, montážnych dielní, strojovní, manipulačných rámp, skladov, garáží, dielní, kotolní, výmeníkov, servisov. Ďalej sa používa ako penetračný náter na prípravu pokladu pred položením kamenných a mramorových kobercov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T6001	8595100143976	plechovka	4 kg + 0,4 kg	- / 60	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Zjednocuje kvalitu povrchu, zaisťuje jeho spevnenie
- Zvyšuje mechanické vlastnosti - pevnosť a oteruvzdornosť
- Zvyšuje chemickú odolnosť a odolnosť voči vode
- Vytvára bezprašnú povrchovú úpravu
- Predlžuje životnosť následných náterov



EPOXIN F5000 (PODLAHOVÝ EPOXY NÁTER)

Pigmentovaný dvojzložkový epoxidový náter a stierka na finálnu nášľapnú vrstvu. Materiál je nízkoviskózny, bez obsahu rozpúšťadiel a nonylfenolu.

VÝHODY

- jednoduchá aplikácia a čistenie
- veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
- vysoká odolnosť voči water-spottingu
- vysoký rozlev – možnosť aplikácie bez odvzdušňovacieho valčeka
- možnosť zhotovenia protišmykového povrchu

POUŽITIE

- vytváranie liatych podláh a hladkých náterov
- vhodný do skladov, výrobných hál, obchodov, parkovísk, škôl, jedální, nemocníc, atď.
- v kombinácii s kremičitým pieskom vytvára protišmykový povrch
- možnosť kombinácie s farebnými chipsami na vytvorenie dekoratívnych a jedinečných podláh
- možnosť variabilnej kombinácie farieb na vytváranie vlastných vzorov tzv. dekorovanie



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL ZLOŽIEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
EXF50029	nepridelený	súdok a kanister	30 kg	- / 1	podľa RAL

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T6000	8595100143914	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	svetlo sivá, RAL 7035
T61015	8595100165275	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	slonová kosť svetlá, RAL 1015
T67040	8595100165329	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	okenná šedá, RAL 7040
T69005	8595100165336	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	čierna, RAL 9005
T69016	8595100165343	plechovka	5 kg + 1 kg	- / 84	dopravná biela, RAL 9016

PODLAHOVÝ NÁTER RÝCHLOSCHNÚCI

07.74

Výrobok je vodou riediteľný akrylátový náter, určený na nátery ľahko zaťažovaných betónových podláh a pohľadových betónových plôch v exteriéri a interiéri. Účinná ochrana betónov proti ich karbonizácii vzdušným CO_2 a proti prenikaniu zrážkovej vody. Používa sa na finálnu úpravu ľahko zaťažených betónových podláh, pivníc, garáží a domácich dielní. Vo vonkajšom prostredí na povrchovú úpravu pohľadových betónov, napr. plotov, a iné. Spotreba 0,33 – 0,5 kg/m^2. Neodporúča sa na veľmi hladké povrchy bez predchádzajúceho zdrsnenia.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T7000	8595100149480	vedro	4 kg	- / 96	šedá, RAL 7040

CHARAKTERISTIKA

- Farebne zjednocuje podklad
- Vodou riediteľný
- Vysoká krycia schopnosť
- Paropriepustný
- Hydrofóbny
- Rýchloschnúci



NEKONEČNE
FLEXIBILNÝ!





OCHRANNÉ NÁTERY DREVA



ODŠEĎOVAČ DREVA

07.79

Odstraňuje drevnú šeď, čistí zašlé drevo. Odstraňuje z povrchu špinu a vracia drevu jasný a živý vzhľad. Oživuje farbu starého dreva. Výrobok je pripravený ihneď na aplikáciu. Použitie na ploty, dvere, palubovky, altánky a pergoly. Približná spotreba: 8 až 10 m²/l.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
CH00090	8595100175557	fľaša	1 liter	6 ks	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká účinnosť
- Na obnovu kresby dreva
- Odstránenie drevnej šedi



SCT. CROIX NAPÚŠŤACÍ OLEJ

07.79

Na vonkajšie a vnútorné nátery záhradného nábytku z teakového dreva, nábytku, stolov a stoličiek, drevených obkladov stropov a stien, drevených podláh, prahov a zábradlí vyrobených z mäkkého a tvrdého dreva. Napúšťací olej Sct. Croix je čistý prírodný produkt na báze ľanových olejov, čínskeho drevného oleja a prírodných živíc na dlhodobú ochranu a zvýraznenie štruktúry dreva nanášaný iba v jednej vrstve.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
T08	5703077106341	plechovka	1 liter	- / 546	CLEAR - transparentná
T080	8595100126818	plechovka	1 liter	- / 320	teak
T082	8595100125439	plechovka	2,5 litra	- / 160	CLEAR - transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Neagresívny k podkladom – bez tvorby škvŕn
- Dlhodobá ochrana dreva ošetreného náterom Sct. Croix
- Zdôrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
- Určený na všetky druhy dreva, zvlášť na tvrdé dreviny a teakové drevo







AUTOPRODUKTY

TECHNICKÉ SPREJE



UVOĽŇOVAČ SKRUTIEK A HRDZE V SPREJI

11.20

Na uvoľnenie skorodovaných a zoxidovaných skrutkových a maticových spojov. Odstraňuje zvyšky olejov, dechtov zo všetkých kovov. Chráni pred koróziou, odpudzuje vlhkosť a vodu z elektrických kontaktov a káblov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA10201	4001587010020	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008



UVOĽŇOVAČ SKRUTIEK A HRDZE SO ZMRAZOVACÍM EFEKTOM

11.22

Na uvoľnenie skorodovaných skrutkových spojov, klzných uložení alebo tiahel. Po aplikácii prostriedok rýchlo penetruje na miesto určenia a uvoľňuje spoj. Nie je agresívny voči lakom a kovom.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA10203	8595100140258	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008



ELEKTRO - KONTAKT SPREJ

12.40

Na údržbu a starostlivosť elektrických zariadení v automobilovom priemysle ako ochrana elektrických kontaktov alternátorov, rozdeľovačov, sviečok, reflektorov. Ochraňuje trecie plochy kontaktov pred oxidáciou, vytesňuje vlhkosť a vodu, predlžuje životnosť elektromechanických častí elektrických zariadení.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA30401	4001587030042	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008



SPREJ NA KLINOVÉ REMENE

13.30

Na všetky hnacie klinové, guľaté a ploché remene z tkaniny, PVC, kože a gumy, ktoré sú vystavené vlhkému prostrediu a dlhodobej prevádzke. Zvyšuje priľnavosť a ťažnú silu, zabezpečuje odolnosť voči vlhku a striekajúcej vode. Zabraňuje preklzovaniu a pískaniu klinových remeňov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA20301	4001587020036	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008



ZINKOVÝ SPREJ

14.30

Na ochranu pred koróziou s dlhodobým účinkom na všetky typy oceľových podkladov. Chráni miesta po vŕtaní, rezaní, zváraní, brúsení, ohýbaní. Opravy zinkových vrstiev. Vytvára hladký film bez pórov. V suchom stave obsahuje viac ako 90 % zinku. Pretierateľný.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA40301	4001587040034	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	zinok



ZINK - ALU SPREJ

14.40

Na ochranu všetkých typov kovových podkladov s poškodenou pozinkovanou vrstvou s požiadavkou na vysokú ochranu proti oxidácii a korózii po zváraní alebo mechanických úpravách (vŕtanie, rezanie a pod.). Určený na spoje klimatizácií, teplovzdušných rozvodov, vykurovacích zariadení a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA40401	4001587040041	aerosólový sprej	400 ml	12 / 840	zinok/hliník



OPRAVA ZINKU

14.32

Na povrchovú opravu zinkových vrstiev po vŕtaní, rezaní, zváraní, brúsení, ohýbaní. Možnosť použitia na akékoľvek typy oceľových podkladov. Chráni pred koróziou. Vytvára hladký a pretierateľný film bez pórov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA00081	8595100124456	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	zinok



HLINÍKOVÝ SPREJ

14.42

Na kvalitnú ochranu pred koróziou, napr. výfukových systémov, krytov strojov, matíc, skrutiek, mriežok alebo potrubí. Rýchloschnúci, pretierateľný a oteruvzdorný. Chráni pred koróziou, oxidáciou, kyselinami a liehom.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA21102	8595100111197	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	hliník



ANTIKORÓZNA OCHRANA ČERVENOHNEDÁ

14.50

Na ochranu proti hrdzi, zastavuje koróziu a vytvára univerzálny podklad pre laky. Možno nanášať i na skorodované materiály. Ideálna na poškodené časti karosérie vozidiel a rámov motocyklov, ako základný náter oceľových častí stavebných a poľnohospodárskych strojov a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA40501	4001587040058	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	červenohnedá



OCHRANA DUTÍN

14.60

Na ochranu dutín proti vzniku korózie, ale aj na jej zastavenie. Vynikajúca penetračná schopnosť umožňuje prienik do najmenších dutín. Chráni komplexne, preniká pod vlhkosť a vodu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA40601	4001587040065	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	ažltlá

REZNÝ A VŔTACÍ OLEJ

13.60

Na všetky druhy kovového obrábania s požiadavkou vysokej produktivity a trvanlivosti nástroja. Chladí a maže rezný brit, znižuje trenie, opotrebenie nástroja, predlžuje životnosť. Vyvinutý na rezanie závitov, vŕtanie, frézovanie, rezanie pílou a lisovanie. Na všetky druhy ocele, liatiny, ušľachtilej ocele, medi, mosadze, hliníku a ich zliatin. Uľahčuje proces obrábania.



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA20601	4001587020067	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008

OCHRANNÝ ZVÁRACÍ SPREJ

13.10

Na údržbu a čistenie zvarovaných trysiek (napr. plynových alebo pre CO_2), na ochranu zvarovaných kusov pred účinkom rozstreku zvarového kovu, bez vplyvu na zvar. Vhodný na dodatočné ošetrenie materiálu pred galvanizáciou, eloxovaním atď.



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA20101	4001587020012	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008

PRIEMYSELNÝ ČISTIČ CITRUS

14.01

Mimoriadne účinný priemyselný čistič CITRUS spoľahlivo odstraňuje aj veľmi odolné nečistoty. Vďaka prírodným citrusovým extraktom účinne preniká do vrstiev znečistenia a efektívne odstraňuje zvyšky lepidiel, atramentu, asfaltu, tuhých mazív, olejových škvŕn aj vytvrdnutého silikónu. Poskytuje profesionálnu úroveň čistenia inšpirovanú silou prírody.



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA30402	8595728348159	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008

ODSTRAŇOVAČ ETIKIET A PÁSOK

11.48

Výborne odstraňuje zvyšky lepidiel, starých grafík, maskovacích pások, izolepových pások, textilných pások, samolepiek zo všetkých bežných plôch. Nepoškodzuje lak ani kov.



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA10208	8595100140272	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008

ZNAČKOVACÍ SPREJ PRO MARK

APLIKACE 360° V KAŽDÉ POLOZE

12.74

Špeciálna nástreková farba na značenie, napr. vedenie inžinierskych sietí, vytyčovanie zemnej práce, napadnutých stromov a mnoho ďalších. Sýta a veľmi jasná, nepriesvitná farba vhodná na drevo, kov, betón, asfalt, kameň, zeminu ai. Odolná proti oderu, vode, bežnej stavebnej chémii a poveternostným vplyvom. Má špeciálny aplikačný vršok s poistkou na okamžité použitie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TP00001DBX	8595728333940	dóza	500 ml	12 / 1008	biela
TP00002DBX	8595728333957	dóza	500 ml	12 / 1008	červená
TP00003DBX	8595728333964	dóza	500 ml	12 / 1008	modrá
TP00004DBX	8595728333971	dóza	500 ml	12 / 1008	zelená
TP00005DBX	8595728333988	dóza	500 ml	12 / 1008	žltá / reflexná
TP00006DBX	8595728333995	dóza	500 ml	12 / 1008	oranžová
TP00007DBX	8595728334008	dóza	500 ml	12 / 1008	ružová



ZNAČKOVACÍ SPREJ

APLIKACE 360° V KAŽDÉ POLOZE

14.01

Špeciálna nástreková farba na značenie, napr. vedení inžinierskych sietí, vytyčovanie pre zemné práce, značenie napadnutých stromov a pod. Sýta a veľmi jasná, nepriesvitná farba vhodná na drevo, kov, betón, asfalt, kameň, zeminu a i. Odolná voči oteru, vode, bežnej stavebnej chémii a poveternostným vplyvom.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TP00001	8595100133588	plechovka	500 ml	12 / 1008	biela
TP00002	8595100133595	plechovka	500 ml	12 / 1008	červená
TP00003	8595100133601	plechovka	500 ml	12 / 1008	modrá
TP00004	8595100133618	plechovka	500 ml	12 / 1008	zelená / reflexná
TP00005	8595100133625	plechovka	500 ml	12 / 1008	žltá / reflexná
TP00006	8595100133632	plechovka	500 ml	12 / 1008	oranžová / reflexná





MULTI MAZIVO V SPREJI 6v1

NOVINKA

APLIKACE 360° V KAŽDÉ POLOZE

11.23

Vysoko kvalitný univerzálny sprej 6 v 1 s funkčným a užitočným adaptérom „COBRA CAP“. Vďaka špeciálnemu adaptéru umožňuje klasický nástrek na plochu alebo bodovo presnú aplikáciu pomocou trubičky. Efektívny na čistenie, údržbu, mazanie, ochranu elektrických kontaktov alebo ako odpudzovač vody. Odstránenie drobnej hrdze a vodného kameňa alebo uvoľnenie skorodovaných spojov. Vhodný na skrutky, matice, meracie prístroje, spoje, závesy, posuvné a guľôčkové ložiská a pod. Ako čistič taktiež rozpúšťa zbytky starých mazív a zanecháva veľmi tenký statický ochranný film. Pri použití aplikačnej Cobra trubičky je možné dosiahnuť dlhšieho a presnejšieho dostreku.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA20406	8595100159311	aerosolový sprej	400 ml	12 / 1008
TA20405	8595100178602	aerosolový sprej	200 ml	12 / 1008



BIELA VAZELÍNA

13.50

Na kvalitné mazanie mechanických pohonov, ako ozubené prevody, pákové mechanizmy, reťazové pohony, elektrické spínače, pánty, zámky, ložiská. Chráni proti korózii a oxidácii. Znižuje trenie, zvyšuje klznosť. Vhodná na konzerváciu elektrických kontaktov batérií, mazanie pántov, zámkov, prevodov a pod. Tepelná odolnosť od -30 °C do +120 °C.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA20501	4001587020050	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008



REŤAZOVÝ OLEJ

13.20

Na trvalé vnútorné a vonkajšie mazanie všetkých druhov prevodov, napr: reťazový, ozubený a pod. Vhodné mazadlo na guličkové a valčekové ložiská, mechanické čapy, kĺby atď. Zvyšuje klzkosť a predlžuje životnosť materiálu. Odoláva teplotám od -40 °C do +150 °C.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA20201	4001587020029	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008



TEFLÓNOVÝ SPREJ

13.90

Na univerzálne použitie. Premazávanie tepelne namáhaných dielov, klzkých i trecích plôch a pod. Vhodný na kov, gumu, plasty v priemysle, elektrotechnike, ale i v domácnosti. Mazanie elektromagnetických ovládačov, teleskopických antén, pántov a zámkov. Zabezpečí dlhodobé a kvalitné premazanie dielov. Odpudzuje nečistoty, prach, vlhkosť, vodu, je antiadhezívny. Odolný soliam, zásadám, kyselinám a teplotám od -50 °C do +260 °C.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA21101	4001587020111	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008



SILIKÓNOVÝ SPREJ

13.40

Ideálny na klzné, valivé i točivé mechanizmy, klinové, guľaté, ploché a ozubené remene z tkaniny, kože, PVC a gumy. Kvalitný jednozložkový mazací prostriedok bez obsahu tukov, olejov, riedidiel a živíc. Vytvára ochranný a ošetrujúci klzný film s vysokou tepelnou odolnosťou. Zabraňuje prilepeniu zvyškov lepidiel na lisoch a vodiacich častiach.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA20401	4001587020043	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1680



KERAMICKÉ MAZIVO

13.46

Na mazanie vysoko teplotne zaťažených klzkých plôch či spojov. Ideálny na závitové spoje spaľovacích motorov a turbín v strojárenstve. Chráni trecie plochy pred koróziou, odoláva horúcej a studenej vode, väčšine kyselín a liehov. Tepelná odolnosť -40 °C až +1400 °C.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA21108	8595100111210	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008



MEDENÁ PASTA V SPREJI

13.44

Na montáže a demontáže segmentov kotúčových či bubnových bŕzd, kĺbových závesov, čapov, výfukov, zapaľovacích sviečok, svorníkov motorov alebo tepelných výmenníkov. Ochranný prostriedok všetkých tepelne zaťažovaných mechanických dielov strojov a zariadení. Zabraňuje zadreniu skrutiek vplyvom vysokej teploty. Tepelná odolnosť -30 °C až +1100 °C.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA21105	8595100111203	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008

ČISTIČ KARBURÁTOROV

11.60

Špeciálne vyvinutý na použitie v automobilovom a motocyklovom priemysle. Možno využiť na čistenie škrtiacich klapiek a ventilov pri chode naprázdno. Nespôsobuje oxidáciu oceľových častí zariadení a nenapadá gumové časti tesnenia strojov a strojných zariadení.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA10100	4001587010051	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008



LAK NA RÁFIKY – STRIEBORNÝ

14.20

Na ochranu automobilových ráfikov pred posypovými soľami, oxidáciou, koróziou a klimatickými vplyvmi. Rýchlo zasychá, ráfik je použiteľný cca po 15 minútach po nanesení strieborného laku.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA40201	4001587040027	aerosólový sprej	400 ml	12 / 840	strieborná



SPREJ NA OCHRANU KABELÁŽE

12.90

Dlhodobo pôsobiaci sprej, vytvárajúci ľahko lepkavý nános, poskytuje ochranu proti prehryznutiu dôležitých častí automobilu hlodavcami (myš, potkan, krysa, plch a i.) a drobnými šelmami (lasica, kuna a i.). Ide najmä o elektrické vedenia, káble zapaľovania, hadice brzdového a chladiaceho systému, klinové remene, manžety, gumové tesnenia a systémy pruženia. Chráni tiež pri dlhotrvajúcich dažďoch.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA30110	8595100133946	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	transparentná



OCHRANA PODVOZKOV – KAUČUK

14.70

Na ochranu proti pôsobeniu vody, soli a korózii, na báze syntetického kaučuku pohlcujúceho hluk. Chráni predné spojlery, prahy, dvere vozidiel, podbehy, blatníky ochranných krytov a iné. Vytvára pevne priľnavý, pretierateľný ochranný film.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA40701	4001587040072	aerosólový sprej	400 ml	12 / 840	čierna



ČISTIČ BŘZD BEZ ACETÓNU

11.10

Na účinné čistenie kotúčových a bubnových brzd, obložení, brzdových valcov a puzdra, odstraňovanie olejových alebo tukových substrátov pri montáži a údržbe. Čistenie častí motoru, benzínovej a naftovej pumpy a čerpadla, pera, puzdra od starých olejov a mazadiel, možno ho tiež využiť pri drobných montážach alebo opravách. Nezanecháva zvyšky, odstráni staré nefunkčné a zatvrdnuté mazivá. Má vysoký čistiaci efekt a nie je agresívny voči gumenému tesneniu ani plastovým častiam.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA10101	4001587010013	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008
TA10114	8595100176400	aerosólový sprej	500+ 100 ml	12 / 1008
TA10111	8595100132406	kanister	30 litrov	voľne / 16







AUTOLAK ČIERNY MAT

14.10

Na ochranu kovových dielov pred klimatickými vplyvmi. Vhodný na športové tónovanie osobných automobilov alebo na obnovenie zájdených povrchov. Vysoká krycia schopnosť, rýchloschnúci.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA40101	4001587040010	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	čierna



AUTOLAK ČIERNY LESK

14.12

Na dekoratívne nástreky kovov a plastov v lesklom čiernom odtieni. Nástrek chráni povrchy pred klimatickými vplyvmi, nárazmi drobných kamienkov a štrku. Rýchloschnúci, nestekavý, oteruvzdorný s vysokou krycou schopnosťou. Používa sa na nástreky plastových a oceľových dielov karosérie motocyklov, automobilov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA21104	8595100111173	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	čierna





ZAISŤOVAČ SKRUTIEK A MATÍC

NOVINKA

12.73

Zaisťovač skrutiek a matíc, ktorý spoľahlivo utesní každý závit. Zabezpečuje pevné a odolné spojenie materiálov. Vytvrdzuje na všetkých kovových povrchoch počas 12 až 24 hodín a poskytuje maximálnu pevnosť spoja. Napriek tomu je možné spoj kedykoľvek jednoducho demontovať pomocou bežného náradia, prípadne po zahriatí na približne 250 °C pri najodolnejších spojoch. Drží, keď chcete. Uvoľní sa, keď potrebujete.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50705RL	8595728343321	tuba v blistri	10 ml	14 / 1000	modrá



RÝCHLY ŠTART

13.80

Na všetky druhy benzínových a naftových motorov, motocyklov, osobných a nákladných automobilov, v poľnohospodárstve i v priemysle. Určený pre autodielne, poľnohospodárov, domácich majstrov a motoristov. Umožňuje rýchly a jednoduchý štart motoru, zabraňuje zamrznutiu karburátoru a šetrí tým motor a batériu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA20901	4001587020098	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008



KAROSÁRSKY TMEL

14.72

Na tmelenie a škárovanie oceľových dielov automobilov ošetrených základným i krycím náterom alebo bez náteru. Podtmelovanie karosárskych dielov ako sú blatníky automobilov, autobusov, obytných prívesov, dielov kabín žeriavov a strojných zariadení a pod. Antikorózny, max. povolená deformácia 12,5 %. Odolný vode a vlhkosti. Tlmí vibrácie a pružne tesní.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA40902	8595100111029	kartuša	280 ml	12 / 1248	biela



LEPIDLO NA AUTOSKLÁ TECFLEX 60

04.30

Jednozložkové modifikované polyuretánové lepidlo bez obsahu izokyanátov. Špeciálny prípravok vyvinutý pre priemysel, autodielne, servisy. Vykazuje vynikajúcu priľnavosť ku sklu a kovu bez použitia primeru. Po nalepení autoskla môže byť vozidlo uvedené opäť do prevádzky už po 90 minútach.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
32402BD	8595100130310	kartuša	290 ml	12 / 1248	čierna



PLASTICKÉ MAZIVO

13.46

Plastické mazivo EP 2 je ideálne na mazanie mechanických súčastí, ako sú kĺzne a valivé ložiská, ozubené kolesá a mnoho ďalších. S týmto Plastickým mazivom EP si zaistíte optimálny výkon vašich zariadení. Neobsahuje lítium a je určené na širokú škálu aplikácií vrátane mazania mazníc, guľových čapov, náprav a ďalších. Je vhodné do strojárenského, automobilového a poľnohospodárskeho priemyslu na mazanie strojov a zariadení.Kartuša je obojstranne otvárateľná a je nutné použiť špeciálnu aplikačnú pištoľ, tzv. dekalamitku.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
30503DBX	8595100179616	kartuša	400 g	24 / 1152



VLHČENÉ OBRÚSKY NA ODOLNÉ NEČISTOTY

08.01

Špeciálne vyvinuté obrúsky na odstránenie najväčších priemyselných nečistôt. Poradia si aj s mastnými a olejovými škvrnami. Pomáhajú pri čistení rúk, náradia, údržbe strojov a ich servise. Vhodné do stavebného, automobilového aj strojárenského priemyslu. Využitie si nájdu aj v domácnosti, či dielni.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9013DBX	8595100178138	plastová dóza	75 ks ústrižkov	6 / 396	oranžová

COCKPIT SPRAY

12.20

Čistí, ošetruje, chráni a konzervuje všetky plastové, gumové a koženkové diely. Ochraňuje interiér vozidla proti znečisteniu, statickej elektrine a vlhkosti, osviežuje farby, odpudzuje prach. Neobsahuje silikón.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	VÔŇA
TA30204	4001587030028	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	pomaranč
TA30205	8595100109606	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	vanilka
TA302051	8595100115294	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	cool fresh
TA302053	8595100131706	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	citrón
TA302054	8595100106513	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	zelené jablko



ČISTIČ KLIMATIZÁCIE MAX FRESH

NOVINKA

12.73

Ideálny prostriedok na čistenie klimatizácií s dlhotrvajúcou sviežosťou. Prostriedok má efektívny rozprašovač, ktorý pomáha k vyšším čistiacim účinkom. Používa sa na čistenie klimatizácií v automobiloch ale aj bežných ventilačných systémov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA00073	8595728334725	aerosolový sprej	400 ml	12 / 1008	-



ČISTIČ KLIMATIZÁCIE ONE CLICK

NOVINKA

12.75

Čistič klimatizácie ONE SHOT (Click) sa postará o svieži vzduch vo vašom aute počas iba 10 minút. Stačí pretrepať nádobku, stlačiť tlačidlo a umiestniť ju do uzavretého auta s bežiacou klimatizáciou. Prípravok automaticky rozptýlia účinné látky, ktoré odstránia zápach z klimatizácie.Tento proces zaistí príjemné prostredie vo vnútri vášho vozidla.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA000710	8595728337443	aerosolový sprej	150 ml	12 / 1008	-



OŽIVOVAČ - ČISTIČ PLASTOV

12.30

Na ochranu a oživenie vzhľadu plastových povrchov, sklolaminátu, vinylu a lakovaného dreva. Určený špeciálne na spojlery, nárazníky, ozdobné lišty automobilov a plastové kufre motocyklov alebo skútrov. Ochraňuje ošetrené diely pred atmosferickými a chemickými vplyvmi a pôsobením UV žiarenia. Odpudzuje prach, vlhko a vodu, zvyšuje lesk. Obsahuje silikón.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
TA30301	4001587030035	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008



PENOVÝ AKTÍVNY ČISTIČ

11.30

Na univerzálne čistenie autopoťahov, čalúnení a kobercov. Účinný do hĺbky vlákien, osviežuje farby a matné, zašlé a zvetrané plastické hmoty. Odstraňuje silné znečistenia - tuk, olej a asfaltové škvrny.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA10301	4001587010037	aerosólový sprej	400 ml	12 / 1008	biela





LETNÁ KVAPALINA DO OSTREKOVAČOV

11.96

Parfumovaná zmes do ostrekovačov všetkých typov motorových vozidiel. Kvapalina obsahuje povrchovo aktívne látky, ktoré zaručujú ľahké odstránenie zvyškov hmyzu a ostatných nečistôt. Na zachovanie čistiaceho účinku sa nedoporučuje riediť.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA60201	8595100155870	PET	3 litre	4 / 168	žltá
TA60202	8595100155887	PET	5 litrov	2 / 108	žltá



ROZMRAZOVAČ SKIEL

13.72

Na rýchle rozmrazenie zamrznutých skiel, svetlometov a spätných zrkadiel automobilov. Okamžite odstraňuje námrazu a ľad. Výborné čistiace účinky, zabraňuje opätovnému zamŕzaniu. Nenarušuje lak a gumové časti karosérie. Nenapáda kov, plasty, polykarbonáty.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA000320	8595100125965	fľaša s rozprašovačom	450 ml + 50 ml	6 / 576	modrá



NEMRZNÚCA KVAPALINA DO OSTREKOVAČOV -20 °C

13.77

Zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -20 °C. Možno použiť ako koncentrát alebo riediť s vodou na požadovanú nižšiu mrazuvzdornosť. Výborné čistiace vlastnosti, nenarušuje polykarbonáty a lak karosérie.

Riedenie:
- 5 °C riedenie 1:1 s vodou -10 °C riedenie 1:0,33 s vodou - 20 °C riedenie 1:0 s vodou

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA00061	8595100115805	kanister	3 litre	4 / 168	modrá
TA00062	8595100115812	kanister	5 litrov	2 / 108	modrá



NEMRZNÚCA KVAPALINA DO OSTREKOVAČOV -30 °C

13.76

Zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -30 °C. Možno použiť ako koncentrát alebo riediť s vodou na požadovanú nižšiu mrazuvzdornosť. Výborné čistiace vlastnosti, nenarušuje polykarbonáty a lak karosérie.

Riedenie:
- 10 °C riedenie 1:1 s vodou - 15 °C riedenie 1:0,5 s vodou - 30 °C riedenie 1:0 s vodou

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA00051	8595100111395	kanister	3 litre	4 / 168	modrá
TA00052	8595100111401	kanister	5 litrov	2 / 108	modrá

ODSTRAŇOVAČ HMYZU

11.83

Na dokonalé odstránenie prilepeného hmyzu z čelných skiel, reflektorov, nárazníkov alebo automobilových karosérií. Dokonale odstraňuje hmyz a jeho organické zvyšky. Nepoškodzuje lak, plasty alebo gumu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA00009	8595100108760	fľaša s rozprašovačom	450 + 50 ml	6 / 640	žltá



LEŠTIACI ŠAMPÓN S VOSKOM

11.90

Výrobok typu 2 v 1. Pri čistení je zároveň nanášaný film ochranného vosku, ktorý zaručí dlhodobý lesk karosérie i v nepriaznivých klimatických podmienkach. Po aplikácii šampónu je potrebné automobil opláchnuť čistou vodou a sklá vyleštiť.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA00035	8595100115263	fľaša	450 + 50 ml	6 / 600	žltá



ČISTIČ SKIEL

11.82

Na čistenie čelných, bočných a zadných skiel automobilov, skiel zrkadiel, parabol, reflektorov, a iných hladkých povrchov. Jednoducho a rýchlo rozpúšťa akýkoľvek druh nečistoty ako mastnotu, nikotín, zvyšky výfukových plynov a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA00005	8595100108753	fľaša s rozprašovačom	450 + 50 ml	6 / 600	zelená



ČISTIČ DISKOV

11.85

Na čistenie diskov kolies a plastových puklíc. Vracia diskom pôvodný lesk. Vynikajúci na bicykle z ľahkých zliatin. Odstraňuje bez námahy všetku nečistotu vrátane usadenín prachu z brzdových doštičiek. Neobsahuje fosfáty a organické rozpúšťadlá.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA00017	8595100108784	fľaša s rozprašovačom	450 + 50 ml	6 / 600	transparentná





MULTI COLOR SPRAY

Špeciálna farba na nástrek rôznych povrchov. Ideálne na nástrek kovov, dreva, s výbornou krycou schopnosťou. Interiér aj exteriér.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE	FARBA	POZNÁMKA
TP01003DEU	8595100162656	dóza	400 ml	12 ks	RAL 1003	signálna žltá
TP01018DEU	8595100162663	dóza	400 ml	12 ks	RAL 1018	zinková žltá
TP01023DEU	8595100162670	dóza	400 ml	12 ks	RAL 1023	dopravná žltá
TP02004DEU	8595100162687	dóza	400 ml	12 ks	RAL 2004	pravá oranžová
TP03000DEU	8595100162694	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3000	ohnivá červená
TP03002DEU	8595100162700	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3002	karmínová červená
TP03003DEU	8595100162717	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3003	rubínová červená
TP03011DEU	8595100163356	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3011	hnedočervená
TP03020DEU	8595100162731	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3020	dopravná červená
TP05002DEU	8595100162755	dóza	400 ml	12 ks	RAL 5002	lazúrová modrá
TP05010DEU	8595100162762	dóza	400 ml	12 ks	RAL 5010	enciánová modrá
TP05015DEU	8595100162786	dóza	400 ml	12 ks	RAL 5015	nebeská modrá
TP05021DEU	8595100163387	dóza	400 ml	12 ks	RAL 5021	vodná modrá
TP06002DEU	8595100162809	dóza	400 ml	12 ks	RAL 6002	listová zelená
TP06005DEU	8595100162816	dóza	400 ml	12 ks	RAL 6005	machová zelená
TP06009DEU	8595100162823	dóza	400 ml	12 ks	RAL 6009	jedľová zelená
TP06018DEU	8595100162830	dóza	400 ml	12 ks	RAL 6018	žltozelená
TP06029DEU	8595100162847	dóza	400 ml	12 ks	RAL 6029	mätová zelená
TP07001DEU	8595100162854	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7001	striebrošedá
TP07016DEU	8595100162861	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7016	antracitová šedá
TP07024DEU	8595100162878	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7024	grafitová šedá
TP07035DEU	8595100162885	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7035	svetlošedá
TP07046DEU	8595100162892	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7046	televízna šedá
TP08004DEU	8595100163417	dóza	400 ml	12 ks	RAL 8004	medená hnedá
TP08011DEU	8595100163424	dóza	400 ml	12 ks	RAL 8011	orieškova hnedá
TP08017DEU	8595100162915	dóza	400 ml	12 ks	RAL 8017	čokoládová hnedá
TP08019DEU	8595100163431	dóza	400 ml	12 ks	RAL 8019	šedohnedá
TP090031DEU	8595100162939	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9003	signálna biela matná
TP09003DEU	8595100162922	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9003	signálna biela
TP090051DEU	8595100162953	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9005	čierna matná
TP09005DEU	8595100162946	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9005	čierna
TP09006DEU	8595100163004	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9006	biely hliník - metalíza
TP090101DEU	8595100162977	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9010	biela matná
TP09010DEU	8595100162960	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9010	biela
TP09011DEU	8595100162984	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9011	grafitová čierna
TP09017DEU	8595100162991	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9017	dopravná čierna
TP09182DEU	8595100163028	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9182	zlatá metalíza
TP09199DEU	8595100163035	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9199	transparentný lak





CHARAKTERISTIKA

- Rýchle schnutie
- Vysoký lesk
- Výborná priľnavosť k podkladu



4 police
OBJ. Č.: ST308650MC

7 políc
OBJ. Č.: ST308650MC1



PRIMER COLOR SPRAY

Základný a antikorózny náter pod MULTI Color Spray. Ideálny na nástrek kovov, dreva, s výborným krytím. Použitie v interiéri aj exteriéri.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	FARBA	FARBA
TP13009DEU	8595100163110	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3009	hrdzavá červená
TP17040DEU	8595100163127	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7040	okenná šedá
TP19003DEU	8595100163134	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9003	signálna biela
TP19011DEU	8595100163141	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9011	grafitová čierna

CHARAKTERISTIKA

- Rýchle schnutie
- Základný náter
- Pod Multi color spray

ZNAČKOVACÍ SPREJ / MARKER FLUO SPRAY

Špeciálna nástreková farba na značenie - vedenie inžinierskych sietí, vytyčovanie pre zemné práce, značenie napadnutých stromov a mnoho ďalšieho. Sýta a veľmi jasná nepriesvitná farba, vhodná na drevo, kov, betón, asfalt, kameň, zeminu a i. Odolná proti oderu, vode, bežnej stavebnej chémii a poveternostným vplyvom

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TP00001DEU	8595100161239	dóza	500 ml	12 / 1008	biela
TP00002DEU	8595100161246	dóza	500 ml	12 / 1008	červená
TP00003DEU	8595100161253	dóza	500 ml	12 / 1008	modrá
TP00004DEU	8595100161260	dóza	500 ml	12 / 1008	zelená
TP00005DEU	8595100161277	dóza	500 ml	12 / 1008	žltá
TP00006DEU	8595100161765	dóza	500 ml	12 / 1008	oranžová
TP00007DEU	8595100161284	dóza	500 ml	12 / 1008	ružová

CHARAKTERISTIKA

- Rýchlo zasychá
- Jasná farba
- Na vlhký aj mokrý podklad
- Značenie vedenia inžinierskych sietí



SNEHOVÉ REŤAZE / SNOW CHAINS

Vyvinuté pre gumové pneumatiky všetkých druhov vozidiel. V zimných podmienkach dočasne poskytuje kolesám zvýšenú trakciu a vďaka vysokej počiatočnej priľnavosti zabraňuje prekĺzaniu kolies. Zároveň znižuje riziko nebezpečenstva šmyku ošetreného vozidla.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA20902DEU	8595100162588	dóza	400 ml	12 / 1008	-

CHARAKTERISTIKA

- Zvyšuje priľnavosť pneumatík
- Zabraňuje prekĺzavaniu kolies
- Znižuje riziko nebezpečenstva šmyku



HIGH TEMPERATURE 800 °C

Žiaruvzdorný ochranný sprej na báze silikónu. Ideálny na lakovanie povrchov, kde je požiadavka ochrany pri teplote nad +200 °C. UV stabilný, dlhodobo odolný až do +800 °C. Vhodný ako ochrana výfukov, ohrievačov, radiátorov, grilov, krbov, kotlov, rúrok a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
TA50103DEU	8595100164698	dóza	400 ml	12 / 840	čierna matná
TA50104DEU	8595100164704	dóza	400 ml	12 / 840	strieborná matná

CHARAKTERISTIKA

- Okamžite a jednoducho aplikovateľný
- Vysoká priľnavosť na všetky kovové materiály
- UV stabilný
- Odolný až do +800 °C
- Rýchloschnúci



NEVIDITEĽNÝ
LEN ZVONKA!





PÁSKY A FÓLIE

MASKOVACIA KREPOVÁ PÁSKA 80 °C

08.20b
08.20



Na ochranu rôznych povrchov v stavebníctve a v priemysle pred znečistením plôch alebo mechanickým poškodením. Používa sa pri lakovacích, natieračských alebo maliarskych prácach. Odolná voči tepelným zmenám, farbám a rozpúšťadlám. Priľnavá k väčšine materiálov. Nie je určená na drevené povrchy. Pásku je nutné odstrániť do 24 hodín po nalepení z dôvodu zabránenia priľnutiu lepidla na povrchu. Nosičom je impregnovaný krepový papier opatrený špeciálnym súvislým lepivým gumovým filmom. Tepelná odolnosť pásky do +60 °C, resp. +80 °C. Aplikovať pásku je možné v rozsahu 0 °C až +40 °C.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B701MA	8595100113351	25	50	72 / 4320	svetlo žltá
B702MA	8595100113368	30	50	60 / 3360	svetlo žltá
B703MA	8595100113375	38	50	48 / 2160	svetlo žltá
B704MA	8595100113382	50	50	36 / 2160	svetlo žltá

MASKOVACIA KREPOVÁ PÁSKA 60 °C

08.20b
08.20



Na ochranu rôznych povrchov v stavebníctve a v priemysle pred znečistením plôch alebo mechanickým poškodením. Používa sa pri lakovacích, natieračských alebo maliarskych prácach. Odolná voči tepelným zmenám, farbám a rozpúšťadlám. Priľnavá k väčšine materiálov. Nie je určená na drevené povrchy. Pásku je nutné odstrániť do 24 hodín po nalepení z dôvodu zabránenia priľnutiu lepidla na povrchu. Nosičom je impregnovaný krepový papier opatrený špeciálnym súvislým lepivým gumovým filmom. Tepelná odolnosť pásky do +60 °C, resp. +80 °C. Aplikovať pásku je možné v rozsahu 0 °C až +40 °C.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B7001RL	8595100102454	19	50	96 / 5760	svetlo žltá
B7011RL	8595100102461	25	50	72 / 2160	svetlo žltá
B7021RL	8595100102478	30	50	60 / 3360	svetlo žltá
B7031RL	8595100102485	38	50	48 / 3168	svetlo žltá
B7041RL	8595100102492	50	50	36 / 2376	svetlo žltá

MASKOVACIA PÁSKA PREMIUM

08.20d



Maskovacia páska 100 °C PREMIUM je nepostrádateľným pomocníkom pri maľovaní, lakovaní, tmelení aj stierkovaní. Spoľahlivo drží v interiéri aj exteriéri, odoláva teplotám až do 100 °C a po odstránení nezanecháva žiadne zvyšky lepidla. Práca je tak rýchla, čistá a bez starostí. Vďaka vysokej odolnosti a univerzálnemu využitiu nájde uplatnenie v automobilovom priemysle, stavebníctve, lakovniach aj pri maliarskych prácach, kde je dôležité dosiahnuť presné a rovné prechody.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B7011MA	8595728347671	50	50	36 / 1728	oranžová
B7031MA	8595728347664	50	38	48 / 2304	oranžová
B7041MA	8595728347671	50	50	36 / 1728	oranžová

MASKOVACIA PÁSKA OPTIMAL

08.20d



Maskovacie pásky rôznych šírok na veľmi rozsiahle použitie a maskovacie aplikácie. Čiastočne nasýtený krepový papier potiahnutý prírodným kaučukovým lepidlom, ktorý je po aplikácii jednoducho odstrániteľný.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B7001DEU	8595100164292	19	50	96 / 6336	svetlo žltá
B7011DEU	8595100164308	25	50	72 / 2160	svetlo žltá
B7021DEU	8595100164315	30	50	60 / 3960	svetlo žltá
B7031DEU	8595100164322	38	50	48 / 3168	svetlo žltá
B7041DEU	8595100164339	50	50	36 / 2376	svetlo žltá

PROFI UV ODOLNÁ MASKOVACIA PÁSKA

08.21

Na ochranu drevených a kovových povrchov pri výrobe, montážach okien a dverí (pred PUR penou) a pri omietaní. Široké uplatnenie v stavebníctve a v priemysle ako ochrana pred znečistením plôch alebo mechanickým poškodením pri lakovaní a natieračských alebo maliarskych prácach.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B7091MA	8595100118493	30	33	60 / 3240	žltá
B709MA	8595100118509	38	33	48 / 1728	žltá
B708MA	8595100106780	50	33	36 / 1620	žltá



MALIARSKA PÁSKA MODRÁ UV

08.18

Maliarska a fasádna páska, odolná UV žiareniu, špeciálne vyvinutá na profesionálne použitie. Umožňuje vytvoriť rovné prechody v omietke i maľbe.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B7053	8595100134387	38	55	24 / 1000	modrá
B7054	8595100134394	50	55	24 / 1000	modrá



UNIVERZÁLNA TEXTILNÁ PÁSKA

08.10
08.10a

Na všetky núdzové opravy alebo montáže a lepenia v interiéri i exteriéri v hobby sfére. Pevná, vodovzdorná, ľahko a okamžite použiteľná. Nosičom je laminovaný polyetylén na bavlnenej textilnej mriežke s nánosom vysokolepivého kaučukového filmu. Používa sa na bandážovanie a oviazanie potrubí pri napájaní tepelnej izolácie, opravy poškodených a roztrhnutých plachiet stanov, celtovín a automobilových plachiet. Opravy roztrhnutých fóliovníkov, upevňovanie a fixácia chráničov a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8031RL	8595100107725	25	10	72 / 720	strieborná
B8041RL	8595100107732	50	10	36 / 720	strieborná
B796TE	8595100113252	25	25	36 / 1944	strieborná
B798TE	8595100113276	38	25	24 / 1296	strieborná
B799TE	8595100113283	50	25	18 / 972	strieborná
B800TE	8595100104946	25	50	48 / 1200	strieborná
B801TE	8595100104953	38	50	32 / 1920	strieborná
B802TE	8595100104960	50	50	24 / 1440	strieborná



ULTRA STRONG TAPE
EXTRÉMNE PEVNÁ LEPIACA PÁSKA

08.19b

Páska so syntetickým lepidlom na báze kaučuku, odolným voči starnutiu a zmenám teploty. Páska sa vyznačuje extrémne vysokou pevnosťou v ťahu. Má zvýšenú priľnavosť na nerovných povrchoch v porovnaní s inými páskami.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
B794TE	8595100177490	48	18	24 ks	čierna





OBOJSTRANNÁ PÁSKA HIGH TACK

08.15

Obojstranná penová páska s extra silnou akrylátovou lepiacou vrstvou. Priľne k širokej škále podkladov, a to veľmi silno. Veľkou výhodou je okamžitá plná prídržnosť, čím urýchľuje montáž a uvedenie lepeného predmetu do prevádzky.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8210BD	8595100178848	19 x 1	2,5	40 / 3000	sivá



OBOJSTRANNÁ PÁSKA NANO CLEAR

08.15

Transparentná obojstranná páska s extra hrubou špeciálnou lepiacou vrstvou. Vďaka jej priehľadnosti s ňou je možné lepiť aj číre predmety, a to dokonca aj vonku, pretože je UV odolná. Najväčším bonusom je znovupoužiteľnosť pásky. Keď po čase zistíte, že chcete mať poličky inde, tak ich pripevníte na nové miesto. Tiež s ňou prilepíte zrkadlá, sklá, štítky alebo dekorácie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8220BD	8595100178831	19 x 2	2,5	30 / 6480	transparentná



OBOJSTRANNÁ PÁSKA HIGH TACK CLEAR

08.15

Obojstranná páska HIGH TACK CLEAR s extra hrubou akrylátovou lepiacou vrstvou. Priľne k širokej škále podkladov, a to veľmi silno. Má veľkú výhodu v priehľadnom spoji a okamžitej plnej prídržnosti, tým urýchľuje montáž a uvedenie lepeného predmetu do prevádzky.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8230BD	8595100179166	19 x 1	2,5	30 / 6480	transparentná



OBOJSTRANNÁ MONTÁŽNA PÁSKA ULTRA FIX

08.15

Obojstranná montážna páska STRONG MONTAGE s extra hrubou akrylátovou lepiacou vrstvou. Priľne k širokej škále podkladov, a to veľmi silno. Má veľkú výhodu v okamžitej plnej prídržnosti, tým urýchľuje montáž a uvedenie lepeného predmetu do prevádzky.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8240BD	8595100179227	19 x 0,7	2,5	30 / 6480	transparentná

EXTRA TENKÁ A SILNÁ OBOJSTRANNÁ PÁSKA EXTREME SLIM & STRONG

08.15

Obojstranná páska so silnou akrylátovou lepiacou vrstvou a plastovým PET nosičom. Vyniká svojou tenkou hrúbkou a vysokou teplotnou odolnosťou. Priľne k širokej škále podkladov. Má veľkú výhodu v okamžitej plnej prídržnosti, čím urýchľuje montáž a uvedenie lepeného predmetu do prevádzky.



OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8250BD	8595100179364	19 x 0,2	5	30 / 6480	transparentná











	HIGH TACK	NANO CLEAR	HIGH TACK CLEAR	ULTRA FIX	EXTREME SLIM & STRONG
OBJ. ČÍSLO	B8210BD	B8220BD	B8230BD	B8240BD	B8250BD
ŠÍRKA	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
HRÚBKA	1 mm	2 mm	1 mm	0,7 mm	0,2 mm
DĹŽKA	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	5 m
PRÍDRŽNOSŤ/NOSNOSŤ		350 kg/m *	500 kg/m *	350 kg/m *	100 kg/m *
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	-40 °C až +150 °C	-10 °C až +120 °C	-40 °C až +150 °C	-15 °C až +120 °C	-10 °C akár +150 °C
UV ODOLNOSŤ	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
VODEODOLNOSŤ	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
OKAMŽITÁ PRÍDRŽNOSŤ	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
ZVLÁDNE AJ HRUBÉ POVRCHY	-	ÁNO	-	-	-
LEPENIE VÄČŠINY MATERIÁLOV	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	-
ZVUKOTESNOSŤ	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	-
ZNOVUPOUŽITEĽNOSŤ	-	ÁNO	-	-	-
VYSTUŽENÁ SIEŤKOU	-	-	-	ÁNO	-
FARBA	šedá	transparentná	transparentná	transparentná	transparentná
HLAVNÁ VÝHODA	lepenie ťažkých predmetov	opakované použitie	lepenie ťažkých priehľadných predmetov	výstužná mriežka pre väčšiu pevnosť pásky	tenkovrstvové lepenie

SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA DO OKIEN A DVERÍ



08.60

Na tesnenie škár medzi rámami okien a dverí. Rýchlo a jednoducho utesní a zabráni prúdeniu vzduchu a prieniku chladu. Tesnenie poklopov a krytov s požiadavkou na zabránenie prúdeniu vzduchu. Páska je vyrobená z mäkkého polyetylénu s jednostranným nánosom vysoko lepivého filmu. Odoláva vlhku, vode, prachu a starnutiu. Tepelná odolnosť pásky -40 °C až +50 °C.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B0001RL	8595100106827	9 x 2	20	25 / 1287	biela
B0002RL	8595100106902	9 x 2	20	25 / 1287	šedá
B0003RL	8595100106858	9 x 3	20	25 / 450	biela
B0004RL	8595100106933	9 x 3	20	25 / 858	šedá

OBOJSTRANNE LEPIACA UPEVŇOVACIA PÁSKA V KRABIČKE



08.30

Na mnohostranné upevňovacie práce v domácnosti i v profi sfére. Ideálna na upevňovanie výstražných a informatívnych cedulí a dekoratívnych predmetov. Okamžité upevňovanie firemných tabulí na prezentáciách, výstavách a veľtrhoch. Fixácia lepených predmetov pri montážach, ako lepenie zrkadlových stien, menších zrkadiel do skríň kúpeľní a pod. Vysokú lepivosť a priľnavosť k podkladu zabezpečuje špeciálny obojstranný nános kaučukového lepidla na penovej PE páske. Hobby balenie v krabičke.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B5202RL	8595100102355	15 x 1	5	20 / 350	biela
B5262RL	8595100102362	19 x 1	5	20 / 800	biela
B5322RL	8595100102379	25 x 1	5	20 / 520	biela
B5212RL	8595100102386	15 x 2	5	20 / 1600	biela
B5272RL	8595100102393	19 x 2	5	20 / 1200	biela
B5332RL	8595100102409	25 x 2	5	20 / 200	biela

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B5201RL	8595100102294	15 x 1	10	20 / 750	biela
B5261RL	8595100102300	19 x 1	10	20 / 350	biela
B5321RL	8595100102317	25 x 1	10	20 / 400	biela
B5211RL	8595100102324	15 x 2	10	20 / 1200	biela
B5271RL	8595100102331	19 x 2	10	20 / 520	biela
B5331RL	8595100102348	25 x 2	10	20 / 240	biela

OBOJSTRANNE LEPIACA UPEVŇOVACIA PÁSKA V NÁVINOCH ROLÍ



08.30a

Na mnohostranné upevňovacie práce v domácnosti i v profi sfére. Ideálna na upevňovanie výstražných a informatívnych cedulí a dekoratívnych predmetov. Okamžité upevňovanie firemných tabulí na prezentáciách, výstavách a veľtrhoch. Fixácia lepených predmetov pri montážach, ako lepenie zrkadlových stien, menších zrkadiel do skríň kúpeľní a pod. Vysokú lepivosť a priľnavosť k podkladu zabezpečuje špeciálny obojstranný nános kaučukového lepidla na penovej PE páske.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B5202BD	8595100113450	15 x 1	5	- / 4200	biela
B5262BD	8595100113467	19 x 1	5	- / 5000	biela
B5322BD	8595100113474	25 x 1	5	- / 2332	biela

PODKLADOVÁ PE PÁSKA NA ZASKLIEVANIE

08.60a

Na pružné vymedzenie bočnej vôle pri vkladaní hotových izolačných dvojskiel do rámov a zároveň slúži ako výplňový materiál pod následnú tmelovú vrstvu silikónu. Páska je vyrobená z mäkkého polyetylénu s jednostranným nánosom vysoko lepivého filmu. Odoláva vlhku, vode, prachu a starnutiu. Tepelná odolnosť pásky -40 °C až +70 °C. Aplikačná teplota v rozsahu +2 °C až +30 °C.



OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B0001BDE	8595100106827	9 x 2	20	33 / 1320	biela
B0002BDE	8595100113405	9 x 2	20	33 / 1320	šedá
B0003BDE	8595100136442	9 x 3	20	33 / 990	biela
B0004BDE	8595100136459	9 x 3	20	33 / 990	šedá

TESNIACE PROFILY Z EPDM GUMY

08.62



OBJ. ČÍSLO	EAN	PROFIL TESNENIA	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B45500	8595100141354	K	9 x 4 x 6	32 / 1200	biela
B45501	8595100141361	K	9 x 4 x 6	32 / 1200	hnedá
B45502	8595100141378	P	9 x 5,5 x 6	32 / 1200	biela
B45503	8595100141385	P	9 x 5,5 x 6	32 / 1200	hnedá
B45504	8595100141392	D	9 x 8 x 6	32 / 10000	biela
B45505	8595100141408	D	9 x 8 x 6	32 / 10000	hnedá



OBJ. ČÍSLO	EAN	PROFIL TESNENIA	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B475RL	8595100119964	K	9 x 4 x 100	- / 100	biela
B476RL	8595100119971	K	9 x 4 x 100	- / 100	hnedá
B477RL	8595100119988	P	9 x 5,5 x 100	- / 100	biela
B478RL	8595100119995	P	9 x 5,5 x 100	- / 100	hnedá
B479RL	8595100120007	D	9 x 6 x 100	- / 100	biela
B480RL	8595100120014	D	9 x 6 x 100	- / 100	hnedá

FASÁDNA PÁSKA STRONG



08.19b

Maliarska a fasádna páska, odolná UV-žiareniu, špeciálne vyvinutá na profesionálne použitie. Ľahko odstrániteľná 7 dní po aplikácii bez zanechania lepidla. Na vytváranie rovných prechodov v omietke. Vďaka skvelej priľnavosti možno vytvoriť ostré línie. Na širokú paletu rôznorodých povrchov, zahrňujúcich: skôr natreté steny a stropy, sokle, podlahové lišty, omietky, tehly, betón, drevo, obklady a dlažbu a mnoho ďalších. Nosičom je LDPE / textilná mriežka s UV filtrom.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B7060MA	8595100136114	48	20	- / 240	oranžová
B7061MA	8595100141453	50	25	- / 1620	oranžová
B7062MA	8595100141460	50	50	- / 1152	oranžová

FASÁDNA PÁSKA



08.19b

Maliarska a fasádna páska. Na vytváranie rovných prechodov v omietke. Vďaka skvelej priľnavosti je možné vytvoriť ostré línie. Na širokú paletu rôznorodých povrchov, zahrňujúcich: skôr natreté steny a stropy, sokle, podlahové lišty, omietky, tehly, betón, drevo, obklady a dlažbu a mnoho ďalších. Nosičom je LDPE a syntetická guma

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE	FARBA
B7070MA	8595100175625	48	20	voľne	oranžová
B7071MA	8595100175632	50	25	voľne	oranžová
B7072MA	8595100175649	50	50	voľne	oranžová

HLINÍKOVÁ PÁSKA




08.12

Na spájanie a obaľovanie izolačných materiálov, klimatizačných či ventilačných jednotiek, ochranné prekrytie hadicových a káblových bandáží a pod. Vynikajúce parotesné vlastnosti, odolná voči UV žiareniu, tepelnému žiareniu a starnutiu. Páska je vyrobená z čistej hliníkovej fólie, z jednej strany pokrytá akrylátovou lepiacou vrstvou.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B752RL	8595100113733	50	50	24 / 1584	strieborná
B753RL	8595100113740	75	50	- / 200	strieborná
B754RL	8595100113757	100	50	- / 500	strieborná

METALIZOVANÁ PÁSKA



08.14


Na spájanie a obaľovanie izolačných materiálov, klimatizačných či ventilačných jednotiek, ochranné prekrytie hadicových a káblových bandáží a pod. Vynikajúce parotesné vlastnosti, odolná voči UV žiareniu, tepelnému žiareniu a starnutiu. Páska je vyrobená z metalizovanej polypropylénovej fólie, z jednej strany pokrytá akrylátovou lepiacou vrstvou.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B751RL	8595100113702	50	50	- / 1296	strieborná
B7511RL	8595100113719	75	50	- / 200	strieborná
B7512RL	8595100113726	100	50	- / 200	strieborná

TEXTILNÁ LEMOVACIA PÁSKA (KOBERCOVÁ)

08.11

Na mnohostranné použitie v domácnosti, lemovanie alebo oblepovanie kobercov, omotávanie rukovätí náradia a náčinia, lepenie krabíc a pod.



OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B5352BD	8595100121844	48	10	- / 1584	šedá
B5351BD	8595100149336	48	50	- / 576	šedá
B53521BD	8595100149367	48	10	- / 1584	červená/bordó
B53522BD	8595100149374	48	10	- / 1584	čierna
B53523BD	8595100149381	48	10	- / 1584	hnedá
B53524BD	8595100149398	48	10	- / 1584	modrá
B53525BD	8595100149350	48	10	- / 1584	béžová
B53526BD	8595100149411	48	10	- / 1584	zelená

KOBERCOVÁ OBOJSTRANNE LEPIACA PÁSKA

08.40

Na lepenie a upevňovanie kobercov obzvlášť na nenasiakavé podklady, ako napr. dlažba, linoleum, umakart a pod. Vyniká silnou priľnavosťou a lepivosťou k väčšine podkladových materiálov. Základ pásky je tvorený polypropylénovým nosičom s obojstranným nánosom syntetického gumenného lepidla. Tepelná odolnosť pásky -10 °C až +75 °C.



OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B813RL	8595100106728	50	5	80 / 2496	-
B814RL	8595100106735	50	10	60 / 2304	-
B815RL	8595100106742	50	25	30 / 1728	-
B812RL	8595100124616	25	50	40 / 2304	-

KOBERCOVÁ OBOJSTRANNE LEPIACA PÁSKA S VÝSTUHOU

08.41

Na lepenie a upevňovanie kobercov predovšetkým na nenasiakavé podklady, ako napr. dlažba, linoleum, umakart a pod. Vyniká silnou priľnavosťou a lepivosťou k väčšine podkladových materiálom vrátane ocele. Základ pásky je tvorený textilným nosičom s obojstranným nánosom syntetického gumenného lepidla. Tepelná odolnosť pásky -10 °C až +75 °C.



OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B816RL	8595100106759	50	5	80 / 2304	-
B817RL	8595100106766	50	10	44 / 2112	-
B818RL	8595100106773	50	25	30 / 1152	-

BARIÉROVÁ PÁSKA




08.90

Na vyznačenie ochranného pásma – rizikové a nebezpečné miesta. Plní výstražnú funkciu pri označení nebezpečných miest ako sú výkopy, šachty a násypy. Rýchle vymedzenie výkopov pri havárii vody, plynu, káblových elektrických prípojok a kanalizácií. Tepelná odolnosť pásky -30 °C až +50 °C.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B711RL	8595100113993	70	500	12 / 816	červeno-biela
B712RL	8595100123916	100	100	25 / 900	červeno-biela
B7122RL	8595100136404	75	250	20 / 500	červeno-biela, potlač ZÁKAZ VSTUPU

LEPIACA PÁSKA VÝSTRAŽNÁ



08.01

Na zvýšenie viditeľnosti nebezpečných hrán a ľahko prehliadnuteľných prekážok ako retardérov, podstupníc schodiskových stupňov, rámp bezbariérových prístupov, lemovanie vrát nakladacích rámp. Uľahčí orientáciu pri cúvaní áut. Zviditeľnenie nosných častí zábradlí, spodných častí stĺpov s elektrickým vedením a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B714RL	8595100121301	50	66	- / 300	čierno-žltá / pravá
B715RL	8595100123947	50	66	- / 300	čierno-žltá / ľavá

VÝSTRAŽNÁ FÓLIA




08.01

Označenie vedení inžinierskych sietí, ako napr. elektrina, voda plyn spoľahlivo upozorní na existenciu vedení káblov alebo potrubí.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (CM) X DĹŽKA (M)	HRÚBKA (MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B730BD	8595100124142	50	66	46 / 552	červená / elektrina
B735BD	8595100137203	50	66	- / 360	červená / elektrina
B731BD	8595100124166	50	66	46 / 552	modrá / voda
B733BD	8595100136411	50	66	- / 600	modrá / voda
B732BD	8595100124159	22 x 20	0,08	46 / 552	žltá / plyn
B736BD	8595100137210	30 x 100	0,08	- / 200	žltá / plyn
B737BD	8595100144089	30 x 250	0,08	- / -	zelená / teplovod

LEPIACA PÁSKA (IZOLEPA)



08.01

Na lepenie a balenie krabíc v priemysle pred expedíciou, lepenie poštových balíkov, podlepovanie a spájanie zakrývacích fólií a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B5350BD	8595100123923	48	66	36 / 1728	transparentná
B53501BD	8595100129635	48	66	36 / 1728	hnedá

SAMOZVARITEĽNÁ OPRAVÁRENSKÁ PÁSKA

08.50

Na opravy tesnení automobilov, motocyklov, člnov, karavanov, bandáže káblov v elektrotechnike a telekomunikáciach, opravy záhradných hadíc a rozvodov bazénových systémov domácností. Vykazuje izolačné a tesniace vlastnosti, je plastická, odolná voči chemikáliám, vode a UV žiareniu. Elektrická prieraznosť: 20 kV, preťaženie až 600 %.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM))	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B851BD	8595100112460	19	5	- / 4800	čierna



BUTYLOVÁ PÁSKA NA LEPENIE PAROZÁBRAN

08.55

Na lepenie PE fólii (hydroizolačné a parotesné fólie) v parotesných podstrešných systémoch alebo pri iných priemyselných aplikáciách. Podporné lepidlo na všetky laminované materiály. Páska vykazuje výbornú odolnosť voči UV žiareniu, vlhku, oxidácii a chemickým výparom. Základom je polyisobutylén.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B850BD	8595100113979	15 x 1	45	20 / 800	čierna
B849BD	8595100123893	19 x 1	45	14 / 800	čierna
B8503BD	8595100137340	20 x 2	22,5	16 / 480	čierna
B8501BD	8595100123909	15 x 2	22,5	20 / 480	čierna




DVEROVÁ TESNIACA LIŠTA JOLYFLEX

08.64

Protiprievanová a protiprachová samolepiaca lišta vhodná na hladké a mierne nerovné podlahy.

OBJ. ČÍSLO	EAN	DĹŽKA (M)	OBAL	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B48400BD	8595100141262	1	blister	24 / 1000	hnedá
B48401BD	8595100141279	1	blister	24 / 1000	biela
B48402BD	8595100141286	1	blister	24 / 1000	transparentná



PROTIŠMYKOVÁ SAMOLEPIACA PÁSKA

08.91




V ekonomickom hobby balení s vysokou lepivosťou ku kameňu, drevu a mramoru, nielen do interiéru. Zabraňuje pošmyknutiu na hladkých schodiskových stupňoch, pri námraze povrchu alebo po daždi. Konce pásky sú elegantne ukončené zaoblením.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM) X DĹŽKA (CM) / POČET KS	OBAL	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B726RL	8595100141415	19 x 61 / 5 ks	blister	- / 1020	čierna



ZAKRÝVACIA PLACHTA S KOVOVÝMI OKAMI STANDARD

08.01a




Na efektívne zakrytie stavebných strojov, materiálov, náradia a vozíkov, na záhrade na zakrytie dreva na vykurovanie, slamy, zhrabaného lístia, bazénov proti nečistotám. Pomocou plachty je možné vytvoriť ľahké prístrešky pri campingu alebo odokrytých krovoch, odolná proti poveternostným vplyvom, prepichnutiu a pretrhnutiu, vodonepriepustná, ľahko umývateľná. Opatrená zdvojenými zvarenými lemami. Plachta je pevná, s kovovými okami vždy po jednom metri dĺžky na uchytenie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
B923F0L	8595100118530	2 x 3	- / 600
B924F0L	8595100118547	3 x 4	- / 400
B925F0L	8595100118554	3 x 5	- / 240
B920F0L	8595100133465	4 x 5	- / 256
B926F0L	8595100118578	4 x 6	- / 180
B9261F0L	8595100141187	5 x 6	- / 160
B922F0L	8595100133489	5 x 8	- / 96
B929F0L	8595100133496	6 x 8	- / 96
B921F0L	8595100133472	6 x 10	- / 72
B930F0L	8595100133502	8 x 10	- / 64
B927F0L	8595100118608	8 x 12	- / 50
B928F0L	8595100118615	10 x 15	- / 24

ZAKRÝVACIA PLACHTA S KOVOVÝMI OKAMI PROFI

08.01a



Na efektívne zakrytie stavebných strojov, materiálov, náradia a vozíkov, na záhrade na zakrytie dreva na vykurovanie, slamy, zhrabaného lístia, bazénov proti nečistotám. Pomocou plachty je možné vytvoriť ľahké prístrešky pri campingu alebo odokrytých krovoch, odolná proti poveternostným vplyvom, prepichnutiu a pretrhnutiu, vodonepriepustná, ľahko umývateľná. Opatrená zdvojenými zvarenými lemami. Plachta je pevná, s kovovými okami vždy po jednom metri dĺžky na uchytenie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
B9351F0L	8595100124524	2 x 3	- / 360
B9352F0L	8595100124531	3 x 4	- / 180
B9353F0L	8595100124548	4 x 5	- / 160
B931F0L	8595100133519	4 x 6	- / 96
B932F0L	8595100133526	5 x 6	- / 72
B9354F0L	8595100124555	5 x 8	- / 60
B9355F0L	8595100124562	6 x 10	- / 40
B9356F0L	8595100124579	8 x 12	- / 24
B9357F0L	8595100124586	10 x 15	- / 16

ZAKRÝVACIA PLACHTA S KOVOVÝMI OKAMI MASKOVACIA

08.01a



Na efektívne zakrytie stavebných strojov, materiálov, náradia a vozíkov, na záhrade na zakrytie dreva na vykurovanie, slamy, zhrabaného lístia, bazénov proti nečistotám. Pomocou plachty je možné vytvoriť ľahké prístrešky pri campingu alebo odokrytých krovoch, odolná proti poveternostným vplyvom, prepichnutiu a pretrhnutiu, vodonepriepustná, ľahko umývateľná. Opatrená zdvojenými zvarenými lemami. Plachta je pevná, s kovovými okami vždy po jednom metri dĺžky na uchytenie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
B9361F0L	8595100152442	2 x 3	- / 360
B9362F0L	8595100152459	3 x 4	- / 180
B9363F0L	8595100152466	4 x 5	- / 160
B9364F0L	8595100152473	4 x 6	- / 96

ZAKRÝVACIA FÓLIA

08.07

Na vnútorné použitie v domácnostiach pri maľovaní alebo lakovaní. Chráni pred farbou, vlhkom a prachom. Hrubšia LDPE fólia Extra a Super, slúži na zakrývanie stavebných strojov, paliet so stavebným materiálom, napr. cementom, tehlami a pod.



OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X DĹŽKA (M)	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B898FOL	8595100150059	4 x 5	maliarska	40 / 2600	transparentná
B900FOL	8595100107763	4 x 5	štandard	20 / 1820	transparentná
B899FOL	8595100119797	4 x 5	extra	20 / 1300	transparentná
B889FOL	4004034605053	4 x 5	super	10 / 520	transparentná

STAVEBNÁ ZAKRÝVACIA FÓLIA VYSOKOPEVNOSTNÁ

08.07b

Na efektívne zakrytie stavebných strojov, materiálov, náradia a náčinia, ale i nábytku a podláh v domácnostiach, pri búracích prácach proti drobným úlomkom tehál alebo omietky.



OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X DĹŽKA (M)	HRÚBKA (µM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B885FOL	8595100113917	4 x 5	40	10 / 50	čierna
B886FOL	8595100113924	4 x 6	70	10 / 520	čierna
B8967FOL	8595100141118	12 x 5	PE 100	- / 180	medová

ZAKRÝVACIA FÓLIA S MASKOVACOU PÁSKOU

08.06

Účinná ochrana pred postriekaním stien, kobercov, podláh a nábytku pri maľovaní bytu, či iných stavebných úpravách. Jednoducho sa uchytí a pripevní pomocou maskovacej pásky. Mimoriadne efektívna.



OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (cm) x DĹŽKA (m)	ŠÍRKA MASKOVACEJ PÁSKY (mm)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B912FOL	8595100125637	55 x 20	15	60 / 2688	transparentná
B913FOL	8595100125644	55 x 33	15	60 / 2880	transparentná
B914FOL	8595100125651	110 x 33	15	60 / 1200	transparentná
B915FOL	8595100125668	140 x 33	15	60 / 600	transparentná
B916FOL	8595100125675	180 x 33	15	60 / 1200	transparentná
B917FOL	8595100125682	210 x 20	18	60 / 1152	transparentná
B918FOL	8595100125699	240 x 16	18	60 / 1080	transparentná
B919FOL	8595100125705	270 x 16	18	60 / 432	transparentná

ZAKRÝVACIA FÓLIA S TEXTILNOU PÁSKOU PROCOVER

08.06

Zakrývacia fólia s textilnou páskou ProCover je ideálnym riešením na ochranu nábytku, podláh aj stien pri maľovaní, montážach alebo iných stavebných prácach. Vďaka kvalitnej samolepiacej textilnej páske dobre priľne a po odstránení nezanecháva žiadne zvyšky lepidla. Vyniká vysokou priľnavosťou a odolnosťou voči UV žiareniu až 21 dní, takže sa na ňu môžete spoľahnúť aj pri dlhšie trvajúcich projektoch.

NOVINKA



OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (cm) x DĹŽKA (m)	ŠÍRKA MASKOVACEJ PÁSKY (mm)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B912FUV	8595728338402	55 x 20	15	60 / 4320	transparentná
B913FUV	8595728338419	55 x 33	15	60 / 1920	transparentná
B914FUV	8595728338426	110 x 33	15	60 / 1920	transparentná
B915FUV	8595728338433	140 x 33	15	60 / 768	transparentná
B916FUV	8595728338440	180 x 33	15	60 / 672	transparentná
B917FUV	8595728338457	210 x 20	15	60 / 1512	transparentná
B918FUV	8595728338464	240 x 16	15	60 / 2688	transparentná
B919FUV	8595728338471	270 x 16	15	60 / 2304	transparentná




OCHRANNÁ SAMOLEPIACA FÓLIA NA OKNÁ A DVERE LDPE

08.02

Špeciálna jednostranná LDPE ochranná fólia určená na ručné zakrytie plôch náchylných na znečistenie alebo poškodenie. Neobsahuje rozpúšťadlá ani chlór. Výborne priľne k materiálom z polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE), priesvitným a čírym materiálom na báze plastov - polykarbonát (PC) Lexan, Plexy. Aj napriek výbornej priľnavosti je ľahko odstrániteľná z chráneného povrchu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	HRÚBKA (µM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B980F0L	8595100135742	500	35	75	6 / 144	modrá
B981F0L	8595100152756	500	50	75	6 / 200	modrá

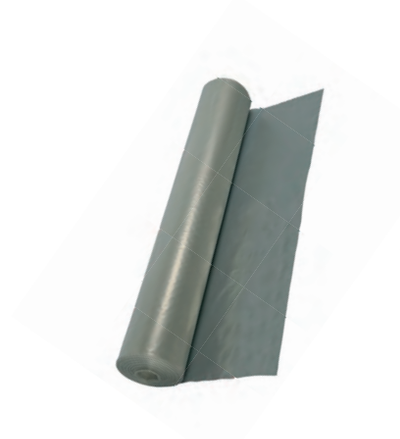


PE FÓLIA STAVEBNÁ RUKÁV (HADICA)

08.07c

Na efektívne zakrytie stavebných strojov, stavebného materiálu, náradia a náčinia, ale i nábytku a podláh v domácnostiach a na stavbách. Pri krátkodobom použití odoláva poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Výsledná životnosť a odolnosť voči prepichnutiu a pretrhnutiu je závislá na intenzite UV žiarenia, ktorému je vystavená. Fólia je vodonepriepustná a ľahko umývateľná. Tento typ fólie sa najčastejšie používa na výrobu vriec.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X DĹŽKA (M)	HRÚBKA (µM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8964F0L	8595100145635	1,0 x 50	100	- / 50	čierna
B8965F0L	8595100145567	1,0 x 160	100	- / 40	čierna
B8963F0L	8595100149879	1,0 x 50	100	- / 50	transparentná

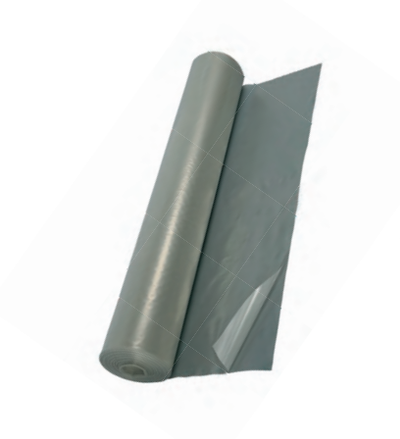

PE FÓLIA STAVEBNÁ POLORUKÁV

08.07c

Na efektívne zakrytie stavebných strojov, stavebného materiálu, náradia a náčinia, ale aj nábytku a podláh v domácnostiach a na stavbách. Pri krátkodobom použití odoláva poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Výsledná životnosť a odolnosť voči prepichnutiu a pretrhnutiu je závislá na intenzite UV žiarenia, ktorému je vystavená. Fólia je vodonepriepustná a ľahko umývateľná. Tento typ fólie sa najčastejšie používa ako separačná fólia pri vykurovaných podlahách.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA MIN / MAX X DĹŽKA (M)	HRÚBKA (µM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8972F0L	8595100129918	1,0 / 2,0 x 100	100	- / 10	transparentná
B8975F0L	8595100135728	1,2 / 2,4 x 50	50	- / 100	natur (medová)
B8976F0L	8595100135735	1,0 / 2,0 x 50	100	- / 50	natur (medová)
B8977F0L	8595100148759	1,0 / 2,0 x 50	25	- / 10	transparentná
B8978F0L	8595100148766	1,0 / 2,0 x 50	50	- / 100	transparentná
B8979F0L	8595100148773	1,0 / 2,0 x 50	200	- / 10	transparentná

TEPELNOIZOLAČNÁ FÓLIA THERMOFLEX

08.63

Na úsporu vyžarovaného tepla z radiátora, kde dochádza k tepelným stratám. Odráža až 90 % tepla vyžarovaného vykurovacím telesom (radiátorom) späť do miestnosti. Má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, dokonale sa prispôsobuje izolovanému povrchu. Fólia je parotesná, vodonepriepustná a ľahko umývateľná. Možno použiť tiež ako izoláciu armatúr, rozvodov teplej vody, klimatizácie a vzduchotechniky. Vhodná i na tepelné izolácie pod podlahové krytiny alebo na vyrovnanie nerovností pri pokládke.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B355RL	8595100116437	500 x 2	5	- / 180	hliníková



COVERTEX MALIARSKA ABSORBČNÁ TEXTÍLIA S KRYCOU PE VRSTVOU

08.05

Na ochranu podláh, nábytku a schodísk počas maliarskych prác. Vysoko kvalitná textilná vrstva absorbuje rozliate farby, oleje, lepidlá a iné tekutiny. Spodná nepriepustná PE fólia účinne zabraňuje preniknutiu tekutín.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9382BD	8595100143907	1 x 10	- / 100	-
B9383BD	8595100143884	1 x 25	- / 100	-
B9384BD	8595100143891	1 x 50	- / 100	-



PRIEŤAŽNÁ FÓLIA - RUČNÁ (STRETCH FOIL)

08.01

Na balenie paletového a iného objemnejšieho tovaru pred expedíciou. Chráni pred poškodením alebo znehodnotením. Stabilizácia tovaru na paletách pri expedícii.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP - ŠÍRKA (CM) X DĹŽKA (M) / HRÚBKA	VÁHA CELKOVÁ / VÁHA DUTINKY	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B943FOL	8595100129970	10 cm x 150 m / 23 µm	-	63 / 3024	transparentná
B944FOL	8595100129987	25 cm x 140 m / 23 µm	-	12 / 576	transparentná
B971FOL	8595100130020	50 cm x 120 m / 23 µm	1,9 kg / 680 g	6 / 288	transparentná
B974FOL	8595100130037	50 cm x 120 m / 23 µm	1,9 kg / 680 g	6 / 288	čierna



PE VRECIA A VRECIA NA ODPAD

08.01

Na drobnú stavebnú suť, odrezky PUR pien, polystyrénu, zvyškov izolácií, vriec od sypkých zmesí a pod. Použitie v domácnosti, pri údržbe záhrady a pod.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP / HRÚBKA	ŠÍRKA (MM) X VÝŠKA (MM)	OBJEM (L)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9021	8595100129659	rola s 10 ks / 60 µm	1000 x 1200	240	- / 4000	čierna
B9022	8595100129666	kus / 125 µm	550 x 1000	70	- / 2000	čierna
B9023	8595100153975	kus / vrece na suť / 150 mm	550 x 900	70	100 / 10000	čierna
B9024	8595100153982	kus / vrece na suť / 150 mm	600 x 1200	120	100 / 10000	čierna
B9025	8595100153999	kus / vrece na suť / 95 mm	700 x 1100	120	100 / 10000	transparentná
B9026	8595100154002	kus / vrece na suť / 135 mm	700 x 1100	120	100 / 10000	čierna



PRIŤAHUJE
IHŇEĎ!






VENTILAČNÝ SYSTÉM



DVIERKA POD OBKLAD

Otvárací kryt rôznych stavebných otvorov, prestupov a šácht. Odolné voči korózii (rám vyrobený z PVC môže taktiež priamo zastúpiť samotnú škáru). Nastaviteľné magnetky umožňujú omnoho väčšiu prispôsobivosť lepenému obkladu. Jednoduchá a rýchla inštalácia.




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	PRÍSLUŠENSTVO
VE1000	8595100147578	Dvierka pod obklad 300x300	biela	30 / 500	PVC	300	300	305	305	30	Montážne úchytky
VE1001	8595100147585	Dvierka pod obklad 200x250	biela	30 / 500	PVC	200	250	205	255	30	Montážne úchytky
VE1002	8595100147592	Dvierka pod obklad 200x200	biela	25 / 500	PVC	200	200	205	205	30	Montážne úchytky



VAŇOVÉ DVIERKA ABS

Vaňové dvierka z plastu ABS s doplnkom antistatického prostriedku, ktorý ich chráni pred usadzovaním prachu. Veľmi ľahko sa čistia. Dvierka vykazujú dobrú odolnosť voči pôsobeniu termických a chemických činiteľov. Používajú sa na uzavretie revíznych otvorov napr. v kúpeľniach, krytoch vodomerov, plynomerov, elektromerov, domácich hydrantov, rôznych stavebných otvorov, prestupov a šácht.




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	PRÍSLUŠENSTVO
VE1010	8595100147608	Vaňové dvierka ABS 300x400	biela	25 / 500	ABS	300	400	318	418	28	Doraz dvierok
VE1011	8595100147615	Vaňové dvierka ABS 300x300	biela	35 / 500	ABS	300	300	318	318	28	Doraz dvierok
VE1012	8595100147622	Vaňové dvierka ABS 200x300	biela	30 / 500	ABS	200	300	218	318	24	Doraz dvierok
VE1013	8595100147639	Vaňové dvierka ABS 200x250	biela	35 / 500	ABS	200	250	218	268	24	Doraz dvierok
VE1014	8595100147646	Vaňové dvierka ABS 200x200	biela	25 / 500	ABS	200	200	218	218	20	Doraz dvierok
VE1015	8595100147653	Vaňové dvierka ABS 150x200	biela	35 / 500	ABS	150	200	168	218	20	Doraz dvierok
VE1016	8595100147660	Vaňové dvierka ABS 150x150	biela	40 / 500	ABS	150	150	168	168	20	Doraz dvierok



REVÍZNE DVIERKA PVC

Revízne dvierka PVC umožňujú ľahký prístup cez steny a stropy k plynomerom, vodomerom, elektromerom, domácim hydrantom, rôznym stavebným otvorom, prestupom a šachtám. Vyrábajú sa v mnohých veľkostiach a je možné ich použiť vo veľkých revíznych a kontrolných otvoroch.




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	PRÍSLUŠENSTVO
VE1020	8595100147677	Revízne dvierka PVC 600x600	biela	5 / 500	PVC	575	575	600	600	28	Otočný zámok
VE1021	8595100147684	Revízne dvierka PVC 500x500	biela	5 / 500	PVC	475	475	500	500	28	Otočný zámok
VE1022	8595100147691	Revízne dvierka PVC 400x600	biela	5 / 500	PVC	375	575	400	600	24	Otočný zámok
VE1023	8595100147707	Revízne dvierka PVC 400x400	biela	5 / 500	PVC	375	375	400	400	24	Otočný zámok
VE1024	8595100147714	Revízne dvierka PVC so zámkom 600x600	biela	5 / 500	PVC	575	575	600	600	20	Zámok s kľúčom
VE1025	8595100147721	Revízne dvierka PVC so zámkom 500x500	biela	5 / 500	PVC	475	475	500	500	20	Zámok s kľúčom
VE1026	8595100147738	Revízne dvierka PVC so zámkom 400x600	biela	5 / 500	PVC	375	575	400	600	20	Zámok s kľúčom
VE1027	8595100147745	Revízne dvierka PVC so zámkom 400x400	biela	5 / 500	PVC	375	375	400	400	20	Zámok s kľúčom



REVÍZNE DVIERKA NEREZ A KOV

Otvárací kryt rôznych stavebných otvorov, prestupov a šácht.



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	PRÍSLUŠENSTVO
VE1030	8595100147752	Revízne dvierka NEREZ 300x300	nerez	5 / 500	nerez	300	300	350	350	25	Doraz dvierok, úchyt pre jednoduché otvorenie
VE1031	8595100147769	Revízne dvierka NEREZ 200x300	nerez	5 / 500	nerez	200	300	250	350	25	Doraz dvierok, úchyt pre jednoduché otvorenie
VE1032	8595100147776	Revízne dvierka NEREZ 200x250	nerez	5 / 500	nerez	200	250	250	300	25	Doraz dvierok, úchyt pre jednoduché otvorenie
VE1033	8595100147783	Revízne dvierka NEREZ 200x200	nerez	5 / 500	nerez	200	200	250	250	25	Doraz dvierok, úchyt pre jednoduché otvorenie
VE1034	8595100147790	Revízne dvierka NEREZ 150x150	nerez	5 / 500	nerez	150	150	200	200	25	Doraz dvierok, úchyt pre jednoduché otvorenie
VE1035	8595100152268	Revízne dvierka KOV 150x150	biela	5 / 500	kov	150	150	200	200	25	Doraz dvierok, úchyt pre jednoduché otvorenie
VE10351	8595100152312	Revízne dvierka KOV 150x200	biela	5 / 500	kov	150	200	200	250	25	Doraz dvierok, úchyt pre jednoduché otvorenie
VE1036	8595100152275	Revízne dvierka KOV 200x200	biela	5 / 500	kov	200	200	250	250	25	Doraz dvierok, úchyt pre jednoduché otvorenie
VE1037	8595100152282	Revízne dvierka KOV 200x250	biela	5 / 500	kov	200	250	250	300	25	Doraz dvierok, úchyt pre jednoduché otvorenie
VE1038	8595100152299	Revízne dvierka KOV 200x300	biela	5 / 500	kov	200	300	250	250	25	Doraz dvierok, úchyt pre jednoduché otvorenie
VE1039	8595100152305	Revízne dvierka KOV 300x300	biela	5 / 500	kov	300	300	350	350	25	Doraz dvierok, úchyt pre jednoduché otvorenie


REVÍZNE DVIERKA DO SDK S TLAČNÝM ZÁMKOM



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	VÝŠKA X ŠÍRKA
VE1003	8595100177544	Revízne dvierka do sadrokartónu s tlačným zámkom 200 x 200 mm	40 / 500	hliník	200 x 200
VE1004	8595100177551	Revízne dvierka do sadrokartónu s tlačným zámkom 300 x 300 mm	60 / 500	hliník	300 x 300
VE1005	8595100177568	Revízne dvierka do sadrokartónu s tlačným zámkom 400 x 400 mm	40 / 500	hliník	400 x 400
VE1006	8595100177575	Revízne dvierka do sadrokartónu s tlačným zámkom 500 x 500 mm	40 / 500	hliník	500 x 500
VE1007	8595100177582	Revízne dvierka do sadrokartónu s tlačným zámkom 600 x 600 mm	60 / 500	hliník	600 x 600

MRIEŽKA VETRACIA KRUHOVÁ NEREZ A KOV SO SIEŤOVINOU

Použiteľná v interiéri i exteriéri. Na zadnej strane je mriežka vybavená sieťovinou proti drobnému hmyzu. Možnosť upevnenia do otvorov rôznych rozmerov.






OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Ø Z (MM)	SIEŤKA
VE1040	8595100147806	Mriežka vetracia kruhová NEREZ a KOV so sieťovinou Ø155/125	40 / 500	nerez	125	155	30	áno
VE1041	8595100147813	Mriežka vetracia kruhová NEREZ a KOV so sieťovinou Ø130/100	60 / 500	nerez	100	130	30	áno

MRIEŽKA VETRACIA KRUHOVÁ KOV SO SIEŤOVINOU

Použiteľná v interiéri aj exteriéri. Na zadnej strane je mriežka vybavená sieťovinou proti drobnému hmyzu. Mriežka sa vyrába z kvalitných materiálov odolných proti atmosférickým vplyvom. Možnosť upevnenia do otvorov rôznych rozmerov.





OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Ø X (MM)	Ø Z (MM)	PRÍSLUŠENSTVO	SIEŤKA
VE11586	8595100151483	Mriežka vetracia kruhová KOV so sieťovinou Ø130/100	biela	40 / 500	pozinkovaný oceľový plech	100	100	130	130	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE11587	8595100151490	Mriežka vetracia kruhová KOV so sieťovinou Ø155/125	biela	60 / 500	pozinkovaný oceľový plech	125	125	155	155	Sada skrutiek s hmožd.	áno

MRIEŽKA VETRACIA NEREZ A KOV SO SIEŤOVINOU

Použiteľná v interiéri a v exteriéri. Možnosť upevnenia do otvorov rôznych rozmerov.




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	PRÍSLUŠENSTVO	SIEŤKA
VE1050	8595100147820	Mriežka vetracia NEREZ a KOV so sieťovinou 300x300	20 / 500	nerez	245	245	295	295	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE1051	8595100147837	Mriežka vetracia NEREZ a KOV so sieťovinou 250x250	20 / 500	nerez	195	195	250	250	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE1052	8595100147844	Mriežka vetracia NEREZ a KOV so sieťovinou 200x200	25 / 500	nerez	150	150	195	195	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE1053	8595100147851	Mriežka vetracia NEREZ a KOV so sieťovinou 165x165	20 / 500	nerez	120	120	165	165	Sada skrutiek s hmožd.	áno

MRIEŽKA VETRACIA KOV SO SIEŤOVINOU

Použiteľná v interiéri i exteriéri. Na zadnej strane je mriežka vybavená sieťovinou proti drobnému hmyzu. Možnosť upevnenia do otvorov rôznych rozmerov. Mriežka sa vyrába z kvalitných materiálov odolných proti atmosférickým vplyvom.






OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	X (MM)	X (MM)	Z (MM)	PRÍSLUŠENSTVO	SIEŤKA
VE11580	8595100151421	Mriežka vetracia KOV se sieťovinou 165x165	biela	20 / 500	pozinkovaný ocelový plech	120	120	165	165	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE11581	8595100151438	Mriežka vetracia KOV se sieťovinou 165x240	biela	20 / 500	pozinkovaný ocelový plech	120	185	165	240	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE11582	8595100151445	Mriežka vetracia KOV se sieťovinou 195x195	biela	25 / 500	pozinkovaný ocelový plech	150	150	195	195	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE11583	8595100151452	Mriežka vetracia KOV se sieťovinou 250x250	biela	20 / 500	pozinkovaný ocelový plech	195	195	250	250	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE11584	8595100151469	Mriežka vetracia KOV se sieťovinou 295x295	biela	20 / 500	pozinkovaný ocelový plech	245	245	295	295	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE11585	8595100151476	Mriežka vetracia KOV se sieťovinou 125x295	biela	45 / 500	pozinkovaný ocelový plech	85	250	125	295	Sada skrutiek s hmožd.	áno



MRIEŽKA VETRACIA S RÁMOM A SIEŤOVINOU




Použiteľná v interiéri a v exteriéri. Na zadnej strane je mriežka vybavená sieťovinou proti drobnému hmyzu. Možnosť upevniť do otvorov rôznych rozmerov. Obsahuje rámček na zabudovanie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	PRÍSLUŠENSTVO	SIEŤKA
VE1080	8595100147981	Mriežka vetracia s rámom a sieť. 300x300	biela	40 / 500	PS	230	265	300	310	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE1082	8595100148001	Mriežka vetracia s rámom a sieť. 210x210	biela	30 / 500	PS	210	210	250	250	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE1084	8595100148025	Mriežka vetracia s rámom a sieť. 150x220	biela	40 / 500	PS	150	220	190	260	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE1086	8595100148049	Mriežka vetracia s rámom a sieť. 150x150	biela	45 / 500	PS	150	150	190	190	Sada skrutiek s hmožd.	áno




MRIEŽKA VETRACIA S RÁMOM A ŽALÚZIOU




Použiteľná v interiéri a v exteriéri. Otváranie a zatváranie pomocou páky alebo šnúrky. Obsahuje rámček pre zabudovanie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	PRÍSLUŠENSTVO	SIEŤKA
VE1090	8595100148063	Mriežka vetracia s rámom a žalúziou 200x200	biela	30 / 500	PS	200	200	241	241	22	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE1091	8595100148070	Mriežka vetracia s rámom a žalúziou 130x200	biela	45 / 500	PS	128	197	165	235	20	Sada skrutiek s hmožd.	áno
VE1092	8595100148087	Mriežka vetracia s rámom a žalúziou 130x130	biela	45 / 500	PS	130	130	165	165	20	Sada skrutiek s hmožd.	áno





MRIEŽKA VETRACIA SO SIEŤOVINOU

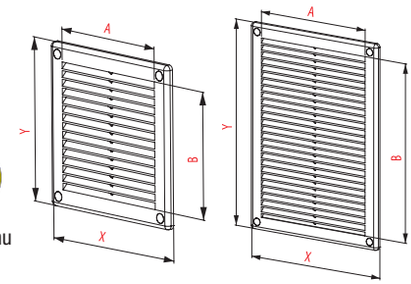


Použiteľná v interiéri a v exteriéri. Na zadnej strane je mriežka vybavená sieťovinou proti drobnému hmyzu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	SIEŤKA
VE1100	8595100148094	Mriežka vetracia so sieťovinou 300x300	biela	40 / 500	PS	250	250	300	300	áno
VE1101	8595100148100	Mriežka vetracia so sieťovinou 300x300	hnedá	40 / 500	PS	250	250	300	300	áno
VE1102	8595100148117	Mriežka vetracia so sieťovinou 250x250	biela	30 / 500	PS	205	205	250	250	áno
VE1103	8595100148124	Mriežka vetracia so sieťovinou 250x250	hnedá	30 / 500	PS	205	205	250	250	áno
VE1104	8595100148131	Mriežka vetracia so sieťovinou 200x300	biela	40 / 500	PS	160	260	200	300	áno
VE1105	8595100148148	Mriežka vetracia so sieťovinou 200x300	hnedá	40 / 500	PS	160	260	200	300	áno
VE1106	8595100148155	Mriežka vetracia so sieťovinou 200x200	biela	45 / 500	PS	160	160	200	200	áno
VE1107	8595100148162	Mriežka vetracia so sieťovinou 200x200	hnedá	45 / 500	PS	160	160	200	200	áno
VE1108	8595100148179	Mriežka vetracia so sieťovinou 180x250	biela	45 / 500	PS	140	210	180	250	áno
VE1109	8595100148186	Mriežka vetracia so sieťovinou 180x250	hnedá	45 / 500	PS	140	210	180	250	áno
VE1110	8595100148193	Mriežka vetracia so sieťovinou 150x150	biela	45 / 500	PS	115	115	150	150	áno
VE1111	8595100148209	Mriežka vetracia so sieťovinou 150x150	hnedá	45 / 500	PS	115	115	150	150	áno
VE1112	8595100148216	Mriežka vetracia so sieťovinou 100x100	biela	45 / 500	PS	75	75	100	100	áno
VE1113	8595100148223	Mriežka vetracia so sieťovinou 100x100	hnedá	45 / 500	PS	75	75	100	100	áno
VE1114	8595100150035	Mriežka vetracia bez sieťoviny 460 x 110	biela	45 / 500	PS	420	70	460	110	nie
VE1115	8595100150042	Mriežka vetracia so sieťovinou 460 x 110	biela	45 / 500	PS	420	70	460	110	áno

MRIEŽKA VETRACIA HLINÍKOVÁ

Použiteľná v interiéri a v exteriéri. Vhodná napr. na kúpeľňové dvere alebo nábytok so vstavanými spotrebičmi a pod.

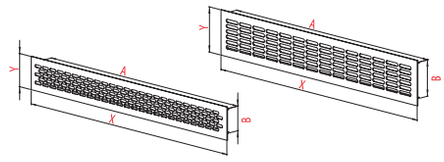




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)
VE11590	8595100151506	Mriežka vetracia hliníková 480x60	hliník	45 / 500	hliník	460	45	480	60	15
VE11591	8595100151513	Mriežka vetracia hliníková 480x60	biela	45 / 500	hliník	460	45	480	60	15
VE11593	8595100151537	Mriežka vetracia hliníková 480x80	hliník	45 / 500	hliník	460	65	480	80	15
VE11594	8595100151544	Mriežka vetracia hliníková 480x80	biela	35 / 500	hliník	460	65	480	80	15

MRIEŽKA VETRACIA S LAMELOU

Použiteľná v interiéri a v exteriéri. Lamely na aktívne odvetranie a zamedzenie prúdenia studeného vzduchu späť. Lamely fungujú na princípe gravitácie, tzn. pri vypnutí odsávania vzduchu z miestnosti do exteriéru sa samé uzatvoria. Podobne fungujú pri prívode čerstvého vzduchu ventilačným systémom do zle vetraných miestností.






OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø A (MM)	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	PRÍSLUŠENSTVO	SIEŤKA
VE1120	8595100148230	Mriežka vetracia s lam. Ø125/190x190	biela	35 / 500	PS	125	150	150	190	190	15	Sada skrutiek s hmožd.	nie
VE1121	8595100148247	Mriežka vetracia s lam. Ø100/190x190	biela	35 / 500	PS	100	150	150	190	190	15	Sada skrutiek s hmožd.	nie

VENTIL S REGULÁCIOU

Použiteľný v interiéri a v exteriéri. Možnosť celkového uzatvorenia.






OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	POZNÁMKA
VE1160	8595100148476	Ventil s reguláciou Ø125	biela	40 / 500	PS	125	170	60	Uzatvárací
VE1161	8595100148483	Ventil s reguláciou Ø100	biela	50 / 500	PS	100	150	60	Uzatvárací

MRIEŽKA VETRACIA KRUHOVÁ SO SIEŤOVINOU - REGULAČNÁ


Použiteľná v interiéri a v exteriéri. Na zadnej strane je mriežka vybavená sieťovinou proti drobnému hmyzu. Možnosť upevnenia do otvorov rôznych rozmerov. Krytka je ľubovoľne nastaviteľná.





OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	SIEŤKA
VE1130	8595100148254	Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou - regulačná Ø100-150	biela	60 / 500	PS	100 - 150	180	20	áno

MRIEŽKA VETRACIA KRUHOVÁ BEZ SIEŤOVINY




Použiteľná v interiéri a v exteriéri.



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)
VE1141	8595100148360	Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny Ø150	biela	50 / 500	PS	150	180	20
VE1142	8595100148377	Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny Ø150	hnedá	50 / 500	PS	150	180	20
VE1143	8595100148384	Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny Ø125	biela	50 / 500	PS	125	150	20
VE1144	8595100148391	Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny Ø125	hnedá	50 / 500	PS	125	150	20
VE1145	8595100148407	Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny Ø110	biela	70 / 500	PS	110	125	20
VE1146	8595100148414	Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny Ø110	hnedá	70 / 500	PS	110	125	20
VE1147	8595100148421	Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny Ø100	biela	70 / 500	PS	100	125	20
VE1148	8595100148438	Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny Ø100	hnedá	70 / 500	PS	100	125	20
VE1149	8595100148445	Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny Ø70	biela	40 / 500	PS	70	95	20
VE1150	8595100148452	Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny Ø70	hnedá	40 / 500	PS	70	95	20
VE11501	8595100148889	Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny Ø50 (komplet 2ks)	biela	60 / 500	PS	45	58	12
VE11502	8595100148896	Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny Ø50 (komplet 2ks)	hnedá	60 / 500	PS	45	58	12

MRIEŽKA VETRACIA KRUHOVÁ SO SIEŤOVINOU




Použiteľná v interiéri a v exteriéri. Na zadnej strane je mriežka vybavená sieťovinou proti drobnému hmyzu.



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	SIEŤKA
VE1131	8595100148261	Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou Ø150	biela	50 / 500	PS	150	180	20	áno
VE1132	8595100148278	Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou Ø150	hnedá	50 / 500	PS	150	180	20	áno
VE1133	8595100148285	Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou Ø125	biela	50 / 500	PS	125	150	20	áno
VE1134	8595100148292	Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou Ø125	hnedá	50 / 500	PS	125	150	20	áno
VE1135	8595100148308	Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou Ø110	biela	70 / 500	PS	110	125	20	áno
VE1136	8595100148315	Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou Ø110	hnedá	70 / 500	PS	110	125	20	áno
VE1137	8595100148322	Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou Ø100	biela	70 / 500	PS	100	125	20	áno
VE1138	8595100148339	Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou Ø100	hnedá	70 / 500	PS	100	125	20	áno
VE1139	8595100148346	Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou Ø70	biela	40 / 500	PS	70	95	20	áno
VE1140	8595100148353	Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou Ø70	hnedá	40 / 500	PS	70	95	20	áno

MRIEŽKA VETRACIA KRUHOVÁ SO SIEŤOVINOU - UZATVÁRATEĽNÁ




Použiteľná v interiéri a v exteriéri. Manuálne uzatvárateľná proti prúdeniu vzduchu.



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø A (MM)	A (MM)	B (MM)	PRÍSLUŠENSTVO	SIEŤKA
VE1151	8595100148469	Mriežka vetracia kruhová se sieťovinou - uzatvárateľná Ø110	biela	70 / 500	PS	110	135	20	Uzatvárateľná	áno

MRIEŽKA STROPNÁ KRUHOVÁ




Na vetranie v domácnostiach, obchodných alebo priemyselných priestoroch. Na zadnej strane je mriežka vybavená sieťkou proti drobnému hmyzu. Mriežku je možné ľahko demotovať.



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	SIEŤKA
VE1152	8595100151360	Mriežka stropná kruhová Ø100	biela	50 / 500	PS	100	152	60	áno
VE1153	8595100151377	Mriežka stropná kruhová Ø100	hnedá	50 / 500	PS	100	152	60	áno
VE1154	8595100151384	Mriežka stropná kruhová Ø125	biela	40 / 500	PSI	125	177	60	áno
VE1156	8595100151407	Mriežka stropná kruhová Ø150	biela	25 / 500	PS	150	200	70	áno

VENTILÁTOR AXIÁLNY (VA)
VENTILÁTOR AXIÁLNY S DOBEHOM (VAD)

VA 100, VA 120 - sú vybavené napájacou diódou (dióda signalizuje prácu ventilátora) a svorkovnicou na pripojenie napájania. Spúšťanie ventilátora sa môže uskutočniť samostatným spínačom alebo vypínačom osvetlenia. Hlučnosť ventilátora v jednom metri (45,2 dB), v troch metroch (35,7 dB).
VAD 100, VAD 120 - sú vybavené časovým dobehom (TIMER), diódou (signalizácia práce ventilátora) a doštičkou na pripojenie napájania. Môže spolupracovať s vypínačom osvetlenia (vypnutie osvetlenia spúšťa časový systém).

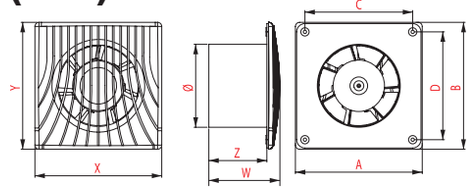




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MAT.	VÝKONNOSŤ (M³/H)	PRÍKON (W)	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	PRÍSLUŠ
VE1170	8595100148490	Ventilátor axiálny Ø120	biela	10 / 500	ABS	150	17	120	150	150	129	129	154	154	87	77	Sada skrutiek s hm.
VE1171	8595100148506	Ventilátor axiálny Ø100	biela	10 / 500	ABS	98	14	100	150	150	129	129	154	154	87	77	Sada skrutiek s hm.
VE1172	8595100148513	Ventilátor axiálny s dobehom Ø120	biela	10 / 500	ABS	150	17	120	150	150	129	129	154	154	87	77	Sada skrutiek s hm.
VE1173	8595100148520	Ventilátor axiálny s dobehom Ø100	biela	10 / 500	ABS	98	14	100	150	150	129	129	154	154	87	77	Sada skrutiek s hm.

STROPNÝ ODŤAHOVÝ VENTILÁTOR S DOBEHOM (SOVD)
STROPNÝ ODŤAHOVÝ VENTILÁTOR (SOV)

SOV100 – základná verzia je vybavená svorkovnicou umožňujúcou pripojenie ventilátora k elektrickej sieti. Spúšťanie ventilátora sa môže uskutočniť samostatným spínačom alebo vypínačom osvetlenia miestnosti.
SOV100D – verzia s dobehom (Timer) je vybavená časovým dobehom (TIMER) a doštičkou na pripojenie napájania. Môže spolupracovať s vypínačom osvetlenia (vypnutie osvetlenia spúšťa časový systém).

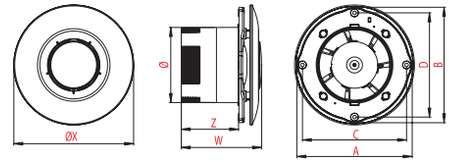




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MAT.	VÝKONNOSŤ (M³/H)	PRÍKON (W)	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	PRÍSLUŠENSTVO
VE1174	8595100149213	Stropný odťahový ventilátor Ø100	biela	10 / 500	ABS	88	14	100	160	160	139	139	164	164	107	77	Sada skrutiek s hm.
VE1175	8595100149220	Str. odť. vent. s dobehom Ø100	biela	10 / 500	ABS	88	14	100	160	160	139	139	164	164	107	77	Sada skrutiek s hm.

STROPNÝ ODŤAHOVÝ VENTILÁTOR S POHYBOVÝM ČIDLOM (SOVP)

SOV100 P – verzia so snímačom pohybu je vybavená pohybovým čidlom. Ventilátor pripojený k napájaniu sa spustí, keď je zaznamenaný pohyb. Vypnutie je možné regulovať s oneskorením 3 - 30 minút po poslednom zaznamenaní pohybu.

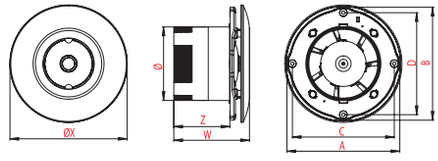




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MAT.	VÝKONNOSŤ (M³/H)	PRÍKON (W)	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	PRÍSLUŠENSTVO
VE1176	8595100149237	Str. odť. vent. s pohyb. čidlom Ø100	biela	10 / 100	ABS	90	14	100	160	160	139	139	164	164	103	77	Sada skrutiek s hm.

VENTILÁTOR SO ŽALÚZIOU (VŽ)
VENTILÁTOR SO ŽALÚZIOU A DOBEHOM (VŽD)

VŽ100 - je vybavený diódou (dióda signalizuje prácu ventilátora) a svorkovnicou na pripojenie k napájacej sieti. Spúšťanie ventilátora sa môže uskutočniť samostatným spínačom alebo vypínačom osvetlenia miestnosti. VŽD100 - je vybavený časovým dobehom (TIMER), diódou (signalizácia práce ventilátora) a svorkovnicou na pripojenie napájania. Môže spolupracovať s vypínačom osvetlenia (vypnutie osvetlenia spúšťa časový systém).

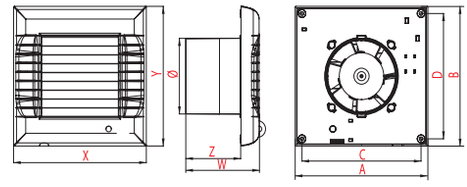



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MAT.	VÝKONNOSŤ (M³/H)	PRÍKON (W)	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	PRÍSLUŠENSTVO
VE1168	8595100149961	Ventilátor so žalúziou 100mm	biela	10 / 1000	ABS	116	14	100	180	180	166	166	185	185	102	77	Sada skrutiek s hmožd.
VE1169	8595100149978	Ventilátor so žalúziou s dobehom 100 mm	biela	10 / 1000	ABS	116	14	100	180	180	166	166	185	185	102	77	Sada skrutiek s hmožd.



VENTILÁTOR KLASIK

Určený na podporu ventilácie v obytných budovách a verejných priestoroch. Ventilátor disponuje vysokým výkonom s nízkou elektrickou spotrebou. Vybavený svorkovnicou na pripojenie k elektrickej sieti 230V. Vyznačuje sa veľmi tichým chodom. Neruší iné elektrické zariadenia.

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)
VE1163	8595100151735	Ventilátor KLASIK Ø100	biela	10 / 500	ABS	100




VENTILÁTOR DISK

Určený na podporu ventilácie v obytných budovách a verejných priestoroch. Ventilátor disponuje vysokým výkonom s nízkou elektrickou spotrebou. Vybavený svorkovnicou na pripojenie k elektrickej sieti 230V. Vyznačuje sa veľmi tichým chodom. Neruší iné elektrické zariadenia.

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)
VE1164	8595100151742	Ventilátor DISK Ø100	biela	10 / 500	ABS	100



POTRUBIE AL-FLEXI




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)	L (M)
VE1060	8595100147868	Potrubie AL-flexi Ø150mm x 3m	9 / 500	hliník	150	3
VE1061	8595100147875	Potrubie AL-flexi Ø125mm x 3m	13 / 500	hliník	125	3
VE1062	8595100147882	Potrubie AL-flexi Ø100mm x 3m	20 / 500	hliník	100	3
VE1063	8595100147899	Potrubie AL-flexi Ø80mm x 3m	30 / 500	hliník	80	3
VE10601	8595100149114	Potrubie AL-flexi Ø150mm x 1m	18 / 500	hliník	150	1
VE10611	8595100149121	Potrubie AL-flexi Ø125mm x 1m	26 / 500	hliník	125	1
VE10621	8595100149138	Potrubie AL-flexi Ø100mm x 1m	40 / 500	hliník	100	1
VE10631	8595100149145	Potrubie AL-flexi Ø80mm x 1m	60 / 500	hliník	80	1



HADICOVÁ SPONA

Spájanie flexi AL potrubí so vzduchovodmi a ventilátormi.
Materiálové prevedenie – pozinkovaný plech.




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)	Z (MM)
VE1065	8595100147905	Hadicová spona Ø140-160mm	10 / 500	kov	140 - 160	9
VE1066	8595100147912	Hadicová spona Ø120-140mm	10 / 500	kov	120 - 140	9
VE1067	8595100147929	Hadicová spona Ø90-110mm	10 / 500	kov	90 - 110	9
VE1068	8595100147936	Hadicová spona Ø60-80mm	10 / 500	kov	60 - 80	9



HADICOVÁ SPOJKA PLNÁ - KOV


Spájanie dvoch flexi potrubí pomocou hadicových spôn.



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)	Z (MM)
VE1070	8595100147943	Hadicová spojka plná - kov Ø150	20 / 500	kov	148,5	100
VE1071	8595100147950	Hadicová spojka plná - kov Ø125	25 / 500	kov	123,5	100
VE1072	8595100147967	Hadicová spojka plná - kov Ø100	60 / 500	kov	98,5	100
VE1073	8595100147974	Hadicová spojka plná - kov Ø80	50 / 500	kov	78,5	100


RÚRA HRANATÁ

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
VE1180	8595100148537	Rúra hranatá 110x55x1000	biela	10 / 500	PVC	1	110	55	107	52
VE1181	8595100148544	Rúra hranatá 110x55x500	biela	10 / 500	PVC	0,5	110	55	107	52
VE11811	8595100151568	Rúra hranatá 150x75x500	biela	10 / 500	PVC	0,5	150	75	147	72
VE11812	8595100151575	Rúra hranatá 150x75x1000	biela	10 / 500	PVC	1	150	75	147	72
VE11813	8595100151582	Rúra hranatá 150x75x1500	biela	10 / 500	PVC	1,5	150	75	147	72




TVAROVKA T-KUS

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)
VE1182	8595100148551	Tvarovka T-kus 3x110x55	biela	7 / 500	ABS	110	55
VE11821	8595100151599	Tvarovka T-kus 3x150x75	biela	9 / 500	ABS	150	75




KOLENO HORIZONTÁLNE HRANATÉ 90°

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)
VE1183	8595100148568	Koleno horizontálne hranaté 90° 2x110x55	biela	10 / 500	ABS	110	55
VE11831	8595100151605	Koleno horizontálne hranaté 90° 2x150x75	biela	9 / 500	ABS	150	75




KOLENO VERTIKÁLNE HRANATÉ 90°

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)
VE11830	8595100149534	Koleno vertikálne hranaté 90° 2x110x55	biela	10 / 500	ABS	55	110
VE11832	8595100151612	Koleno vertikálne hranaté 90° 2x150x75	biela	16 / 500	ABS	75	150

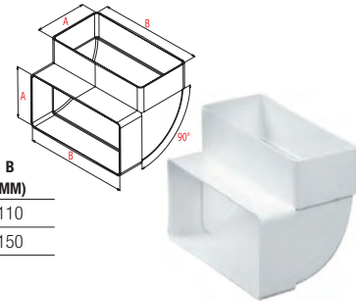


SPOJKA HRANATEJ RÚRY

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)
VE1184	8595100148575	Spojka hranatej rúry 110x55	biela	16 / 500	ABS	110	55
VE1185	8595100151629	Spojka hranatej rúry 150x75	biela	12 / 500	ABS	150	75

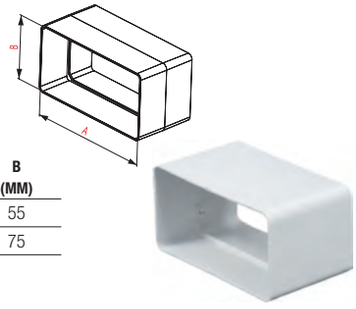


SPOJKA HRANATEJ RÚRY S KLAPKOU

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)
VE11850	8595100151766	Spojka hranatej rúry s klapkou 110x55	biela	16 / 500	ABS	110	55
VE11851	8595100151636	Spojka hranatej rúry s klapkou 150x75	biela	12 / 500	ABS	150	75

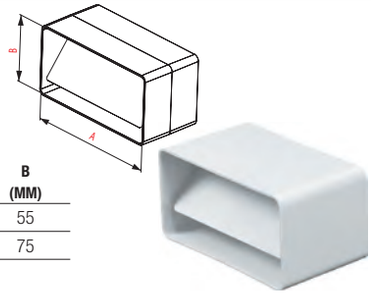




PRÍRUBA NÁSTENNÁ



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
VE1186	8595100148582	Príruba nástenná 110x55	biela	60 / 500	ABS	otvor up. Ø3,6	110	55	134	118	150	134
VE11862	8595100151643	Príruba nástenná 150x75	biela	50 / 500	ABS	otvor up. Ø3,6	150	75	174	134	190	150




PRECHODOVÝ PRVOK HRANATÝ



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
VE11982	8595100151650	Prechodový prvok hranatý 150x75/110x55	biela	6 / 500	ABS	150	75	110	55




ÚCHYTKA HRANATÁ



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)
VE1187	8595100148599	Úchytka hranatá 110x55	biela	20 / 500	ABS	otvor upevnenia Ø4	110	55
VE1188	8595100150332	Úchytka hranatá 150x75	biela	20 / 500	ABS	otvor upevnenia Ø4,8	150	75



UKONČOVACÍ PRVOK




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)
VE1189	8595100148605	Ukončovací prvok 110x55 s mriežkou	biela	35 / 500	ABS	otvor upevnenia Ø4	107	52	139	84	63	118	17
VE11891	8595100151667	Ukončovací prvok 150x75 s mriežkou	biela	20 / 500	ABS	otvor upevnenia Ø4	147	72	183	108	88	162	17
VE11892	8595100151674	Ukončovací prvok 150x75 s mriežkou	hnedá	20 / 500	ABS	otvor upevnenia Ø4	147	72	183	108	88	162	17



VENTILÁTOR NA ODVETRANIE KANÁLOVÝCH SYSTÉMOV (VKS)


VKS100 - základná verzia je vybavená svorkovnicou umožňujúcou pripojenie ventilátora k elektrickej sieti. Spustenie ventilátora sa môže uskutočniť samostatným spínačom alebo vypínačom osvetlenia miestnosti.

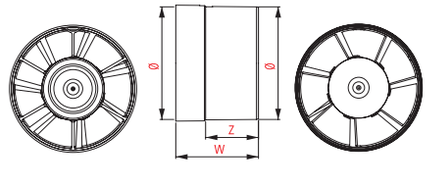

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	VÝKONNOSŤ (M^3/H)	PRÍKON (W)	Ø (MM)	W (MM)	Z (MM)
VE1177	8595100149244	Ventilátor na odvetranie kanálových systémov (VKS) Ø100	biela	10 / 100	ABS	101	14	100	89	55
VE1178	8595100149985	Ventilátor na odvetranie kanálových systémov (VKS) Ø125	biela	10 / 500	ABS	154	17	125	72	42


RÚRA KRUHOVÁ

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø 2 (MM)	H (MM)	Ø (MM)
VE1190	8595100148612	Rúra kruhová Ø100x1000	biela	10 / 500	PVC	100	1	103
VE1191	8595100148629	Rúra kruhová Ø100x500	biela	10 / 500	PVC	100	0,5	103
VE11911	8595100150141	Rúra kruhová Ø125x1000	biela	10 / 500	PVC	125	1	128
VE11912	8595100150165	Rúra kruhová Ø125x500	biela	10 / 500	PVC	125	0,5	128
VE11913	8595100150158	Rúra kruhová Ø150x1000	biela	7 / 500	PVC	150	1	153
VE11914	8595100150172	Rúra kruhová Ø150x500	biela	7 / 500	PVC	150	0,5	153




TVAROVKA KRUHOVÁ T-KUS

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)
VE1192	8595100148636	Tvarovka kruhová T-kus 3xØ100	biela	10 / 500	ABS	100
VE11920	8595100152411	Tvarovka kruhová T-kus 3xØ125	biela	7 / 500	ABS	125
VE11921	8595100152428	Tvarovka kruhová T-kus 3xØ150	biela	8 / 500	ABS	150

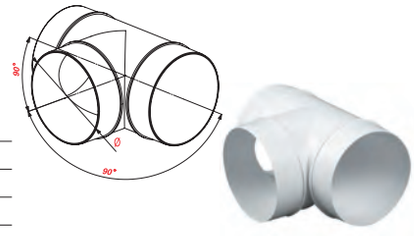


KOLENO KRUHOVÉ 90°

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)
VE1193	8595100148643	Koleno kruhové 90° 2xØ100	biela	15 / 500	ABS	100
VE11931	8595100150202	Koleno kruhové 90° 2xØ125	biela	15 / 500	ABS	125
VE11932	8595100150219	Koleno kruhové 90° 2xØ150	biela	15 / 500	ABS	150

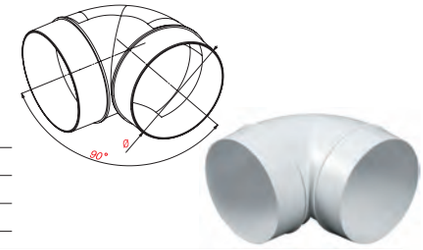


SPOJKA KRUHOVEJ RÚRY

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)
VE1194	8595100148650	Spojka kruhovej rúry Ø100	biela	15 / 500	ABS	100
VE11941	8595100150226	Spojka kruhovej rúry Ø125	biela	10 / 500	ABS	125
VE11942	8595100150233	Spojka kruhovej rúry Ø150	biela	10 / 500	ABS	150

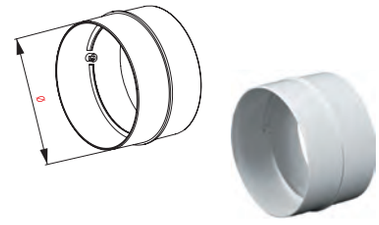


SPOJKA KRUHOVEJ RÚRY S KLAPKOU

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)
VE1197	8595100148681	Spojka kruhovej rúry Ø100 s klapkou	biela	15 / 500	ABS	100
VE11971	8595100150257	Spojka kruhovej rúry Ø125 s klapkou	biela	10 / 500	ABS	125
VE11972	8595100150264	Spojka kruhovej rúry Ø150 s klapkou	biela	10 / 500	ABS	150

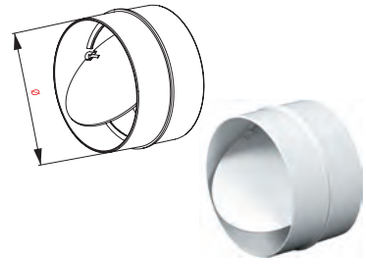


OBJÍMKA KRUHOVÁ

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)	Ø 2 (MM)
VE1195	8595100148667	Objímka kruhová Ø100	biela	15 / 500	ABS	100	otvor upevnenia Ø4,4
VE11951	8595100150318	Objímka kruhová Ø125	biela	15 / 500	ABS	125	otvor upevnenia Ø4,4
VE11952	8595100150325	Objímka kruhová Ø150	biela	10 / 500	ABS	150	otvor upevnenia Ø4,4




PRÍRUBA NÁSTENNÁ KRUHOVÁ

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
VE1196	8595100148674	Príruba nástenná kruhová Ø100	biela	60 / 500	ABS	otvor priechodzí Ø104	otvor upevnenia Ø3,6	150	134	133	118
VE11861	8595100150295	Príruba nástenná kruhová Ø125	biela	60 / 500	ABS	otvor priechodzí Ø129	otvor upevnenia Ø3,6	167	161	150	144






PRECHODOVÝ PRVOK



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)
VE1198	8595100148698	Prechodový prvok 110x55/Ø100	biela	8 / 500	ABS	103	110	55
VE11981	8595100151681	Prechodový prvok 150x75/Ø125	biela	12 / 500	ABS	128	150	75




PRECHODOVÝ PRVOK KOLENO 90°



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)
VE1199	8595100148704	Prechodový prvok koleno 90° 110x55/Ø100	biela	8 / 500	ABS	103	110	55
VE11991	8595100151698	Prechodový prvok koleno 90° 150x75/Ø125	biela	12 / 500	ABS	128	150	75




UKONČOVACÍ PRVOK KANÁLA HORIZONTÁLNY



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	PRÍSLUŠENSTVO
VE1200	8595100148711	Ukončovací prvok kanála horizontálny Ø100/190x190 s mriežkou a klapkou	biela	10 / 500	ABS	100	190	72	130	Sada skrutiek s hmožd.




REDUKCIA KRUHOVÁ VIAC PRIEMEROVÁ



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)	Ø 3 (MM)	Ø 4 (MM)	Ø 5 (MM)
VE1201	8595100148728	Redukcia kruhová viac priemerová Ø100/Ø150	biela	12 / 500	ABS	100	110	120	125	150




REDUKCIA KRUHOVÁ



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)
VE1203	8595100151704	Redukcia kruhová Ø125/Ø120	biela	10 / 500	ABS	120	125
VE1204	8595100151711	Redukcia kruhová Ø125/Ø100	biela	10 / 500	ABS	100	125
VE1205	8595100151728	Redukcia kruhová Ø150/Ø125	biela	10 / 500	ABS	125	150



PRECHODOVÁ TVAROVKA



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV VÝROBKU	FARBA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)
VE1202	8595100148735	Prechodová tvarovka Ø100/90,5x90,5	biela	10 / 500	ABS	100	90,5




BRÚSNE A REZNÉ KOTÚČE



REZNÝ KOTÚČ

Použitie: kov, inox (nerez).
Maximálna obvodová rýchlosť: 80 m/s. Neobsahuje prímesi železa, síry a chlóru.




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV, TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
AB001	8595100146373	Rezný kotúč kov/inox A60T-115x1.0x22.23-T41	25 / 2225
AB002	8595100146380	Rezný kotúč kov/inox A60T-125x1.0x22.23-T41	25 / 2425
AB003	8595100146397	Rezný kotúč kov/inox A46T-150x1.6x22.23-T41	25 / 2525
AB004	8595100146403	Rezný kotúč kov/inox A46T-230x1.9x22.23-T41	25 / 2300



BRÚSNY KOTÚČ

Použitie: kov, inox (nerez).
Maximálna obvodová rýchlosť: 80 m/s.




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV, TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
AB100	8595100146410	Brúsny kotúč kov/inox A24R-115x6.0x22.23-T27	10 / 1550
AB101	8595100146427	Brúsny kotúč kov/inox A24R-125x6.0x22.23-T27	10 / 1600



DIA KOTÚČ REZNÝ PROFI UNI

Sintrované segmenty.
Použitie: bežné stavebné materiály (bežné tehlové murivo, pórobetóny, malty a omietky).
Maximálna obvodová rýchlosť: do Ø 230 mm = 80 m/s.




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV, TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
AB300	8595100146533	DIA kotúč rezný PROFI UNI 115 mm	- / 10000
AB301	8595100146540	DIA kotúč rezný PROFI UNI 125 mm	- / 10000
AB302	8595100146557	DIA kotúč rezný PROFI UNI 150 mm	- / 10000
AB303	8595100146564	DIA kotúč rezný PROFI UNI 230 mm	- / 10000



DIA KOTÚČ REZNÝ PROFI LASER

Laserom zvárané segmenty.
Použitie: vysoká kvalita rezania bežných stavebných materiálov s výnimkou sanitárnej keramiky. Maximálna obvodová rýchlosť: do Ø 230 mm = 80 m/s.




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV, TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
AB310	8595100146571	DIA kotúč rezný PROFI LASER 115 mm	- / 10000
AB311	8595100146588	DIA kotúč rezný PROFI LASER 125 mm	- / 10000
AB312	8595100146595	DIA kotúč rezný PROFI LASER 150 mm	- / 10000
AB313	8595100146601	DIA kotúč rezný PROFI LASER 230 mm	- / 10000



DIA KOTÚČ REZNÝ PROFI MULTIMAT

Laserom zvárané segmenty.
Použitie: Multifunkčné, na rezanie širokej škály materiálov: kov, inox, kameň, betón, asfalt, žula.
Maximálna obvodová rýchlosť: do Ø 230 mm = 80 m/s.




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV, TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
AB322	8595100146632	DIA kotúč rezný PROFI MULTIMAT 230 mm	- / 10000



DIA KOTÚČ REZNÝ PROFI CERAMIC


Celoobvodové sintrované segmenty.
Použitie: sanitárna keramika - obklady, dlažba.
Maximálna obvodová rýchlosť: do Ø 230 mm = 80 m/s.



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV, TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
AB330	8595100146649	DIA kotúč rezný PROFI CERAMIC 115 mm	- / 10000
AB331	8595100146656	DIA kotúč rezný PROFI CERAMIC 125 mm	- / 10000
AB332	8595100146663	DIA kotúč rezný PROFI CERAMIC 150 mm	- / 10000

DIAMANTOVÝ KOTÚČ SEGMENTOVÝ ŠTANDARD


Na suché a mokré rezanie betónu, kameňa, asfaltu a tehál. Výborný rezný výkon v pomere s cenou. Ostrie je delené. Deliaci kotúč na ručné náradie.

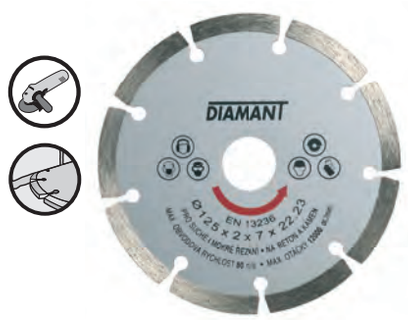

OBJ. ČÍSLO	EAN	VONKAJŠÍ PRIEMER (MM)	ROZMERY SEGMENTU KS / D X Š X V (MM)	UPÍNACÍ PRIEMER (MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	OTÁČKY (OT/MIN.) / OBVODOVÁ RÝCHLOSŤ (M/S)
8114BD	8595100121738	115	9 seg. / 34 x 2 x 7	22,23	- / 200	13200 / 80
8115BD	8595100121745	125	9 seg. / 37,5 x 2 x 7	22,23	- / 200	12000 / 80
8116BD	8595100121752	150	12 seg. / 33 x 2 x 7	22,23	- / 200	10200 / 80
8117BD	8595100121769	180	14 seg. / 35 x 2 x 7	22,23	- / 200	8400 / 80
8118BD	8595100121776	230	16 seg. / 39 x 2 x 7	22,23	- / 200	6600 / 80

DIAMANTOVÝ KOTÚČ PLNÝ ŠTANDARD

Na mokré i suché rezanie keramiky, obkladov, dlažby, mramoru, tehál a betónu. Výborný rezný výkon v pomere s cenou. Ostrie je plné, celistvé. Deliaci kotúč na ručné náradie.

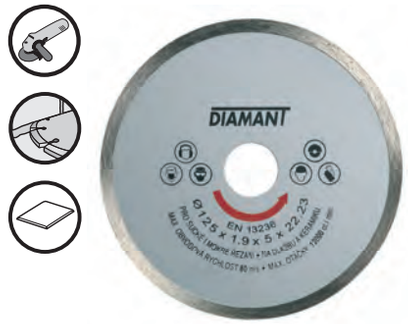

OBJ. ČÍSLO	EAN	VONKAJŠÍ PRIEMER (MM)	ROZMERY SEGMENTU KS / D X Š X V (MM)	UPÍNACÍ PRIEMER (MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	OTÁČKY (OT/MIN.) / OBVODOVÁ RÝCHLOSŤ (M/S)
8108BD	8595100121677	115	2 x 5	22,23	- / 200	13200 / 80
8109BD	8595100121684	125	2 x 5	22,23	- / 200	12000 / 80
8110BD	8595100121691	150	2 x 5	22,23	- / 200	10200 / 80
8111BD	8595100121707	180	2 x 5	22,23	- / 200	8400 / 80
8112BD	8595100121714	230	2 x 5	22,23	- / 200	6600 / 80

Ako porozumieť výrobku Rezný alebo Brúsny kotúč



Farebné rozlíšenie podľa aplikácie

kov, nerez (inox)

Ako porozumieť výrobku DIA kotúč rezný PROFI



Farebné rozlíšenie podľa aplikácie

bežné tehlové murivo, pórobetóny, malty a omietky

sanitárna keramika, keramické obklady a dlažba

kov, žula, asfalt, inox, kameň, betón

armovaný betón, tehlové murivo, omietky

Použité piktogramy

Vyhotovenie:



Tvar 41

Tvar 27



Tanierový lamelový kotúč kónický



Diamant



Kruhový otvor



Kruhové výseky

Použitie:



Uhlová brúska



Excentrická brúska



Ručné použitie

Aplikácia:



Kameň, betón



Keramické dlaždice



Kov



Tehla, pórobetón



Armovaný betón



Asfalt



Farby a laky



Drevo



Hliník



Nerez




Malta

LAMELOVÝ KOTÚČ UNI



Použitie: zvary a hrany, nerez, málo a vysoko legovaná oceľ, konštrukčná a nástrojová oceľ, hliník, farby a laky, hrdza.
Maximálna obvodová rýchlosť: 80 m/s.




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV, TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
AB200	8595100146458	Lamelový kotúč UNI 115 x 22 P40	10 / 2000
AB201	8595100146465	Lamelový kotúč UNI 115 x 22 P60	10 / 2000
AB202	8595100146472	Lamelový kotúč UNI 115 x 22 P80	10 / 2000
AB203	8595100146489	Lamelový kotúč UNI 125 x 22 P40	10 / 1990
AB204	8595100146496	Lamelový kotúč UNI 125 x 22 P60	10 / 2020
AB205	8595100146502	Lamelový kotúč UNI 125 x 22 P80	10 / 2050

EXCENTRICKÁ BRÚSKA SUCHÝ ZIPS



Vysoko výkonný korund, na použitie na rôzne druhy povrchu.
Použitie: Na brúsenie dreva, kovu, odstráneniu hrdze a farby, vyhladenie povrchov.
Suchý zips umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu listov. Výsek s 8 otvormi.




OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV, TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
AB400	3157625591844	Excentrická brúska suchý zips 125 x 8 P60	50 / 2600
AB401	3157625591851	Excentrická brúska suchý zips 125 x 8 P80	50 / 2700
AB402	3157625591844	Excentrická brúska suchý zips 125 x 8 P100	50 / 2700
AB403	3157625591882	Excentrická brúska suchý zips 125 x 8 P120	50 / 2500

BRÚSNY ARCH RUČNÝ PAPIER




Vysoko výkonný korund, na použitie na rôzne druhy povrchu.
Použitie: Na bežné ručné brúsenie dreva a kovu, odstránenie hrdze a farby.



OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV, TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
AB500	7895316392047	Brúsny arch ručný papier 225 x 275 P40	50 / 2900
AB501	7895316392290	Brúsny arch ručný papier 225 x 275 P60	50 / 2750
AB502	7895316392559	Brúsny arch ručný papier 225 x 275 P80	50 / 2550
AB503	7895316392641	Brúsny arch ručný papier 225 x 275 P120	50 / 2700
AB504	7895316392924	Brúsny arch ručný papier 225 x 275 P180	50 / 2750
AB505	7895316392986	Brúsny arch ručný papier 225 x 275 P220	50 / 2500

BRÚSNA ŠPONGIA PRE STOLÁROV



Na jemné brúsenie drevených profilov, dosiek a lát. Jednoducho sa drží v ruke a dá sa s ňou brúsiť zo štyroch strán. Brúsia sa s ňou plochy rovné, ale i kúty či rôzne profily – dá sa tvarovať v ruke a prispôsobí sa danému povrchu.



OBJ. ČÍSLO	EAN	ZRNITOSŤ	DĹŽKA (MM) X ŠÍRKA (MM) X VÝŠKA (MM)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
S084	8595100114204	60	100 x 70 x 25	- / 2700
S085	8595100114211	80	100 x 70 x 25	- / 2700
S086	8595100114228	100	100 x 70 x 25	- / 2700
S087	8595100114235	120	100 x 70 x 25	- / 2700
S088	8595100114242	150	100 x 70 x 25	- / 2700
S089	8595100116550	180	100 x 70 x 25	- / 2700



PRÍSLUŠENSTVO NÁRADIE

APLIKAČNÉ PIŠTOLE



PROFI APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA KARTUŠE

07.01

Na aplikácie – vytláčanie tmelov alebo lepidiel z kartuší.



OBJ. ČÍSLO	EAN	DRUH / VÝROBOK	APLIKAČNÍ PIEST	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N110	8711595008464	pištoľ HKS 12 COX	šesťhranný profil	12 / 672	modrá
N1102	8595100123961	pištoľ HKS 12 špeciál	šesťhranný profil	24 / 1000	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha
- Pri ukončení prítlaku spätný krok na zabránenie vytekania tmelu z kartuše
- Ľahké materiály umožňujúce prácu na dlhšiu dobu bez zvýšenej únavy







APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA KARTUŠE

07.01

Na aplikácie – vytláčanie tmelov alebo lepidiel z kartuší.

OBJ. ČÍSLO	EAN	DRUH / VÝROBOK	APLIKAČNÝ PIEST	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N114	8711684822001	pištoľ liatinová	šesťhranný profil	24 / 1440	oranžová
N1181	8595100150882	Pištoľ K 500	šesťhranný profil	24 / 568	čierna
N1050	8595100155290	pištoľ plechová PROFI	šesťhranný profil	1 / 720	modrá

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha
- Ľahké materiály umožňujúce prácu na dlhšiu dobu bez zvýšenej únavy







PROFI PIŠTOĽ NA APLIKÁCIU ZO SALÁMY (HADICOVÝCH VRECIEK)

07.01

Na aplikácie – vytláčanie tmelov alebo lepidiel zo salámy (hadicových vreciek). Varianty: mechanická alebo pneumatická. Dodávame tiež náhradné špičky do pištolí MK5.

OBJ. ČÍSLO	EAN	DRUH / VÝROBOK	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N140	5021009999503	pištoľ Airflow II 600 COX	pneumatická	voľne	-
N143	8595100153036	pištoľ EKO 600	mechanická - ručná	voľne	-
N144	5021009899001	pištoľ 600 COX ručná PROFI	mechanická - ručná	voľne	-
S311	8711595039956	náhradná špička pre 600 ml salámy	pre oba typy	voľne	biela

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha
- Prevodový mechanizmus, umožňujúci jednoduchú a plynulú aplikáciu (MK5H)
- Zosilnený posuvný segment zaisťuje dlhú funkčnosť a životnosť (MK5H)
- Nastaviteľná regulácia tlaku vzduchu na piest kartuše (MK5P)
- Nastaviteľné umiestnenie rukoväte na ideálne vyváženie (MK5P)

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA PUR PENY T500

Na aplikácie – vypenenie PUR peny z pištoľových dóz. Pomocou regulačnej skrutky možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne.

OBJ. ČÍSLO	EAN	UPRESŇUJÚCI POPIS	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N1066	8595100158444	pištoľ T500 PTFE	profi	20 / 720	žlto čierna rukoväť



N1066

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA PUR PENY T400

Na aplikácie – vypenenie PUR peny z pištoľových dóz. Pomocou regulačnej skrutky možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne.

OBJ. ČÍSLO	EAN	UPRESŇUJÚCI POPIS	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N1065	8595100150103	pištoľ T400 PTFE	profi	20 / 240	červeno-čierna rukoväť



N1065

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA PUR PENY M370 EXTRA

Na aplikácie – vypenenie PUR peny z pištoľových dóz. Pomocou regulačnej skrutky možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne.

OBJ. ČÍSLO	EAN	UPRESŇUJÚCI POPIS	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N109	8711595015523	pištoľ M370 EXTRA	štandard	20 / 240	čierna rukoväť



N109

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA PUR PENY M320 ULTRA

Na aplikácie – vypenenie PUR peny z pištoľových dóz. Pomocou regulačnej skrutky možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne.

OBJ. ČÍSLO	EAN	UPRESŇUJÚCI POPIS	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N104	8711595030861	pištoľ M320 ULTRA	štandard	- / 320	čierna rukoväť



N104

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ NA PUR PENY P300

Na aplikácie – vypenenie PUR peny z pištoľových dóz. Pomocou regulačnej skrutky možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne.

OBJ. ČÍSLO	EAN	UPRESŇUJÚCI POPIS	TYP	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N1064	8595100149886	pištol P300 Plast/ kov	štandard	20 / 240	čierna rukoväť



N1064



NÁHRADNÉ APLIKAČNÉ ŠPIČKY NA KARTUŠE

Na opakované použitie tmelov a lepidiel v kartušiach. Pri zatvrdnutí oboch zložiek v aplikačnej tryske ju ľahko nahradíte novou – náhradnou. Umožňuje jednoduché prispôsobenie sa na rozdielnu šírku škáry. Aplikačnú špičku je možné jednoducho upraviť zrezaním.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH
S3121	8595100103659	blister	3 + 2 ks



NOVINKA

NÁHRADNÉ APLIKAČNÉ ŠPIČKY NA MAMUT

Na opakované použitie lepidiel rady Mamut v kartuši. Pri zatvrdnutí lepidla v špičke ju jednoducho nahradíte novou – náhradnou.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH
S3231	8595728332806	blister	2 + 1 ks



NOVINKA

ZÁTKA NA KARTUŠI

Zátka na kartuši je vhodná pro všechny tmely v kartuši, které mají u hrdla závit. Tento závit je třeba před aplikací odříznout, aby na kartuši zůstal minimálně ve výšce 3 mm, na který se zátka našroubuje. Tímto se zamezí přísunu vzduch a je možné opětovné použití kartuše při dalších aplikacích

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH
S331	8595728332868	blister	3 ks



NOVINKA

NÁHRADNÉ APLIKAČNÉ TRUBIČKY NA COMBO PENU

Pre opakované použitie COMBO pien. Pri zatvrdnutí peny v aplikačnej trubičke ju ľahko nahradíte novou – náhradnou

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH
S3141	8595728332813	blister	3 + 2 ks



NÁHRADNÉ APLIKAČNÉ TRUBIČKY NA PUR PENY

Na opakované použitie bežných trubičkových pien. Pri zatvrdnutí peny v aplikačnej trubičke ju ľahko nahradíte novou – náhradnou.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	FARBA
S3132	8595100103666	blister	3 + 2 ks	transparentná



NÁHRADNÉ APLIKAČNÉ TRUBIČKY NA NXP PENY

Na opakované použitie bežných trubičkových pien. Pri zatvrdnutí peny v aplikačnej trubičke ju ľahko nahradíte novou – náhradnou.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	FARBA
S3132M	8595100128003	blister (MAXI)	3 ks	červená

ZÁRAŽKA DO DVERÍ A OKIEN DOOR STOPPER



Zarážka na dvere a okná DOOR STOPPER je praktická viacúčelová zarážka, ktorá spoľahlivo zafixuje okná a dvere aj pri silnom prievane. Možno ju jednoducho upevniť na kľučku alebo rám okna, čím zabráni odreniu stien a poškodeniu kovania. Je vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri. Spoľahlivo drží na akomkoľvek povrchu.



OBJ. ČÍSLO	EAN	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
N5013	8595728339140	1 ks	200 / 10000	biela
N5014	8595728339157	1 ks	200 / 10000	čierna
N5015	8595728339164	1 ks	200 / 10000	modrá
N5017	8595728339171	1 ks	200 / 10000	červená

ODLAMOVACIE NOŽE PROFI

Špeciálne upravené nože na dlhodobú, náročnejšiu prácu. Odolávajú väčšej záťaži. Na bezpečné rezanie a krájanie pri stavebných činnostiach, napr.: narezávanie sadrokartónových dosiek, skracovanie fólií, otváranie vriec, príprava aplikačných špičiek kartuší a silikónových stierok. Nože sú vybavené bezpečnostnými poistkami.



OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP
N224	8595100139740	Odlamovací nôž 18 mm EXTRA
N225	8595100139757	Odlamovací nôž 25 mm PROFI
N226	8595100139764	Odlamovací nôž 25 mm EXCELENT
N228	8595100172921	Náhradné výmenné čepele 25 mm / 5 ks

ODLAMOVACIE NOŽE

Na bezpečné rezanie a krájanie pri stavebných činnostiach, napr.: skracovanie fólií, otváranie vriec, príprava aplikačných špičiek kartuší a silikónových stierok. Nože sú vybavené bezpečnostnými poistkami.



OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP
N222	8595100114297	Odlamovací nôž 18 mm s vodiacou lištou, samoaretačný
N223	8595100114303	Odlamovací nôž 18 mm s vodiacou lištou, aretácia skrutkou
N209	8595100114310	Náhradné výmenné čepele 18 mm / 10 ks

SILIKÓNOVÉ STIERKY



08.01

Na odstránenie prebytočnej vrstvy naneseného tmelu, dokonale hladký povrch a vzhľad tmelených škár.





OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	FARBA
S2510RL	8595100106544	tmeliarska škárovacia stierka, hobby	biela
S091	8595100114334	plastová štvorhranná stierka zelená- profi	zelená



ŠTETCE ZA RADIÁTORY

Plochý štetec za radiátory je vhodný na nanášanie vodouriediteľných a syntetických náterových hmôt, farieb, lakov, lazúr, prípadne chemických prípravkov. Štetce sú určené predovšetkým k aplikácii na ťažko dostupných miestach, prípadne na iné plošné nátery.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)
L0119	8595100136343	25
L0120	8595100136350	40
L0121	8595100136367	50
L0122	8595100136374	75



ŠTETCE AMIKO

Na bežné natieračské práce doma a na záhrade, na nanášanie syntetických farieb, vodou riediteľných náterov a malieb.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)
L0110	8595100134271	20
L0111	8595100134288	30
L0112	8595100134295	40
L0113	8595100134301	50
L0114	8595100134318	60
L0115	8595100134325	70
L0116	8595100134332	80
L0118	8595100134356	100



VYPLŇOVACÍ POVRAZEC

07.22

Na vymedzenie správnej hĺbky a rozmeru tesnenej škáry v prepojovacích a pohybových škárach. Pre kutilov aj v maloobchodnom balení.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	PRIEMER POVRAZCA (MM)	DĹŽKA (M) V BALENÍ	FARBA
S485	8595100119650	P.E.	6	10 m	šedá
S486	8595100119667	P.E.	8	5 m	šedá
S487	8595100119674	P.E.	10	5 m	šedá



OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	PRIEMER POVRAZCA (MM)	DĹŽKA (M)	FARBA
S402	8595100112835	P.E.	6	500 m	šedá
S391	8595100112859	P.E.	8	100 m	šedá
S401	8595100112873	P.E.	10	100 m	šedá
S411	8595100112897	P.E.	15	100 m	šedá
S421	8595100112910	P.E.	20	50 m	šedá
S431	8595100112934	P.E.	25	50 m	šedá
S441	8595100112958	P.E.	30	50 m	šedá
S461	8595100112972	P.E.	40	30 m	šedá
S471	8595100112996	P.E.	50	30 m	šedá

ODSTRAŇOVAČ SILIKÓNU

07.80

Na odstránenie vytvrdnutého silikónu z muriva, dreva, keramiky, kameňa, betónu, skla, kovov, plastov a pod. Jednoduchá aplikácia, napr. odstránenie zašlých škár okolo vaní, umývadiel, WC a pod. Nenapáda povrchy čistených materiálov. Minimálny zápach. Obsahuje štetec na nanášanie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
70503RL	8595100105134	dóza	100 ml	24 / 3216	-



ODSTRAŇOVAČ TMELOV V SPREJI

07.80

Na rýchle odstránenie akrylátových, silikónových a polyuretánových tmelov z podkladov ako je keramika, akrylátové vane, kov, hliník, PVC, kameň a drevo. Odstraňuje staré tmelové vrstvy alebo prebytočný tmel. Nie je agresívny k podkladovým povrchom. Odstraňuje tuky, oleje, živice, asfalt, zvyšky mazacích a klzných prostriedkov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
70505RL	8595100111562	sprej	400 ml	12 / 1008	-



ZVLHČOVAČ ŠKÁR

Pre skúsených montážnikov okien a dverí. Pred aplikáciou PUR pien odstránite vodou z rozprašovača zvyšky prachu a u nasiakavých podkladov tak zlepšíte priľnavosť peny. Po aplikácii peny jemným rozptylom vody skvalitníte štruktúru peny a urýchlite tým vytvrdnutie a zľahka zvýšite výsledný objem. Trysku rozprašovača možno regulovať a tak upravovať rozptyl vody. Objem nádrže 1 l.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH
40411RL	8595126909020	dóza s rozprašovačom	1 liter



VYHLADZOVACÍ ROZTOK FINISHER

05.32

Vyhladzovací roztok Finisher je vyhladzovací prostriedok na čistú a hladkú škáru tesniacich tmelov v dilatačných škárach. Eliminuje možnosť vzniku nerovností alebo pórov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
70501BD	8595728348371	dóza z rozprašovačom	500 ml	12 / 720

NOVINKA





VLHČENÉ OBRÚSKY NA ODOLNÉ NEČISTOTY

08.01

Špeciálne vyvinuté obrúsky na odstránenie najväčších priemyselných nečistôt. Poradia si aj s mastnými olejovými škvrnami. Pomáhajú pri čistení rúk, náradia, údržbe strojov a ich servise. Vhodné do stavebného, automobilového aj strojárenského priemyslu. Využitie si nájdu aj v domácnosti, či dielni.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9013DBX	8595100178138	plastová dóza	75 ks útržkov	6 / 396	oranžová



EXTRA SILNÉ ČISTIACE A VLHČENÉ OBRÚSKY

08.01

Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky na efektívne odstránenie nevytvrdnutej PUR peny, silikónu, tmelov, väčšiny lepidiel, olejov, mazadiel, lakov a farieb z rúk, pracovných nástrojov alebo znečistených povrchov. Odstraňuje tiež zaschnuté nátery z nenasiakavých povrchov max. do 24 hodín po aplikácii.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B9012DBX	8595100176851	plastová dóza	100 ks útržkov	6 / 396	biela



ČISTIACE PAPIEROVÉ UTIERKY

08.01

Na jednoduché, ale účinné čistiace práce, napr. leštenie skiel okien a dverí alebo utieranie prebytočného silikónu a PUR peny vytekajúcej z trysiek bezprostredne po aplikácii alebo na utretie rúk do sucha. Pri čistení hladkých lesklých povrchov nezanecháva za sebou škvrny a chĺpky. Obsahuje 490 útržkov o veľkosti 197 mm x 222 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B901	8595100116666	fólia	1 kg	6 / 240	biela



GÉLOVÝ ČISTIČ NA RUKY ORANGE

Špeciálne vyvinutý, veľmi účinný čistiaci prostriedok, ktorý obsahuje prírodné zložky. Je pH neutrálny a vďaka tomu je maximálne šetrný k pokožke. Používa sa na čistenie rúk - odstraňuje mazivá, tuky, benzín, mastnoty, oleje, brzdové kvapaliny a pod. Použiteľný v automobilovom, stavebnom a strojárenskom priemysle, domácnosti, garáži i na záhrade.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
B90171DBX	8595100179005	plastová dóza	600 ml	12 / 720
B90172DBX	8595100179012	plastová dóza s pumpou	3 l	6 / 144



ČISTIACA PASTA NA RUKY EXTREME

Ľahko odstráni aj tie najväčšie nečistoty, ako sú farby, atrament, lepidlá, tmely, polyestery, živice, polyuretány a iné extrémne nečistoty. Je pH neutrálna a vďaka tomu je maximálne šetrná k pokožke. Používa sa v automobilovom, stavebnom a strojárenskom priemysle, ako aj v dielni, či domácnosti.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
B90162DBX	8595100178985	plastová dóza	600 ml	12 / 720
B90163DBX	8595100178992	plastová dóza s pumpou	3 l	6 / 144

TOOL BOX PROFI

Menšia sada so systémom úložných priehradok vhodných napríklad pre elektrikárov, montérov alebo mechanikov. Vyznačuje sa malými priehradkami na organizáciu spojovacieho materiálu a náradia. Celkové rozmery sady štyroch kufrov sú 350 x 550 x 820 mm.



CHARAKTERISTIKA

- Prvý kufor obsahuje organizér šiestich malých boxov 110 x 60 x 100 mm a troch väčších boxov 140 x 110 x 100 mm. Priehľadné veko zaisťuje jednoduchú orientáciu v materiáli uskladnenom v boxoch.
- Druhý kufor má úložný priestor s vnútornými rozmermi 490 x 260 x 100 mm, rozdelený na šesť úsekov 160 x 120 x 100 mm.
- Tretí kufor má úložný priestor s vnútorným rozmerom 490 x 260 x 100 mm s dvoma kazetami na drobný materiál a jednou rozdeľovacou priečkou.
- Štvrtý kufor, spodný diel sady s kolesami a rúčkou na prepravu celej zostavy, disponuje priestorom s vnútorným rozmerom 490 x 260 x 300 mm, rozdeleným dvomi priečkami, z toho jedna je prispôsobená na uloženie skrutkovačov a podlhovastého náradia alebo materiálu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	KOMPLETNÝ POPIS	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
NA0001	8595100167095	Box na náradie - Tool box Profi 4 ks	- / 12	čierna

VEDRO NA ZÁMESOVÚ VODU PRE SYPKÉ ZMESI

Vedro určené na miešanie sypkých materiálov DEBBEX s vodou. Na vedre je potlač s rôznymi sypkými materiálmi značky DEBBEX a vyznačeným množstvom vody potrebným na správne namiešanie jednotlivých materiálov.



OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	OBJEM	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
S755	8595100163493	Vedro zámesové	10 litrov	- / 308	transparentná

VEDRO NA ZÁMESOVÚ VODU PRE SYPKÉ ZMESI

Vedro určené na miešanie sypkých materiálov DEBBEX s vodou. Na vedre je potlač s rôznymi sypkými materiálmi značky DEBBEX a vyznačeným množstvom vody potrebným na správne namiešanie jednotlivých materiálov.



OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	OBJEM	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
S756	8595100165923	Miešacia nádoba k samonivelačným hmotám	30 litrov	- / 150	biela

VEDRO POZINKOVANÉ

Kovové vedro, klasické, pozinkované. Vhodné na stavbu, do domácnosti aj na záhradu, na murárske práce, pre maliarov, obkladačov a podobné remeselné práce. Kovové držadlo. Vysoká odolnosť a praktické využitie.



OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	OBJEM	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
NA1504	8595100156952	Vedro pozinkované	12 litrov	- / 200	strieborná



VEDRO STAVEBNÉ

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBJEM	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
S0101	8595100145741	12 litrov	- / 800	čierna
S0103	8595100145765	20 litrov	- / 480	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Vystužený horný okraj
- Pružné
- Nepraská
- Ľahko umývateľné



VEDRO STAVEBNÉ S VÝLEVKOU

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBJEM	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
S0100	8595100145734	5 litrov	- / 1650	čierna
S0102	8595100145758	12 litrov	- / 760	čierna
S0104	8595100145772	20 litrov	- / 360	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Vystužený horný okraj
- Pružné
- Nepraská
- Ľahko umývateľné



MALTOVNÍK OKRÚHLY

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBJEM	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
S0105	8595100145789	40 litrov	- / 140	čierna
S0106	8595100145796	65 litrov	- / 108	čierna
S0107	8595100145802	90 litrov	- / 95	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Vystužený horný okraj
- Pružný
- Nepraská
- Ľahko umývateľný



MALTOVNÍK OBDĹŽNIKOVÝ

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBJEM	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
S0108	8595100145819	40 litrov	- / 180	čierna
S0109	8595100145826	60 litrov	- / 171	čierna
S0110	8595100145833	90 litrov	- / 120	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Vystužený horný okraj
- Pružný
- Nepraská
- Ľahko umývateľný



VEDRO FLEXI

Je vyrobené z flexibilného materiálu, ktorý je odolný proti prasknutiu a poškodeniu. Odoláva soliam, zriedeným kyselinám a zásadám. Vedro je navrhnuté tak, aby odolávalo rôznym teplotám, čím je zabezpečená jeho dlhá životnosť.

OBJ. ČÍSLO	OBJEM	FARBA
S0201	14 litrov	čierna
S0202	20 litrov	čierna
S0203	23 litrov	čierna

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pružnosť
- Odolnosť voči teplotným rozdielom
- Odolná voči soliam, zriedeným kyselinám aj zásadám



EPOXIDOVÉ LEPIDLÁ

EPOXIDOVÉ LEPIDLÁ



TEKUTÝ KOV

08.64

Rýchlotuhnúce dvojzložkové epoxidové lepidlo predovšetkým na kovové materiály, ale aj na gumy, kožu, plasty alebo drevo. Po vytvrdnutí vytvára pevný spoj tmavosivej farby. Je možné ho pilovať, brúsiť a vŕtať. Vyznačuje sa nízkym zápachom, silným lepením a ľahkým použitím. Je odolný voči vode, olejom, kyselinám a zásadám.

OBJ. ČÍSLO	EAN	BALENIE	OBAL	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50731DBX	8595100178794	56,6 g	blister	12 / 10 000	svetlo čierna
50730DBX	8595100178787	24 ml	blister	12 / 10 000	svetlo čierna

CHARAKTERISTIKA

- Dvojzložková epoxidová živica
- Rýchlotuhnúci
- Doba počiatočného vytvrdenia je 4-6 minút
- Doba manipulácie je 15-30 minút
- Po vytvrdnutí vytvára pevný spoj
- Možno ho pilovať, brúsiť a vŕtať

POUŽITIE

- Lepí kovy, drevo, kameň a niektoré druhy plastov
- Vhodný predovšetkým pre kovové predmety pri opravách
- Vhodný v strojnom, automobilovom a lodnom priemysle
- Použitie v domácnosti a dielni



CLEAR EPOXY

08.64

Rýchlotuhnúce dvojzložkové epoxidové lepidlo. Po vytvrdnutí vytvára pevný spoj a má transparentnú farbu. Je vhodný pre zložité a viacdielne lepenie. Odolný voči vode a rozpúšťadlám.

OBJ. ČÍSLO	EAN	BALENIE	OBAL	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50720DBX	8595100178770	24 ml	blister	12 / 10 000	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Transparentné dvojzložkové epoxidové lepidlo
- Vodoodolný
- Po vytvrdnutí vytvára pevný spoj
- Doba počiatočného vytvrdenia je 5-8 minút
- Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti po 12 hodinách
- Doba manipulácie 3-4 minúty

POUŽITIE

- Lepí tehly, keramiku, tkaniny, koberce, betón, sklolaminát, sklo, plast, PVC a pod.
- Vhodný do automobilového a strojárskeho priemyslu
- Použitie v domácnosti aj dielni



PLASTELÍNA EPOXY

08.64

Lepiaca a tesniaca epoxidová hmota, ktorú je možné vymodelovať do požadovaných tvarov. Po vytvrdnutí je odolná voči vode, je možné ju pilovať, brúsiť a vŕtať.

OBJ. ČÍSLO	EAN	BALENIE	OBAL	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50740DBX	8595100178800	56,6 g	blister	12 / 10 000	svetlo čierna

CHARAKTERISTIKA

- Lepí a tesní 2v1
- Je možné ju vymodelovať do požadovaných tvarov
- Po vytvrdnutí je odolná voči vode
- Je možné ju pilovať, brúsiť a vŕtať

POUŽITIE

- Opravy, tmelenie a lepenie
- Je vhodná na lepenie savých aj nesavých materiálov (napr. drevo, keramika, plasty a predovšetkým kovy)

SEKUNDOVÉ LEPIDLO

06.40

Na kontaktné lepenie s veľmi rýchlym vytvrdzovacím účinkom. Lepenie tvrdého PVC, gumy, kovu, skla, profilov z APTK-EPDM pre zasklievanie a vzájomné kombinácie týchto materiálov. Lepenie O krúžkov z gumeného tesnenia apod. Veľmi vysoká pevnosť lepeného spoja v ťahu: 250kg /cm^2.

*** predaj len celého balenia, t. j. 12 kusov (plato = 12 ks)**

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50700RL	8595100100894	tubička	3 g	1 plato* / 10080	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Transparentné, okamžitá priľnavosť, rýchle tuhnutie
- Extrémne vyséká poevnosť lepeného spoja
- Odolnosť voči vode, čistiacim prostriedkom a bežným chemikáliám



SEKUNDOVÉ GÉLOVÉ LEPIDLO SUPER GEL

06.40

Sekundové lepidlo gélového typu, ktoré okamžite lepí materiály ako keramika, koža, plast, guma alebo sklo. Ideálna na lepenie savých materiálov, pretože gélová konzistencia nevsakuje do podkladu. Vytvára trvalý a pevný spoj. Dávajte pozor na kožu rukou, kedy kontakt s pokožkou okamžite spája a naleptáva. S lepidlom pracujte veľmi opatrne a dávajte pozor na okolité materiály a podklady.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50711DBX	8595100178763	tubička	3 g	12 / 10 000	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Gélová konzistencia
- Ideálny na lepenie savých materiálov
- Vytvára trvalý a pevný spoj

POUŽITIE

- Keramika, koža, plast, guma alebo sklo



EXTRÉMNE SILNÉ SEKUNDOVÉ LEPIDLO

06.40

Extrémne silné sekundové lepidlo EXTREME GLUE na okamžité lepenie plastov, keramiky, skla, gumy alebo kože. Toto lepidlo drží do niekoľkých sekúnd bez nutnosti odvetrávania.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50704RL	8595100178756	dóza	10 g	12 / 10 000	transparentná
50702RL	8595100100474	dóza	20 g	12 / 10 000	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Extrémna sila
- Rýchle lepenie
- Silná lepiaca vrstva
- Bez nutnosti odvetrávania

POUŽITIE

- Okamžité lepenie plastov, keramiky, skla, gumy alebo kože
- Použitie v interiéri aj exteriéri




CHEMICKÁ
ZÁLEŽITOSŤ!
DEBBEX
CHEMICKÁ KOTVA
« VINYLESTER SF »
Nosnost 2300 kg
DEBBEX
CHEMICKÁ KOTVA
« POLYESTER SF »
Nosnost 1500 kg
DEBBEX
CHEMICKÁ KOTVA
« POLYESTER »
Nosnost 1200 kg
DEBBEX
CHEMICKÁ KOTVA
« ARCTIC -20°C AŽ +25°C »
VINYLESTER SF
Nosnost 2300 kg



BAZÉNOVÁ CHÉMIA



QUATRO TABLETY

30.15

Moderný dezinfekčný viacúčelový prípravok na celosezónnu priebežnú údržbu vody vo všetkých typoch bazénov. Likviduje baktérie a riasy, zabraňuje ich rastu, umožňuje vyvločkovanie nečistôt a stabilizuje aktívny chlór.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH202	8595100128164	dóza	1 kg	- / 432	namodralá
CH203	8595100128171	vedro	2,4 kg	- / 200	namodralá



QUATRO TABLETY MINI

30.33

Moderný dezinfekčný viacúčelový prípravok na celosezónnu priebežnú údržbu vody vo všetkých typoch bazénov. Likviduje baktérie a riasy, zabraňuje ich rastu, umožňuje vyvločkovanie nečistôt a stabilizuje aktívny chlór.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH221	8595100177032	dóza	0,5 kg	6 / 360	namodralá



TRIPLEX TABLETY

30.16

Dezinfekčný prípravok na celosezónnu priebežnú údržbu vody vo všetkých typoch bazénov. Súčasne umožňuje vyvločkovanie nečistôt, likviduje riasy a zabraňuje ich rastu.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH200	8595100128140	dóza	1 kg	- / 432	namodralá



CHLÓR ŠOK

30.32

Dezinfekčný prípravok na celosezónnu údržbu všetkých typov bazénov predovšetkým na jednorazovú, teda „šokovú“ úpravu bazénovej vody po napustení alebo pri silnom znečistení. Likviduje riasy a baktérie.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH204	8595100128188	dóza	1 kg	- / 432	namodralá

PH PLUS

30.20

Určený na zvýšenie hodnoty pH bazénovej vody. Ideálna hodnota pH vody na kúpanie má byť v rozmedzí 6,8 – 7,6. V tomto rozmedzí pôsobia dezinfekčné prípravky s maximálnou účinnosťou a bez negatívnych vedľajších účinkov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH206	8595100128201	dóza	0,9 kg	- / 432	namodralá



PH MÍNUS

30.21

Určený na zníženie hodnoty pH bazénovej vody. Ideálna hodnota pH vody na kúpanie má byť v rozmedzí 6,8 – 7,6. V tomto rozmedzí pôsobia dezinfekčné prípravky s maximálnou účinnosťou a bez negatívnych vedľajších účinkov.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH207	8595100128218	dóza	1,5 kg	- / 400	namodralá



STABILIZÁTOR MINERÁLOV

NOVINKA

30.34

Stabilizátor minerálov je tekutý prípravok na ošetrenie mineralizovanej alebo studničnej bazénovej vody. Prípravok viaže minerály a rozpustené kovy spôsobujúce zákal. Ošetrená voda je zdravotne neškodná a ľahšie sa udržiava.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH222	8595728349651	fľaša	1 liter	6 / 360	modrastá



FLOKUL ULTRA

30.31

Určený na odstránenie zákalu vody vyvločkovaním nečistôt. Zvyšuje účinnosť pieskového filtra a umožňuje odstránenie najmenších častíc z vody. Použitím tohto prípravku sa voda stáva priezračnou a iskrivo čistou. Je nutné ho použiť aj vtedy, keď pri správnych hodnotách pH a obsahu aktívneho chlóru je voda v bazéne kalná. Dávkuje sa 10 – 15 ml prípravku na 1 m^3 (1 000 litrov) vody.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH209	8595100128232	fľaša	0,5 litra	- / 600	namodralá





ZAZIMOVAČ

30.10

Kvapalný prípravok určený na zimnú údržbu bazénov. Pôsobí proti usadzovaniu tvrdých vápenatých usadenín, tvorbe rias a uľahčuje čistenie bazéna na jar.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH210	8595100128249	fľaša	1 liter	- / 432	modrastá



PROTI RIASAM

30.33

Kvapalný prípravok slúžiaci na zabránenie rastu rias a ich likvidáciu. Pôsobí na väčšinu rias, ktoré sa vyskytujú v bazénoch.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH205	8595100128195	fľaša	0,5 litra	- / 600	namodralá



TESTER NA BAZÉNY 4v1

30.23

Identifikačný prúžok na zisťovanie celkového i voľného chlóru, pH a celkovej alkality.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
CH211	8595100128256	tuba v blistri	10 ks	- / 100	namodralá

PAP STOJAN NA BAZÉNOVÚ CHÉMIU

obj. č.: ST00390BCHSK





GEOTEXTÍLIE FÓLIE



GEOTEXTÍLIA EXTRA

80.58

TOP! KVALITA

Geotextília je vyrobená z 60 % PET a 40 % vopred nešpecifikovanej zmesi PP a PET. Základná pevnosť je docielená vpichovaním vlákien.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X DĹŽKA (M)	GRAMÁŽ (G/M²)	POČET KS V BALENÍ / PALETE	FARBA
G0420	8595100145383	2 x 50	200	- / 32	šedopestrá
G0421	8595100145598	1 x 50	200	- / 32	šedopestrá
G0430	8595100145390	2 x 50	300	- / 24	šedopestrá

CHARAKTERISTIKA

- Trvalá separácia konštrukčných vrstiev rôznych frakcií
- Trvalá filtrácia vody zabraňuje migrácii drobných častíc
- Jednoduchá aplikácia
- Zachováva priepustnosť podložia



GEOTEXTÍLIA STANDARD


80.61

Geotextília je vyrobená zo 100% PES. Používa sa za účelom separácie a filtrácie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA x DĹŽKA (M)	GRAMÁŽ (G/M²)	POČET KS V BALENÍ	VLASTNOSŤ / FARBA
G1123	8595100161222	1 x 20	120	voľne	biela
G1200	8595100141057	1 x 50	200	voľne	kalandrovaná
G1201	8595100141064	2 x 50	200	voľne	kalandrovaná
G1203	8595100145116	1 x 20	200	voľne	kalandrovaná
G1300	8595100141071	2 x 50	300	voľne	kalandrovaná
G1400	8595100144218	2 x 50	400	voľne	biela
G1500	8595100141194	2 x 50	500	voľne	biela

CHARAKTERISTIKA

- Trvalá separácia konštrukčných vrstiev rôznych frakcií
- Trvalá filtrácia vody zabraňuje migrácii drobných častíc
- Zabraňuje miešaniu vrstiev (bráni úniku materiálu do podložia)
- Kalandrovaná (zažehlená)



GEOTEXTÍLIA UNI PES

80.62

Netkaná geotextília je vyrobená z mixu PES a PP. Používa sa za účelom separácie a filtrácie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X DĹŽKA (M)	GRAMÁŽ (G/M²)	POČET KS V BALENÍ / PALETE	FARBA
G00510	8595100137784	2 x 50	200	- / 36	šedopestrá
G00530	8595100137791	2 x 50	300	- / 27	šedopestrá

CHARAKTERISTIKA

- Trvalá separácia konštrukčných vrstiev rôznych frakcií
- Trvalá filtrácia vody zabraňujúca migrácii drobných častíc
- Zachováva priepustnosť podložia

NOPOVÁ FÓLIA 400 A 500

80.30

Nopová fólia je vyrobená z kompozitnej dvojvrstvovej vytlačovanej nízkotlakovej polyetylénovej membrány. Ide o fóliu štandardnej kvality pre základové práce a jednoduché drenáže. Je vyrobená z HDPE s dobrou vodotesnosťou a výbornou ventilačnou schopnosťou, ktorá umožňuje odvetranie vlhkého muriva a zabráni prenikaniu vody do konštrukcie z okolitého terénu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X DĹŽKA (M)	GRAMÁŽ (G/M²)	POČET KS V BALENÍ / PALETE	FARBA
B9005FOL	8595100132413	0,5 x 20	400	- / 48	čierna
B9006FOL	8595100132239	1 x 20	400	- / 24	čierna
B9007FOL	8595100132246	1,5 x 20	400	- / 12	čierna
B9008FOL	8595100132420	2 x 20	400	- / 12	čierna
B9009FOL	8595100133922	2,5 x 20	400	- / 12	čierna
B9013FOL	8595100145932	0,5 x 20	500	- / 48	čierna
B9014FOL	8595100135889	1 x 20	500	- / 24	čierna
B9015FOL	8595100154590	3 x 20	500	- / 24	čierna
B90141FOL	8595100135896	1,5 x 20	500	- / 12	čierna
B90142FOL	8595100135902	2 x 20	500	- / 12	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Izolácia proti zemnej vlhkosti
- Trvalá ochrana
- Jednoduchá aplikácia
- Zachováva priepustnosť podložia
- Výška nopu 8 mm



ZAKONČOVACÍ PROFIL

80.30b

Zakončovací profil zabraňuje zatekaniu za nopovú fóliu. Spolu s fóliou vytvára izolačný systém proti zemnej vlhkosti s ventilačnou a drenážnou funkciou. Pružné profilované membrány využívajú najnovšiu technológiu vzduchovej medzery. Okrem vytvárania účinnej membrány medzi budovou a vlhkosťou umožňujú aj účinné rozptylovanie tlaku pary a podzemnej vody po celom povrchu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ROZMER	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
B9010FOL	8595100133908	2 x 6,8	voľne / 500
B90101FOL	8595100178398	2 x 6,8	voľne / 500



KOVOVÝ KLINEC S TESNIACOU PODLOŽKOU

80.30b

Na fixáciu nopovej fólie k murivu sa používajú špeciálne kovové klince s tesniacou zátkou zodpovedajúce veľkosti nopu. Proti zatekaniu je potom utesnenie pomocou okrajových lemov, tzv. zakončovacích profilov na horný okraj.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ROZMER	POČET KS V KARTÓNE / PALETE
B9011FOL	8595100133915	3,5 x 40 mm	100 / 10000



VRUT K NOPOVEJ FÓLII

80.30b

Plastový vrut na ukotvenie nopovej fólie k tvrdenému EPS polystyrénu v soklovej a podzemnej časti objektu. Súčasťou balenia je aj hviezdicový bit na aplikáciu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ROZMER (MM)	POČET KS V BALENÍ
B9012FOL	8595100174055	27 x 56	50 ks



MRAZUVZDORNÉ!

-40 °C




OSTATNÉ

KONTAKTNÁ MEMBRÁNA PREMIUM / EXTRA



08.58

Viacvrstvový materiál vyrobený z PP-PE-PP. Podstrešná membrána slúži na ochranu podstrešných konštrukcií, tepelných izolácií a podstrešných priestorov pred vlhkosťou z dažďa a snehu, pred prachom a sadzami a pred nepriaznivými účinkami vetra. Súčasne umožňuje, vďaka svojej štruktúre, prepúšťať vodnú paru a maximálne odvetrať vodné pary z vnútorného priestoru budovy. Je určená na všetky šikmé strešné konštrukcie (vetrané alebo nevetrané, podbité a nepodbité), môže sa aplikovať priamo na chemicky ošetrené strešné konštrukcie.

OBJ. ČÍSLO	EAN	NÁZOV	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍRKA (M)	DĹŽKA (M) / PLOCHA (M²)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B896FOL	8595100118929	PREMIUM	135	1,5	50 / 75	- / 50	šedá
B8960FOL	859510017915	PREMIUM	150	1,5	50 / 75	- / 50	béžová
B896FX	8595100132949	EXTRA	135	1,5	50 / 75	- / 50	šedá

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pevnosť a paropriepustnosť
- Na všetky šikmé strešné konštrukcie (vetrané, alebo nevetrané, podbité i nepodbité)
- Možno aplikovať priamo na chemicky ošetrené strešné konštrukcie
- Ideálna protiveterná zábrana, nie je vhodná pod plechové strechy bez systému vetrania

KONTAKTNÁ MEMBRÁNA SEPARAČNÁ 450



08.57


Podstrešná membrána na ochranu podstrešných konštrukcií, podstrešných tepelných izolácií a podstrešných priestorov pred vlhkosťou z dažďa a snehu, pred prachom a sadzami a pred nepriaznivými účinkami vetra. Súčasne umožňuje, vďaka schopnosti prepúšťať vodnú paru, odvetranie pary z vnútorného priestoru budovy.

OBJ. ČÍSLO	EAN	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍRKA (M)	DĹŽKA (M) / PLOCHA (M²)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B897FOL	8595100144164	450	1,5	25 / 37,5	- / 50	čierna

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pevnosť a paropriepustnosť
- Na všetky šikmé strešné konštrukcie (podbité vetrané alebo nevetrané)
- Možnosť aplikovať priamo na chemicky ošetrené drevené debnenie či tepelnú izoláciu
- Ideálna vetrozábrana, pod plechové falcované strechy

REFLEXNÁ FÓLIA ALPET



08.52

Nosnou časťou fólie Alpet je polyetylénová mriežka a polyesterová fólia s vákuovo nanesenou hliníkovou vrstvou, ktorá zabezpečuje jej reflexnú schopnosť. Zabraňuje prenikaniu pár, ktoré sa vytvorili činnosťou v dome, do strešnej konštrukcie a tepelnej izolácie. Zadržiava teplo v interiéroch a zabraňuje kondenzácii vody v izolačných vrstvách.

OBJ. ČÍSLO	EAN	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍRKA (M)	DĹŽKA (M) / PLOCHA (M²)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B8901FOL	8595100126719	90	1,5	50 / 75	- / 110	metalizovaný hliník
B8902FOL	8595100126726	105	1,5	50 / 75	- / 110	metalizovaný hliník
B8903FOL	8595100126733	130	1,5	50 / 75	- / 110	metalizovaný hliník
B8904FOL	8595100126740	160	1,5	50 / 75	- / 110	metalizovaný hliník

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pevnosť
- Zabraňuje kondenzácii vzdušnej vlhkosti v tepelnej izolácii
- Chráni strešnú konštrukciu pred tepelnými stratami a netesnosťami
- Zabraňuje infiltrácii teplého vzduchu z interiéru, zachováva funkciu tepelnej izolácie
- Reflexný účinok odráža sálavú zložku tepla späť do miestnosti

PAROTESNÁ ZÁBRANA N


08.53

Trojvrstvový materiál. Fólia zabraňuje prenikaniu pár, ktoré sa vytvorili činnosťou v dome, do strešnej konštrukcie a tepelnej izolácie. Zabraňuje kondenzácii vody v izolačných vrstvách, kde chráni strešnú konštrukciu pred stratami tepla a netesnosťami, a tým zvyšuje účinnosť.

OBJ. ČÍSLO	EAN	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍRKA (M)	DĹŽKA (M) / PLOCHA (M²)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B888FX	8595100129864	110 Klasik	1,5	50 / 75	- / 110	mliečna
B8881FX	8595100145574	110 Klasik	1,5	10 / 15	- / 300	mliečna
B8882FX	8595100145581	110 Klasik	1,5	20 / 30	- / 100	mliečna

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pevnosť a paronepriepustnosť
- Zabraňuje kondenzácii vzdušnej vlhkosti v tepelnej izolácii
- Chráni strešnú konštrukciu pred tepelnými stratami a netesnosťami
- Zabraňuje infiltrácii teplého vzduchu z interiéru
- Zachováva funkciu tepelnej izolácie

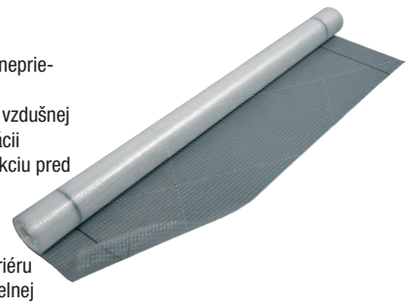

PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA D


08.51

Trojvrstvový materiál. Nosná časť je PE mriežka zaisťujúca požadovanú pevnosť fólie, horná a spodná vrstva polyetylénovej fólie zaisťuje hydroizolačnú schopnosť. Na zvýšenie účinku paropriepustnosti má táto fólia po celej ploche mikroperforáciu.
Používa sa ako poistná hydroizolačná fólia v odvetrávaných šikmých strešných systémoch.

OBJ. ČÍSLO	EAN	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍRKA (M)	DĹŽKA (M) / PLOCHA (M²)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B887FX	8595100129871	110 Klasik	1,5	50 / 75	- / 110	transparentná

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pevnosť a teplotná stabilita
- Odolná proti pretrhnutiu, umožňuje prienik vodných pár
- Ochraňuje tepelnú izoláciu strešných stavieb pred vlhkosťou

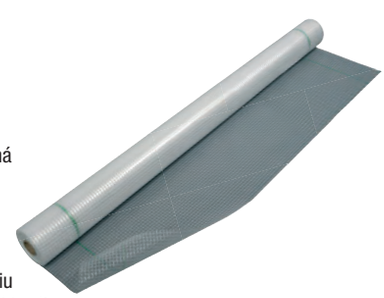

FIXÁCIA PAROZÁBRAN

07.84

Vysoko kvalitné a všestranné lepidlo na báze gumy. Lepidlo má vysokú počiatočnú adhéziu a dlhý otvorený čas. Vďaka nastaviteľnej tryske je možné sprejovať „plošne“ alebo „presne“.

OBJ. ČÍSLO	EAN	BALENIE	OBAL	FARBA	POČET KS V KARTÓNE
TA21001	8595100174420	400 + 100 ml ZDARMA	dóza	biela	12 ks

POUŽITIE

- Tenkovrstvé lepenie
- Fixácia a lepenie parotesných fólií na kovové profily
- Lepenie na minerálnu vatu
- Možnosť fixácie fólií medzi sebou navzájom





FIXAČNÁ PÁSKA NA FÓLIE

08.44

Pomocná fixácia izolačných fólii pri ich inštalácii na oceľové rošty. Vykazuje vysokú lepivosť a priľnavosť k podkladu, ktorú zabezpečuje špeciálny obojstranný nános kaučukového lepidla.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM) x DĹŽKA (MM)	TYP NOSIČA	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B5353BD	8595100129123	50 x 25	textilný	- / 600	biela
B5354BD	8595100129925	50 x 25	PP	- / 720	biela



STREŠNÁ FIXAČNÁ PÁSKA DB MEMBRÁNA

08.59c

Vysoko paropriepustná, silno lepiaca páska na lepenie presahov poistných difúznych fólií, tzv. membrán a škár izolačných vrstiev strmých striech pod strešnú krytinu. Používa sa predovšetkým na trvalé priedušné spájanie membrán, tzv. poistných difúznych fólií a podobných materiálov, proti zatekajúcej vode do podstrešia, vznikajúcej pri topení zafúkaného prachového snehu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B5360BD	8595100136091	50	25	- / 720	čierna



STREŠNÁ FIXAČNÁ PÁSKA DB FLEX

08.59b

Špeciálna jednostranná PE páska s účinným lepidlom určená predovšetkým na trvalé neprieduš-né utesnenie presahujúcich spojov i priamych spojov parotesných a poistných izolácií, napr. PE a PP fólií, sulfátových kartónov, rúna, dosiek z tenkých veľkoplošných triesok (OSB) a hliníkových fólií, na lemovanie okien, vetracích rúr a pod. V interiéri a v exteriéri. Použitie vo vonkajšom prostredí po dobu max. 4 mesiacov pred položením krytiny.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B5356BD	8595100132918	50	25	- / 432	biela



STREŠNÁ FIXAČNÁ PÁSKA DB DUO

08.59a

Špeciálna obojstranná páska s akrylátovým lepidlom bez rozpúšťadiel, určená na vzduchotesné a trvanlivé lepenie parotesných fólií, lemovanie strešných okien a pod. Lepenie v interiéri a v exteriéri, napr. PE a PP fólií, sulfátových kartónov, rúna, dosiek z tenkých veľkoplošných triesok (OSB) a hliníkových fólií.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B53581BD	8595100136107	20	25	- / 300	transparentná

BUTYLOVÁ PÁSKA

08.55

Lepenie PE fólii (hydroizolačné a parotesné fólie) v parotesných podstrešných systémoch alebo pri iných priemyselných aplikáciach. Lepenie koncových spojov v strešných konštrukciách. Podporné lepidlo na všetky laminované materiály. Páska vykazuje výbornú odolnosť proti UV žiareniu, vlhku, oxidácii a chemickým výparom. Základom je polyisobutylén.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ŠÍRKA X HRÚBKA (MM)	DĹŽKA (M)	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
B850BD	8595100113979	15 x 1	45	14 / 800	čierna
B849BD	8595100123893	19 x 1	45	20 / 800	čierna
B8501BD	8595100123909	15 x 2	22,5	20 / 480	čierna
B8503BD	8595100137340	20 x 2	22,5	16 / 480	čierna



LEPIDLO NA PAROZÁBRANY PROFI

06.08b

Na lepenie ťažko spojiteľných materiálov ako polyetylén a polypropylén. Lepenie parotesných zábran podstrešných systémov - fólií z PE, PP, PVC, EPDM gumy, DPC, hliníkových fólií a prachotesných zábran dverí v automobilovom priemysle. Použitie v Tesniacom a izolačnom systéme Den Braven 3D na lepenie vnútorných a vonkajších pások. Lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá a vytvára veľmi pevný spoj.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50308GL	8595100106650	kartuša	310 ml	12 / 1248	zelená

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpúšťadiel, na báze SPUR
- Vysoká lepivosť a priľnavosť k materiálom ako polyetylén a polypropylén
- Výborná priľnavosť k betónu, omietkam, polyuretánu a polystyrénu, ku kovu a drevu



LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

06.08

Na lepenie ťažko spojiteľných materiálov ako polyetylén a polypropylén. Lepenie parotesných zábran podstrešných systémov - fólií z PE, PP, PVC, DPC, hliníkových fólií a prachotesných zábran dverí v automobilovom priemysle. Použitie v Tesniacom a izolačnom systéme Den Braven 3D na lepenie vnútorných a vonkajších pások. Lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá a vytvára veľmi pevný spoj.

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTÓNE / PALETE	FARBA
50308FO	8595100126092	kartuša	310 ml	12 / 1248	modrá

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpúšťadiel, na báze vinylkopolyméru
- Vysoká lepivosť a priľnavosť k materiálom ako je polyetylén a polypropylén
- Výborná priľnavosť k betónu, omietkam, polyuretánu a polystyrénu, ku kovu a drevu



PLASTOVÁ LIŠTA DUALFIX



Slúži ako dištančná lišta pre spodnú výstuž, prevažne pre vodorovné debnenie. Lišta disponuje vysokou stabilitou, ktorú zaisťujú bočné podpery. Ideálne na drevené alebo kovové podklady.

OBJ. ČÍSLO	EAN	ROZMERY	POČET KS V BALENÍ / PALETE
D3000	8595100163981	20 mm x 2 m	100 / 2400
D3001	8595100163998	25 mm x 2 m	100 / 1800
D3002	8595100164001	30 mm x 2 m	100 / 1800
D3003	8595100155795	35 mm x 2 m	60 / 1200
D3004	8595100154965	40 mm x 2 m	60 / 1800
D3005	8595100164018	50 mm x 2 m	60 / 720

KOVOVÁ DIŠTANCIA UTH

na objednávku



Dištančný prvok, ktorý zaisťuje rozostup medzi spodnou a hornou výstužou pri stropných alebo základových doskách. Vďaka vysokej stabilite je odolný voči tlakovému a pochôdznemu zaťaženiu. Vhodná na vodorovné výstuže.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
D3030	8595100166432	4 cm x 2 m	25 / 2000
D3031	8595100166449	5 cm x 2 m	25 / 1500
D3032	8595100166456	6 cm x 2 m	25 / 1500
D3033	8595100166463	7 cm x 2 m	25 / 1000

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
D3034	8595100166470	8 cm x 2 m	25 / 1000
D3035	8595100166487	9 cm x 2 m	25 / 1000
D3036	8595100166494	10 cm x 2 m	25 / 900
D3037	8595100166500	11 cm x 2 m	25 / 800
D3038	8595100166517	12 cm x 2 m	25 / 700
D3040	8595100154958	14 cm x 2 m	25 / 600
D3041	8595100166531	15 cm x 2 m	25 / 600
D3042	8595100166548	16 cm x 2 m	25 / 600
D3043	8595100154972	18 cm x 2 m	25 / 500
D3044	8595100166555	20 cm x 2 m	25 / 400

ROHOVÁ LIŠTA DFH

na objednávku



Vyrobená z nárazuvzdorného PVC, vybavená otvormi pre klince. Určená na vytvorenie hrán pod uhlom 45 °.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
D3060	8595100166562	10 mm x 2,5 m	100 / 1

RÚRKA PLAST AR

na objednávku




Dištančná rúrka, ktorá je určená na vytvorenie prestupov potrubia v betónových dielach alebo na zaistenie hrúbky muriva pri kolmom šalovaní.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
D3110	8595100166821	22/ 26 mm x 2 m	100 / 1500

PROFIL T

na objednávku



Vyrobený z nárazuvzdorného PVC. Slúži na zakrytie škár šalovacích tvárnic.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
D3120	8595100166838	38mm x 22mm x 2,5m	100 / 1000

ROHOVÁ LIŠTA D

na objednávku



Vyrobená z nárazuvzdorného PVC s otvormi pre klince. Určená na vytvorenie hrán pod uhlom 45 °.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
D3072	8595100166609	20 mm x 2,5 m	100 / 2400

KRÚŽKY KO

na objednávku

Dištančný prvok, ktorý je určený len na zvislú výstuž. Svorka uprostred zaisťuje jednoduché upevnenie prvku.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
D3080	8595100166623	12/ 15 mm	1000 / 5000
D3081	8595100166630	12/ 20 mm	500 / 5000
D3082	8595100166647	12/ 25 mm	500 / 4000
D3083	8595100166654	12/ 30 mm	500 / 2000
D3084	8595100166661	12/ 35 mm	200 / 1000
D3085	8595100166678	12/ 40 mm	125 / 1000
D3086	8595100166685	12/ 50 mm	100 / 500



KOZLÍK

na objednávku

Dištančný prvok určený na vodorovnú výstuž. Používa sa na armatúry s priemerom 6 – 16 mm.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
D3091	8595100166708	20 mm	500 / 2500
D3092	8595100166715	25 mm	500 / 2500
D3093	8595100166722	30 mm	500 / 2000
D3094	8595100166739	35 mm	250 / 2000
D3095	8595100166746	40 mm	250 / 2000
D3096	8595100166753	45 mm	125 / 2000
D3097	8595100166760	50 mm	125 / 2000



PLASTOVÝ KLINEC

na objednávku

Slúži na upevňovanie izolačných dosiek v betóne. Háčiky umiestnené v hrote klinca zaisťujú vysoké upevnenie dosky.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
D3100	8595100166777	75 mm	500 / 5000
D3101	8595100166784	100 mm	500 / 3000
D3102	8595100166791	125 mm	500 / 2500
D3103	8595100166807	150 mm	500 / 2500
D3104	8595100166814	200 mm	125 / 2500



UPCHÁVKA, KÓNUS

na objednávku

Upchávka ST22 je určená na uzavretie rúrok alebo otvorov v debnení, betónových dieloch a pod. Kónus K22 a Kónus K22 / 50 slúži ako ukončenie rozperných rúrok. Vodotesný kónus sa používa na vodotesné uzatvorenie rozperných rúrok a zostáva v konštrukcii. Vodotesná upchávka je vhodná na vodotesné uzavretie kónusu.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
D3130	8595100166845	Upchávka ST22	1000 / 1
D3131	8595100166852	Kónus K22	500 / 3000
D3133	8595100166876	Vodotesný kónus	500 / 500



BETÓNOVÉ MOTÝLIKY

na objednávku

Zaistenie krycej výšky vodorovných konštrukcií. Podľa natočenia prvku možno získať tri rôzne výšky krytia. Drôtik slúži na pripevnenie prvku k výstuži väčšieho priemeru.

OBJ. ČÍSLO	EAN	TYP	POČET KS V BALENÍ / PALETE
D3150	8595100166906	25K24 krytie 20-25-30 mm	1000 /25000
D3151	8595100166913	35K24 krytie 35-40-50 mm	250 / 10000
D3152	8595100166920	45K24 krytie 45-55-60 mm	125 / 5000
D3153	8595100166937	25K24D - s drôtikom krytia 20-25-30mm	500 / 25000
D3154	8595100166944	35K24D - s drôtikom krytia 35-40-50mm	250 / 10000
D3155	8595100166951	45K24D - s drôtikom krytia 45-55-60mm	125 / 5000



VZORKOVNÍKY

VZORKOVNÍK ZÁKLADNÉ TMELY A SILIKÓNY

rozmer: 21 x 29,5 cm
obj. č.: VZ-1



KAMENNÝ KOBEREC

obj. č.: VZ-6



VZORKOVNÍK PU 50 FC NA DREVE

rozmer: 6 x 9 cm
obj. č.: VZ-3



TEKUTÁ PODLAHA

obj. č.: VZ-20



PANEL MAMUT GLUE

rozmer: 20 x 28 cm
obj. č.: VZ-22



CHEMICKÁ KOTVA DEBBEX

rozmer: 6 x 12 x 16 cm
obj. č.: VZ-16



HHYDROIZOLÁCIA + ADHÉZNY MOSTÍK

obj. č.: VZ-7



VZORKOVNÍK STRECHA S-T4



PLASTOVÉ TABULE DEBBEX

tabule na mieru podľa požiadavky, na objednávku



S1

rozmer: 100 x 50 cm obj. č.: S1
rozmer: 150 x 75 cm obj. č.: S2
rozmer: 180 x 90 cm obj. č.: S3



S2



S3

BANNER DEBBEX STANDARD


(plachta s kovovými okami)
rozmer: 200 x 100 cm
obj. č.: S4



S4

APLIKAČNÝ PANEL DUO FLEX L8600

obj. č.: VZ-18

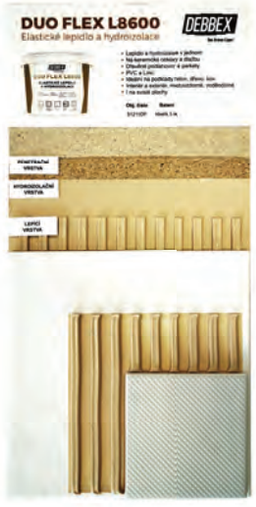

APLIKAČNÝ PANEL HYBRI FLOOR L8400

obj. č.: VZ-19



PANEL ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA DENBIT

rozmer: 30 x 38 cm
obj. č.: VZ-13



PANEL ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA DENBIT

rozmer: 30 x 38 cm
obj. č.: VZ-14



VZORKOVNÍKY, PROPAGÁCIE

VZORKOVNÍK SILDEKOR MOZAIKA

obj. č.: VZ-25



JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR

obj. č.: VZ-10



VZORKOVNÍK DESIGNOVÁ STIERKA

obj. č.: VZ-24



HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM BALKÓN

rozmer: 15 x 9,5 cm

obj. č.: VZ-8



VZORKOVNÍK SILIKÓNOVÝCH FASÁDNYCH OMIETOK

obj. č.: VZ-23



HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM KÚPEĽŇA

rozmer: 15 x 9,5 cm

obj. č.: VZ-9



VZORKOVNÍK FARIEB OMIETOK

rozmer: 21 x 5 cm

obj. č.: VZ-4



JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA KÚPEĽŇA

obj. č.: VZ-11



PAP STOJAN MAMUT GLUE
4 x polica na 10 ks kartuší
OBJ. Č.: ST00271BSK



PAP STOJAN DEBBEX
4x polica na 15 ks kartuší
OBJ. Č.: ST0028DBSK



PAP STOJAN DEBBEX UNI
4x polica na 15 kartuší
obj. č.: ST0030DBX



PAP STOJAN DEBBEX UNI
3 police po 12 dózach
obj. č.: ST0031DBX



PAP STOJAN PULTOVÝ MAMUT GLUE
na 12 ks kartuší
OBJ. Č.: ST0036SSK



PAP STOJAN PULTOVÝ DEBBEX NA KOTVY
na 12 ks kartuší
OBJ. Č.: ST0037SK



PREZENTÁCIA MAMUT
na objednávku



PULTOVÝ STOJAN NA MULTI MAZIVO
na 12 ks plechoviek
obj. č.: ST0039SK



PULTOVÝ STOJAN NA TUBIČKY
na 6 x 5 ks
obj. č.: ST00360SK



PREDAJNÉ STOJANY

STOJAN NA PENY
3 poschodia - OBJ.Č.ST62
4 poschodia - OBJ.Č ST63



PAPIEROVÝ STOJAN NA BLISTROVANÉ PRODUKTY S HÁKMI
OBJ. Č .: ST00123SK



PAP STOJAN NA BAZÉNOVÚ CHÉMIU
OBJ. Č .: ST00390BCHSK




STOJAN NA MINITUBIČKY A PÁSKY (TROJPOSCHODOVÝ)
OBJ. Č.: ST00121




STOJAN MALÝ NA VENTILAČNÉ POTRUBIA
OBJ. Č.: VE003




MODUL I. 680 / 1350

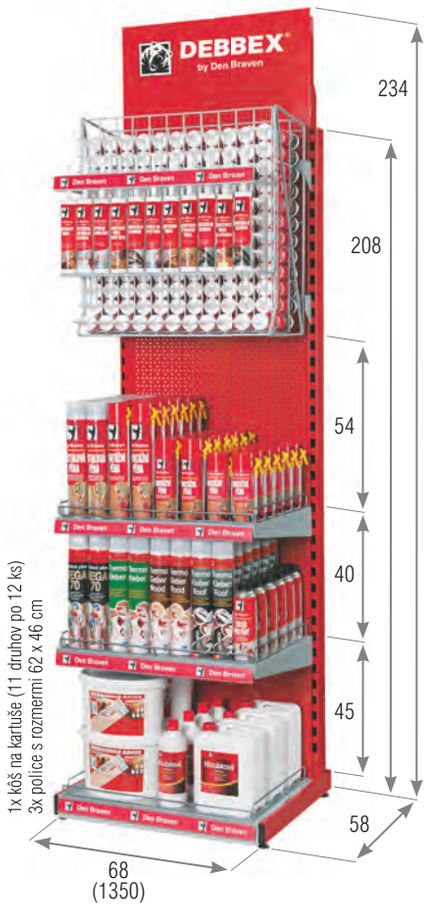


MODUL I.2 680 / 1350

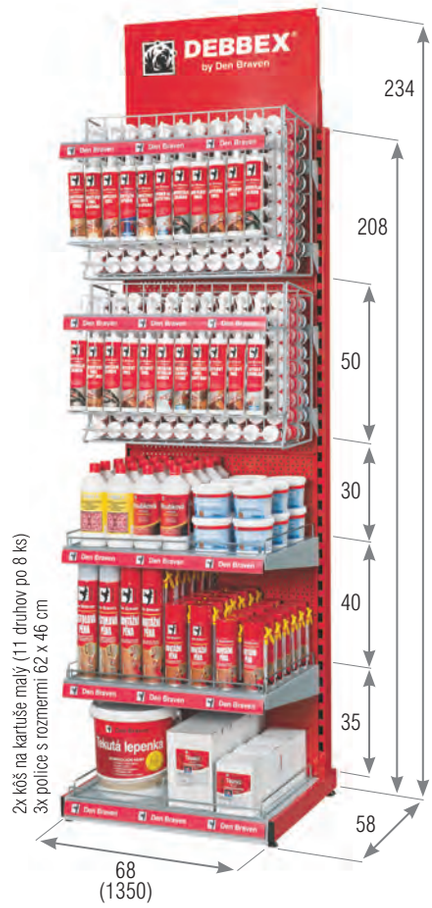


MODUL I.3 680 / 1350

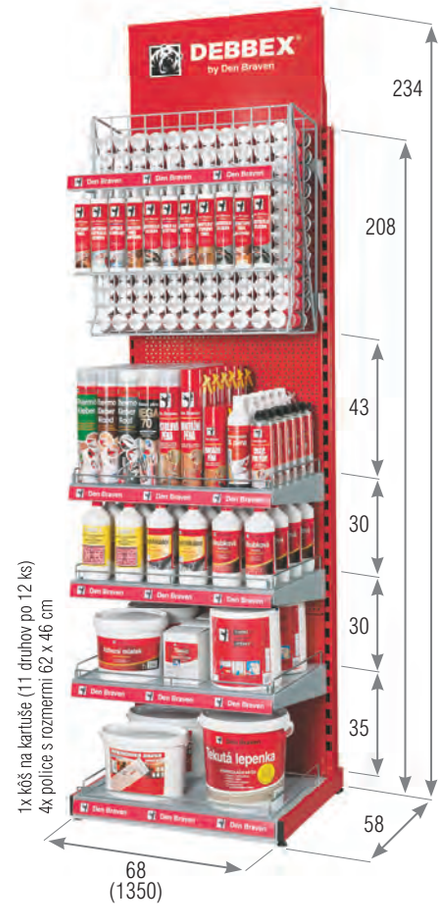

MODUL PÁSKY 680

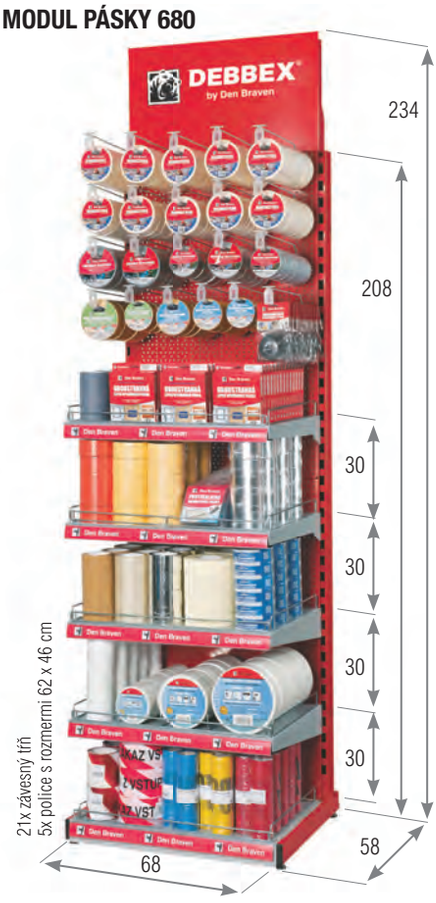

MODUL VIII. 680

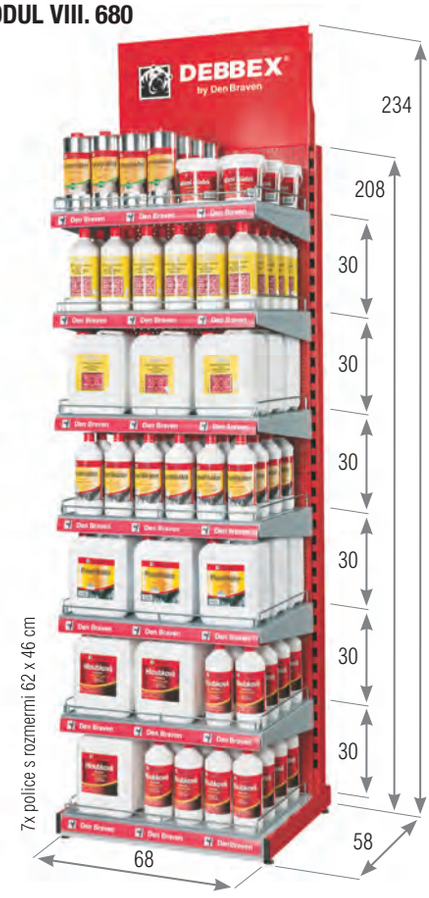

PREDAJNÉ STOJANY

STOJAN DENBIT

OBJ. Č.: ST301650DENBIT



STOJAN NA BRÚSNE KOTÚČE

12-pozičný

OBJ. Č.: ST0011



STOJAN SPREJE DISTYK

obj. č.: ST308650MC

5 políc



STOJAN SPREJE DEBBEX

obj. č.: ST03070



STOJAN SPREJE DEBBEX

obj. č.: ST03071



MENNÝ REGISTER

1K Polyuretánová hydroizolácia FINAL 89
2K Hydrobit FAST Rýchloschnúca asfaltová stierka 99
3D okenný pás ELASTIC EXTERIÉR 33
3D okenný pás ELASTIC INTERIÉR 33

A

Adhézny mostík koncentrát 147
Aditivum THIXOP 138
Akrylátový chips 138
Akryl Exteriér 76
Akrylový protipožiarny tmel 79
Akrylový štukový tmel 75
Akrylový tmel 75
Akrylový tmel EXPRES 76
Akrylový tmel exteriér mamutia sila 9
Akrylový tmel na sadrokartón 75, 182
Akrylový tmel transparent 75
Akryl WET on WET 190
Akvaristické lepidlo 60
ALU frézy do polystyrenu 173
Antikorózna ochrana červenohnedá 196
Aplikačná pištoľ na kartuše 66, 240
Aplikačná pištoľ na kotvy 26
Aplikačná pištoľ na PUR peny M320 ULTRA 39, 241
Aplikačná pištoľ na PUR peny M370 EXTRA 39, 241
Aplikačná pištoľ na PUR peny P300 ..... 39, 241
Aplikačná pištoľ na PUR peny T400 ..... 39, 241
Aplikačná pištoľ na PUR peny T500 ..... 39, 241
Aqua bariéra (injektážny krém) 78
Armovacia perlinka 117, 125, 167
Autolak čierny lesk 199
Autolak čierny mat 199

B

Balkónový profil 91
Balkónový profil rohový 91
Bariérová páska 216
BetonKontakt 115, 147
Betónové motýliky 267
Bezpáskový tmel na sadrokartóny Super Flot 181
BIELA PRUŽNÁ PENA WHITE FLEX 31
Biela vazelína 198
Bond Flex CRYSTAL polyuretán 77
Bond Flex PU 40 FC polyuretán 77
Brúsiteľný tmel na drevo 83
Brúsiteľný tmel na sadrokartón 182
Brúsna mriežka na sadrokartóny 184
Brúsna špongia pre stolárov 238
Brúsny arch ručný papier 238
Brúsny kotúč 236
Butylová páska 265
Butylová páska na lepenie parozábran 217

C

Cementová hydroizolácia 1K 90
Cementová kryštalizačná hydroizolácia 90
CL 7300 Disperzné lepidlo na PVC podlahy 68
Clear Epoxy 250
Cockpit spray 201
COMBO PENA pre trubičku aj pištoľ 36
COVERTEX Maliarska absorbčná textília s krycou PE vrstvou 221

Č

Čistiaca pasta na ruky Extreme 246
Čistiace kefy 26
Čistiace papierové utierky 246
Čistič brzd bez acetónu 199
Čistič diskov 203
Čistič karburátorov 199
Čistič klimatizácie MAX FRESH 201
Čistič klimatizácie ONE CLICK 201
Čistič PUR peny 38
Čistič skiel 203

D

DenBit ALP 300 Asfaltový penetračný lak 94
DenBit ALUBAND PLUS Strešný bitúmenový pás 98
DenBit AQUA STOP bitúmenová opravná hmota 95
DenBit BOND Lepidlo na asfaltové pásy za studena 96
DenBit BR-ALP Asfaltový penetračný lak 94
DenBit DISPER A Gumoasfaltová penetrácia 97
DenBit DISPER AS Gumoasfaltová penetrácia 97
DenBit DISPER DN Gumoasfaltová hydroizolácia 97
DenBit DISPER STYRO LT Lepidlo na polystyrén 98
DenBit DK-ATN Asfaltový izolačný lak 94
DenBit RB Studená obalovaná asfaltová zmes 96
DenBit REFLEX ALU Reflexný ochranný lak 95
DenBit ROOFPLAST Strešný bitúmenový tmel 96
DenBit U Asfaltová opravná stierka 95
Designová stierka BETÓN EXCLUSIVE 118
Designová stierka BETÓN NATURAL 118
DIA kotúč rezný PROFI CERAMIC 236
DIA kotúč rezný PROFI LASER 236
DIA kotúč rezný PROFI MULTIMAT 236
DIA kotúč rezný PROFI UNI 236
Diamantový kotúč plný ŠTANDARD 237
Diamantový kotúč segmentový ŠTANDARD 237
Dilatačný pás bez fólie 125
Dilatačný pás s fóliou 125
DUO FLEX elastické lepidlo a hydroizolácia 72
Dverová tesniaca lišta JOLYFLEX 217
Dvierka pod obklad 224

E

ELASTIC DEKOR Silikónová omietka 169
Electro gel 82
Elektro - kontakt sprej 196
Epoxin ACCELERATOR 137
Epoxin DEKOR 137
epoxin F1000 DRY 158
Epoxin F1000 DRY 2K epoxidový penetračný náter 191
EPOXIN F1000 DRY Penetračný EPOXY náter 111
Epoxin F5000 (Podlahový EPOXY náter) 111, 131, 191
Excentrická brúska suchý zips 238
Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky 246
EXTRA SILNÉ VLHČENÉ OBRÚSKY 38
Extra tenká a silná OBOJSTRANNÁ páska EXTREME SLIM & STRONG 211
EXTREME GLUE extrémne silné sekundové lepidlo 10, 64
Extrémne flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu MAMUT GLUE FLEXI S2 10
EXTRÉMNE silné sekundové lepidlo 64, 251

F

Fasádna páska 172, 214
Fasádna páska STRONG 172, 214
Fasádna penetrácia pod silikónové nátery 168
Finálna opravná hmota na betón 121
Finish tmel na sadrokartóny 180
FIX 7500 Disperzné fixačné lepidlo na koberce 69
Fixácia parozábran 63, 184, 263
Fixačná páska na fólie 264
Fixpren 50 Plus 60
Fleecový flexi tesniaci izolačný roh 2v1 87
Fleecový flexi tesniaci pás 87
Flexibilná hydroizolácia strecha S-T4 89
Flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažbu 107
Flexi tesniaci okenný pás Exteriér, Exteriér typ E, W 32
Flexi tesniaci okenný pás Interiér, Interiér typ E, W 32
Flokul ULTRA 255
FX lepidlo QUARTZ C2 na obklady a dlažbu 106
FX lepidlo QUARTZ EXTRA C2T na obklady a dlažbu 105
FX lepidlo QUARTZ FX C2TE na obklady a dlažbu 105

G

GARÁŽ S660 110
Gasket Sealant červený 51
Gasket Sealant čierny 51
Gélový čistič na ruky orange 246
Geotextília EXTRA 258
Geotextília STANDARD 258
Geotextília UNI PES 258
Guma v spreji 63, 89
Gumoasfalt DN 99

H

Hadicová spojka plná - kov 230
Hadicová spona 230
HIGH TACK CLEAR obojstranná páska 10
HIGH TACK obojstranná páska 10
High temperature 800 °C 205
Hladidlo na brúsnu mriežku 184
Hĺbková penetrácia NANO 145
Hĺbkový penetračný náter 145
Hliníková páska 214
Hliníkový sprej 196
Hybridný tmel MS SEAL 25 74
Hybridný tmel MS SEAL 50 74
HYBRI FLOOR Elastické lepidlo na podlahy 72
HYDRO BLOK B400 Asfaltová izolačná stierka 99
Hydroizolačná membrána PUREXIN F4000 135

CH

Chemická kotva ARCTIC 22
CHEMICKÁ KOTVA BEZ STYRÉNU POLYESTER SF 21
CHEMICKÁ KOTVA BEZ STYRÉNU VINYLESTER SF 20
Chemická kotva POLYESTER 22
Chemická kotva VINYLESTER 22
Chemická kotva VINYLESTER SF mamutia sila 8
Chlór šok 254

I

Impregnácia muriva PRIME 150
Impregnácia na murivo a prírodný kameň 150
Impregnácia na murivo s mokrým efektom 151
Impregnácia na zámkovú dlažbu a betón 151
Impregnačný a ochranný náter muriva PROFI 150
Instal Fix 65
Interiérová farba AMBIENT 188
Interiérová farba EXCLUSIVE 188

J

Jadrová omietka 120
Jednozložková hydroizolácia exteriér 88
Jednozložková hydroizolácia exteriér mamutia sila 9
Jednozložková hydroizolácia kúpeľňa 88

K

Kachliarsky tmel 79
Kamenný koberec PerfectSTONE 158
Kamienky / mramor 158
Kanalizačná pena 37
Karosársky tmel 200
Kaučukový strešný tmel 81
Keramické mazivo 198
Klampiarsky a karosársky tmel 80
Klampiarsky tmel PU PROFI 80
Klinky pre obkladačov 107
Kobercová obojstranne lepiaca páska 215
Kobercová obojstranne lepiaca páska s výstuhou 215
Koleno horizontálne hranaté 90° 231
Koleno kruhové 90° 233
Koleno vertikálne HRANATÉ 90° 231
Kombi lišta rohová (AL) s tkaninou 178
Kombi lišta rohová (AL) s tkaninou VERTEX 178
Kombi lišta rohová (PLAST) s tkaninou 178
Kombi lišta rohová (PLAST) s tkaninou VERTEX 178
Kompresná páska 34
Kompresná páska HB 34
Koncovka balkónového profilu 91
Kontaktná membrána PREMIUM / EXTRA 262
Kontaktná membrána separačná 450 262
Kontaktné lepidlo 62
Kotva rozkladacia (pružinová) 186
Kovová dištancia UTH 266
Kovové sitká na kotvenie do dutých materiálov 26
Kovový klinec s tesniacou podložkou 259
Kozlík 267
Krížiky pre obkladačov 107
Krúžky KO 267

MENNÝ REGISTER

Krycie čiapočky na turbo skrutky s plochou hlavou 35
Krycí lak EPOXIN F7000 133
Krystalizol 90

L

Ľahčený brúsiteľný tmel qualy fill 181, 190
Lak na ráfiky – strieborný 199
Lamelový kotúč UNI 238
Lemovací profil 185
Lemovací profil s dilatačnou páskou 185
Lepiaca páska (IZOLEPA) 216
Lepiaca páska výstražná 216
Lepiaci a murovací tmel na pórobetón a tehly QUARTZ PORO 120
Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA ELASTIC 116, 167
Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA UNI 116, 167
Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ FASÁDA 116, 167
Lepidlo na autosklá TECFLEX 60 200
Lepidlo na drevo WOODFIX D2 56
Lepidlo na drevo WOODFIX D3 56
Lepidlo na EPDM fólie 61
Lepidlo na obklady 56
Lepidlo na parozábrany 61, 265
Lepidlo na parozábrany PROFI 61, 265
Lepidlo na PERIMETER PERIFIX KLEBER 46
Lepidlo na plasty 62
Lepidlo na polystyrén 57
Lepidlo na šedý polystyren THERMO GRAFIT 46
LEPIDLO NA TEHLY BRICKFIX 58
Lepidlo na topánky 62
Lepidlo na umelé trávniky GRASS FIX 60
Lepidlo QUARTZ C1T na obklady a dlažbu 106
Lešenárska sieť 167
Leštiaci šampón s voskom 203
Letná kvapalina do ostrekovačov 202
Likvidátor plesní s dlhodobým účinkom 154

M

Maliarska akrylátova penetrácia 146
Maliarska akrylátová penetrácia 190
Maliarska páska modrá UV 189
Maliarska páska modrá UV 209
Maliarske vápno 189
Maliarsky náter 188
Maltovník obdĺžnikový 248
Maltovník okrúhly 248
MAMUT GLUE AKUSTIC 18
MAMUT GLUE CLEAR UV 13
MAMUT GLUE CRYSTAL 15
MAMUT GLUE DISPER FIX 14
MAMUT GLUE FLEXI S2 102
MAMUT GLUE HIGH TACK 8, 12
MAMUT GLUE MULTI 16
MAMUT GLUE TOTAL 17
Maskovacia krepová páska 60 °C 208
Maskovacia krepová páska 80 °C 208
Maskovacia páska OPTIMAL 208
Maskovacia páska PREMIUM 208
Maxi pištoľová pena 750 29
Maxi pištoľová pena 870 29
MAXI TRUBIČKOVÁ NÍZKOEXPANZNÁ PENA 30
Medená páska 138
Medená pasta v spreji 198
Metalizovaná páska 214
Minerálna zátka 173
Montážna pena 30
Montážne lepidlo 57
Montážne lepidlo FIX FLEX 57
Mozaiková omietka SILDEKOR 170
Mramorový koberec PerfectSTONE 158
Mriežka stropná kruhová 228
Mriežka vetracia hliníková 227
Mriežka vetracia kov so sieťovinou 225
Mriežka vetracia kruhová bez sieťoviny 228
Mriežka vetracia kruhová kov so sieťovinou 225
Mriežka vetracia kruhová nerez a kov so sieťovinou 225
Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou 228
Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou - regulačná 227
Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou - uzatvárateľná 228
Mriežka vetracia nerez a kov so sieťovinou 225
Mriežka vetracia s lamelou 227
Mriežka vetracia so sieťovinou 226
Mriežka vetracia s rámom a sieťovinou 226
Mriežka vetracia s rámom a žalúziou 226
MS UNIFIX 74
MS UNIFIX CLEAR 74
Multi color spray 204
MULTI FLOOR S600 112
Multi Kleber 44
MULTI MAZIVO v spreji 6v1 198
Murovacia a škárovacia malta 5 na pohľadové murivo 120
Murovacia pena MULTI KLEBER PROFI 44

N

Náhradné aplikačné špičky 26
Náhradné aplikačné špičky na kartuše 242
Náhradné aplikačné špičky na mamut 242
Náhradné aplikačné trubičky 38
Náhradné aplikačné trubičky na combo penu 242
Náhradné aplikačné trubičky na NXP peny 242
Náhradné aplikačné trubičky na PUR peny 242
Náter EPOXIN F5100 131
Náter EPOXIN F5200 132
Náter EPOXIN FW5050 132
Natĺkacia hmoždinka 186
Natĺkacia kotva DAK 186
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -20 °C 202
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -30 °C 202
Neutrálny silikón 48
Neutrálny silikón PROFI (ALCOXY) 48
Nízkoexpanzná pena 28
Nízkoexpanzná pena bez vlhčenia NXP PROFI 750 28
Nízkoexpanzná pena NXP PRO 70 28
Nízkoexpanzná pena Winter 28
Nopová fólia 400 a 500 259

O

Objímka kruhová 233
Obojstranná montážna páska ULTRA FIX 210
Obojstranná páska HIGH TACK 210
Obojstranná páska HIGH TACK CLEAR 210
Obojstranná páska NANO CLEAR 210
Obojstranne lepiaca upevňovacia páska v krabičke 212
Obojstranne lepiaca upevňovacia páska v návinoch rolí 212
Odlamovacie nože 243
Odlamovacie nože PROFI 243
Odstraňovač cementových škvŕn 153
Odstraňovač etikiet a pások 197
Odstraňovač hmyzu 203
Odstraňovač silikónu 52
Odstraňovač silikónu 245
Odstraňovač tmelov v spreji 245
Odšeďovač DREVA 194
Odvzdušňovací valec 126
Ochrana dutín 196
Ochrana podvozkov – kaučuk 199
Ochranná samolepiaca fólia na okná a dvere LDPE 172, 220
Ochranný roh oblý 185
Ochranný zvárací sprej 197
Okenný profil na zatepľovacie systémy
Odkvapnica LO s tkaninou 178
Oprava betónu - BETON FIX 122
Oprava zinku 196
Oživovač - čistič plastov 201

P

Parketový tmel 83
Paropriepustná fólia D 263
Parotesná zábrana N 184
Parotesná zábrana N 263
Pás FLEECEBAND / butylový pás s textíliou 88
Páska FLEECEBAND / Butylový pás s textíliou 33
PE fólia stavebná polorukáv 220
PE fólia stavebná rukáv (hadica) 220
Penetrácia EPOXIN F1000 DRY 129
Penetrácia EPOXIN F1200 WET 130
Penetrácia EPOXIN F1300 WET ŠPECIÁL 130
Penetračný a spojovací náter 146
Penetračný EPOXY náter 158
Penetračný náter S-T70 147
Penový aktívny čistič 201
Penový PE pás pod plávajúce podlahy 126
PE vrecia a vrecia na odpad 221
pH mínus 255
pH plus 255
Pištoľová pena 29
Pištoľová pena do -15 °C 29
Pištoľová pena MEGA 70 29
Pištoľová pena MEGA 70 zimná 29
Plastelína Epoxy 250
Plastické mazivo 200
Plastifikátor betónu 152
Plastová lišta Dualfix 266
Plastové sitká na kotvenie do dutých materiálov 26
Plastový klinec 267
Plnič pórov 160
Podkladová PE páska na zasklievanie 213
Podlahový náter rýchloschnúci 191
Pohlcovač vlhkosti a pachu CLEANHOME 154
Polystyrénová zátka EPS 173
Polyuretánové lepidlo na drevo D4 55
Potravinársky silikón 50
Potrubie AL-flexi 230
POWER KLEBER D4 54
POWER KLEBER D4 EXTRA 55
Power Mix (Plastifikačná prísada v prášku) 152
Prechodová tvarovka 234
Prechodový prvok 234
Prechodový prvok hranatý 232
Prechodový prvok koleno 90° 234
Priemyselný čistič citrus 197
Prieťažná fólia - ručná (Stretch foil) 221
Primer ALFA 115, 145
Primer color spray 204
Prírodný a farbený piesok 139
Prírodný a prefarbený piesok 111
Príruba nástenná 232
Príruba nástenná kruhová 233
Prísada do omietky proti vlhkosti 153
PRO 7600 Profesionálne disperzné lepidlo na podlahy 69
Profi aplikačná pištoľ na kartuše 66, 240
Profil pre suchú výstavbu 3 mm MMG 25 1087 177
Profil T 266
Profi pištoľ na aplikáciu zo salámy (hadicových vreciek) 66, 240
Profi UV odolná maskovacia páska 209
Protiplesňová hĺbková penetrácia 144
Protipožiarna pena pištoľová 37
Protipožiarna pena trubičková 37
Proti riasam 256
Protišmyková samolepiaca páska 217
PU 50 FC Polyuretánový tmel 77
PU Lepidlo na sadrokartón 45, 182
Purexin F6000 135
Purexin F8000 136
PVC fréza na polystyrénové zátky 67 a 70 mm 173
Quatro tablety 254
Quatro tablety Mini 254

R

Redukcia kruhová 234
Redukcia kruhová viac priemerová 234
Reflexná fólia ALPET 262
Reťazový olej 198
Revízne dvierka do SDK s tlačným zámkom 225
Revízne dvierka nerez a kov 224
Revízne dvierka PVC 224
Rezný a vŕtací olej 197

MENNÝ REGISTER

Rezný kotúč ... 236
Roh ostrý 10 mm 10077 ... 177
Rohová lišta D ... 266
Rohová lišta DFH ... 266
Rohový profil AL ... 185
Rohový profil PVC ostrý L ... 185
Rohový profil PVC zaoblený LP ... 185
Roh zaoblený 12 mm 1045 Z ... 177
Rozmrazovač skiel ... 202
Rúra hranatá ... 231
Rúra kruhová ... 233
Rúrka plast AR ... 266
Rýchla 2K pena EXPRES ... 36
Rýchle PU lepidlo TURBO SPEED mamutia sila ... 8
Rýchlomontážna 2K pena ... 36
Rýchloomietnik 6 mm 1106 „Z“ ... 177
Rýchloomietnik 10 mm 1105 ... 177
Rýchloomietnik z PVC ... 185
Rýchloopravná kotviaca hmota Fast Fix ... 121
Rýchloschnúca penetrácia FASTDRY ... 144
Rýchloschnúca sadrová hmota G400 ... 123
Rýchloschnúce PU lepidlo TURBO SPEED ... 44
Rýchloschnúce PU lepidlo TURBO SPEED COMBO 2v1 ... 45
Rýchlotvrdnúce lepidlo FAST FX C2FT na obklady a dlažbu ... 105
Rýchly štart ... 200

S

S2802A Koncentrát stavebných zmesí ... 146
Sada kamenivo a spojivo tekutá podlaha ... 161
Sadra rýchloopravná ... 124
Sadra stavebná ... 124
Sadrokartonárska stierka ... 180
Sadrová omietka G300 ... 123
Sadrová stierka ... 123
Sadrové lepidlo na SDK dosky ... 124, 181
Samolepiaca mriežka na sadrokartóny ... 183
Samolepiaca tesniaca páska do okien a dverí ... 212
Samolepiaci PE pás pod sadrokartonárske profily ... 184
Samonivelačná hmota ALFA S500 ... 114
Samonivelačná hmota ALFA S700 ... 114
Samonivelačná hmota ALFA S800 ... 114
Samonivelačná hmota na podlahy PREMIUM S200 ... 113
Samonivelačná hmota na podlahy RAPID S400 ... 113
Samonivelačná hmota na podlahy THERMO S300 ... 113
Samozvariteľná opravárenská páska ... 217
Sanitárny neutrálny silikón ... 48
Sanitárny silikón ... 49
Sanitárny silikón PREMIUM ... 49
Sct. Croix napúšťací olej ... 194
SDK Rohová páska s AL výstuhou ... 183
Sekundové gélové lepidlo SUPER GEL ... 64, 251
Sekundové lepidlo ... 251
Sekundové lepidlo SUPER GLUE ... 64
Silicone IG (Isol Glass) ... 50
Silikón akryl ... 76
Silikónová fasádna farba ... 168
Silikónová fasádna omietka zatieraná (hladená) ... 169
Silikónová omietka SILDEKOR ryhovaná (škrabaná) ... 169
Silikónová penetrácia pod fasádne omietky ... 168
Silikónová vazelína ... 52
Silikónové stierky ... 52
Silikónové stierky ... 243
Silikónový sprej ... 198
Sklená bandáž na sadrokartóny ... 183
Sklenársky silikón ALCOXY ... 50
Sklenársky tmel ... 82
SMART Kleber Lepiaca pena ... 45
Snehové reťaze / Snow chains ... 205
Soklový profil AL ... 171
Spojivo pre kamenný koberec ... 159
Spojivo pre kamenný koberec UV ... 159
Spojivo pre kamenný koberec WALL ... 159
Spojivo pre kamenný koberec wall UV ... 159
Spojka balkónového profilu ... 91
Spojka hranatej rúry ... 231
Spojka hranatej rúry s klapkou ... 231
Spojka kruhovej rúry ... 233
Spojka kruhovej rúry s klapkou ... 233
Spojka soklových profilov ... 171
Spojovací profil H ... 185
Sprej na klinové remene ... 196
Sprej na ochranu kabeláže ... 199
Stabilizátor minerálov ... 255
Stavbársky butylénový tmel ... 81
Stavebná zakrývacia fólia vysokopevnostná ... 219
Stĺpikový betón ... 122
Strešná fixačná páska DB DUO ... 264
Strešná fixačná páska DB FLEX ... 264
Strešná fixačná páska DB MEMBRÁNA ... 264
Strešný bitúmenový tmel ... 81
Striekacia pena na zatepľovanie THERMO-QUICK ... 36
STRONG Lepidlo v spreji ... 63
Stropný odťahový ventilátor s dobehom (SOVD) ... 229
Stropný odťahový ventilátor (SOV) ... 229
Stropný odťahový ventilátor s pohybovým čidlom (SOVP) ... 229
Studniarska pena ... 37
SUPER FLEX C2TE S1 ... 104
Systémová hĺbková penetrácia NANO ... 144

Š

Škárovacia malta JOINT FIX ... 78
Špeciálne plnivo ANTI-SKID ... 139
Špeciálny náter EPOXIN F9000 CONDUCTIVE ... 134
Špeciálny náter EPOXIN F9100 ANTI-STATIC ... 134
Špirálová kotva ... 172
Štetce AMIKO ... 244
Štetce za radiátory ... 244
Štuková omietka ... 117

T

Tanier fasádny KC ... 173
Tanier fasádny KC so záslepkou ... 173
Tanierová hmoždinka DEBBEX s kovovým tŕňom PM 10 ... 174
Tanierová hmoždinka DEBBEX s plastovým tŕňom PN 10 ... 174
Tanierová hmoždinka EXTREME FIX 4D ... 174
Tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom XPM 10 DEBBEX ... 175
Tanierová hmoždinka s plastovým tŕňom XPN 10 DEBBEX ... 175
Tanierové hmoždinky termoz cs II ... 176
Tavné náplne ... 65
Tavné pištole ... 65
Teflónový sprej ... 198
Tekutá guma ... 79
TEKUTÁ LEPENKA 2K HYDROIZOLÁCIA ... 86
Tekutá membrána ... 80, 90
Tekutá membrána mamutia sila ... 9
Tekutý kov ... 250
Tepelnoizolačná fólia THERMOFLEX ... 221
Tesniace pásy k hydroizoláciám Profi / Action ... 87
Tesniace profily z EPDM gumy ... 213
Tester na bazény 4v1 ... 256
Textilná lemovacia páska (kobercová) ... 215
Thermo Kleber ... 43, 166
Thermo Kleber COMBO 2v1 ... 42
Thermo Kleber MAXI ... 43
Thermo Kleber ROOF ... 42, 166
Thermo Kleber ROOF SPEED ... 42
Thermo Kleber ROOF WINTER ... 166
Thermo Kleber WINTER ... 43, 166
Thermo Kleber WOOD ... 43, 166
Tool box profi ... 247
Triplex tablety ... 254
Turbo skrutka s plochou hlavou ... 35
Tvarovka kruhová T-kus ... 233
Tvarovka T-kus ... 231

U

Úchytka hranatá ... 232
Ukončovací profil “I“ ... 160
Ukončovací profil “T“ ... 160
Ukončovací prvok ... 232
Ukončovací prvok kanála horizontálny ... 234
ULTRA FIX ... 65
ULTRA FLEX C2TE S1 ... 103
ULTRA STRONG TAPE extrémne pevná lepiaca páska ... 209
UNI 7400 Univerzálne disperzné lepidlo na PVC a koberce ... 68
Univerzálna textilná páska ... 209
Univerzálna vazelína ... 82
Univerzálny brúsiteľný tmel ... 180
Univerzálny silikón ... 49
Upchávka, kónus ... 267
Urýchľovač a plastifikátor stavebných hmôt ... 152
Urýchľovač tuhnutia fasádnych omietok a farieb ... 170
Uvoľňovač skrutiek a hrdze so zmrazovacím efektom ... 196
Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji ... 196

V

Vaňové dvierka ABS ... 224
Vedro FLEXI ... 248
Vedro na zámesovú vodu pre sypké zmesi ... 247
Vedro pozinkované ... 247
Vedro stavebné ... 248
Vedro stavebné s výlevkou ... 248
Ventilátor axiálny s dobehom (VAD) ... 229
Ventilátor axiálny (VA) ... 229
Ventilátor DISK ... 230
Ventilátor KLASIK ... 230
Ventilátor na odvetranie kanálových systémov (VKS) ... 232
Ventilátor so žalúziou a dobehom (VŽD) ... 229
Ventilátor so žalúziou (VŽ) ... 229
Ventil s reguláciou ... 227
Vlhčené obrúsky na odolné nečistoty ... 38, 200, 246
Vnútorná a vonkajšia štuková omietka DB II ... 117
Vrut k nopovej fólii ... 259
Vyhladzovací roztok Finisher ... 245
Vymedzovacia podložka ... 171
Vyplňovací povrazec ... 244
Výplňová opravná hmota na betón ... 121
Vysokoteplotný tmel Gasket Sealant červený AUTOMATIC ... 51
Vysokoteplotný tmel Gasket Sealant čierny AUTOMATIC ... 51
Výstražná fólia ... 216
Vzduchová pumpa ... 26

W

WOOD & STONE Lepidlo na drevo a kameň ... 46

Z

Zaisťovač skrutiek a matíc ... 200
Zakončovací profil ... 259
Zakrývacia fólia ... 219
Zakrývacia fólia s maskovacou páskou ... 189, 219
Zakrývacia fólia s textilnou páskou PROCOVER ... 219
Zakrývacia plachta s kovovými okami maskovacia ... 218
Zakrývacia plachta s kovovými okami PROFI ... 218
Zakrývacia plachta s kovovými okami STANDARD ... 218
Zárazka do dverí a okien DOOR STOPPER ... 243
Zatepľovací systém ETICS ELASTIC MINERAL ... 164
Zatepľovací systém ETICS ELASTIC STYRO-PUR ... 164
Zatepľovací systém ETICS MINERAL ... 165
Zatepľovací systém ETICS STYRO-PUR ... 165
Zátka na kartuši ... 242
Zazimovač ... 256
Zimná prísada na betonáž pri nízkych teplotách ... 153
Zink - Alu sprej ... 196
Zinkový sprej ... 196
Značkovací sprej ... 197
Značkovací sprej / Marker fluo spray ... 205
Značkovací sprej PRO MARK ... 197
Zvlhčovač škár ... 245

VYSVETLIVKY

Vážení obchodní priatelia,
v nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame niekoľko jednoduchých krokov na maximálne využitie nového cenníku v systéme objednávania a identifikácie tovaru. Preštudujte si prosím, modelový príklad, aby pri Vašich objednávkach nedochádzalo k nedorozumeniu, zámene tovaru. Preto uvádzajte v objednávkach tiež **OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO**, ktoré jednoznačne identifikuje výrobok.

Ilustračné foto | Názov výrobku | Stručný popis použitia výrobku | Vybrané vlastnosti výrobku | Piktogramy (pozri nižšie) | Katalógové číslo technickej dokumentácie



MAMUT GLUE (HIGH TACK)

Na mimoriadne odolné lepené spoje s maximálnou počiatočnou pevnosťou. Prilepí aj ťažké predmety mamuťou silou k podkladu, bez nutnej fixácie lepeného spoja. Pevnosť v ťahu po vytvrdnutí až 22 kg/cm². Nahrádza klince, skrutky a nity. Ide o špeciálnu modifikáciu MS polymérov, vytvára po vytvrdnutí pretierateľný vysokopevnostný a elastický spoj. Nie je agresívny k podkladom, ideálny na lepenie zrkadiel. Ďalšie použitie: Kdekoľvek v stavebnom a strojárenskom priemysle alebo v domácnosti, či na záhrade. Lepenie vodotesných spojov v strojárenskom a automobilovom priemysle, rovnako ako v stavebníctve.

04.40

TOVAR NA OBJEDNÁVKU

OBJ. ČÍSLO	EAN	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
35003TU	8595100126870	tuba v blistri	25 ml	100 ks	biela
51910BD	8595100176554	kartuša	290 ml	12 ks	biela
51911BD	8595100120083	kartuša	290 ml	12 ks	čierna
51912BD	8595100136084	saláma	600 ml	12 ks	biela
51913BD	8595100164827	kartuša	290 ml	12 ks	sivá
S323	8595728332806	špička	1 ks	voľne	biela

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá a vynikajúca priľnavosť k podkladu
- Bez obsahu silikónu, izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov
- Rýchle vytvrdzujúci, bez zápachu
- Trvale pružný, odolný vlhku a vode (vodotesný spoj), poveternostným vplyvom
- Odolný slanej vode (more), chlóru, čistiacim prostriedkom

Použité piktogramy a ich význam:

Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Na vonkajšie použitie
Na vnútorné použitie
Mrazuvzdorný
Odolný voči vlhkosti a vode
Pretierateľný
Brúsiteľný
Odolný voči hubám a plesniam
Pôsobí likvidačne voči hmyzu
Odolný voči vysokým teplotám
Rýchloschnúci
Odolný voči priamemu slnku a UV
Filtrácia
Drenáž
Separácia
Ochrana
Striekateľný
Doplnkový certifikačný symbol

oddiel BRUSIVO

Vyhotovenie:
Tvar 41
Tvar 27
Tanierový lamelový kotúč kónický
Diamant
Kruhový otvor
Kruhové výseky

Použitie:
Úhlová brúska
Excentrická brúska
Ručné použitie

Aplikácia:
Kameň, betón
Keramické dlaždice
Kov
Tehla, pórobetón
Armovaný betón
Asfalt
Farby a laky
Drevo
Hliník
Nerez
Malta

Fotografie výrobkov v tomto katalógu sú len ilustračné a nemusia sa vždy zhodovať s ponúkaným tovarom. Tlačové chyby sú vyhradené.





MAMUTIA SILA
VO VAŠICH RUKÁCH

Den Braven SK s.r.o.
Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt:
Ampérova 3489/2
900 27 Bernolákovo

tel.: +421 244 971 010
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149

info@denbraven.sk
technik@denbraven.sk

www.debbex.sk
www.denbraven.sk